

2016



CONTEMPORANEO

2016 - 2017

ISMOS by LIGHTING

Catalogo Catalogue 2016 - 2017

ISMOS



CLASSICO

by LIGHTING

Italian Manufacturer of Lighting

LONDON









ismos

by

LIGHTING

Italian Manufacturer of Lighting





**icmnc**  
by **LIGHTING**  
Italian Manufacturer of Lighting







L'attuale produzione ISMOS è frutto di oltre quarant'anni di esperienza nel campo dell'illuminazione per esterni; da alcuni anni produciamo anche articoli con una doppia valenza, ovvero con uso adatto anche per l'interno.

La produzione ISMOS, conosciuta soprattutto per la sua linea classica, ora può dirsi completa con l'aggiunta di una linea di articoli "moderni", progettati per inserirsi armonicamente nell'ambiente naturale ed architettonico.

L'accuratezza ed essenzialità del design trovano riscontro nell'applicazione di tecniche produttive avanzate e dall'utilizzo di materiali e finiture che garantiscono un'ottima resistenza agli agenti atmosferici ed una lunga durata.

Tutti i prodotti sono inoltre conformi alle più severe normative internazionali.

ISMOS' current production is the result of more than forty years of experience in outdoor lighting; from this catalogue we begin manufacturing dual purpose items that are also suitable for indoor use.

ISMOS' production, especially well-known for its classic line, is now complete with the addition of a "modern" range of fittings designed to seamlessly fit in the natural or architectural environment.

Accuracy and simplicity of the design combine with the application of advanced manufacturing techniques and with the use of such materials and finishing as to guarantee an excellent resistance against the elements and a long life.

Each product complies with the strictest international standards.

## Qualità, garanzia di durata ed assistenza ISMOS

Quality, guarantee of durability and ISMOS service



La ditta ISMOS per i suoi prodotti ha sempre utilizzato solo materiali e componenti di ottima qualità che aggiorna continuamente. Tutte le fasi di produzione sono accuratamente eseguite e controllate utilizzando sistemi all'avanguardia che garantiscono i massimi risultati. La qualità e longevità dei nostri apparecchi di illuminazione sono dimostrate anche dal riscontro favorevole della nostra clientela che si conferma sempre più attenta ed esigente. Grazie a questo, ed alle continue prove di laboratorio, sono ancora in esercizio impianti installati da oltre trent'anni: all'utente chiediamo una semplice, ma indispensabile, cura periodica dell'apparecchio. L'ufficio commerciale e l'ufficio tecnico della ISMOS sono sempre a disposizione per qualunque consiglio o assistenza dovessero necessitare.

ISMOS has always used for its products materials and components of exceptional quality only, which she keeps upgrading incessantly.

Each manufacturing phase is carefully executed and controlled using the most advanced techniques that ensure the maximum result. Furthermore the quality and durability of our lighting equipment are demonstrated by the favourable response of our most attentive and demanding customers. Thanks to these reasons and to our continual laboratory testing, fittings we installed thirty years ago are still perfectly functioning, the customer is only required to perform a simple but necessary periodic maintenance.

Both ISMOS' technical department and sales department are always at your disposal for any information or support you might require.

Con le sue linee classica e moderna di apparecchi di illuminazione, **ISMOS** soddisfa le esigenze del privato che vuole dare un'immagine sobria e raffinata al proprio giardino e alla propria casa e del professionista che vorrà creare suggestive atmosfere illuminando ed arredando con discrezione strade piazze e giardini.

La purezza delle linee, l'armonia delle proporzioni, la precisione e la cura del dettaglio sono il segno di distinzione dei prodotti **ISMOS**. I colori **ISMOS** evidenziano le forme, esaltano la materia e conferiscono alle superfici una bellezza serica.

Un'esperienza nella tecnica della fusione dell'alluminio che risale al 1962 consente a **ISMOS** di dare ai suoi prodotti una garanzia di lunga durata e di alta qualità.

Tutti gli apparecchi **ISMOS** sono costruiti nel rispetto delle norme internazionali di sicurezza elettrica e anti inquinamento luminoso.

**ISMOS** ha progettato una serie di ottiche (recuperatori e frangiluce) che orientano verso il basso tutto o gran parte del flusso emesso dalle sorgenti, col risultato di:

- aumentare il rendimento luminoso degli apparecchi di illuminazione
- rispondere perfettamente ai vari regolamenti in tema di risparmio energetico e di lotta all'inquinamento luminoso.

# **ISMOS** by **LIGHTING**

## Fascino del passato, tecnologia di oggi

The charm of the past, the technology of today


With its classical and modern line of lighting appliances, **ISMOS** satisfies both the needs of the end user that wishes for an elegant and refined look for his house and garden, and of the professional designer who wants to create a suggestive ambiance in streets and parks with a discreet lighting.

Purity of lines, harmony of proportions, precision and attention to details are distinctive signs of **ISMOS'** products. **ISMOS'** colours highlight shapes, extol materials and confer a silken beauty to surfaces.

An experience in the aluminium casting technique started in 1962 allows **ISMOS** to guarantee a long life and high quality of its products. Each **ISMOS** fitting is built in compliance with international regulations on safety and against light pollution.

**ISMOS** has designed a line of projection optics (recuperators and louvers) that reflect downwards the whole or a great part of the luminous flux emitted by the sources, resulting in:

- enhanced light output ratio of the lighting equipment
- perfect compliance with the various regulations concerning energy saving and against light pollution.

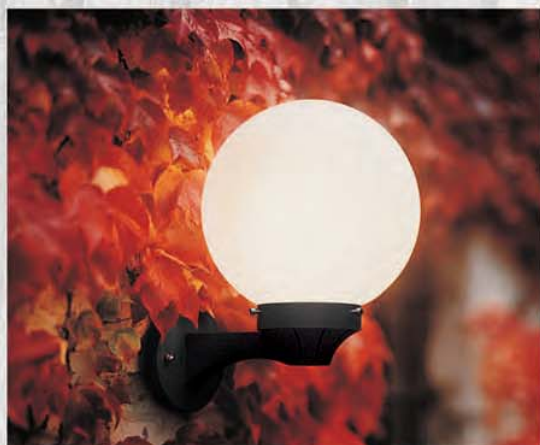





# The technology





10-29

Residenziale - Arredo urbano  
Residential areas - Street lighting



Anche con piastra Led/Also with plate Led

CUT

30-53

Residenziale - Arredo urbano  
Residential areas - Street lighting



Anche con piastra Led/Also with plate Led

LUNA

54-71

Interno/Esterno  
Residenziale - Arredo urbano  
Indoor/Outdoor lighting  
Residential areas - Street lighting



Anche con piastra Led/Also with plate Led

CITY

72-103

Interno/Esterno  
Residenziale  
Indoor/Outdoor lighting  
Residential areas



Anche con piastra Led/Also with plate Led

DIMORA

104-117

Residenziale - Parchi e giardini  
Residential areas - Parks and gardens



ELIO

118-123

Residenziale  
Residential areas



PIANETA

124-127

Residenziale  
Residential areas



SATELLITE





# Index

128-155

**Arredo urbano  
Verde pubblico**

Street lighting  
Public parks and gardens



Anche con piastra Led/Also with plate Led

FIRENZE-TORINO-PISA

156-159

**Arredo urbano  
Verde pubblico**

Street lighting  
Public parks and gardens



RIALTO

160-189

**Residenziale - Arredo urbano  
Verde pubblico**

Residential areas - Street lighting  
Public parks and gardens



Anche con piastra Led/Also with plate Led

PALLADIO

190-201

**Residenziale - Parchi e giardini**

Residential areas - Parks and gardens



PARCO

202-217

**Residenziale - Parchi e giardini**

Residential areas - Parks and gardens



VILLA

218-229

**Residenziale**

Residential areas



PATIO

230-233

**Residenziale**

Residential areas



MINI LANTERNE

234-237

**Residenziale**

Residential areas



DECOR

238-245

**Residenziale - Arredo urbano  
Verde pubblico - Parchi e giardini**

Residential areas - Street lighting  
Public parks and gardens



LONDON

**Colori disponibili per la struttura**  
*Available colours for the structure*

**STANDARD**



**T =**  
**Granito**  
*Granite*



**O =**  
**Neve**  
*Snow*



**E =**  
**Grigio  
argento**  
*Silver  
Grey*



**G =**  
**Grigio**  
*Grey*

**SU RICHIESTA**  
*ON REQUEST*




**R =**  
**Verde  
anticato**  
*Antique  
Green*



**9 =**  
**Bronzo**  
*Bronze*

**Il colore di riferimento è indicato nella penultima posizione del codice articolo.**  
*The colour is indicated in the last but one position of the code.*

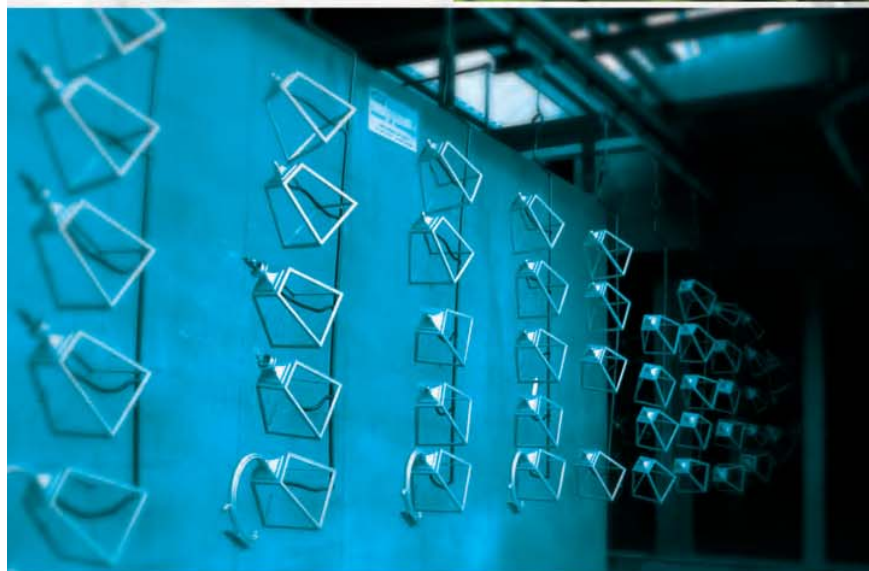



Modello  
ModelNome collezione  
Collection nameLuoghi di applicazione  
Application siteConformità e simbologie  
Conformities and symbologies

Mod. 10

**Palladio XL6**CE   Protezione / Protection  IP 55

Residenziale / Parchi Giardini / Arredo urbano / Verde pubblico

Residential areas / Parks and gardens / Street lighting / Public parks and gardens

Gli apparecchi con portalampana in porcellana E27 sono cablati per lampada ad incandescenza, a risparmio energetico fluorescente compatta ed alogena a doppio involucro. Gli stessi apparecchi con i componenti in vista sulla parte superiore della lanterna possono essere richiesti cablati per lampade a scarica, indicando accanto al codice il tipo desiderato oppure costruendo il nuovo codice seguendo gli esempi sottostanti, sostituendo lo 0 della quarta ultima posizione del codice per le applicazioni a parete o a soffitto e terzultima per le composizioni su palo, con la cifra di riferimento della tabella.

Fittings with an E27 ceramic lamp-holder are wired for incandescent lamps, energy saving compact fluorescent lamps and double envelope halogen lamps. These fittings can also be wired for discharge lamps on request, with the components visible in the upper part of the lantern, just either indicate next to the code the kind of wiring you desire, or make a new code using the following examples. Replace the 0 (in the fourth to last position in the code for wall or ceiling mounting, or the third to last position in the code for pole mounting) with a digit taken from the table that follows.

Lampade per apparecchi serie PALLADIO 10 per applicazione a soffitto o a parete

Lamps for PALLADIO 10 series fittings for wall or ceiling application

Esempio esplicativo / Explanatory example

**10203 TP**

variabile riferita alla tipologia di lampada / lamp type

CODICE ILCOS STANDARD

CODICE ILCOS OPZIONALE

											
IAA 200W E27	FB 25W E27	HEG 150W E27	QE 50W E27	QE 80W E27	QE 125W E27	SE 50W E27	SE 70W E27	ME 70W E27	ME 100W E27	ME 150W E27	
0			1	2	3	6	7	M	P	R	

In questi apparecchi i componenti del cablaggio per le lampade a scarica risultano in vista sulla parte superiore della lanterna.

In these fittings the electrical components for discharge lamps are visible on the upper part of the lantern.



Lampade per composizioni serie PALLADIO 10

Lamps for PALLADIO 10 series compositions

Esempio esplicativo / Explanatory example

**2H03 1010 TP**

variabile riferita alla tipologia di lampada / lamp type

CODICE ILCOS STANDARD

CODICE ILCOS OPZIONALE

											
IAA 200W E27	FB 25W E27	HEG 150W E27	QE 50W E27	QE 80W E27	QE 125W E27	SE 50W E27	SE 70W E27	ME 70W E27	ME 100W E27	ME 150W E27	
0			1	2	3	6	7	M	P	R	

I componenti del cablaggio per le lampade a scarica sono alloggiati sullo zoccolo del palo o in mancanza di esso risultano in vista sulla parte superiore della lanterna.

The wiring electrical components for discharge lamps are housed in the pedestal of the pole or, lacking this, they are visible on the upper part of the lantern.

48 Modello  
di riferimento  
Reference modelEsempio codice  
da comporre  
Example code  
to be composedLampade di  
riferimento  
Reference  
lamps

# Cut xCE

La chiarezza delle forme geometriche, la linea armoniosa e le superfici degli apparecchi del sistema CUT sono in pieno accordo con la natura alla quale si ispirano. Apparecchi per installazioni pubbliche e private trovano ideale collocazione in giardini, parcheggi, piazzali, viali e zone pedonali.

The clarity of geometrical shapes, the harmony of lines, the surfaces of the CUT system are in full accord with the nature they are inspired by. Luminaries for public and private installations, they are ideally suited for gardens, parking lots, squares, avenues and pedestrian zones.



Da oggi gli apparecchi possono essere richiesti anche con piastra Led. Chiedi il Tuo preventivo personalizzato! / From today the devices can also be ordered with LED plate. Ask for your personalized quote!











Residenziale / Arredo urbano  
Residential areas / Street lighting

Struttura in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione e verniciatura a fuoco.

Cast aluminium primary alloy and stainless steel structure. Anticorrosion treatment and oven painting.



Gli apparecchi con portalampada in porcellana E27 sono cablati per lampada ad incandescenza, a risparmio energetico fluorescente compatta ed alogena a doppio involucro. Gli stessi apparecchi, possono essere richiesti cablati per lampade a scarica, indicando accanto al codice il tipo desiderato oppure costruendo il nuovo codice sostituendo lo 0 della terzultima posizione del codice con la cifra di riferimento della tabella. Colore struttura Granito (nero metallizzato ISMOS). Possono essere forniti anche in altri colori, vedi pag 8. Il diffusore è in vetro satinato.

Fittings with an E27 ceramic lamp-holder are wired for incandescent lamps, energy saving compact fluorescent lamps and double envelope halogen lamps. These fittings can also be wired for discharge lamps on request, just either indicate next to the code the kind of wiring you desire, or make a new code using the following examples. Replace the 0 in the third to last position in the code with a digit taken from the table that follows. The colour of the structure is Granito (ISMOS metallized black). These luminaires are also available in other colours, see page 8. The diffuser is made of glazed glass.







Residenziale / Arredo urbano  
Residential areas / Street lighting

Applicazione a parete / Wall mounted fitting

Applicazione a palo diametro 80 / Pole diameter 80 application



0C100 T6



SC110 T6

Lampade per apparecchi serie CUT 10 / Lamps for CUT 10 series fittings  
Esempio esplicativo / Explanatory example


### 0C100 T6




variabile riferita alla tipologia di lampada / lamp type

CODICE ILCOS STANDARD			CODICE ILCOS OPZIONALE							
IAA 200W E27	FB 25W E27	HEG 150W E27	QE 50W E27	QE 80W E27	QE 125W E27	SE 50W E27	SE 70W E27	ME 70W E27	ME 100W E27	ME 150W E27
	0		1	2	3	6	7	M	P	R

Composizioni CUT 10 su palo in alluminio diametro 80mm / CUT 10 compositions on an 80mm diameter aluminium pole

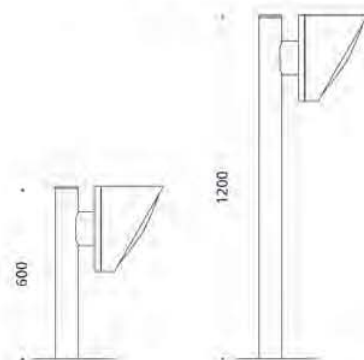


S10 1C110 T6

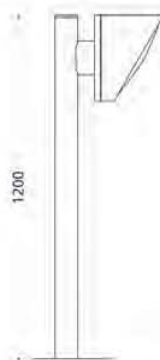

S12 1C110 T6

Base di ancoraggio e  
anima di fondazione  
per palo diametro 80mm,  
forniti su richiesta  
Anchor base and  
foundation core for  
80mm diameter poles,  
available on request



Lampade per composizioni con apparecchi serie CUT 10  
Lamps for compositions with CUT 10 series fittings  
Esempio esplicativo / Explanatory example

### S12 1C110 T6



variabile riferita alla tipologia di lampada / lamp type

CODICE ILCOS STANDARD			CODICE ILCOS OPZIONALE							
IAA 200W E27	FB 25W E27	HEG 150W E27	QE 50W E27	QE 80W E27	QE 125W E27	SE 50W E27	SE 70W E27	ME 70W E27	ME 100W E27	ME 150W E27
	0		1	2	3	6	7	M	P	R

Residenziale / Arredo urbano  
Residential areas / Street lighting

Classe I - Classe II a richiesta  
Class I - Class II custom-made

Struttura dell'apparecchio e dei pali in lega primaria d'alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione e verniciatura a fuoco.  
Tutti i pali di altezza superiore a 1200mm sono provvisti di sportello e morsettiera. Quelli di diametro 100 sono in acciaio zincati a caldo e verniciati a fuoco.

Fitting's and pole's structures are made of an aluminium primary alloy and stainless steel. Anticorrosion treatment and oven painting.  
All the poles higher than 1200mm are provided with inspection window and terminal board. Poles with a diameter of 100 mm are made of hot galvanized steel and oven painted.

Gli apparecchi con portalamпада in porcellana E27 sono cablati per lampada ad incandescenza, a risparmio energetico fluorescente compatta ed alogena a doppio involucro. Gli stessi apparecchi possono essere richiesti cablati per lampade a scarica, indicando accanto al codice il tipo desiderato oppure costruendo il nuovo codice seguendo gli esempi, sostituendo lo 0 della terza ultima posizione del codice con la cifra di riferimento della tabella.

CUT 20 è fornito di riflettore in alluminio brillantato e anodizzato.

CUT 30 ha un emissione di luce diretta ed indiretta.

Colore struttura Granito (nero metallizzato ISMOS). Possono essere forniti anche altri colori, vedi pag. 8. Il diffusore è in vetro satinato.

Su richiesta oltre che a una luce, vengono fornite composizioni con palo predisposto per 2/3/4 luci.

Fittings with an E27 ceramic lamp-holder are wired for incandescent lamps, energy saving compact fluorescent lamps and double envelope halogen lamps.

These fittings can also be wired for discharge lamps on request, just either indicate next to the code the kind of wiring you desire, or make a new code using the examples: replace the 0 in the third to last position in the code with a digit taken from the table.

CUT 20 is equipped with a buffed anodized aluminium reflector.

CUT 30 has a direct and indirect light emission.

The colour of the structure is Granito (ISMOS metallized black). These luminaries are also available in other colours, see page 8.

The diffuser is made of glazed glass. Compositions with multiple fittings (2/3/4) on a pole are available on request.


S36 3C247 E6






Residenziale / Arredo urbano  
Residential areas / Street lighting

Applicazione a parete / Wall mounted fitting



OC200 T6



OC300 T6

Doppia emissione  
Double emission  
of light

Lampade per apparecchi serie CUT 20-30 / Lamps for CUT 20-30 series fittings  
Esempio esplicativo / Explanatory example

OC200 T6



variabile riferita alla tipologia di lampada / lamp type

CODICE ILCOS STANDARD			CODICE ILCOS OPZIONALE									
IAA 200W E27	FB 25W E27	HEG 150W E27	QE 50W E27	QE 80W E27	QE 125W E27	SE 50W E27	SE 70W E27	ST 100W E40	ST 150W E40	ME 70W E27	ME 100W E27	ME 150W E27
0			1	2	3	6	7	8	9	M	P	R

Lampade per composizioni con apparecchi serie CUT 20-30

Lamps for compositions with CUT 20-30 series fittings

Esempio esplicativo / Explanatory example

S36 1C240 T6




variabile riferita alla tipologia di lampada / lamp type


CODICE ILCOS STANDARD			CODICE ILCOS OPZIONALE									
IAA 200W E27	FB 25W E27	HEG 150W E27	QE 50W E27	QE 80W E27	QE 125W E27	SE 50W E27	SE 70W E27	ST 100W E40	ST 150W E40	ME 70W E27	ME 100W E27	ME 150W E27
0			1	2	3	6	7	8	9	M	P	R

Composizioni con pali in acciaio zincato diametro 100mm


Composition with hot galvanized steel 100mm diameter poles

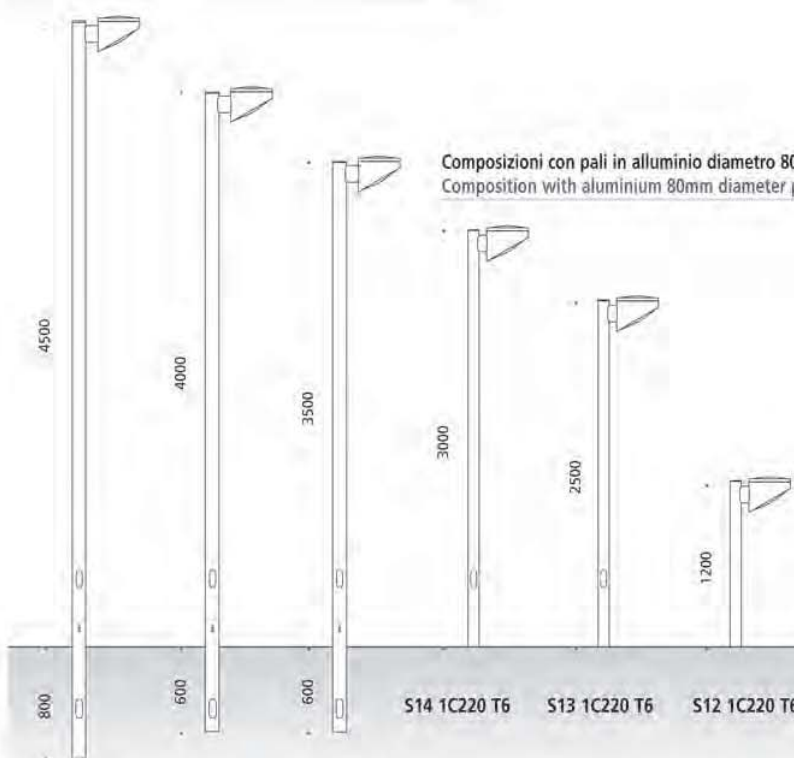


Composizioni con pali in alluminio diametro 80mm  
Composition with aluminum 80mm diameter poles




1C



2C



3C



4C

S36 1C240 T6




S35 1C240 T6





S34 1C240 T6

Mod. 2030

Cut XCE

Residenziale / Arredo urbano  
Residential areas / Street lighting


CE  Protezione / Protection   IP 55

Classe I  - Classe II  a richiesta  
Class I  - Class II  custom-made






## Componenti per applicazione a palo / Components for pole applications






Elemento per  
applicazione  
a palo diametro  
80mm  
Element for 80mm  
diameter pole  
mounting



Elemento per  
applicazione  
a palo diametro  
100mm  
Element for  
100mm diameter  
pole mounting

## Pali in acciaio zincato diametro 100mm

Hot galvanized steel 100mm diameter poles

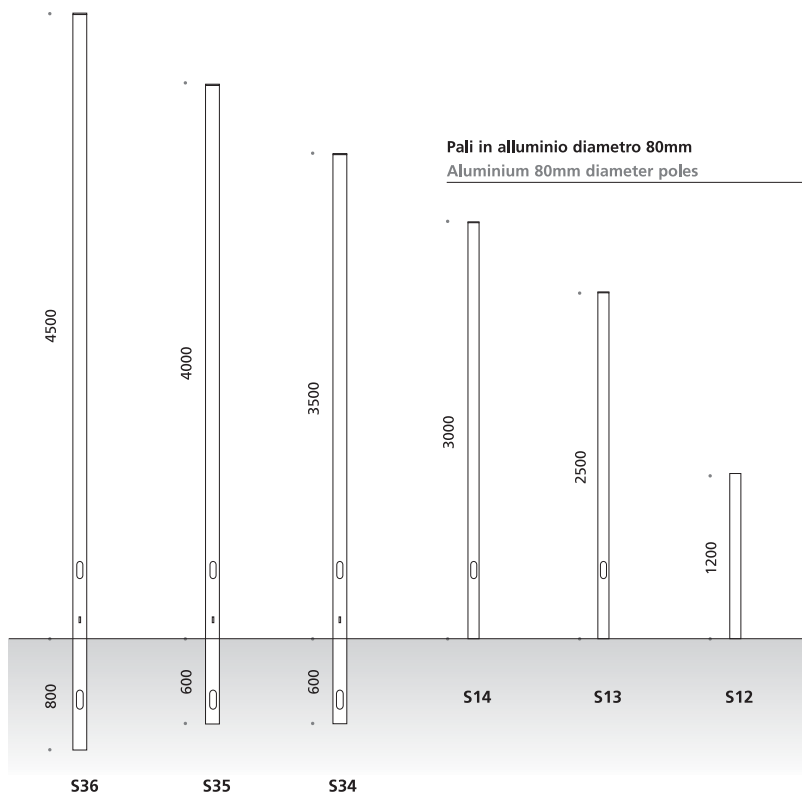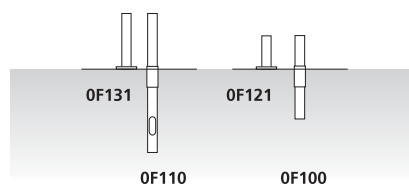Pali in alluminio diametro 80mm  
Aluminium 80mm diameter poles

Basi di ancoraggio e anime di  
fondazione per i pali in alluminio  
diametro 80mm forniti su richiesta  
Anchor base and foundation core for  
80mm diameter poles available on  
request

Residenziale / Arredo urbano  
Residential areas / Street lighting

Classe I - Classe II a richiesta  
Class I - Class II custom-made

Struttura dell'apparecchio in lega primaria d'alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione e verniciatura a fuoco.  
I pali di diametro 100 sono in acciaio zincati a caldo e verniciati a fuoco. Sono provvisti di sportello e morsettiera.

The fitting's structure is made of an aluminium primary alloy and stainless steel. Anticorrosion treatment and oven painting. Poles with a diameter of 100mm are made of hot galvanized steel and oven painted. They are provided with inspection window and terminal board.




Gli apparecchi con portalamпада in porcellana E27 sono cablati per lampada ad incandescenza, a risparmio energetico fluorescente compatta ed alogena a doppio involucro. Gli stessi apparecchi possono essere richiesti cablati per lampade a scarica, indicando accanto al codice il tipo desiderato oppure costruendo il nuovo codice, sostituendo lo 0 della terzultima posizione del codice con la cifra di riferimento della tabella. Questo apparecchio è fornito di riflettore in alluminio brillantato e anodizzato. Colore struttura Granito (nero metallizzato ISMOS). Possono essere forniti anche altri colori, vedi pag 8. Il diffusore è in vetro satinato. Su richiesta oltre che a una luce, vengono fornite composizioni con palo predisposto per 2/3/4 luci.


Fittings with an E27 ceramic lamp-holder are wired for incandescent lamps, energy saving compact fluorescent lamps and double envelope halogen lamps. These fittings can also be wired for discharge lamps on request, just either indicate next to the code the kind of wiring you desire, or make a new code by replacing the 0 in the third to last position in the code with a digit taken from the following table. This fitting is equipped with a reflector made of buffed anodized aluminium. The colour of the structure is Granito (ISMOS metallized black). These luminaries are also available in other colours, see page 8. The diffuser is made of glazed glass. Compositions with multiple fittings (2/3/4) on a pole are available on request.



Residenziale / Arredo urbano  
Residential areas / Street lighting


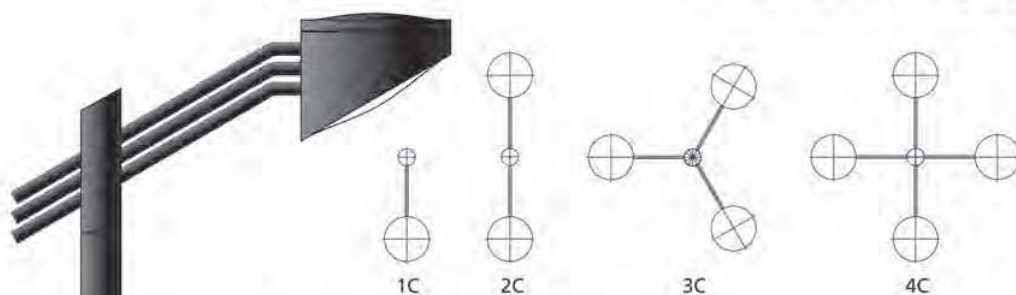


Apparecchi testa-palo / Pole top luminaires

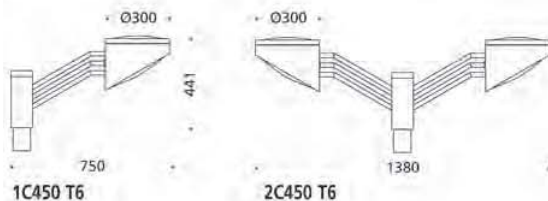

Pali in acciaio zincato Ø 100  
Hot-galvanized steel poles Ø 100

Su richiesta riduzione per pali Ø 60  
An adapter for 60mm diameter poles is available on request

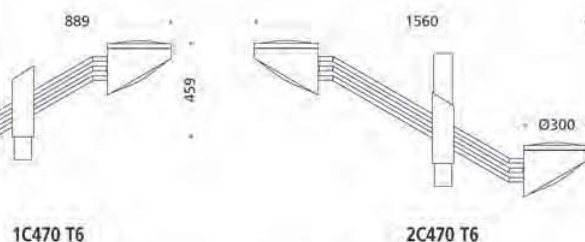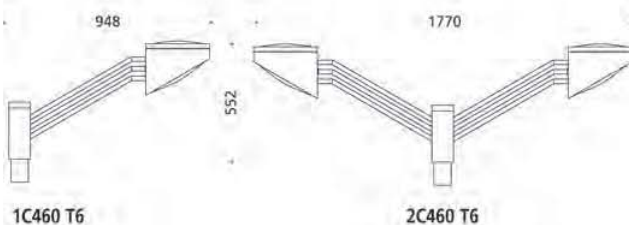

Lampade per composizioni con apparecchi serie CUT 40  
Lamps for compositions with CUT 40 series fittings  
Esempio esplicativo / Explanatory example

1C470 T6



variabile riferita alla tipologia di lampada / lamp type

CODICE ILCOS STANDARD			CODICE ILCOS OPZIONALE									
IAA 200W E27	FB 25W E27	HEG 150W E27	QE 50W E27	QE 80W E27	QE 125W E27	SE 50W E27	SE 70W E27	ST 100W E40	ST 150W E40	ME 70W E27	ME 100W E27	ME 150W E27
			1	2	3	6	7	8	9	M	P	R

Nell'ordinazione indicare il codice del palo ed accanto il codice del gruppo testa palo es.


(S36) + (1C470 T6)

cod. ordine: S36 1C470 T6

When ordering please indicate the pole's code item first, and the pole top code item next e.g.

(S36) + (1C470 T6)

ordering code: S36 1C470 T6

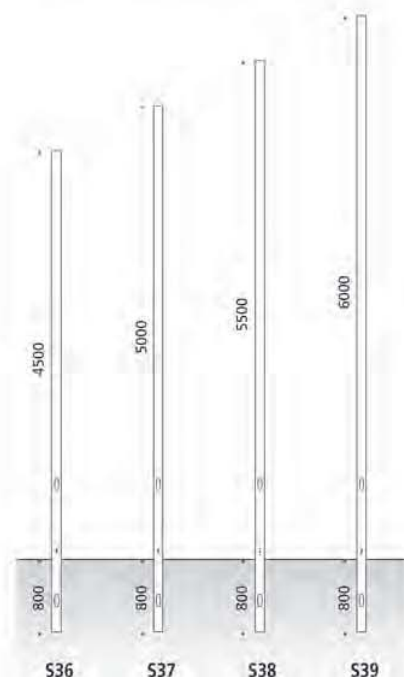

Mod.

**Cut** XCE




Protezione / Protection IP 65

**Residenziale / Arredo urbano**  
Residential areas / Street lighting

**Classe I** **Classe II** a richiesta  
**Class I** **Class II** custom-made

Struttura in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione  
Cast aluminium primary alloy and stainless structure. Anticorrosion treatment.  
Illuminazione indiretta o diretta-indiretta.

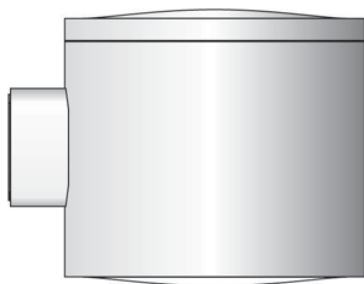




Residenziale / Arredo urbano  
Residential areas / Street lighting

Applicazione a parete / Wall mounted fitting schermo in vetro temperato

Mono emissione anti inquinamento luminoso / Anti light pollution



**OC500 T6** FB 30W E27

**OC500 T6-MA** ME 70W E27

**OC500 T6-MB** ME100W E27

**OC500 T6-MC** ME150W E27


**OC500 T6-S2** SE 70 W E27

**OC500 T6-S3** SE 100W E40

**OC500 T6-S4** SE 150W E40

Applicazione a parete / Wall mounted fitting

Mono emissione anti inquinamento luminoso / Anti light pollution



Apparecchio monoemissione con  
vetro temperato e diaframma.  
(fascio largo 60°)



Apparecchio monoemissione con  
vetro temperato e diaframma  
(fascio largo 30°)



Apparecchio monoemissione con  
vetro temperato e con lente  
(fascio largo 3°)

**OC510 T3**

**OC530 T3**

**OC550 T3**

HEG T 100W E27

**OC510 T3-M5**


**OC530 T3-M5**

**OC550 T3-M5**

MT 70W G12

Applicazione a parete / Wall mounted fitting

Doppia emissione / Double emission of light



**OC600 T6** FB 30W E27

**OC600 T6-MA** ME 70W E27

**OC600 T6-MB** ME100W E27

**OC600 T6-MC** ME150W E27


**OC600 T6-S2** SE 70 W E27

**OC600 T6-S3** SE 100W E40

**OC600 T6-S4** SE 150W E40

Applicazione a parete / Wall mounted fitting

Doppia emissione / Double emission of light



Apparecchio biemissione con  
vetri temperati e diaframmi  
(2 fasci larghi 60°)



Apparecchio biemissione con  
vetri temperati e diaframmi  
(fascio largo 30° / fascio largo 60°)



Apparecchio biemissione con  
vetri temperati e diaframmi  
(2 fasci larghi 30°)

**OC610 T3**

**OC630 T3**

**OC650 T3**

HEG T 100W E27

**OC610 T3-M5**


**OC630 T3-M5**

**OC650 T3-M5**

MT 70W G12

Applicazione a parete / Wall mounted fitting

Doppia emissione / Double emission of light



Apparecchio biemissione con  
vetri temperati, diaframma e lente  
(fascio largo 60° / fascio largo 3°)



Apparecchio biemissione con  
vetri temperati, diaframma e lente  
(fascio largo 30° / fascio largo 3°)



Apparecchio biemissione con  
vetri temperati e con 2 lenti  
(2 fasci larghi 3°)

**OC660 T3**

**OC670 T3**

**OC680 T3**

HEG T 100W E27

**OC660 T3-M5**

**OC670 T3-M5**

**OC680 T3-M5**

MT 70W G12

Mod.

**Cut** XCE




Protezione / Protection IP 65

**Residenziale / Arredo urbano**  
Residential areas / Street lighting

**Classe I** - **Classe II** a richiesta  
**Class I** - **Class II** custom-made

Struttura in lega primaria di alluminio e  
acciaio inox. Trattamento anticorrosione  
Illuminazione indiretta o diretta-indiretta.


Cast aluminium primary alloy and  
stainless structure. Anticorrosion  
treatment.

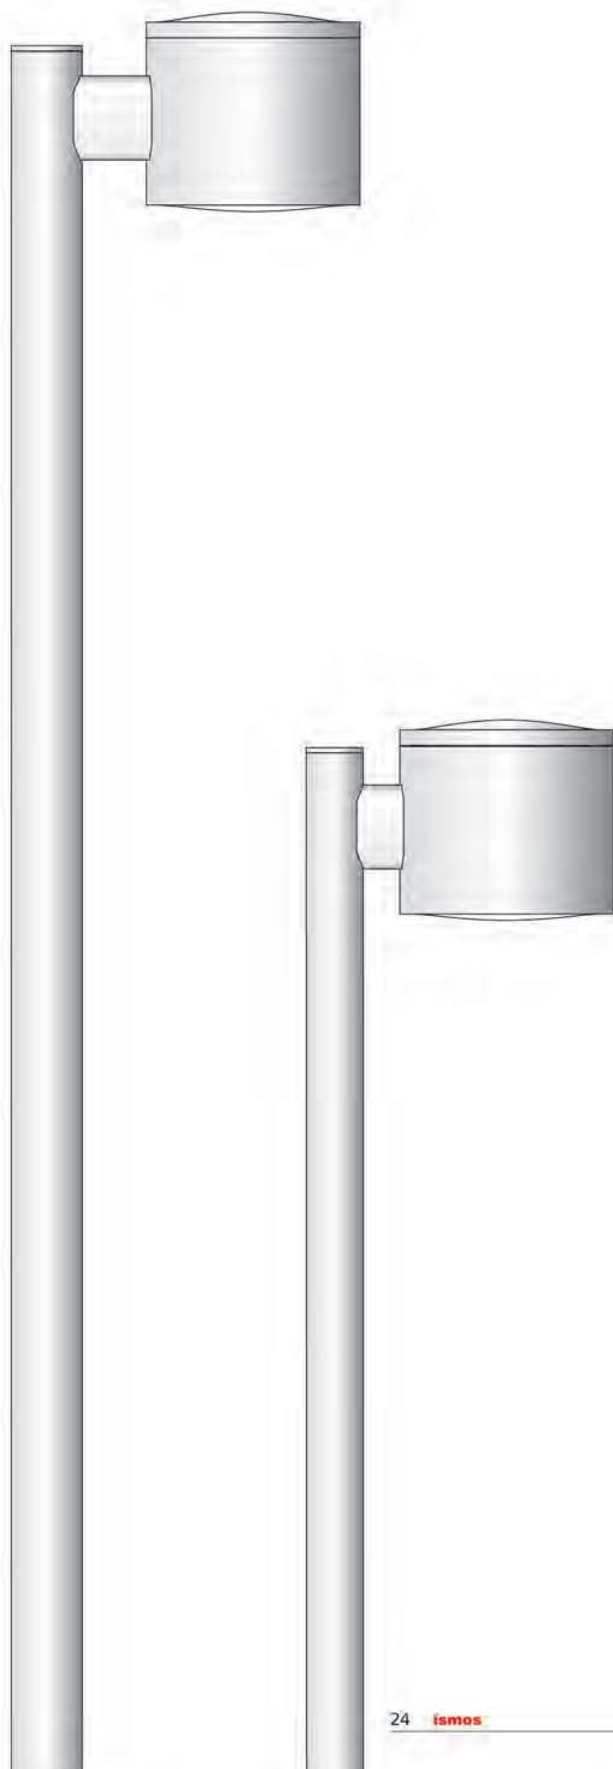




Residenziale / Arredo urbano  
Residential areas / Street lighting

Elemento per applicazione a palo diametro 100mm / Element for 100mm diameter pole mounting  
Mono emissione anti inquinamento luminoso




SC540 T6	FB 30W E27
SC540 T6-MA	ME 70W E27
SC540 T6-MB	ME100W E27
SC540 T6-MC	ME150W E27
SC540 T6-S2	SE 70 W E27
SC540 T6-S3	SE 100W E40
SC540 T6-S4	SE 150W E40

Elemento per applicazione a palo diametro 80mm / Element for 80mm diameter pole mounting  
Mono emissione anti inquinamento luminoso




SC520 T6	FB 30W E27
SC520 T6-MA	ME 70W E27
SC520 T6-MB	ME100W E27
SC520 T6-MC	ME150W E27
SC520 T6-S2	SE 70 W E27
SC520 T6-S3	SE 100W E40
SC520 T6-S4	SE 150W E40

Pali di diametro 100 sono in acciaio zincato a caldo e verniciati a fuoco  
Poles with a diameter of 100mm are made of hot galvanized steel and oven painted.

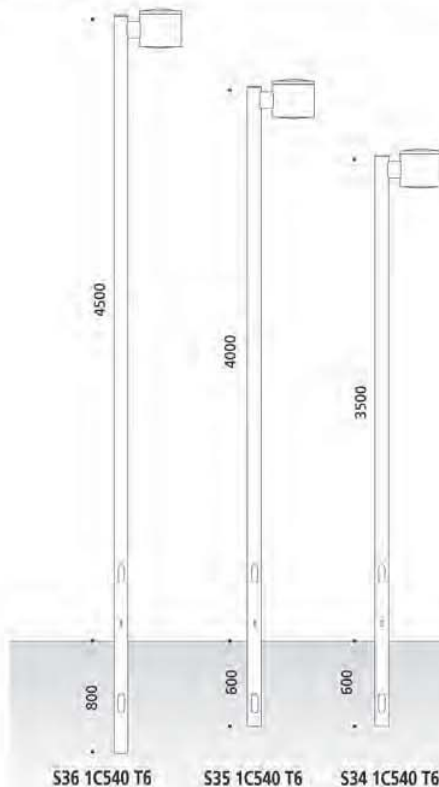

Composizioni con pali in alluminio diametro 80mm  
Composition with aluminium 80mm diameter poles



Basi di di ancoraggio e anime di fondazione per i pali in alluminio diametro 80mm forniti su richiesta  
Anchor base and foundation core for 80mm diameter poles available on request



Mod.

**Cut** XCE





Protezione / Protection IP 65

**Residenziale / Arredo urbano**  
Residential areas / Street lighting

**Classe I** Classe II a richiesta  
**Class I** Class II custom-made

Struttura in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione  
Illuminazione indiretta o diretta-indiretta.

Cast aluminium primary alloy and stainless structure. Anticorrosion treatment.

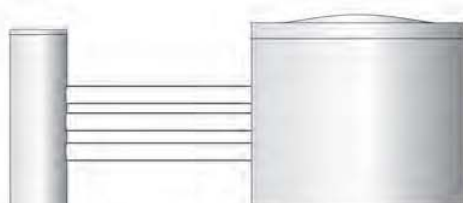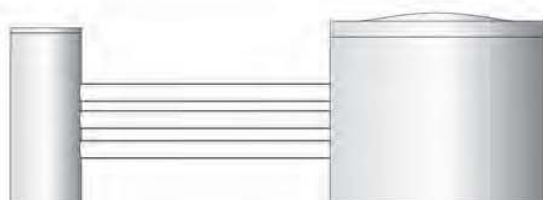




Mono emissione anti inquinamento luminoso

Residenziale / Arredo urbano  
Residential areas / Street lighting

Elemento per applicazione a palo diametro 100mm / Element for 100mm diameter pole mounting


Su richiesta adattatore per pali diametro 60 mm / An adapter for 60mm diameter poles is available on request

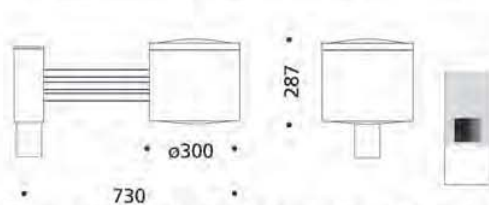

1C840 T6	FB 30W E27	1C840 T6-S2	SE 70 W E27
1C840 T6-MA	ME 70W E27	1C840 T6-S3	SE 100W E40
1C840 T6-MB	ME100W E27	1C840 T6-S4	SE 150W E40
1C840 T6-MC	ME150W E27		

Elemento per applicazione a palo diametro 80mm / Element for 80mm diameter pole mounting


Su richiesta adattatore per pali diametro 60 mm / An adapter for 60mm diameter poles is available on request

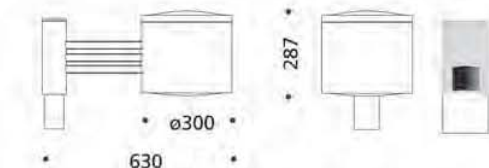


1C740 T6	FB 30W E27
1C740 T6-MA	ME 70W E27
1C740 T6-S2	SE 70 W E27

I pali di diametro 100 sono in acciaio zincato a caldo e verniciati a fuoco

Poles with a diameter of 100mm are made of hot galvanized steel and oven painted.

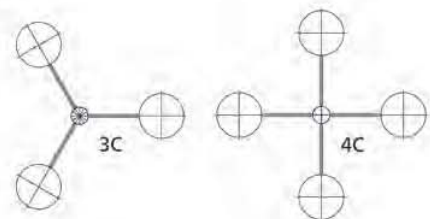


Composizione con palo in alluminio diametro 80mm  
Composition with aluminium 80mm diameter poles

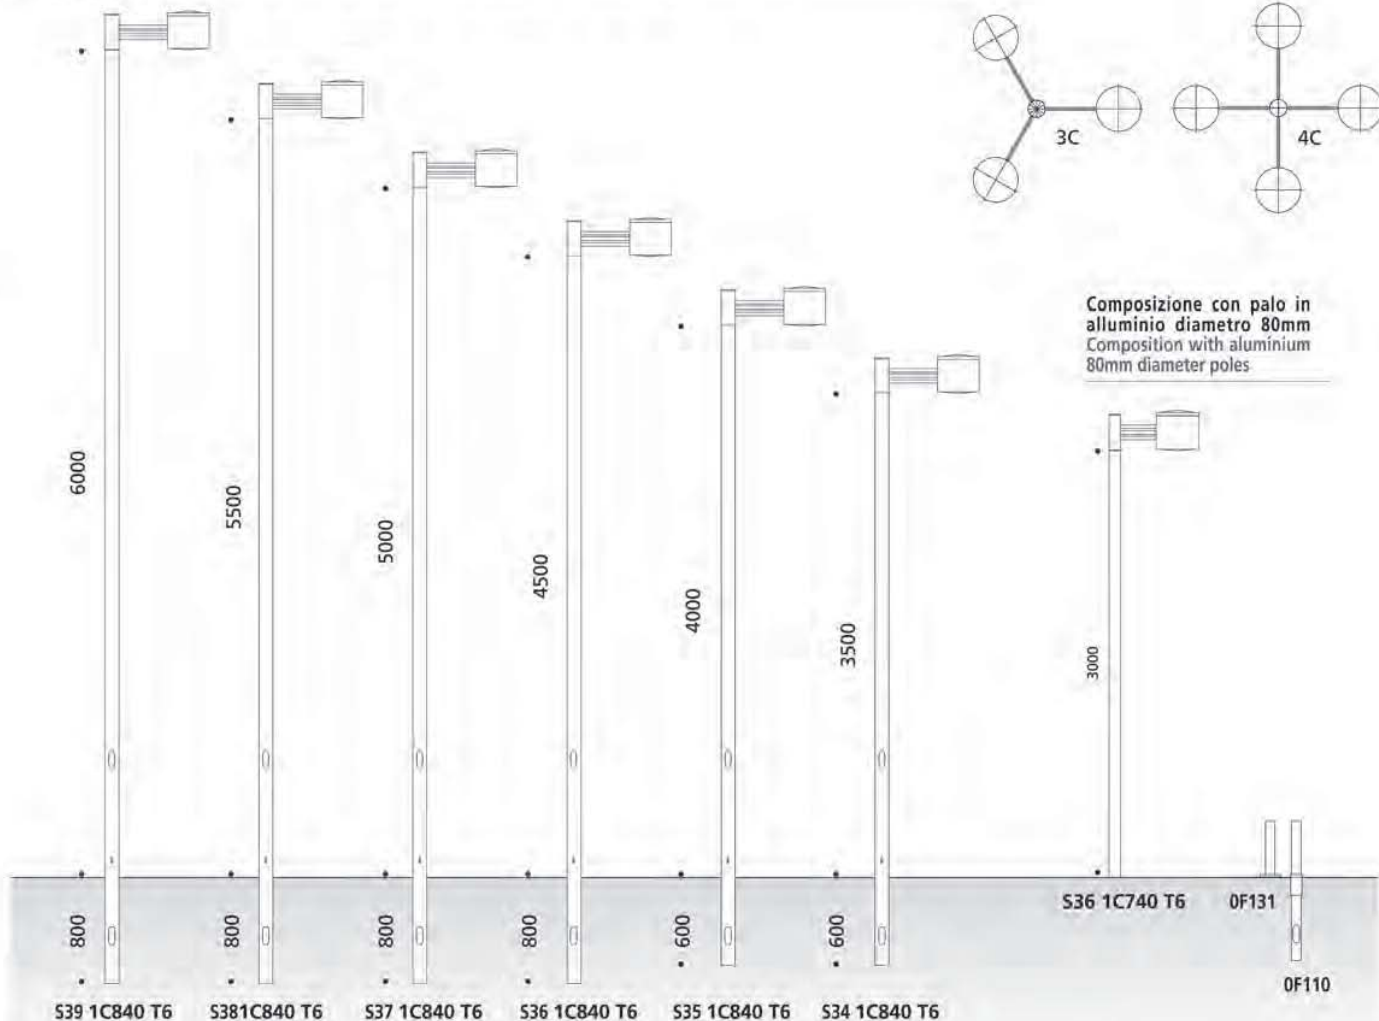

Accessori/Accessories

Basi di ancoraggio e anime di fondazione per i pali in alluminio diametro 80mm forniti su richiesta  
Anchor base and foundation core for 80mm diameter poles available on request

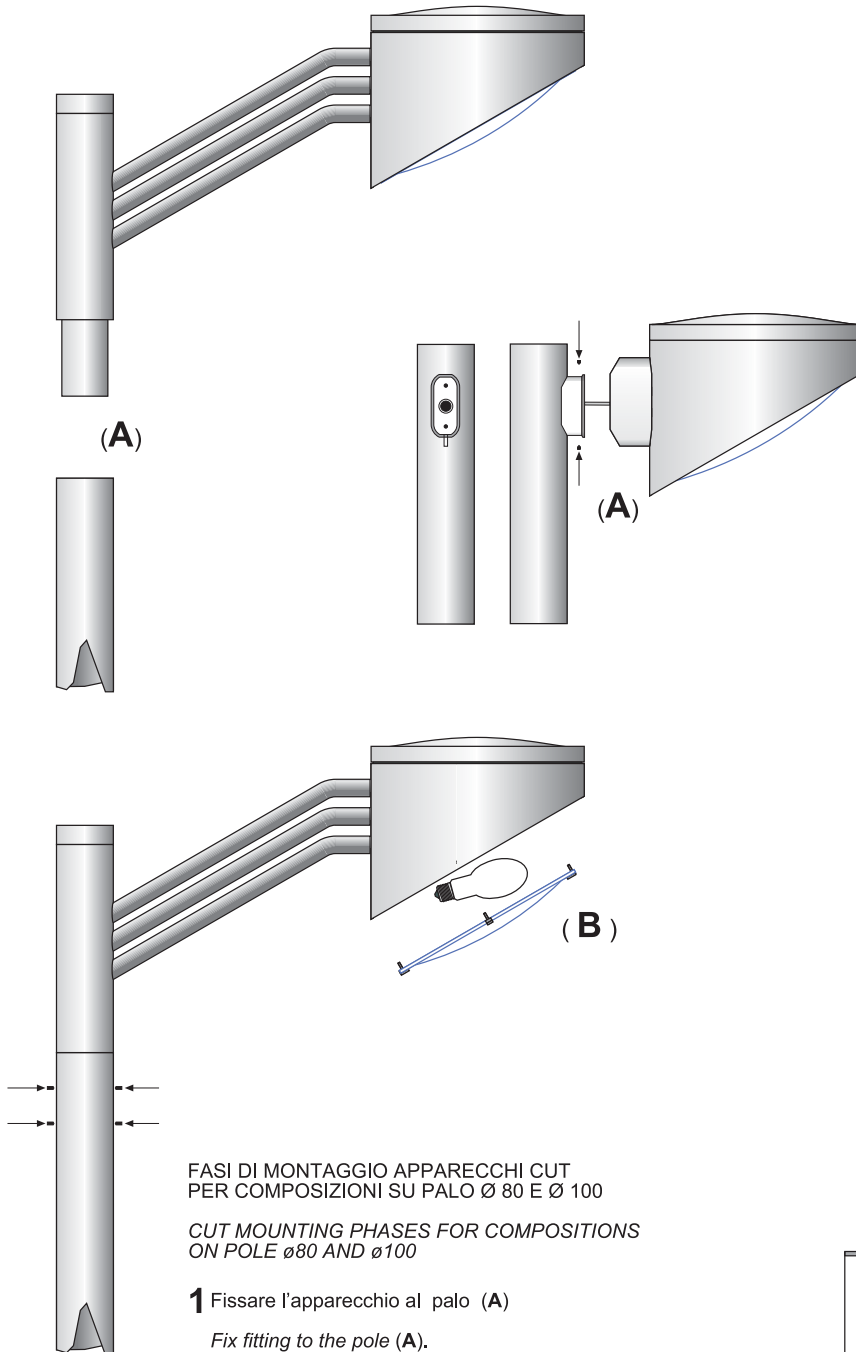

FASI DI MONTAGGIO APPARECCHI CUT  
PER COMPOSIZIONI SU PALO Ø 80 E Ø 100

CUT MOUNTING PHASES FOR COMPOSITIONS  
ON POLE Ø80 AND Ø100

**1** Fissare l'apparecchio al palo (A)

*Fix fitting to the pole (A).*

**2** Togliere le 4 viti (B) rimuovere il gruppo schermo e posizionare la lampada.


Rimontare il gruppo schermo assicurandosi che la guarnizione sia rimasta nella corretta posizione

Eseguire la connessione elettrica.

*Remove the 4 screws (B), the diffuser group and position bulb.*

*Reassemble the diffuser group making sure that the gasket is in the right position.*

*Carry out the electrical connection.*

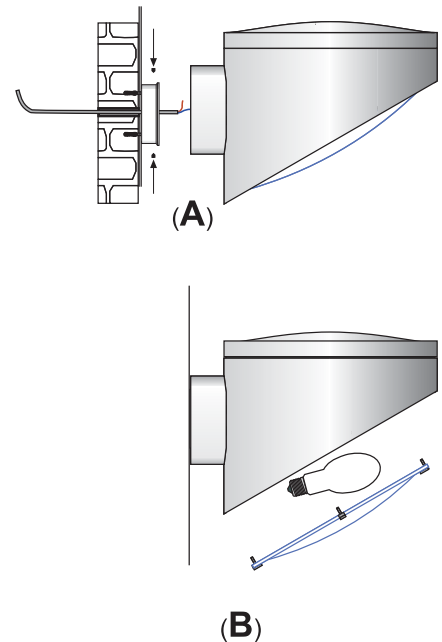

**FASI DI MONTAGGIO APPARECCHI CUT A PARETE**


**MOUNTING PHASES FOR WALL CUT**

**1** Fissare la piastra alla parete (A). Eseguire la connessione elettrica. Bloccare l'apparecchio alla piastra.


*Fix plate to the wall (A). Carry out the electrical connection. Lock fitting to the plate.*

**2** Togliere le 4 viti (B) rimuovere il gruppo schermo e posizionare la lampada. Rimontare il gruppo schermo assicurandosi che la guarnizione sia rimasta nella corretta posizione.

*Unloose the 4 screws (B), remove diffuser group and position bulb. Reassemble the diffuser group making sure the gasket remained in the right position.*

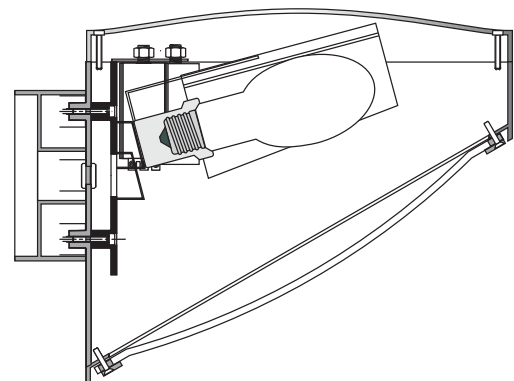




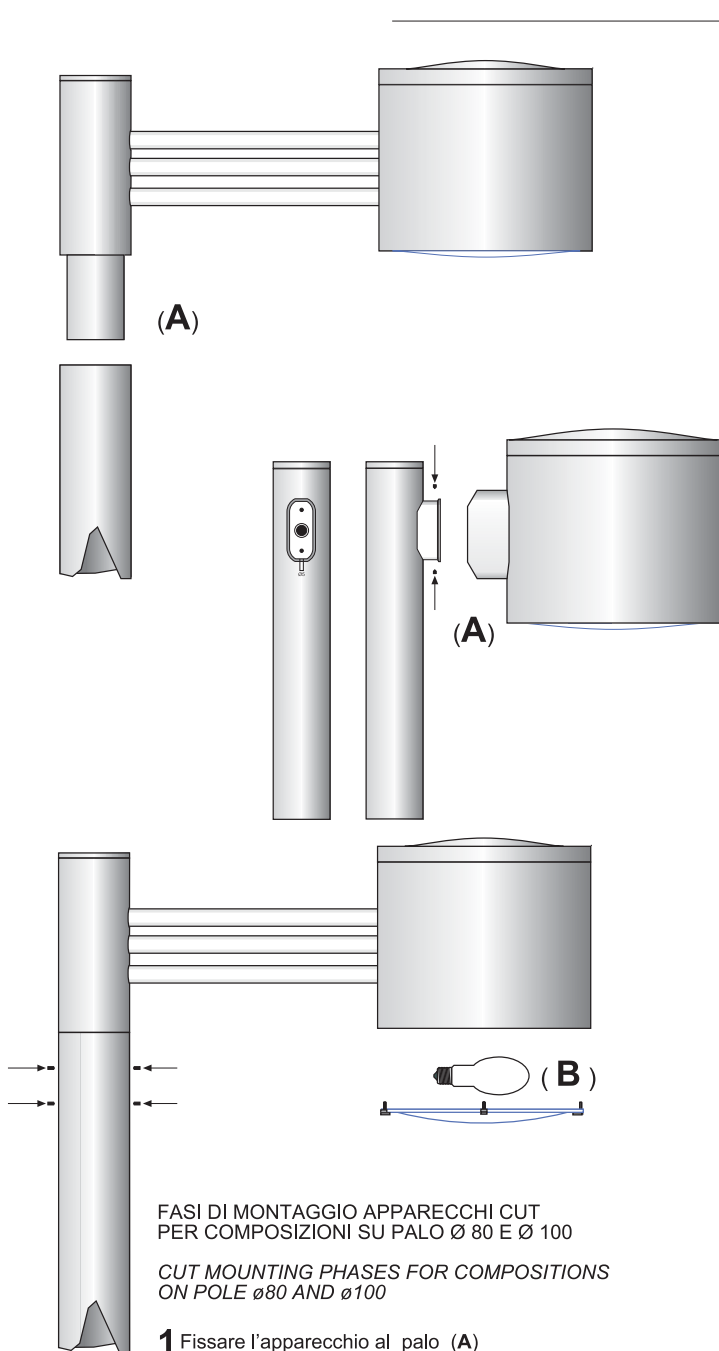


FASI DI MONTAGGIO APPARECCHI CUT  
PER COMPOSIZIONI SU PALO Ø 80 E Ø 100  
CUT MOUNTING PHASES FOR COMPOSITIONS  
ON POLE ø80 AND ø100

- 1 Fissare l'apparecchio al palo (A)  
*Fix fitting to the pole (A).*
- 2 Togliere le 4 viti (B) rimuovere il gruppo schermo e posizionare la lampada.  
*Remove the 4 screws (B), the diffuser group and position bulb.*  
Rimontare il gruppo schermo assicurandosi che la guarnizione sia rimasta nella corretta posizione.  
*Reassemble the diffuser group making sure that the gasket is in the right position.*  
Esegui la connessione elettrica.  
*Carry out the electrical connection.*

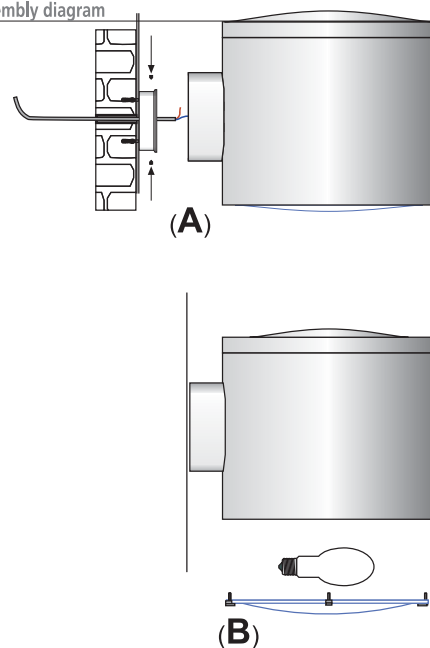


## FASI DI MONTAGGIO APPARECCHI CUT A PARETE MOUNTING PHASES FOR WALL CUT

- 1 Fissare la piastra alla parete (A). Eseguire la connessione elettrica. Bloccare l'apparecchio alla piastra.  
*Fix plate to the wall (A). Carry out the electrical connection. Lock fitting to the plate.*
- 2 Togliere le 4 viti (B) rimuovere il gruppo schermo e posizionare la lampada. Rimontare il gruppo schermo assicurandosi che la guarnizione sia rimasta nella corretta posizione.  
*Unloose the 4 screws (B), remove diffuser group and position bulb. Reassemble the diffuser group making sure the gasket remained in the right position.*

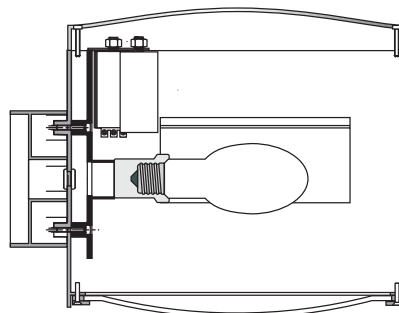

## ISMOS contro l'inquinamento luminoso ISMOS vs. light pollution

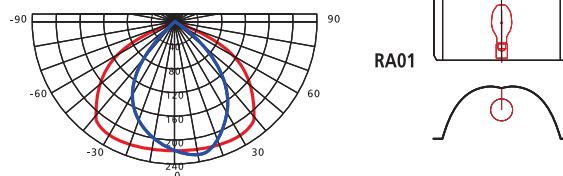

# Luna XPS

## Luna xps

Apparecchi per composizioni su palo, di altezze complessive da 2800 a 6320, per illuminazione di vialetti e zone poco trafficate nonché di piazze e zone pedonali e viali, con distribuzione simmetrica e assimetrica e riflettore della luce in alluminio. Questa tipologia di apparecchi testa-palo è caratterizzata dai bracci ad arco. Struttura in lega primaria di alluminio con elevata resistenza all'ossidazione e acciaio inox.





Pole mounted fittings totalling from 2800 mm to 6320 mm heights, suitable for paths and little travelled places, squares, pedestrian zones and avenues. The fittings are equipped with an aluminium reflector and a symmetrical and asymmetrical distribution of light. This series is characterized by its arc shaped arms. The structure is made of a cast aluminium primary alloy highly resistant to oxidation and stainless steel.

**Da oggi gli apparecchi possono essere richiesti anche con piastra Led. Chiedi il Tuo preventivo personalizzato! / From today the devices can also be ordered with LED plate. Ask for your personalized quote!**






Residenziale / Arredo urbano  
Residential areas / Street lighting

Classe I  - Classe II  a richiesta  
Class I  - Class II  custom-made

Struttura in lega primaria di alluminio e  
acciaio inox. Trattamento anticorrosione

Cast aluminium primary alloy and  
stainless structure. Anticorrosion treatment

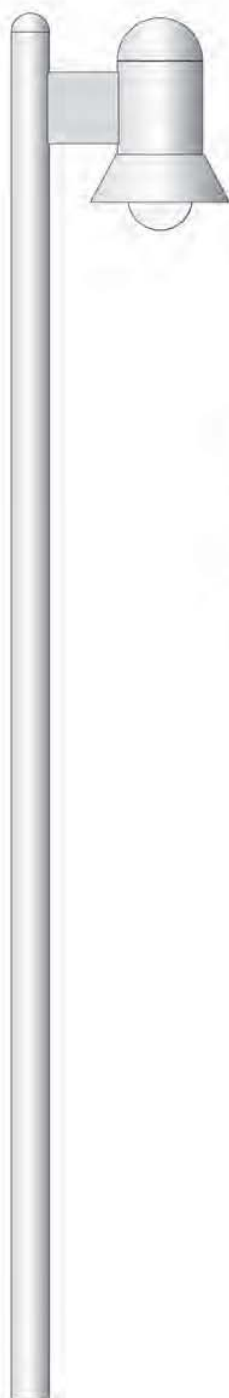

Gli apparecchi con portalamпада in  
porcellana E27 sono cablati per lampada  
ad incandescenza, a risparmio energetico  
fluorescente compatta ed alogena a  
doppio involucro. Gli stessi apparecchi,  
possono essere richiesti cablati per  
lampade a scarica.  
Colore struttura Granito (nero  
metallizzato ISMOS). Possono essere  
forniti anche in altri colori, vedi pag. 8.


Fittings with an E27 ceramic lam-holder  
are wired for incandescent lamps, energy  
saving compact fluorescent lamps and  
double envelope halogen lamps.  
These fittings can also be wired for  
different kinds of lamps on request.  
Granito (ISMOS metallized black) is the  
colour for the structure. These luminaires  
are also available in other colours, see  
page 8.



Residenziale / Arredo urbano  
Residential areas / Street lighting


Applicazione a parete / Wall mounted fitting

Appl. soff. / Ceiling fitting



Lampada cod. ILCOS / ILCOS lamp code



A1340 TH	FB 30W E27
A1340 TH-MA	ME 70W E27
A1340 TH-S2	SE 70 W E27




Lampada cod. ILCOS / ILCOS lamp code

D1340 TH	FB 30W E27
D1340 TH-MA	ME 70W E27
D1340 TH-S2	SE 70 W E27

Composizioni con palo S14 / Compositions with S14 pole



Palo in alluminio / Aluminium pole



Lampada cod. ILCOS / ILCOS lamp code

S14 B1340 TH	S14 B2340 TH	S14 B3340 TH	FB 30W E27
S14 B1340 TH-MA	S14 B2340 TH-MA	S14 B3340 TH-MA	ME 70W E27
S14 B1340 TH-S2	S14 B2340 TH-S2	S14 B3340 TH-S2	SE 70 W E27

Colore di riferimento granito -T- vedi pagina 8  
Granito -T- colour referment see page 8





Accessori/Accessories

Basi di ancoraggio e anime di fondazione per i pali in alluminio diametro 80mm, forniti su richiesta  
Anchor base and foundation core for 80mm diameter poles, available on request

0F131



Residenziale / Arredo urbano  
Residential areas / Street lighting

Classe I  - Classe II  a richiesta  
Class I  - Class II  custom-made

Struttura in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione

Cast aluminium primary alloy and stainless structure. Anticorrosion treatment





Gli apparecchi con portalampada in porcellana E27 sono cablati per lampada ad incandescenza, a risparmio energetico fluorescente compatta ed alogena a doppio involucro. Gli stessi apparecchi, possono essere richiesti cablati per lampade a scarica.  
Colore struttura Granito (nero metallizzati ISMOS). Possono essere forniti anche in altri colori, vedi pag. 8.

Fittings with an E27 ceramic lam-holder are wired for incandescent lamps, energy saving compact fluorescent lamps and double envelope halogen lamps. These fittings can also be wired for different kinds of lamps on request. Granito (ISMOS metallized black) is the colour for the structure. These luminaires are also available in other colours, see page 8.



## Applicazione a parete / Wall mounted fitting

## Aparecchi testa palo / Pole top luminaires





<b>A1350 TH</b>	FB 30W E27
<b>A1350 TH-MA</b>	ME 70W E27
<b>A1350 TH-S2</b>	SE 70 W E27

<b>B1350 TH</b>	FB 30W E27
<b>B1350 TH-MA</b>	ME 70W E27
<b>B1350 TH-S2</b>	SE 70 W E27

## Composizioni con palo S14 / Compositions with S14 pole

Su richiesta adattatore per pali diametro 60mm

An adapter for 60mm diameter poles is available on request

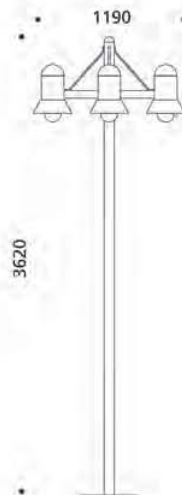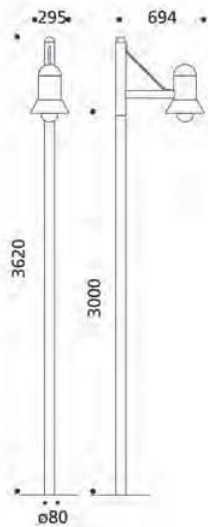


Palo in alluminio / Aluminium pole







<b>S14 B1350 TH</b>	<b>S14 B2350 TH</b>	<b>S14 B3350 TH</b>	FB 30W E27
<b>S14 B1350 TH-MA</b>	<b>S14 B2350 TH-MA</b>	<b>S14 B3350 TH-MA</b>	ME 70W E27
<b>S14 B1350 TH-S2</b>	<b>S14 B2350 TH-S2</b>	<b>S14 B3350 TH-S2</b>	SE 70 W E27

Colore di riferimento granito -T- vedi pagina 8  
Granito -T- colour refererment see page 8

## Accessori/Accessories

Basi di ancoraggio e anime di  
fondazione per i pali in alluminio  
diametro 80mm, forniti su richiesta  
Anchor base and foundation core for  
80mm diameter poles, available on  
request


Residenziale / Arredo urbano  
Residential areas / Street lighting

Classe I  - Classe II  a richiesta  
Class I  - Class II  custom-made


Struttura in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione e verniciatura a fuoco.

Cast aluminium primary alloy and stainless steel structure. Anticorrosion treatment and oven painting.

Curva fotometrica Luna 430 con  
riflettore parabolico Lampada MT 70W G12  
Intensità massima 438 cd/klm



Curva fotometrica polare LUNA 440 con  
gonnella ø500 Lampada HQI 70W  
Intensità massima 206 cd/klm



Gli apparecchi con portalampana in porcellana E27 sono cablati per lampada ad incandescenza, a risparmio energetico fluorescente compatta ed alogena a doppio involucro. Gli stessi apparecchi, possono essere richiesti cablati per altre tipologie di lampade.


Colore struttura Granito (nero metallizzato ISMOS). Possono essere forniti anche in altri colori, vedi pag 8. Apparecchi anti inquinamento luminoso con vetro di protezione in borosilicato.

Fittings with an E27 ceramic lamp-holder are wired for incandescent lamps, energy saving compact fluorescent lamps and double envelope halogen lamps. These fittings can also be wired for different kinds of lamps on request. Granito (ISMOS metallized black) is the colour for the structure. These luminaries are also available in other colours, see page 8.

Anti light pollution fittings with borosilicate safety glass.


Residenziale / Arredo urbano  
Residential areas / Street lighting

Applicazione a parete / Wall mounted fitting



**A142E T3**

Appl. off. / Ceiling mounted fitting



**D142E T3**

Lampada cod. ILCOS  
ILCOS lamp code

FB 27W E27

**A1420 TH-S2**

**D1420 TH-S2**

SE 70 W E27 ME 70 W E27




Apparecchi anti inquinamento luminoso con vetro di protezione in borosilicato  
Anti light pollution fittings with borosilicate safety glass



SE 70 W E27

Apparecchi testa palo / Pole top luminaires

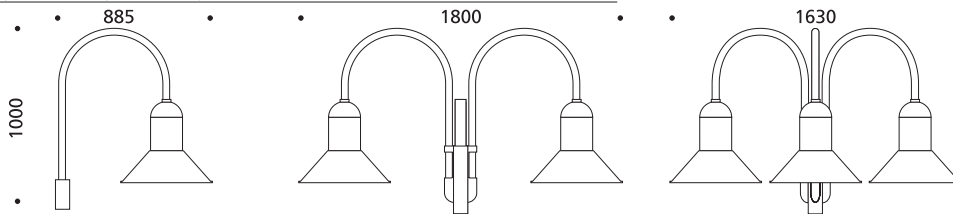

**B142E T3**

**B242E T3**

**B342E T3**

Lampada cod. ILCOS / ILCOS lamp code

FB 27W E27


**B1420 TH-S2**

**B2420 TH-S2**

**B3420 TH-S2**

SE 70 W E27 ME 70 W E27

Composizioni con palo S14 / Compositions with S14 pole

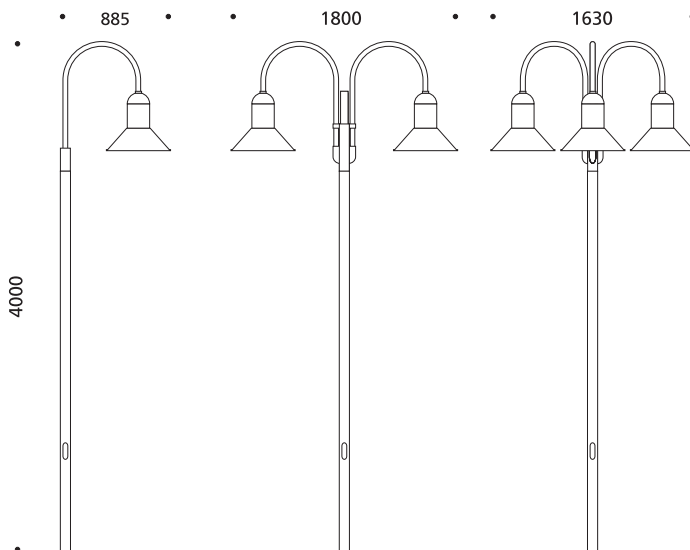

**S14 B142E T3**

**S14 B242E T3**

**S14 B342E T3**

Lampada cod. ILCOS / ILCOS lamp code

FB 27W E27

**S14 B1420 TH-S2**


**S14 B2420 TH-S2**

**S14 B3420 TH-S2**

SE 70 W E27 ME 70 W E27

Palo in alluminio / Aluminium pole


Su richiesta adattatore per pali diametro 60 mm  
An adapter for 60mm diameter poles is available on request



**S14**

Accessori/Accessories

**OF131**




**OF110**







Mod. 430

## Luna XPS

CE Protezione / Protection  IP 65

Residenziale / Arredo urbano  
Residential areas / Street lighting

Classe I  - Classe II  a richiesta  
Class I  - Class II  custom-made

Struttura in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione e verniciatura a fuoco. Pali provvisti di sportello e morsettiera.

Cast aluminium primary alloy and stainless steel structure. Anticorrosion treatment and oven painting. Poles equipped with inspection window and terminal board.


Colore struttura Granito (nero metallizzato ISMOS). Possono essere forniti anche in altri colori, vedi pag 8. Il diffusore è PMMA opale.

Granito (ISMOS metallized black) is the colour for the structure. These luminaries are also available in other colours, see page 8. The diffuser is made of opale PMMA.




Residenziale / Arredo urbano  
Residential areas / Street lighting

Applicazione a parete / Wall mounted fitting



Appl. soff. / Ceiling mounted fitting


Apparecchi anti inquinamento luminoso  
con schermo di protezione in PMMA  
garantito contro l'ingiallimento  
Anti light pollution fittings with a PMMA  
screen guaranteed against yellowing



<b>A143E TW</b>	<b>D143E TW</b>	Lampada cod. ILCOS ILCOS lamp code FB 27W E27
<b>A1430 TW-MA</b>	<b>D1430 TW-MA</b>	ME 70W / SE 70 W E27




Apparecchi testa palo / Pole top luminaires

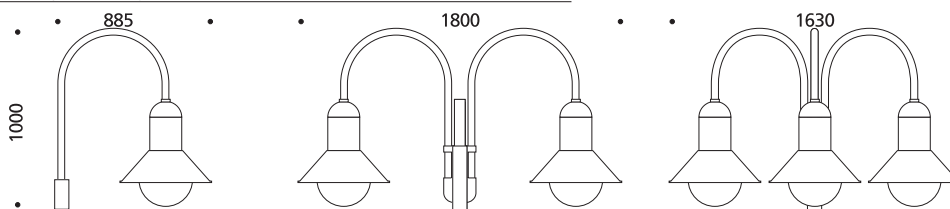

<b>B143E TW</b>	<b>B243E TW</b>	<b>B342E TW</b>	Lampada cod. ILCOS ILCOS lamp code FB 27W E27
<b>B1430 TW-MA</b>	<b>B2430 TW-MA</b>	<b>B3420 TW-MA</b>	ME 70W / SE 70 W E27

Composizioni con palo S14 / Compositions with S14 pole

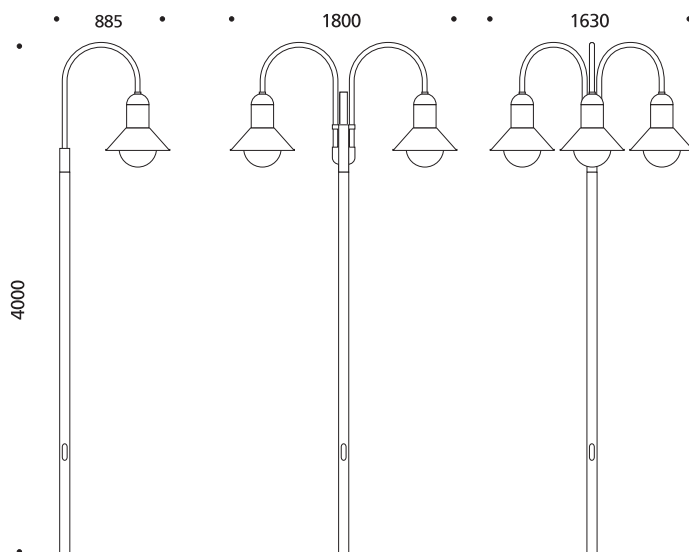

Palo in alluminio / Aluminium pole


Su richiesta adattatore per pali diametro 60 mm  
An adapter for 60mm diameter poles is available on request

<b>S14 B143E TW</b>	<b>S14 B243E TW</b>	<b>S14 B342E TW</b>	Lampada cod. ILCOS / ILCOS lamp code FB 27W E27
<b>S14 B1430 TW-MA</b>	<b>S14 B2430 TW-MA</b>	<b>S14 B3420 TW-MA</b>	ME 70W / SE 70 W E27



**S14**

Accessori/Accessories



Residenziale / Arredo urbano  
Residential areas / Street lighting

Classe I  $\text{⚡}$  - Classe II  $\text{□}$  a richiesta  
Class I  $\text{⚡}$  - Class II  $\text{□}$  custom-made

Struttura in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione e verniciatura a fuoco.  
I pali sono provvisti di sportello e morsettiera, sono in acciaio zincati a caldo e verniciati a fuoco.  
Colore struttura Granito (nero metallizzato ISMOS). Possono essere forniti anche in altri colori, vedi pag 8.  
Apparecchi anti inquinamento luminoso con vetro di protezione in borosilicato.



The fitting structure is made of an aluminium primary alloy and stainless steel. Anticorrosion treatment and oven painting.  
Poles are equipped with an inspection window and a terminal board, they are made of hot galvanized steel and are oven painted.  
Granito (ISMOS metallized black) is the colour for the structure.  
These luminaries are also available in other colours, see page 8.  
Anti light pollution fittings with borosilicate safety glass.





Applicazione a parete  
Wall mounted fitting

Appl. soff. / Ceiling mounted fitting Apparecchi testa palo / Pole top luminaires

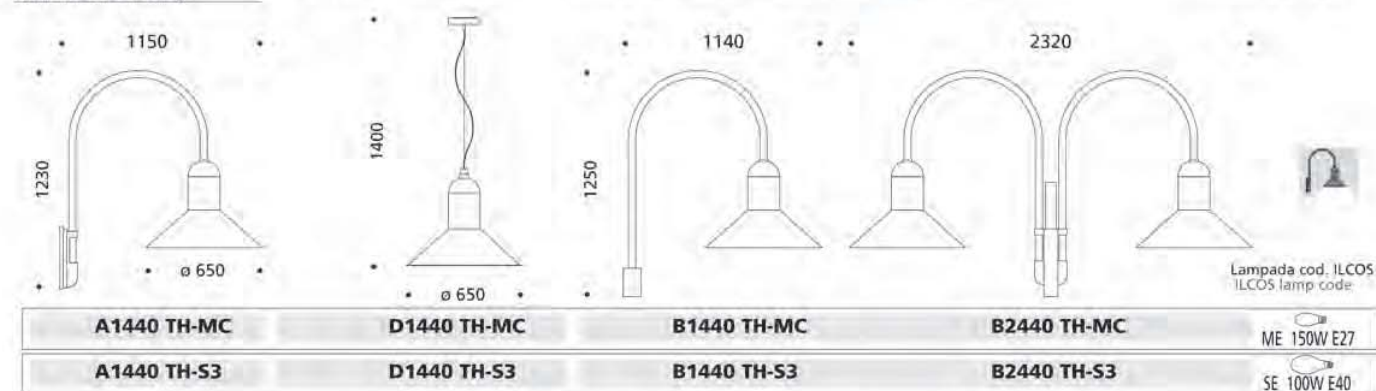


Apparecchi anti inquinamento luminoso con vetro di protezione in borosilicato.  
Anti light pollution fittings with borosilicate safety glass





Composizioni con palo S36 / Compositions with S36 pole

Pali in acciaio zincato / Hot galvanized steel poles

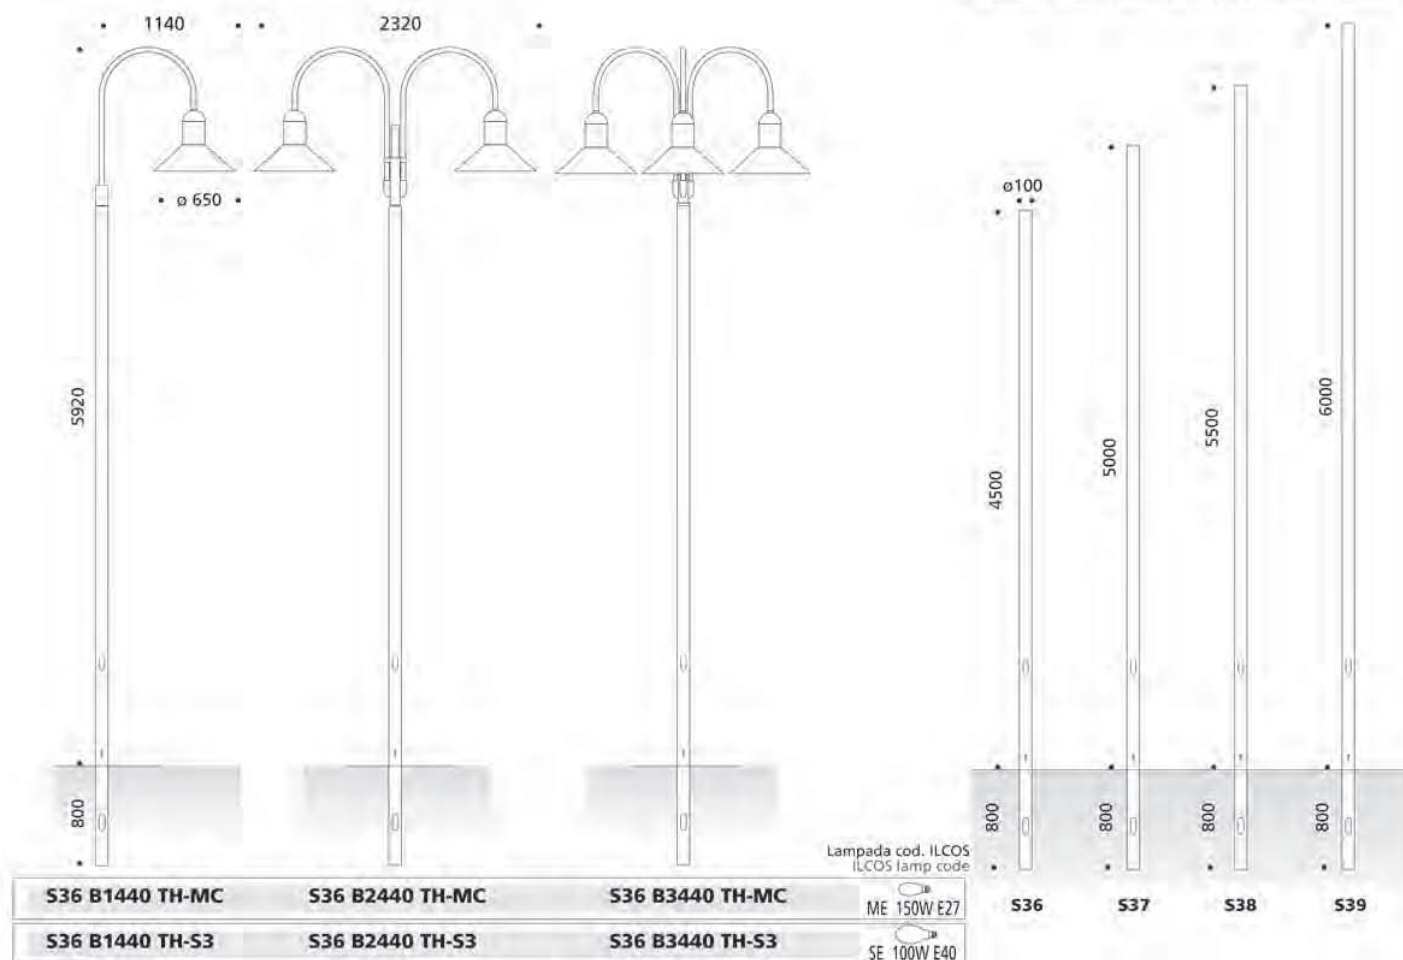Su richiesta adattatore per pali diametro 60 mm  
An adapter for 60mm diameter poles is available on request



Residenziale / Arredo urbano  
Residential areas / Street lighting


Classe I  - Classe II  a richiesta  
Class I  - Class II  custom-made

Struttura in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione e verniciatura a fuoco.  
I pali sono provvisti di sportello e morsettiera, sono in acciaio zincati a caldo e verniciati a fuoco.

The fitting structure is made of an aluminium primary alloy and stainless steel. Anticorrosion treatment and oven painting.  
Poles are equipped with an inspection window and a terminal board, they are made of hot galvanized steel and are oven painted.

Colore struttura Granito (nero metallizzato ISMOS). Possono essere forniti anche in altri colori, vedi pag 8.  
Diffusore in PMMA opale.





Granito (ISMOS metallized black) is the colour for the structure.  
These luminaries are also available in other colours, see page 8.  
The diffuser is made of opal PMMA.








Residenziale / Arredo urbano  
Residential areas / Street lighting

Classe I  - Classe II  a richiesta  
Class I  - Class II  custom-made

Struttura in lega primaria di alluminio e  
acciaio inox. Trattamento anticorrosione

Cast aluminium primary alloy and  
stainless structure. Anticorrosion treatment

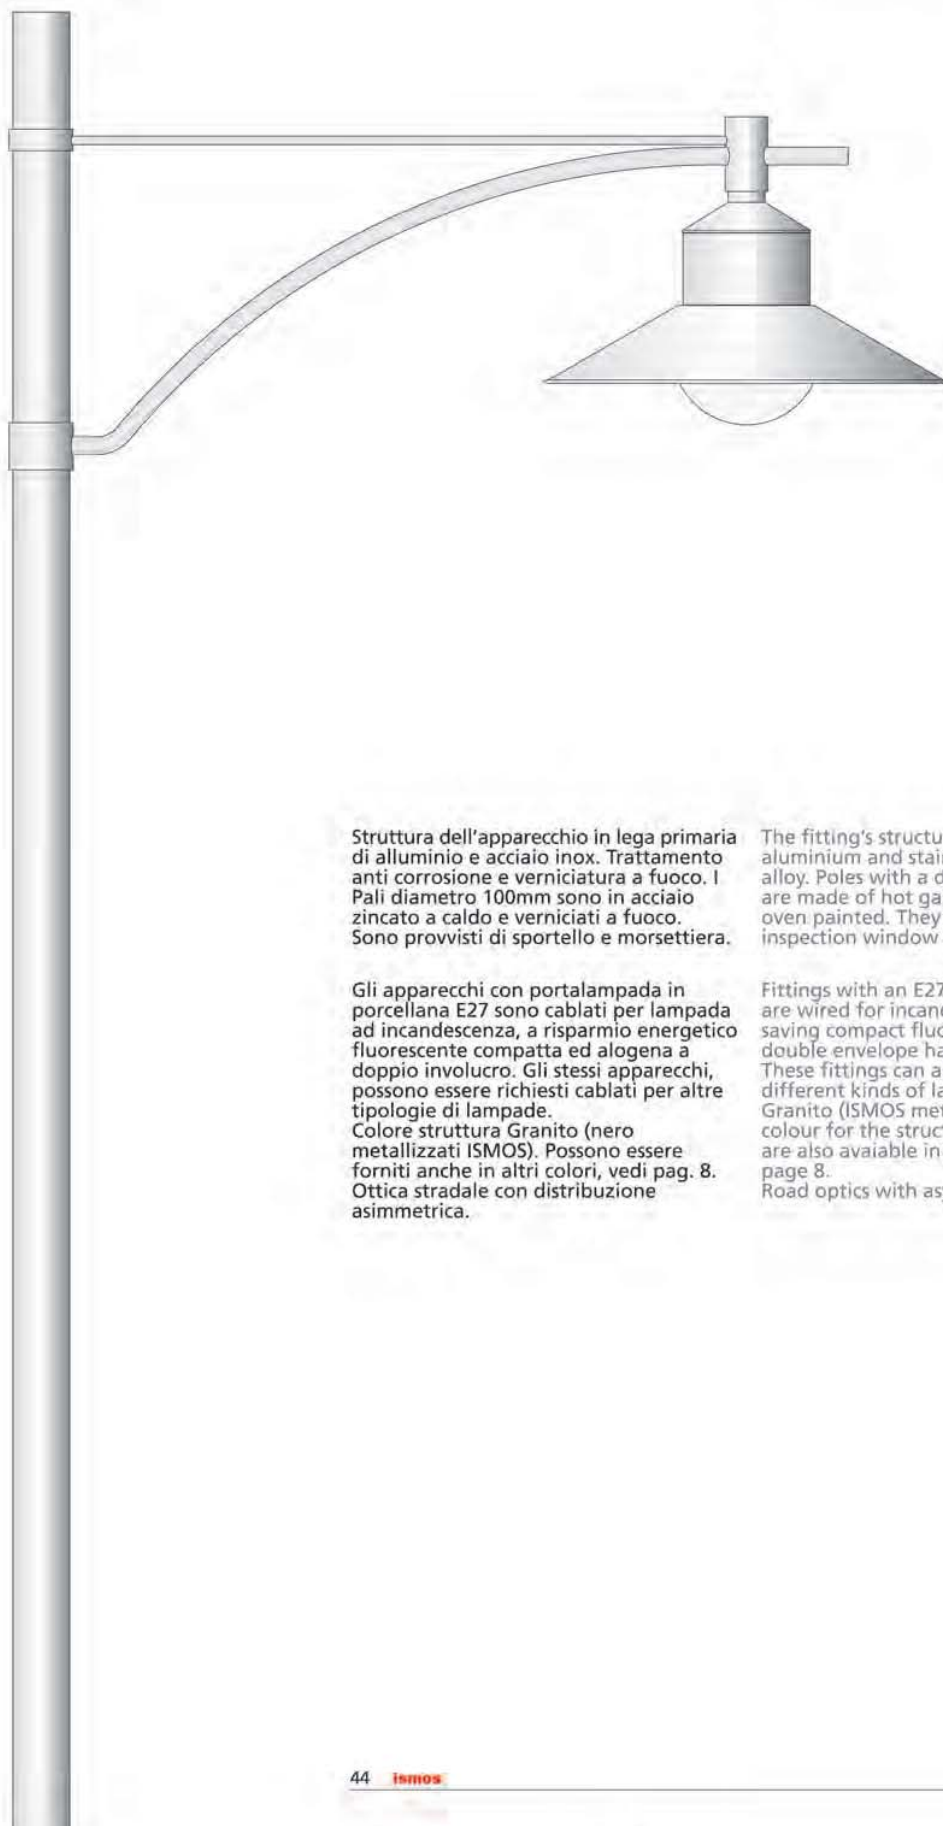

Struttura dell'apparecchio in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anti corrosione e verniciatura a fuoco. I Pali diametro 100mm sono in acciaio zincato a caldo e verniciati a fuoco. Sono provvisti di sportello e morsettiera.


The fitting's structure is made of an aluminium and stainless steel primary alloy. Poles with a diameter of 100mm are made of hot galvanized steel and are oven painted. They are equipped with an inspection window and terminal board.

Gli apparecchi con portalamпада in porcellana E27 sono cablati per lampada ad incandescenza, a risparmio energetico fluorescente compatta ed alogena a doppio involucro. Gli stessi apparecchi, possono essere richiesti cablati per altre tipologie di lampade. Colore struttura Granito (nero metallizzati ISMOS). Possono essere forniti anche in altri colori, vedi pag. 8. Ottica stradale con distribuzione asimmetrica.

Fittings with an E27 ceramic lam-holder are wired for incandescent lamps, energy saving compact fluorescent lamps and double envelope halogen lamps. These fittings can also be wired for different kinds of lamps on request. Granito (ISMOS metallized black) is the colour for the structure. These luminaires are also available in other colours, see page 8. Road optics with asymmetrical distribution.

Residenziale / Arredo urbano  
Residential areas / Street lighting


Applicazione a parete / Wall mounted fitting




A1620 TH	FB 30W E27
A1620 TH-MA	ME 70W E27
A1620 TH-S2	SE 70 W E27

Elementi per applicazione a palo diametro 100mm / Elements for 100mm diameter pole mounting

Su richiesta adattatore per pali diametro 60 mm / An adapter for 60mm diameter poles is available on request.






B1620 TH	FB 30W E27
B1620 TH-MA	ME 70W E27
B1620 TH-MB	ME100W E27
B1620 TH-MC	ME150W E27
B1620 TH-S2	SE 70 W E27



B1630 TH	FB 30W E27
B1630 TH-MA	ME 70W E27
B1630 TH-MB	ME100W E27
B1630 TH-MC	ME150W E27
B1630 TH-S2	SE 70 W E27

Pali di diametro 100 sono in acciaio zincato a caldo e verniciati a fuoco / Poles with a diameter of 100mm are made of hot galvanized steel and oven painted.

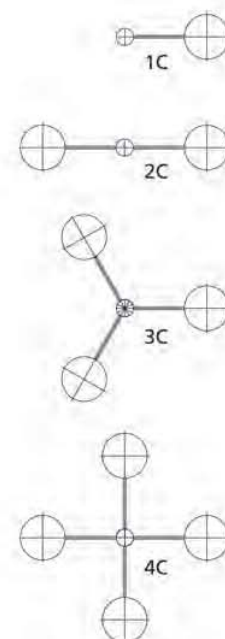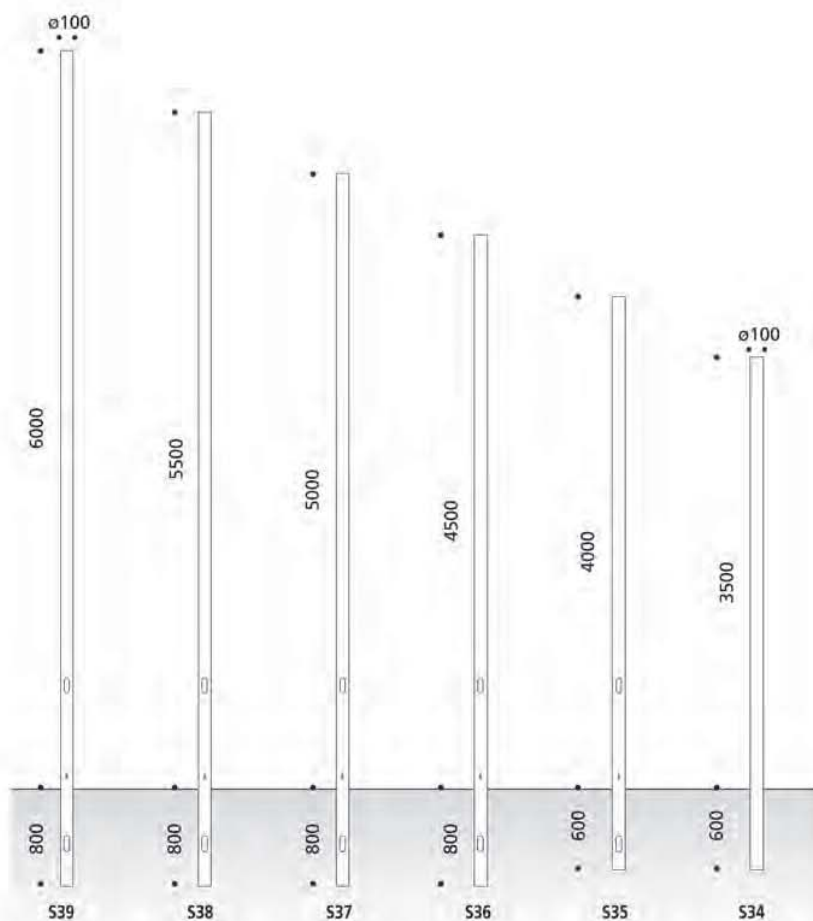

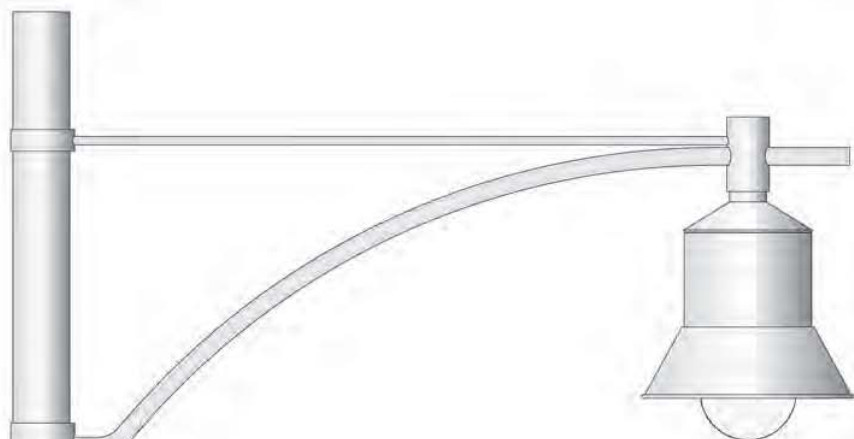

Struttura dell'apparecchio in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anti corrosione e verniciatura a fuoco. I Pali diametro 100mm sono in acciaio zincato a caldo e verniciati a fuoco. Sono provvisti di sportello e morsettiera.


Gli apparecchi con portalampada in porcellana E27 sono cablati per lampada ad incandescenza, a risparmio energetico fluorescente compatta ed alogena a doppio involucro. Gli stessi apparecchi, possono essere richiesti cablati per altre tipologie di lampade. Colore struttura Granito (nero metallizzato ISMOS). Possono essere forniti anche in altri colori, vedi pag. 8.

The fitting's structure is made of an aluminium and stainless steel primary alloy. Poles with a diameter of 100mm are made of hot galvanized steel and are oven painted. They are equipped with an inspection window and terminal board.

Fittings with an E27 ceramic lam-holder are wired for incandescent lamps, energy saving compact fluorescent lamps and double envelope halogen lamps. These fittings can also be wired for different kinds of lamps on request. Granito (ISMOS metallized black) is the colour for the structure. These luminaires are also available in other colours, see page 8.




Applicazione a parete / Wall mounted fitting




<b>A1640 TH</b>	FB 30W E27
<b>A1640 TH-MA</b>	ME 70W E27
<b>A1640 TH-S2</b>	SE 70 W E27

Elementi per applicazione a palo diametro 100mm / Elements for 100mm diameter pole mounting

Su richiesta adattatore per pali diametro 60 mm / An adapter for 60mm diameter poles is available on request





<b>B1640 TH</b>	FB 30W E27
<b>B1640 TH-MA</b>	ME 70W E27
<b>B1640 TH-MB</b>	ME100W E27
<b>B1640 TH-MC</b>	ME150W E27
<b>B1640 TH-S2</b>	SE 70 W E27
<b>B1640 TH-S3</b>	SE 100W E40
<b>B1640 TH-S4</b>	SE 150W E40





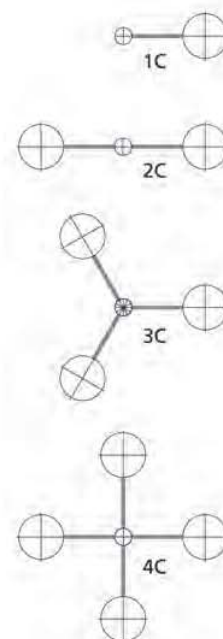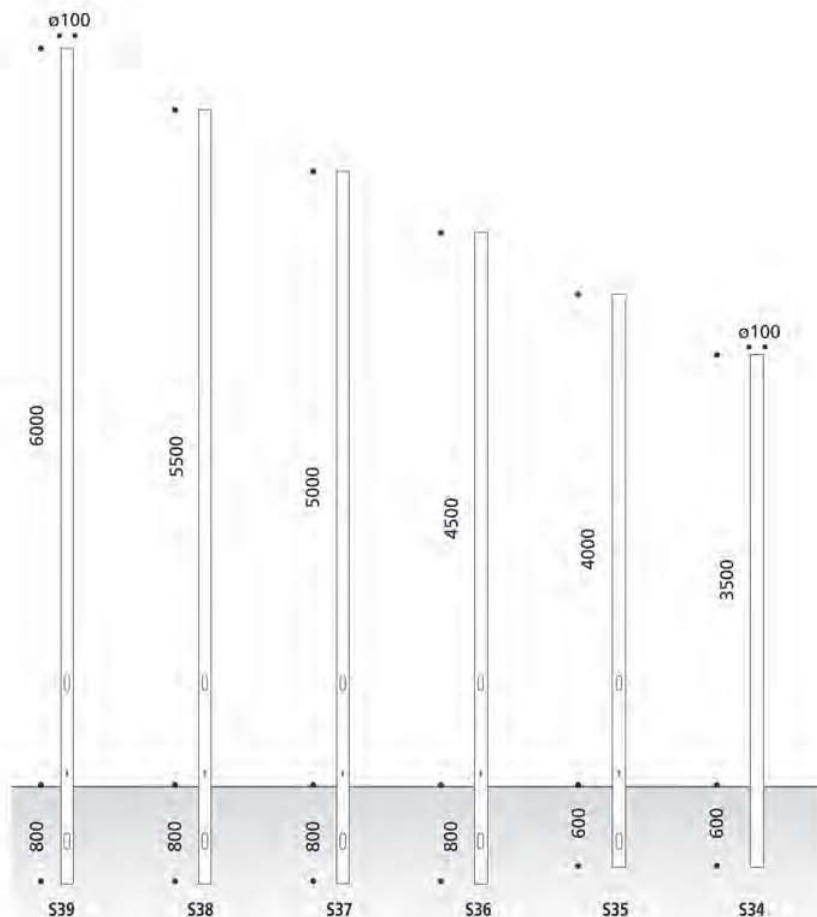

<b>B1650 TH</b>	FB 30W E27
<b>B1650 TH-MA</b>	ME 70W E27
<b>B1650 TH-MB</b>	ME100W E27
<b>B1650 TH-MC</b>	ME150W E27
<b>B1650 TH-S2</b>	SE 70 W E27
<b>B1650 TH-S3</b>	SE 100W E40
<b>B1650 TH-S4</b>	SE 150W E40

Pali di diametro 100 sono in acciaio zincato a caldo e verniciati a fuoco / Poles with a diameter of 100mm are made of hot galvanized steel and oven painted.




Residenziale / Arredo urbano  
Residential areas / Street lighting

Classe I  - Classe II  a richiesta  
Class I  - Class II  custom-made

Struttura in lega primaria di alluminio e  
acciaio inox. Trattamento anticorrosione

Cast aluminium primary alloy and  
stainless structure. Anticorrosion treatment

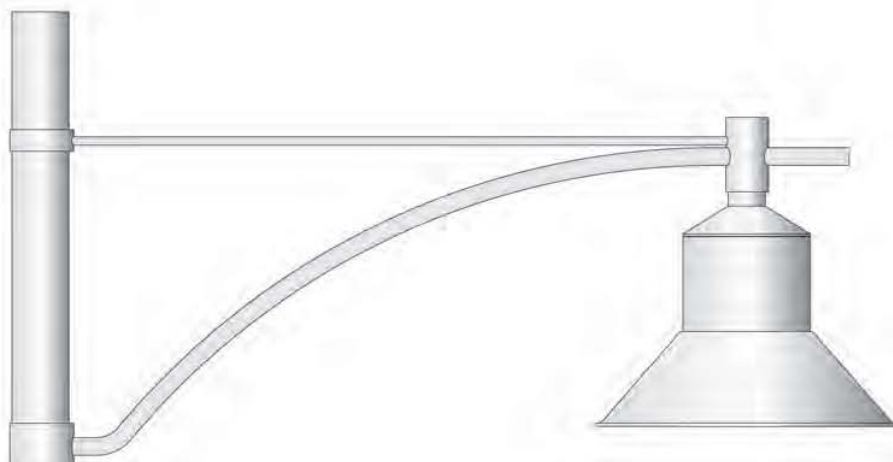


Struttura dell'apparecchio in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anti corrosione e verniciatura a fuoco. I Pali diametro 100mm sono in acciaio zincato a caldo e verniciati a fuoco. Sono provvisti di sportello e morsettiera.

The fitting's structure is made of an aluminium and stainless steel primary alloy. Poles with a diameter of 100mm are made of hot galvanized steel and are oven painted. They are equipped with an inspection window and terminal board.

Gli apparecchi con portalampada in porcellana E27 sono cablati per lampada ad incandescenza, a risparmio energetico fluorescente compatta ed alogena a doppio involucro. Gli stessi apparecchi, possono essere richiesti cablati per altre tipologie di lampade. Colore struttura Granito (nero metallizzati ISMOS). Possono essere forniti anche in altri colori, vedi pag. 8.

Fittings with an E27 ceramic lam-holder are wired for incandescent lamps, energy saving compact fluorescent lamps and double envelope halogen lamps. These fittings can also be wired for different kinds of lamps on request. Granito (ISMOS metallized black) is the colour for the structure. These luminaires are also available in other colours, see page 8.


## Applicazione a parete / Wall mounted fitting




<b>A1660 TH</b>	FB 30W E27
<b>A1660 TH-MA</b>	ME 70W E27
<b>A1660 TH-S2</b>	SE 70 W E27

## Elementi per applicazione a palo diametro 100mm / Elements for 100mm diameter pole mounting

Su richiesta adattatore per pali diametro 60 mm / An adapter for 60mm diameter poles is available on request





<b>B1660 TH</b>	FB 30W E27
<b>B1660 TH-MA</b>	ME 70W E27
<b>B1660 TH-MB</b>	ME100W E27
<b>B1660 TH-MC</b>	ME150W E27
<b>B1660 TH-S2</b>	SE 70 W E27
<b>B1660 TH-S3</b>	SE 100W E40
<b>B1660 TH-S4</b>	SE 150W E40







<b>B1670 TH</b>	FB 30W E27
<b>B1670 TH-MA</b>	ME 70W E27
<b>B1670 TH-MB</b>	ME100W E27
<b>B1670 TH-MC</b>	ME150W E27
<b>B1670 TH-S2</b>	SE 70 W E27
<b>B1670 TH-S3</b>	SE 100W E40
<b>B1670 TH-S4</b>	SE 150W E40

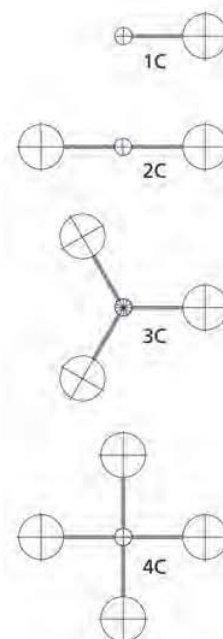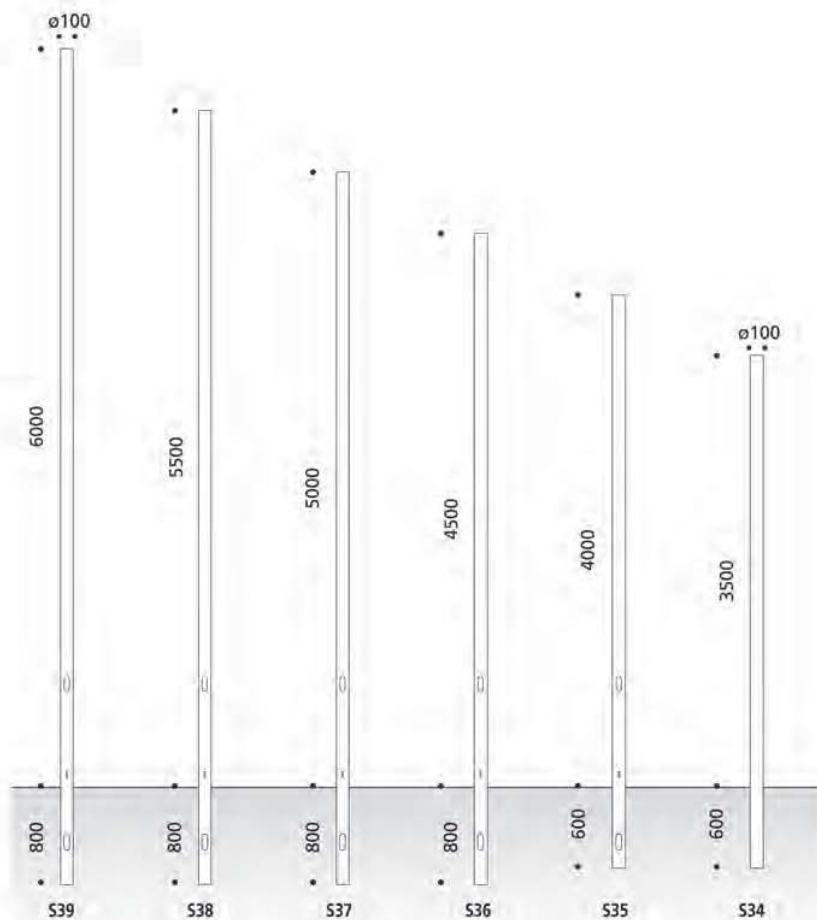Pali di diametro 100 sono in acciaio zincato a caldo e verniciati a fuoco / Poles with a diameter of 100mm are made of hot galvanized steel and oven painted.






Residenziale / Arredo urbano  
Residential areas / Street lighting

Classe I  - Classe II  a richiesta  
Class I  - Class II  custom-made

Struttura in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione e verniciatura a fuoco. Pali provvisti di sportello e morsettiera.

Cast aluminium primary alloy and stainless steel structure. Anticorrosion treatment and oven painting. Poles equipped with inspection window and terminal board.

#### ISMOS contro l'inquinamento luminoso / ISMOS vs. light pollution


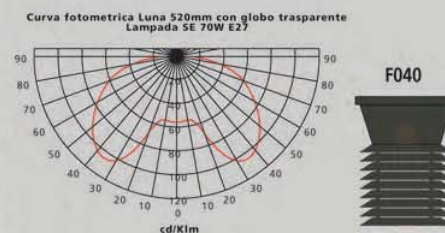


Colore struttura Granito (nero metallizzato ISMOS). Possono essere forniti anche in altri colori, vedi pag 8. Il diffusore è in policarbonato opale (W) o trasparente (P) ultima posizione del codice. Frangiluce fornito su richiesta.

Granito (ISMOS metallized black) is the colour for the structure. These luminaires are also available in other colours, see page 8. The diffuser is either made of opal polycarbonate -W-, or of transparent polycarbonate -P- (last key in the code). A louvre is available on request.

Residenziale / Arredo urbano  
Residential areas / Street lighting

Apparecchi con diffusore in PMMA trasparente garantito contro l'ingiallimento e frangiluce anti inquinamento luminoso  
Fittings with a clear PMMA diffuser guaranteed against yellowing and anti light pollution louver  
Applicazione a parete / Wall mounted fitting




**Codice + W**  
su richiesta  
on request

Lampada cod. ILCOS  
ILCOS lamp code

<b>A152E TP</b>	FB 27W E27
<b>A1520 TP-MA</b>	ME 70W E27 SE 70W E27
<b>A1520 TP-MB</b>	ME 100W E27


Apparecchi testa palo / Pole top luminaires

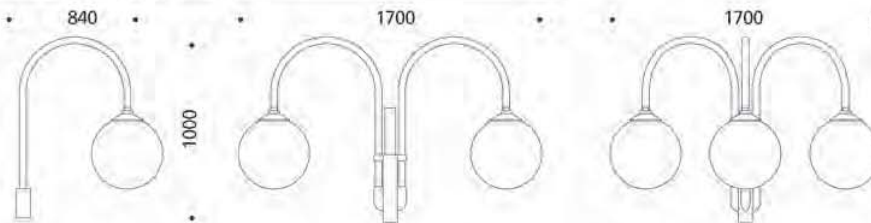

Lampada cod. ILCOS / ILCOS lamp code

<b>B152E TP</b>	<b>B252E TP</b>	<b>B352E TP</b>	FB 27W E27
<b>B1520 TP-MA</b>	<b>B2520 TP-MA</b>	<b>B3520 TP-MA</b>	ME 70W E27 SE 70W E27
<b>B1520 TP-MB</b>	<b>B2520 TP-MB</b>	<b>B3520 TP-MB</b>	ME 100W E27

Composizioni con palo S14 / Compositions with S14 pole

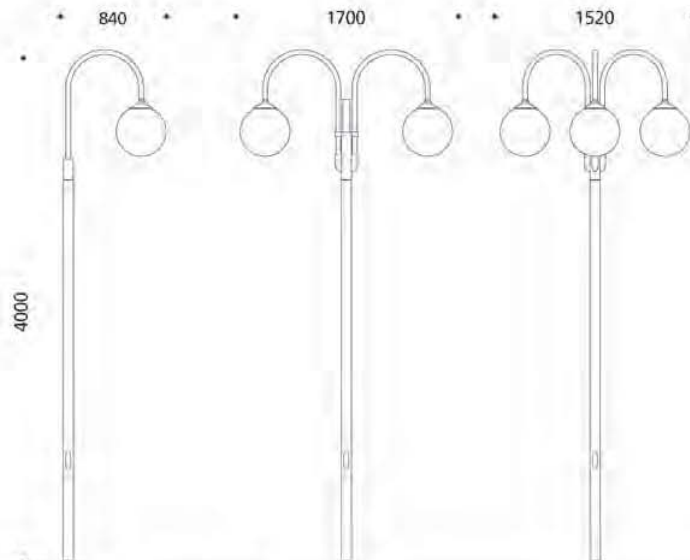

Palo in alluminio / Aluminium pole

Su richiesta adattatore per pali diametro 60 mm  
An adapter for 60mm diameter poles is available on request

Lampada cod. ILCOS  
ILCOS lamp code

<b>S14 B152E TP</b>	<b>S14 B252E TP</b>	<b>S14 B352E TP</b>	FB 27W E27
<b>S14 B1520 TP-MA</b>	<b>S14 B2520 TP-MA</b>	<b>S14 B3520 TP-MA</b>	ME 70W E27 SE 70W E27
<b>S14 B1520 TP-MB</b>	<b>S14 B2520 TP-MB</b>	<b>S14 B3520 TP-MB</b>	ME 100W E27



OF131

OF110

Residenziale / Arredo urbano  
Residential areas / Street lighting

Classe I - Classe II a richiesta  
Class I - Class II custom-made

Struttura dell'apparecchio in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione e verniciatura a fuoco. I pali di Ø 100 sono in acciaio zincato a caldo e verniciati a fuoco. Sono provvisti di sportello e morsetteria.

Colore struttura Granito (nero metallizzato ISMOS). Possono essere forniti anche in altri colori, vedi pag 8. Il diffusore è in policarbonato opale (W) o trasparente (P) ultima posizione del codice. Frangiluce fornito su richiesta.


The fitting's structure is made of an aluminium and stainless steel primary alloy. Poles with a diameter of 100 mm are made of hot galvanized steel and are oven painted. They are equipped with an inspection window and a terminal board. Granito (ISMOS metallized black) is the colour for the structure.

These luminaries are also available in other colours, see page 8.

The diffuser is either made of opal polycarbonate -W-, or of transparent polycarbonate -P- (last key in the code). A louver is available on request.

#### ISMOS contro l' inquinamento luminoso / ISMOS vs. light pollution

Curva fotometrica Luna 540mm con globo trasparente  
Lampada SE 70W E27

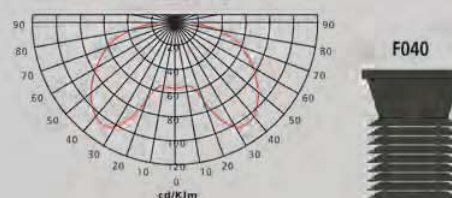





Residenziale / Arredo urbano  
Residential areas / Street lighting

Apparecchi con diffusore in PMMA trasparente garantito contro l'ingiallimento e frangiluce anti inquinamento luminoso  
Fittings with a clear PMMA diffuser guaranteed against yellowing and anti light pollution louver

Applicazione a parete / Wall mounted fitting

Apparecchi testa palo / Pole top luminaires

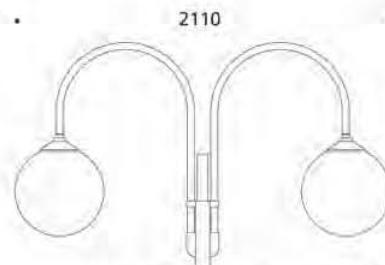


Lampada cod. ILCOS / ILCOS lamp code

<b>A1540 TP-MB</b>	<b>B1540 TP-MB</b>	<b>B2540 TP-MB</b>	ME 100W E27
<b>A1540 TP-MC</b>	<b>B1540 TP-MC</b>	<b>B2540 TP-MC</b>	ME 150W E27
<b>A1540 TP-S3</b>	<b>B1540 TP-S3</b>	<b>B2540 TP-S3</b>	SE 100W E40
<b>A1540 TP-S4</b>	<b>B1540 TP-S4</b>	<b>B2540 TP-S4</b>	SE 150W E40

Pali in acciaio zincato / Hot galvanized steel poles


Composizioni con palo S36 / Compositions with S36 pole

Su richiesta adattatore per pali diametro 60 mm  
An adapter for 60mm diameter poles is available on request

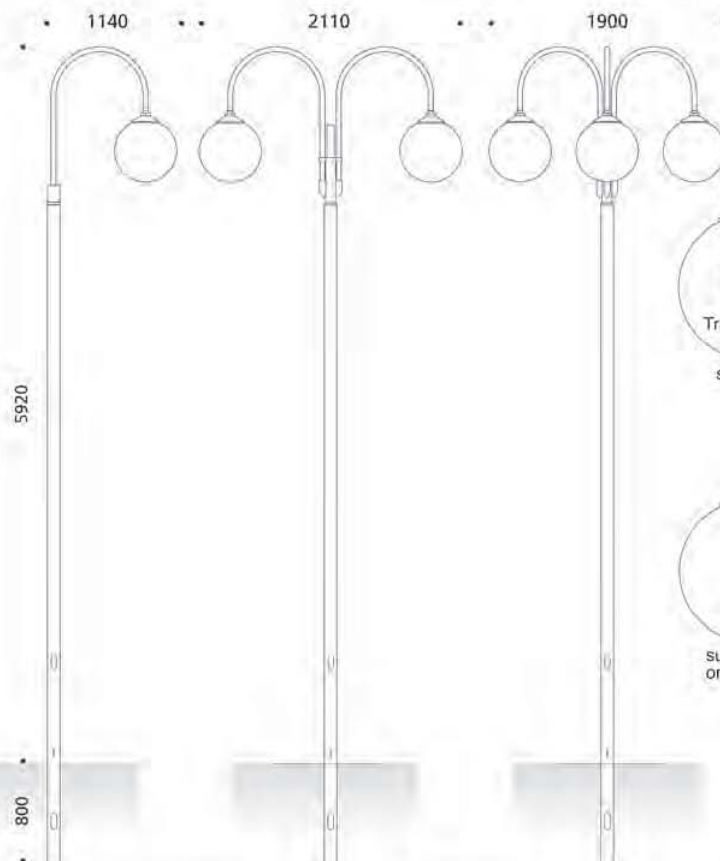

Lampada cod. ILCOS  
ILCOS lamp code

<b>S36 B1540 TP-MB</b>	<b>S36 B2540 TP-MB</b>	<b>S36 B3540 TP-MB</b>	ME100W E27
<b>S36 B1540 TP-MC</b>	<b>S36 B2540 TP-MC</b>	<b>S36 B3540 TP-MC</b>	ME150W E27
<b>S36 B1540 TP-S3</b>	<b>S36 B2540 TP-S3</b>	<b>S36 B3540 TP-S3</b>	SE100W E40
<b>S36 B1540 TP-S4</b>	<b>S36 B2540 TP-S4</b>	<b>S36 B3540 TP-S4</b>	SE 150W E40

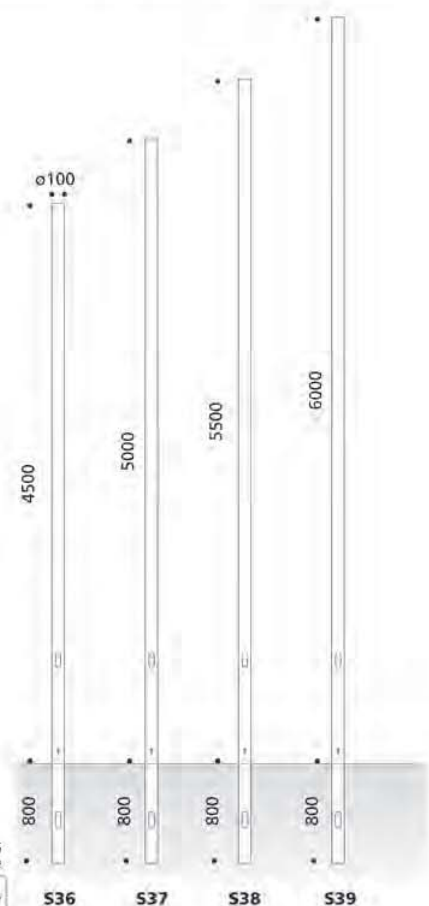

# City xps

## City xps

Apparecchi di alta qualità illuminotecnica per interni ed esterni che conquistano per la loro semplicità ed eleganza.

Struttura in lega primaria di alluminio ed acciaio inox con elevata resistenza all'ossidazione.

High illuminating quality luminaries for indoor and outdoor use that will win you over with their simplicity and elegance.


Cast aluminium primary alloy structure highly resistant to oxidation and stainless steel.



Da oggi gli apparecchi possono essere richiesti anche con piastra Led. Chiedi il Tuo preventivo personalizzato! / From today the devices can also be ordered with LED plate. Ask for your personalized quote!





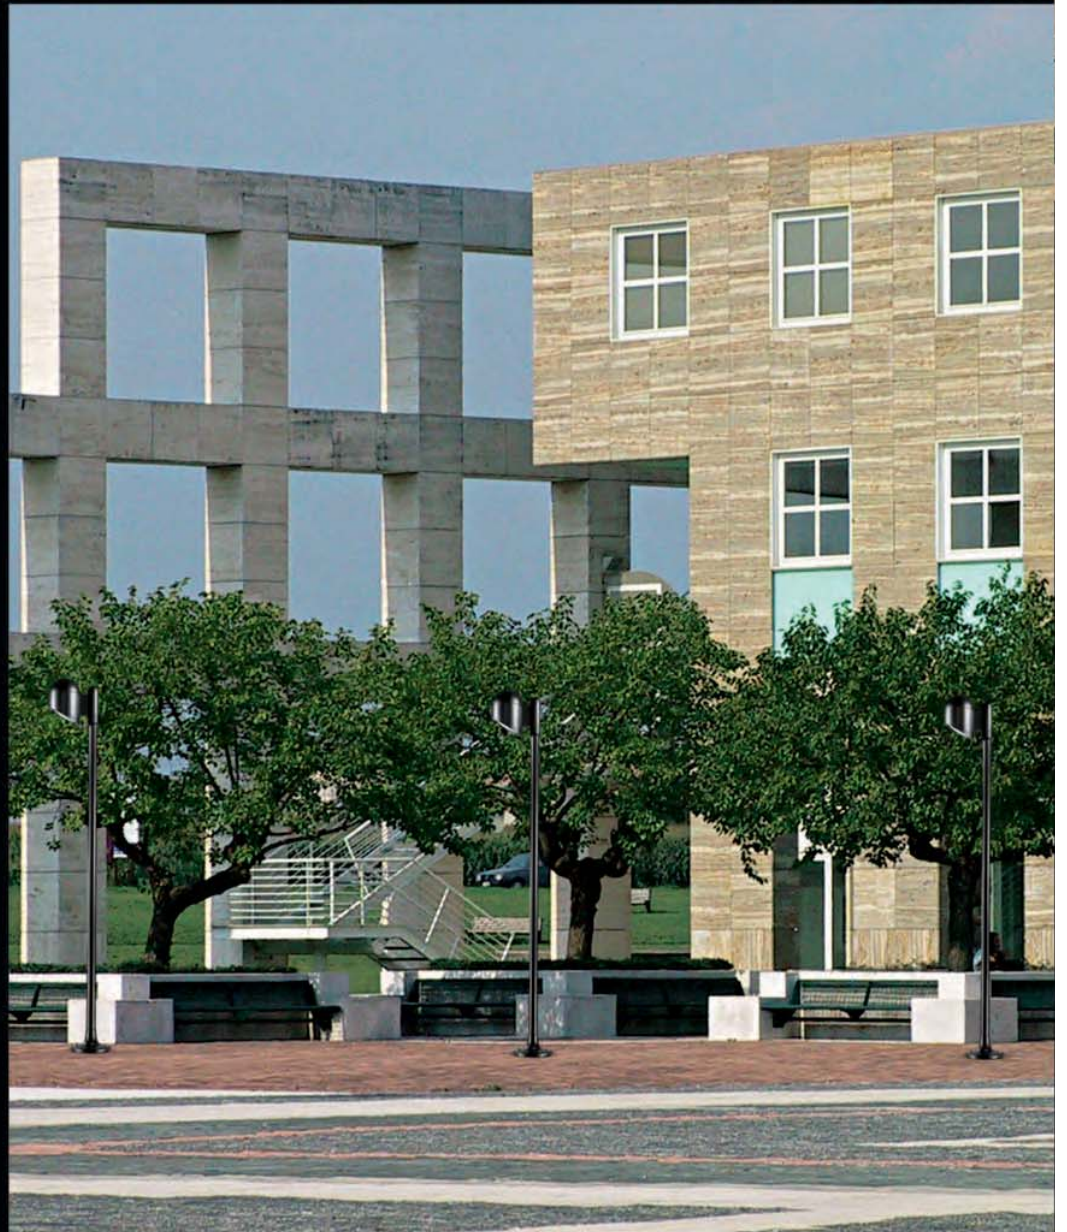









Residenziale / Arredo urbano  
Residential areas / Street lighting

Classe I  - Classe II  a richiesta  
Class I  - Class II  custom-made



Struttura in lega primaria di alluminio e  
acciaio inox. Trattamento anticorrosione  
Illuminazione indiretta o diretta-indiretta

Cast aluminium primary alloy and  
stainless structure. Anticorrosion treatment





Composizioni con palo S36 / Compositions with S36 pole

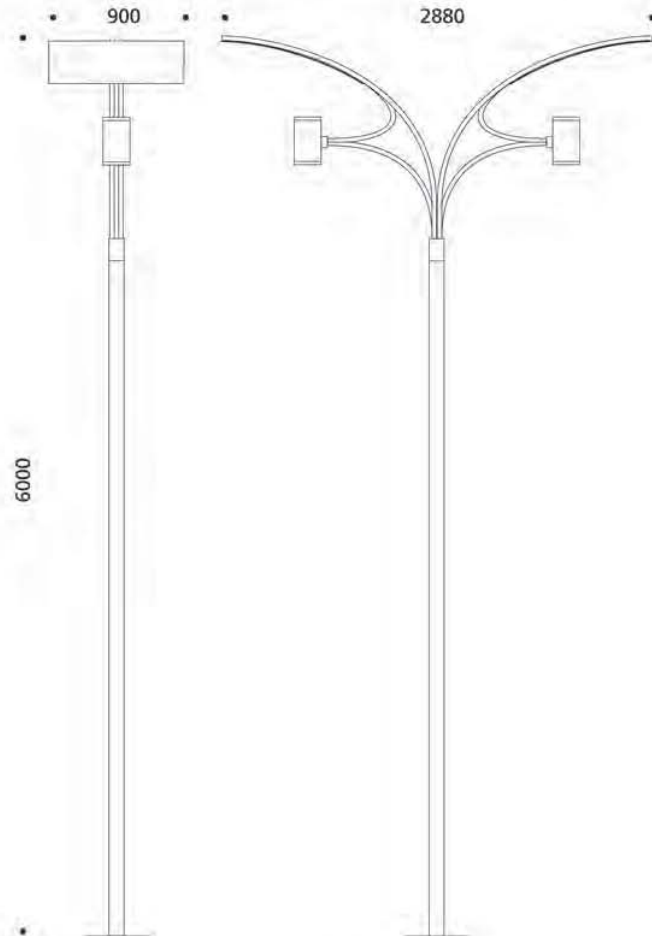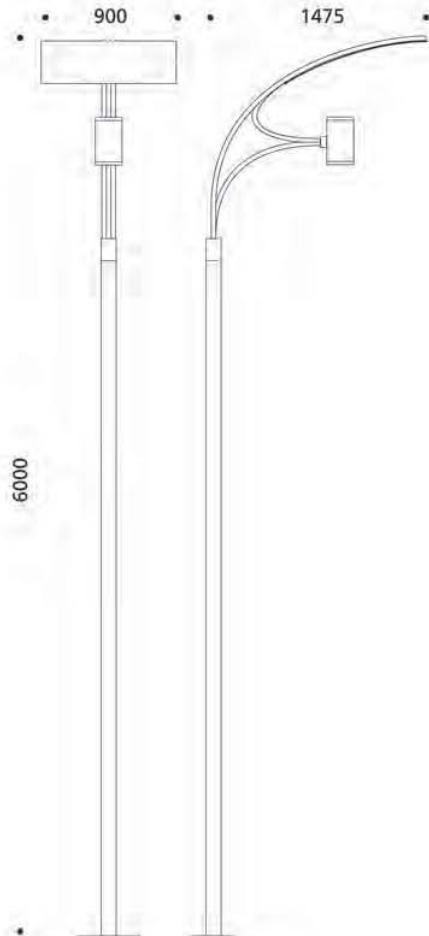Pali di diametro 100 sono in acciaio zincato a caldo e verniciati a fuoco  
Poles with a diameter of 100mm are made of hot galvanized steel and oven painted.

Colore grigio (E) argento pag. 8

S36 D1110 E3-M5

S36 D1110 E3-MT

Colore grigio (G) pag. 8

S36 D1110 G3-M5

S36 D1110 G3-M7

Colore grigio (E) argento pag. 8

S36 D1120 E3-M5

S36 D1120 E3-MT

Colore grigio (G) pag. 8

S36 D1120 G3-M5

S36 D1120 G3-M7





 MT 70W G12

 MT 150W G12

 MT 70W G12

 MT 150W G12

Residenziale / Arredo urbano  
Residential areas / Street lighting

Classe I  - Classe II  a richiesta  
Class I  - Class II  custom-made

Struttura in lega primaria di alluminio e  
acciaio inox. Trattamento anticorrosione  
Illuminazione indiretta o diretta-indiretta

Cast aluminium primary alloy and  
stainless structure. Anticorrosion treatment




Su richiesta accessorio anti inquinamento luminoso.

On request: anti light pollution louver as accessory.

Residenziale / Arredo urbano  
Residential areas / Street lighting

Composizioni con palo S35  
Compositions with S35 pole

Pali di diametro 100 sono in acciaio zincato a caldo e verniciati a fuoco  
Poles with a diameter of 100mm are made of hot galvanized steel and oven painted.

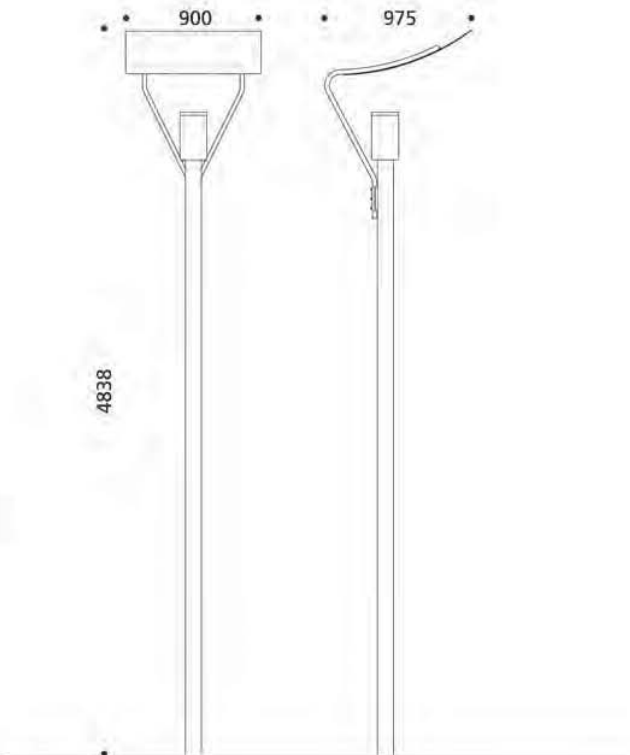


Colore grigio argento (E) pag. 8

S35 D1200 E3-M5	MT 70W G12
S35 D1200 E3-MT	MT 150W G12

Colore grigio (G) pag. 8


S35 D1200 G3-M5	MT 70W G12
S35 D1200 G3-M7	MT 150W G12

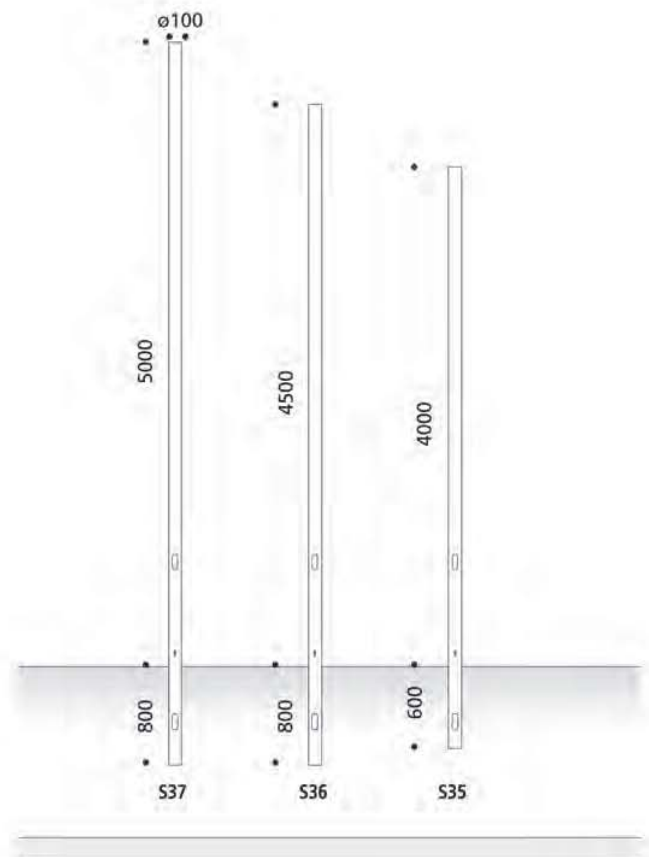




Struttura in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione e verniciatura a fuoco.

Cast aluminium primary alloy and stainless steel structure.  
Anticorrosion treatment and oven painting

Colore struttura Granito in alternativa Grigio argento -E-. Possono essere forniti anche altri colori, vedi pag 8.  
Rifrattore in cristallo prismatico trasparente. Grado di protezione IP 65 .

The colour of the structure is Granito alternatively Silver Grey -E-. These luminaries are also available in other colours, see page 8.  
Transparent prismatic crystal refractor. Protection rating IP 65 .




A101E T9



A103E T9

**ISMOS contro l' inquinamento luminoso**  
ISMOS vs. light pollution





Interni-Externi / Residenziale / Arredo urbano  
Indoor-Outdoor lighting / Residential areas / Street lighting

### Applicazione a parete / Wall mounted fitting

Rifrattore in vetro prismato temperato  
Tempered prismatic glass refractor

Doppia emissione  
Double emission of light

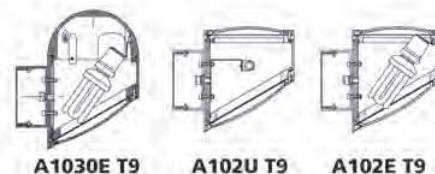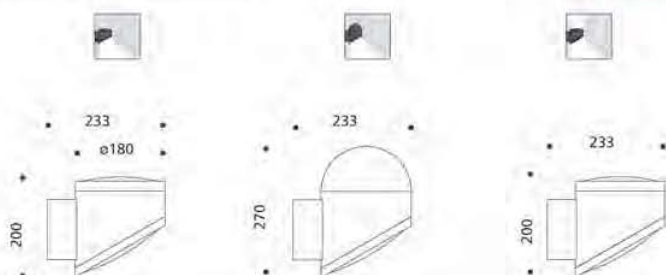

Lampada cod. ILCOS / ILCOS lamp code

FB 24W E27 IAA 200W E27 HEG 150W E27

HDG 60-100-150W R7S (74,9)

**A101E T9**

**A103E T9**

**A102E T9**



**A101U T9**

**A103U T9**

**A102U T9**

Apparecchi con rifrattore in vetro  
asimmetrico trasparente  
(Articolo A105E vetro satinato)  
Fittings with asymmetrical clear glass  
refractor (item A105E satin glass)

Doppia emissione / Double emission of light

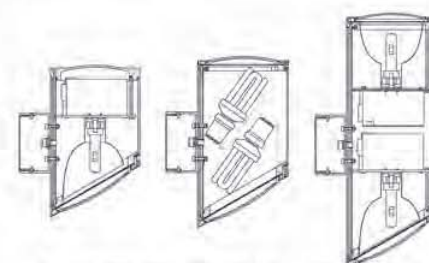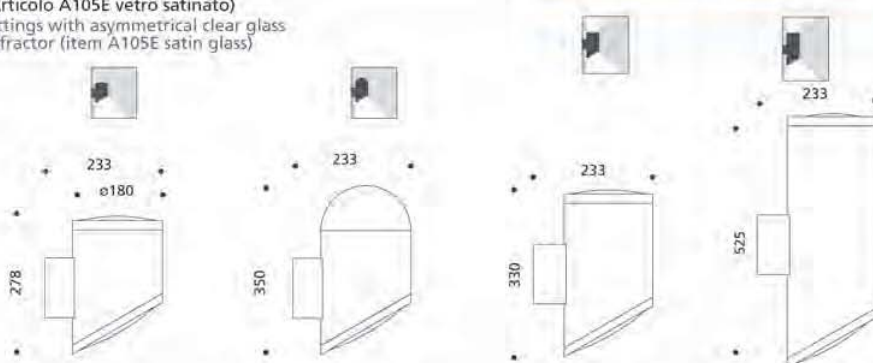

Lampada cod. ILCOS / ILCOS lamp code

FB 24W E27

HDG 60-100-150W R7S (74,9)

MT 70W G12

**A106E T9**

**A108E T9**

**A105E T9**

**A107E T9**

**A106U T9**

**A108U T9**

**A1060 TD-M5**

**A1080 TD-M5**



**A1070 TD-M5**

### Apparecchi testa palo / Pole top luminaires Vetri temperati

Per questi apparecchi consigliamo i pali: 2P-3P-4P a pag. 116  
We suggest to equip these fittings with 2P-3P-4P poles (see page 116)

Apparecchi con rifrattore in vetro  
asimmetrico satinato  
Fittings with asymmetrical satin  
glass refractor

Apparecchi con rifrattore in vetro  
prismato trasparente asimmetrico

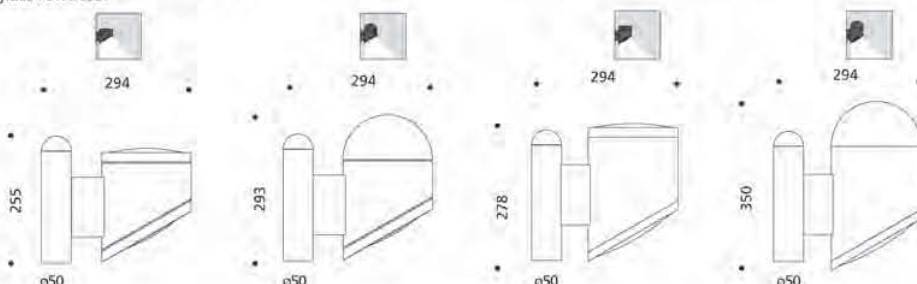

**B1080 TD-M5**

Lampada cod. ILCOS / ILCOS lamp code

FB 24W E27

HDG 60-100-150W R7S (74,9)

MT 70W G12

**B101E T9**

**B103E T9**

**B106E TD**

**B108E TD**


**B101U T9**

**B103U T9**

**B1060 TD-M5**

**B1080 TD-M5**

### Accessori / Accessories





Piastra per  
applicazione  
ad angolo  
Corner  
application  
backplate



**A0015 TX**




Struttura in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione e verniciatura a fuoco.

Cast aluminium primary alloy and stainless steel structure.  
Anticorrosion treatment and oven painting

Colore struttura Granito (nero metallizzato ISMOS). Possono essere forniti anche altri colori, vedi pag. 8.  
Rifrattore in cristallo prismatico trasparente.  
Grado di protezione IP 65  .

The colour of the structure is Granito (ISMOS metallized black). These luminaries are also available in other colours, see page 8.  
Transparent prismatic crystal refractor.  
Protection rating IP 65  .



3PO A194E E3









Interni-Esterni / Residenziale / Arredo urbano  
Indoor-Outdoor lighting / Residential areas / Street lighting

### Proiettore/Projector

schermo in vetro di protezione temperato  
Tempered safety glass

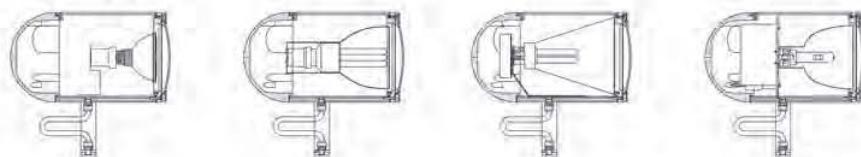


Corpo girevole sulla  
staffa di 360°

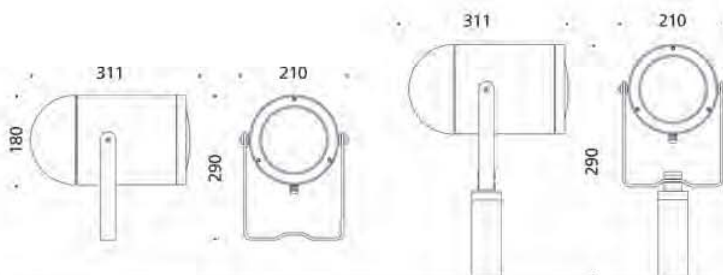

Proiettore con prolunga per palo diametro 50  
vedi su questa pagina,  
su richiesta adattatore per palo diametro 60mm

Lampada cod. ILCOS / ILCOS lamp code



75W E27

FB 24W E27

FSQ 18W G24q-2

MT 70W G12

MT 150W G12

<b>A192A T3</b>	<b>A194A T3</b>	
<b>A192E T3</b>	<b>A194E T3</b>	
<b>A1920 T3-F2</b>	<b>A1940 T3-F2</b>	
<b>A1920 T3-M5</b>	<b>A1940 T3-M5</b>	
<b>A1920 T3-M7</b>	<b>A1940 T3-M7</b>	

### Accessori / Accessories

Residenziale / Arredo urbano  
Residential areas / Street lighting




City Componenti

Palo in alluminio / Pole in cast aluminium alloy

Su richiesta adattatore per pali diametro 60mm  
An adapter for 60mm diameter poles is available on request

Esempi di applicazioni  
su palo 2P0 diametro 50

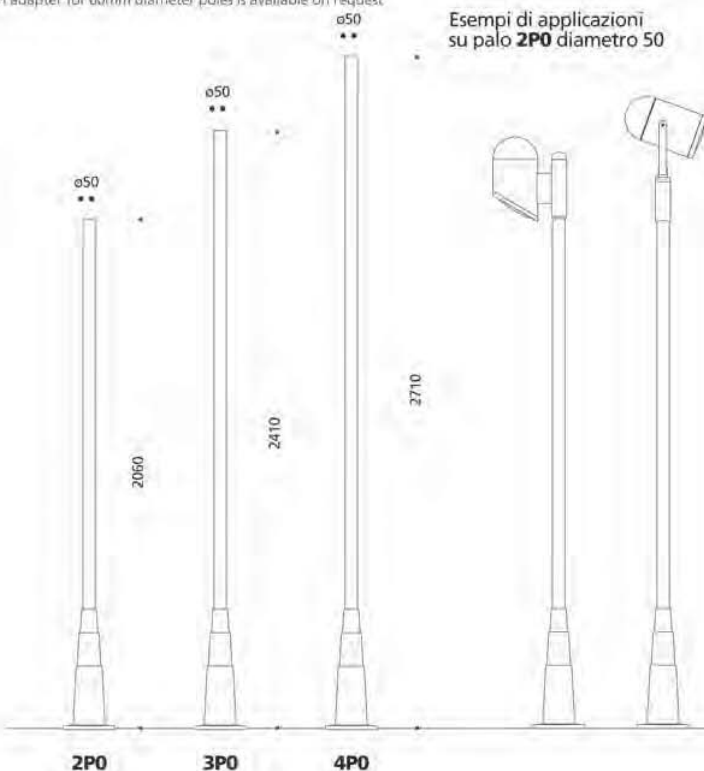

Interni-Esterni / Residenziale / Arredo urbano  
Indoor-Outdoor lighting / Residential areas / Street lighting

Classe II   
Class II 


Struttura in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione e verniciatura a fuoco.

Cast aluminium primary alloy and stainless steel structure.  
Anticorrosion treatment and oven painting

Colore struttura Granito in alternativa Grigio argento -E-.  
Possono essere forniti anche altri colori, vedi pag 8. Rifrattore in cristallo prismatico.

Grado di protezione IP 65 

Fittings are wired for incandescent lamps and double envelope halogen lamps. These fittings can also be wired for different kinds of lamps on request.


Protection rating IP 65 .



A118E T3

Curva fotometrica del proiettore ISMOS CITY XPS con riflettore adeguabile a diverse esigenze di apertura del fascio luminoso.


Photometric curve of the CITY XPS projector with adjustable beam aperture reflector.

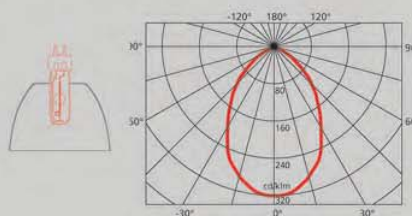

Interni-Esterni / Residenziale / Arredo urbano  
Indoor-Outdoor lighting / Residential areas / Street lighting

Appl. soffitto  
Celing mounted fitting  
Rifratore in vetro sferico  
di protezione temperato

Applicazione a parete  
Wall mounted fitting  
Rifratore in vetro prismato asimmetrico satinato e temperato

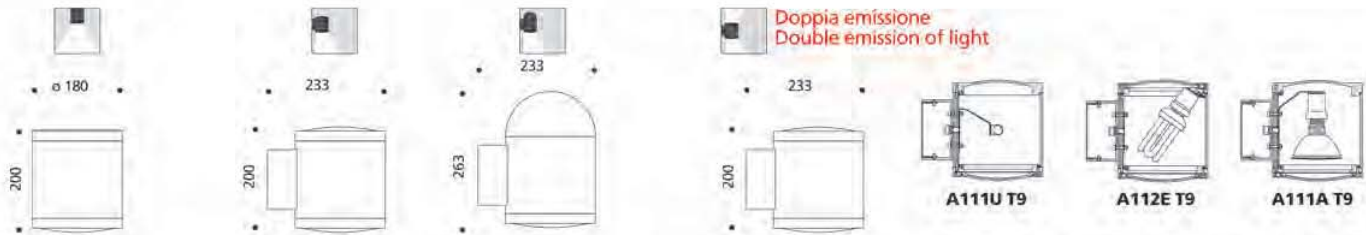

Doppia emissione  
Double emission of light

Lampada cod. ILCOS / ILCOS lamp code


<b>A110E T3</b>	<b>A111E T9</b>	<b>A113E T9</b>	<b>A112E T9</b>	FB 24W E27
<b>A110A T3</b>	<b>A111A T9</b>	<b>A113A T9</b>		PAR30 30° PAR30 10° 75W E27
<b>A110U T3</b>	<b>A111U T9</b>	<b>A113U T9</b>	<b>A112U T9</b>	HDG 60-100-150W R7S (74,5)

Rifratore in vetro sferico  
temperato e riflettore  
parabolico

Rifratore in vetro sferico temperato  
e riflettore parabolico

Doppia emissione  
Double emission of light

Rifratore in vetro  
sferico temperato

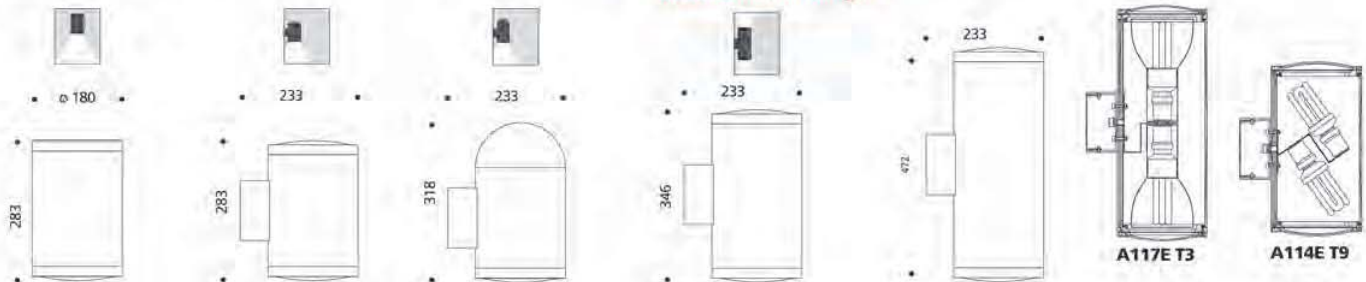

Lampada cod. ILCOS / ILCOS lamp code

<b>A115E T3</b>	<b>A116E T3</b>	<b>A118E T3</b>	<b>A114E T9</b>	<b>A117E T3</b>	FB 24W E27
<b>A1150 T3-F2</b>	<b>A1160 T3-F2</b>	<b>A1180 T3-F2</b>		<b>A1170 T3-F2</b>	FSQ 18W G24q-2
<b>A1150 T3-M5</b>	<b>A1160 T3-M5</b>	<b>A1180 T3-M5</b>		<b>A1170 T3-M5</b>	MT 70W G12




Interni-Esterni / Residenziale / Arredo urbano



Indoor-Outdoor lighting / Residential areas / Street lighting

Struttura in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione e verniciatura a fuoco.

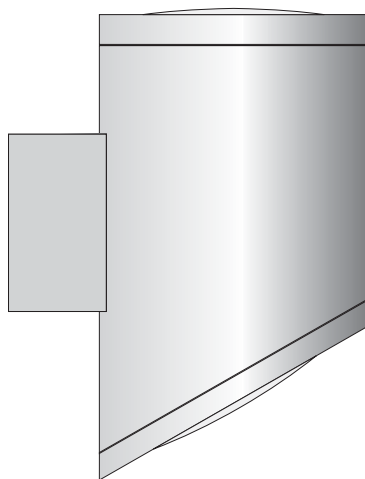Cast aluminium primary alloy and stainless steel structure.  
Anticorrosion treatment and oven painting




Colore struttura Granito in alternativa Grigio argento -E-.  
Possono essere forniti anche altri colori, vedi pag 8. Rifrattore in cristallo prismatico.

Grado di protezione IP 65  

Fittings are wired for incandescent lamps and double envelope halogen lamps. These fittings can also be wired for different kinds of lamps on request.

Protection rating IP 65  

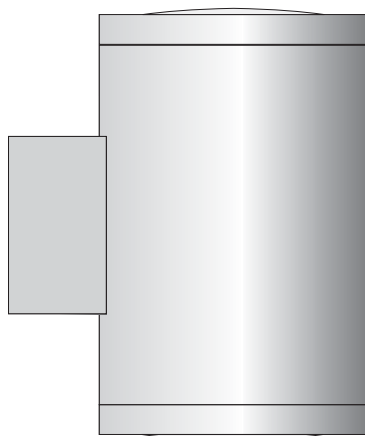




Interni-Esterni / Residenziale / Arredo urbano  
Indoor-Outdoor lighting / Residential areas / Street lighting

## Applicazione a parete / Wall mounted fitting

Rifratore in vetro prismato asimmetrico, satinato e temperato

diaframma per fascio luminoso stretto per doppia emissione

C10  
C11  
C13

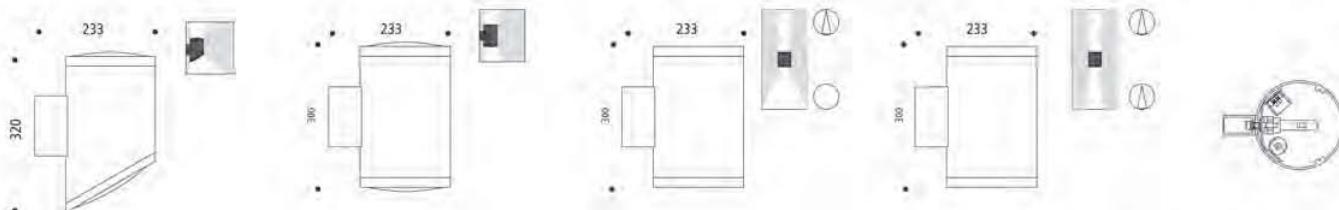

Lampada cod. ILCOS / ILCOS lamp code

C1050 T9

C1140 T9

C1150 T9

C1160 T3

HEG T 100W E27

C1050 T9-M5

C1140 T9-M5


C1150 T9-M5

C1160 T3-M5

MT 70W G12

Apparecchio monoemissione con rifratore in vetro temperato

Apparecchio biemissione con rifratore in vetro temperato.  
Diaframma su richiesta

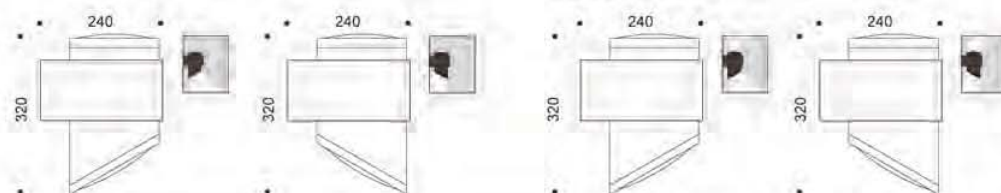

Lampada cod. ILCOS / ILCOS lamp code

C1310 T9

C1350 T9

C1370 T9

C1390 T9

HEG T 100W E27

C1310 T9-M5

C1350 T9-M5

C1370 T9-M5

C1390 T9-M5

MT 70W G12

Accessori/Accessories

diaframma per fascio luminoso stretto



stretto

cod. DS01 TX

**Interni-Esterni / Residenziale / Arredo urbano**  
 Indoor-Outdoor lighting / Residential areas / Street lighting

**Classe II**   
 Class II 


Struttura in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione e verniciatura a fuoco.



Cast aluminium primary alloy and stainless steel structure.  
 Anticorrosion treatment and oven painting

Colore struttura Granito in alternativa Grigio argento -E-  
 Possono essere forniti anche altri colori, vedi pag 8. Rifrattore in cristallo prismato.

Grado di protezione IP 65

Fittings are wired for incandescent lamps and double envelope halogen lamps. These fittings can also be wired for different kinds of lamps on request.


Protection rating IP 65 

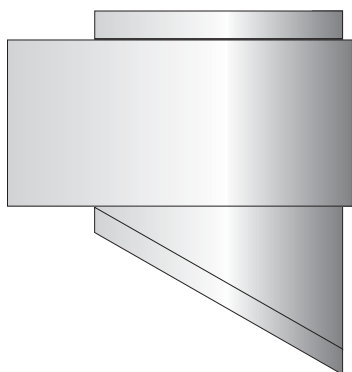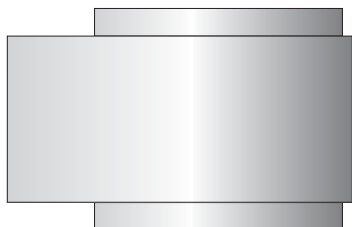




Applicazione a parete / Wall mounted fitting




Apparecchio mono emissione  
con rifrattore in vetro temperato



Apparecchio biemissione con  
rifrattore in vetro temperato



Apparecchio biemissione con lente  
e con rifrattore in vetro temperato







**C1260 T9-M5**

Lampada cod. ILCOS / ILCOS lamp code

HEG T 100W E27

MT 35W G12

C1250 T9	C1260 T9	C1360 T9
C1250 T9-M3	C1260 T9-M3	C1360 T9-M3



**C1280 T9-M3**


Lampada cod. ILCOS / ILCOS lamp code

HEG T 100W E27


MT 35W G12

C1270 T9	C1280 T9	C1380 T9
C1270 T9-M3	C1280 T9-M3	C1380 T9-M3


Apparecchio monoemissione con  
rifrattore in vetro temperato



Apparecchio monoemissione con rifrattore  
in vetro temperato e un diaframma



Apparecchio monoemissione con rifrattore  
in vetro temperato e una lente



**C1300 T3-M3**


Lampada cod. ILCOS / ILCOS lamp code

HEG T 100W E27


MT 35W G12

C1210 T9	C1200 T9	C1300 T3
C1210 T9-M3	C1200 T9-M3	C1300 T3-M3



Apparecchio biemissione con  
rifrattore in vetro temperato



Apparecchio biemissione con rifrattore  
in vetro temperato e un diaframma



Apparecchio biemissione con rifrattore  
in vetro temperato e due diaframmi



**C1240 T3-M3**


Lampada cod. ILCOS / ILCOS lamp code

HEG T 100W E27


MT 35W G12

C1220 T9	C1230 T9	C1240 T3
C1220 T9-M3	C1230 T9-M3	C1240 T3-M3



Apparecchio biemissione con rifrattore  
in vetro temperato e una lente



Apparecchio biemissione con rifrattore in  
vetro temperato, un diaframma e una lente



Apparecchio biemissione con rifrattore  
in vetro temperato e due lenti



**C1340 T3-M3**

Lampada cod. ILCOS / ILCOS lamp code

HEG T 100W E27

MT 35W G12

C1320 T9	C1330 T9	C1340 T3
C1320 T9-M3	C1330 T9-M3	C1340 T3-M3

# Dimora xps

## Dimora xps

Apparecchi di alta qualità illuminotecnica per interni ed esterni dalle forme geometriche semplici ed essenziali.

Si prestano a molteplici applicazione e sono splendidi oggetti luminosi che decorano qualsiasi contesto architettonico.

Struttura in lega primaria di alluminio con elevata resistenza all'ossidazione ed acciaio inox.

Diffusore in vetro.

High illuminating quality fittings for indoor and outdoor lighting with a simple and essential design of their geometrical shapes.

They are suitable for many uses, and they are beautiful luminaries that adorn any architectural setting.

Cast aluminium primary alloy structure highly resistant to oxidation and stainless steel. Glass diffuser.

**Da oggi gli apparecchi possono essere richiesti anche con piastra Led. Chiedi il Tuo preventivo personalizzato! / From today the devices can also be ordered with LED plate. Ask for your personalized quote!**














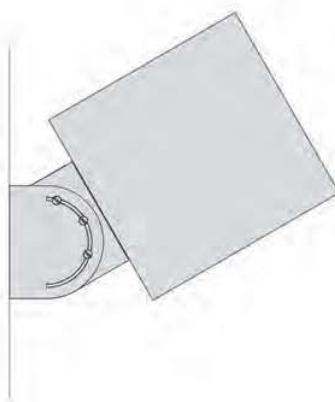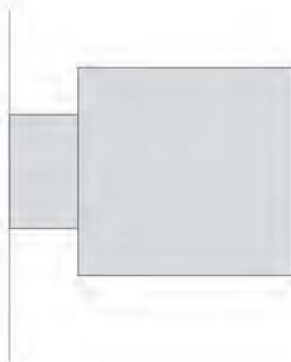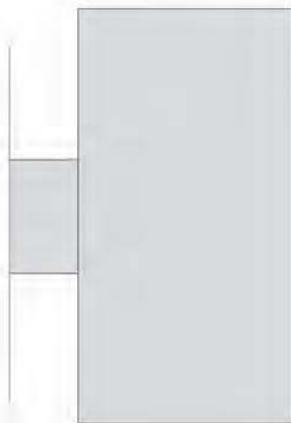

Struttura in lega primaria di alluminio e  
acciaio inox. Trattamento anticorrosioneCast aluminium primary alloy and  
stainless structure. Anticorrosion treatment








App. soffitto / Ceiling mounted fitting

schermo in vetro temperato / tempered glass refractor

Applicazione a parete / Wall mounted fitting





schermo in vetro temperato / tempered glass refractor






C205E E3	C2010 E3	FB 20W E27
C2050 E3	C2060 E3	HEG T 100W E27
C2050 E3-M3	C2060 E3-M3	MT 35W G8,5

Applicazione a parete / Wall mounted fitting





schermo in vetro temperato / tempered glass refractor



C401E E3	FB 20W E27
C4010 E3	HEG T 100W E27
C4010 E3-M3	MT 35W G8,5



C203E E3	FB 20W E27
C2030 E3	HEG T 100W E27
C2030 E3-M3	MT 35W G8,5



C405E E3	FB 20W E27
C4050 E3	HEG T 100W E27
C4050 E3-M3	MT 35W G8,5

Interni-Esterni / Residenziale  
Indoor-Outdoor lighting / Residential areas

Classe II □  
Class II □

Struttura in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione e verniciatura a fuoco.

Cast aluminium primary alloy and stainless steel structure.  
Anticorrosion treatment and oven painting



A203H T9

Gli apparecchi sono cablati con attacco G9 per lampada alogena tipo Halopin. Dimora A202H e A207H hanno un'emissione di luce sia diretta che indiretta. Colore struttura standard Grigio argento -E-, in alternativa colore Granito -T- (nero metallizzato ISMOS) da sostituire alla -E- nella penultima posizione del codice. Possono essere forniti anche in altri colori, vedi pag 8. Grado di protezione IP 65 ▲ ▲.


These fittings are wired for Halopin halogen lamps with a G9 cap. Dimora A202H and A207H have both a direct and an indirect light emission. The standard colour for the structure is Silver Grey -E-, alternatively Granito -T- (ISMOS metallized black), the -T- replacing the -E- in the second to last position in the code. Different colours are also available, see page 8. Protection rating IP 65 ▲ ▲.



A202H E9


Appl. soffitto  
Ceiling mounted fitting

schermo in vetro sferico  
temperato e riflettore  
parabolico  
Spherical tempered safety  
glass and parabolic reflector



Applicazione a parete  
Wall mounted fitting

Apparecchi con rifrattore in vetro prismato asimmetrico satinato e temperato  
Fitting with an asymmetrical satin prismatic tempered glass refractor

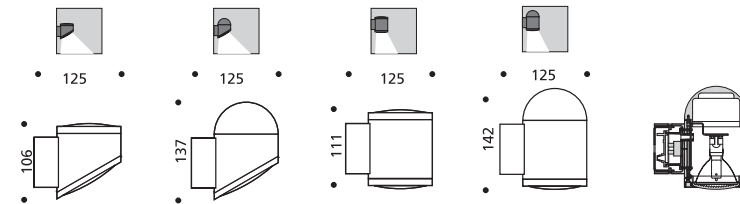

Lampada cod. ILCOS / ILCOS lamp code

**A205H E3**

**A201H E9**

**A203H E9**

**A206H E9**

**A208H E9**


HSG 75W G9



**A208H E9**

Applicazione a parete Doppia emissione  
Wall mounted fitting Double emission of light

Apparecchi con rifrattore in vetro prismato asimmetrico satinato e temperato  
Fitting with an asymmetrical satin prismatic tempered glass refractor

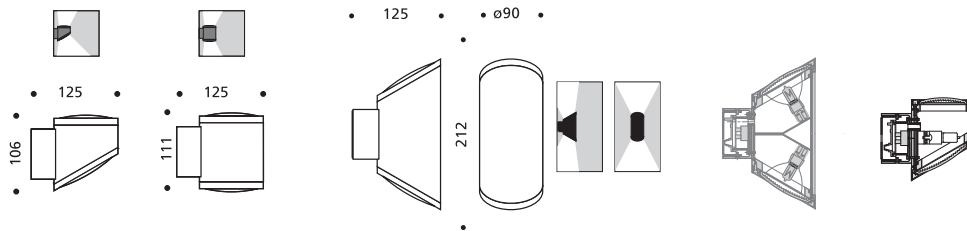

Lampada cod. ILCOS / ILCOS lamp code

**A202H E9**

**A207H E9**

**B203H GD**

HSG 75W G9





**A207H E9**







Mod. A23  
A24

**Dimora** XPS

CE  Protezione / Protection  IP 65

Interni-Esterni / Residenziale  
Indoor-Outdoor lighting / Residential areas


Classe II   
Class II 


Struttura in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione e verniciatura a fuoco.

Cast aluminium primary alloy and stainless steel structure.  
Anticorrosion treatment and oven painting



A231H E9



Colore struttura standard Grigio argento -E-, in alternativa colore Granito -T- (nero metallizzato ISMOS) da sostituire alla -E- nella penultima posizione del codice. Possono essere forniti anche in altri colori, vedi pag 8. Diffusore in vetro Pyrex. Grado di protezione IP 65 .

The standard colour for the structure is Silver Grey -E-, alternatively Granito -T- (ISMOS metallized black), the -T- replacing the -E- in the second to last position in the code. Different colours are also available, see page 8. Diffuser in Pyrex glass. Protection rating IP 65 .

Applicazione a parete /Wall mounted fitting

Apparecchi con rifrattore in vetro prismato asimmetrico satinato e temperato  
Fitting with an asymmetrical satin prismatic tempered glass refractor

Doppia emissione  
Double emission of light

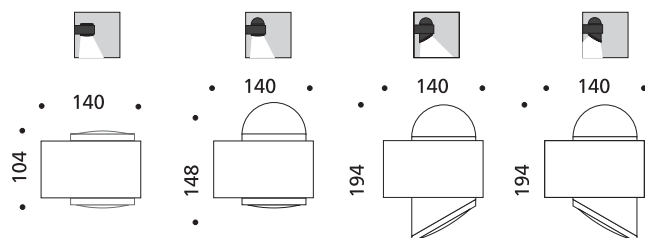

Lampada cod. ILCOS / ILCOS lamp code

HSG 75W G9

A231H E9



A233H E9

A248H E9

A249H E9

Applicazione a parete Doppia emissione  
Wall mounted fitting Double emission of light

Apparecchi con rifrattore in vetro prismato asimmetrico satinato e temperato  
Fitting with an asymmetrical satin prismatic tempered glass refractor

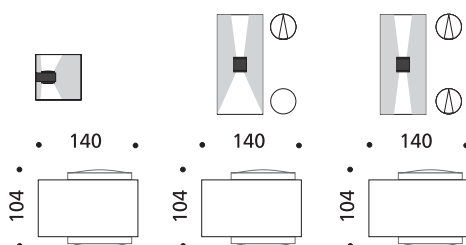

Lampada cod. ILCOS / ILCOS lamp code

HSG 75W G9

A232H E9

A234H E9


A236H E3





Mod.

B21  
B22

## Dimora XPS




CE  Protezione / Protection  IP 65

**Interni-Esterni / Residenziale**  
Indoor-Outdoor lighting / Residential areas

**Classe II**   
Class II 

Struttura in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione e verniciatura a fuoco.



Cast aluminium primary alloy and stainless steel structure.  
Anticorrosion treatment and oven painting

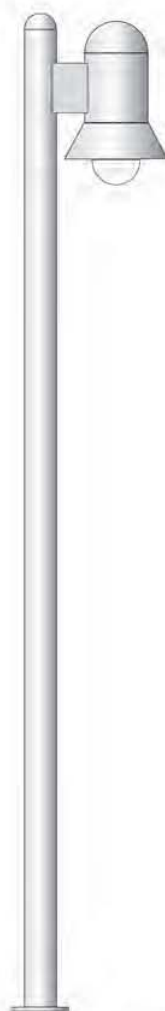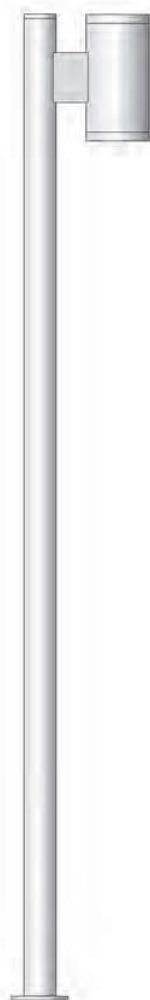



Applicazione a soffitto / Ceiling mounted fitting  
schermo in vetro temperato


Wall mounted fitting / Applicazione a parete  
schermo in vetro temperato

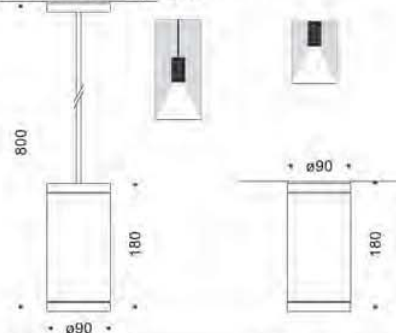

Lampada cod. ILCOS  
ILCOS lamp code

<b>B211H G3</b>	<b>B212H G3</b>	<b>B213H G3</b>	<b>B214H G3</b>	HSG 75W G9
<b>B2113 G3 - 50</b>	<b>B2123 G3 - 50</b>	<b>B2133 G3 - 50</b>	<b>B2143 G3 - 50</b>	HEG PAR 75W GU10 50°
<b>B2113 G3 - 25</b>	<b>B2123 G3 - 25</b>	<b>B2133 G3 - 25</b>	<b>B2143 G3 - 25</b>	HEG PAR 75W GU10 25°

Applicazione a parete / Wall mounted fitting  
schermo in vetro temperato



**B223E G3**



Lampada cod. ILCOS / ILCOS lamp code

<b>B223H G3</b>	HSG 75W G9
<b>B223E G3</b>	FB 15W E14
<b>B2230 G3 - M1</b>	MC 20W PGJ5 (PHILIPS)

Apparecchi da giardino / Outdoor light fittings

schermo in vetro prismato asimmetrico temperato

schermo di protezione vetro temperato

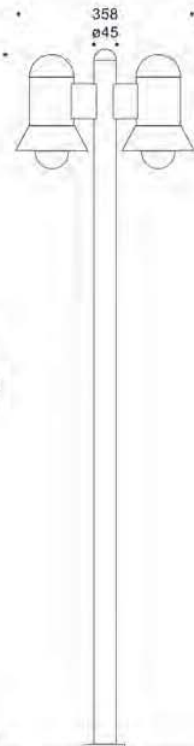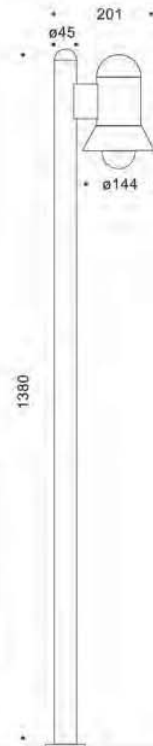



<b>E11 B21AH GD</b>	<b>E12 B21AH GD</b>	HSG 75W G9	HSG 75W G9	<b>E11 B22AH G3</b>	<b>E12 B22AH G3</b>
<b>E11 B21A3 G3-50</b>	<b>E12 B21A3 G3-50</b>	HEG PAR 75W GU10 50°	FB 15W E14	<b>E11 B22AE G3</b>	<b>E12 B22AE G3</b>
			MC 20W PGJ5 (PHILIPS)	<b>E11 B22A0 G3-M1</b>	<b>E12 B22A0 G3-M1</b>

Colore struttura standard GRIGIO G (metallizzato) altri colori su richiesta pag.8


Mod.

A21  
A22

**Dimora** XPS

CE  Protezione / Protection  IP 65

Interni-Esterni / Residenziale  
Indoor-Outdoor lighting / Residential areas


Classe II   
Class II 


Struttura in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione e verniciatura a fuoco.

Cast aluminium primary alloy and stainless steel structure.  
Anticorrosion treatment and oven painting



A223

Gli apparecchi sono cablati con attacco E 27 e G24q. Colore struttura standard Grigio argento -E-, in alternativa colore Granito -T- (nero metallizzato ISMOS) da sostituire alla -E- nella penultima posizione del codice. Possono essere forniti anche in altri colori, vedi pag 8. Grado di protezione IP 65 .

These fittings are wired for Halopin halogen lamps with a E27 and G24q cap. The standard colour for the structure is Silver Grey -E-, alternatively Granito -T- (ISMOS metallized black), the -T- replacing the -E- in the second to last position in the code. Different colours are also available, see page 8. Protection rating IP 65 .



A221




Applicazione a parete / Wall mounted fitting

schermo in vetro borosilicato satinato  
Borosilicate satin glass screen




Corpo girevole sulla  
staffa di 360°

schermo in vetro borosilicato satinato  
Borosilicate satin glass screen



A2210 EH-F1



A2230 EH-F1

Lampada cod. ILCOS / ILCOS lamp code

IAA 100W E27  
HEG 100W E27

FB 23W E27

FSQ 13W G24q-1

A221E EH

A223E EH

A2210 EH-F1

A2230 EH-F1






Applicazione a parete/Wall mounted fitting

schermo in vetro borosilicato satinato


schermo in PMMA satinato




apparecchio con riflettore interno  
in alluminio puro anodizzato



A211E



A2110 EH-F1



A216E

Lampada cod. ILCOS / ILCOS lamp code

FB 23W E27

FSQ 13W G24q-1

A211E EH

A213E EH

A216E ES

A218E ES

A2110 EH-F1

A2130 EH-F1

A2160 ES-F1



A2180 ES-F1





Mod.

A31  
A32  
A41  
A42

## Dimora XPS

CE  Protezione / Protection  IP 65

Interni-Esteri / Residenziale  
Indoor-Outdoor lighting / Residential areas

Classe II   
Class II 

Struttura in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione e verniciatura a fuoco.

Cast aluminium primary alloy and stainless steel structure.  
Anticorrosion treatment and oven painting



A318



A323




A313




A413



A423





Gli apparecchi sono cablati con attacco E14 e G9. Colore struttura standard Grigio argento -E-, in alternativa colore Granito -T- (nero metallizzato ISMOS) da sostituire alla -E- nella penultima posizione del codice. Possono essere forniti anche in altri colori, vedi pag 8. Diffusore in vetro Pyrex. Grado di protezione IP 65 .

These fittings are wired for E14 and G9. The standard colour for the structure is Silver Grey -E-, alternatively Granito -T- (ISMOS metallized black), the -T- replacing the -E- in the second to last position in the code. Different colours are also available, see page 8. Diffuser in Pyrex glass. Protection rating IP 65 .

### Applicazione a parete / Wall mounted fitting

Schermo in vetro borosilicato satinato  
Borosilicate satin glass screen

schermo in  
PMMA satinato  
apparecchio con  
riflettore interno  
in alluminio puro  
anodizzato



Lampada cod. ILCOS / ILCOS lamp code

**A313E EH**




**A323E EH**

**A318E ES**

FB 15W E14

### Applicazione a parete / Wall mounted fitting

Schermo in vetro borosilicato satinato  
Borosilicate satin glass screen



Lampada cod. ILCOS / ILCOS lamp code

**A413H EH**

**A423H EH**

HSG 40W G9



A313E EH



Interni-Esterni / Residenziale  
Indoor-Outdoor lighting / Residential areas

Classe II   
Class II 

Struttura in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione e verniciatura a fuoco.


Cast aluminium primary alloy and stainless steel structure.  
Anticorrosion treatment and oven painting




A251E TS



A2570 ES-FH

Colore struttura standard Grigio argento -E-, in alternativa colore Granito -T- (nero metallizzato ISMOS) da sostituire alla -E- nella penultima posizione del codice. Possono essere forniti anche in altri colori, vedi pag 8.  
Diffusori in vetro Pyrex e PMMA.  
Grado di protezione IP 65 .

The standard colour for the structure is Silver Grey -E-, alternatively Granito -T- (ISMOS metallized black), the -T- replacing the -E- in the second to last position in the code. Different colours are also available, see page 8.  
Diffuser in Pyrex glass and PMMA.  
Protection rating IP 65 .





## Applicazione a parete / Wall mounted fitting




schermo in vetro borosilicato satinato  
Borosilicate satin glass screen

schermo in PMMA satinato  
PMMA satin screen




Apparecchio con  
riflettore interno  
in alluminio  
puro anodizzato  
Fitting with  
an internal pure  
aluminium reflector

schermo in PMMA satinato  
PMMA satin screen

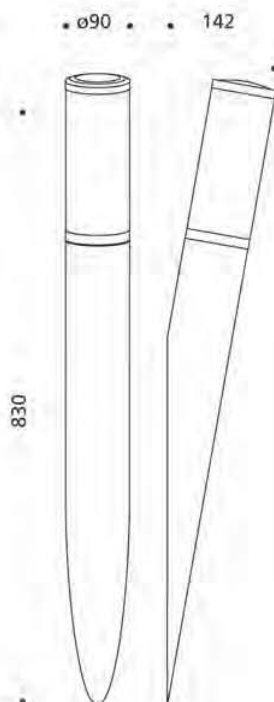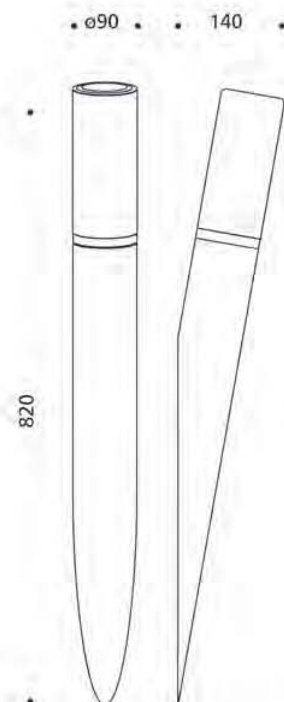

A2510 ES-FC

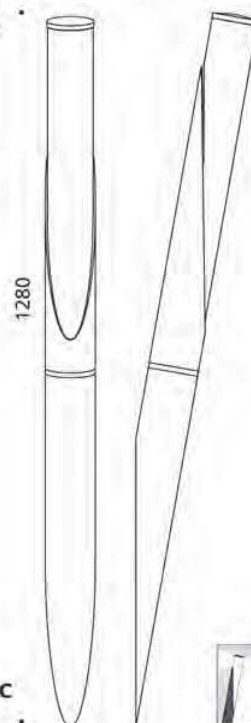

Apparecchio con  
riflettore interno  
in alluminio  
puro anodizzato  
Fitting with  
an internal pure  
aluminium reflector

Lampada cod. ILCOS / ILCOS lamp code	
A256E EH	A251E ES
A2560 EH-FB	A2510 ES-FB
A2560 EH-FC	A2510 ES-FC

Lampada cod. ILCOS / ILCOS lamp code	
A2570 ES-FF	FSD 23W E27
A2570 ES-FG	FSD 18W G24d-2
A2570 ES-FH	FSD 26W G24d-3

schermo in PMMA satinato  
PMMA satin screen




Apparecchio con  
riflettore interno  
in alluminio  
puro anodizzato  
Fitting with  
an internal pure  
aluminium reflector



schermo in PMMA satinato  
PMMA satin screen




Apparecchio con  
riflettore interno  
in alluminio  
puro anodizzato  
Fitting with  
an internal pure  
aluminium reflector

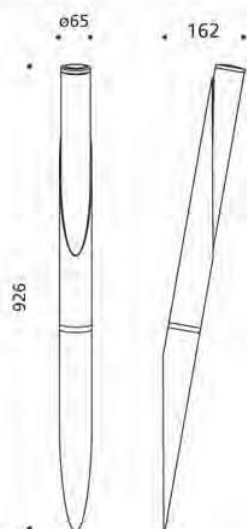

A3570 ES-FE

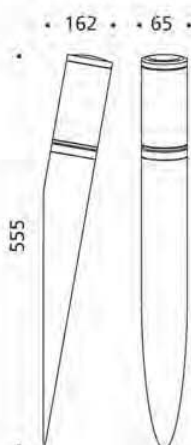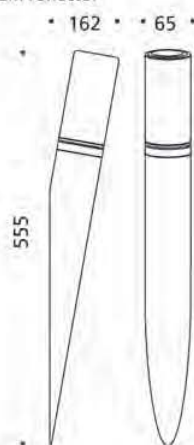

schermo in vetro borosilicato  
satinato  
Borosilicate satin glass  
screen





Lampada cod. ILCOS ILCOS lamp code	
A3570 ES-FK	FSD 11W 2G7
A3570 ES-FE	FSD 18W 2G11
A3570 ES-FF	FSD 24W 2G11

Lampada cod. ILCOS ILCOS lamp code	
A356E EH	A351E ES
	FSD 15W E14

Lampada cod. ILCOS ILCOS lamp code	
A456H EH	HSG 40W G9

Interni-Esterni / Residenziale  
Indoor-Outdoor lighting / Residential areas


Classe II   
Class II 


Struttura in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione e verniciatura a fuoco.

Cast aluminium primary alloy and stainless steel structure.  
Anticorrosion treatment and oven painting




B266HT3

Colore struttura Granito -T- (nero metallizzato ISMOS), in alternativa colore Grigio argento -E- da sostituire al -T- nella penultima posizione del codice. Possono essere forniti anche in altri colori, vedi pag 8.  
Grado di protezione IP 65 .

Colours for the structure: Granito -T- (ISMOS metallized black), alternatively Silver Grey -E-, the -E- replacing the -T- in the second to last position in the code. Different colours are also available, see page 8. These fittings are also available in different colours, see page 8.  
Protection rating IP 65 .

Apparecchi da giardino /Outdoor light fittings

apparecchi con frangiluce e con schermo  
di sicurezza in vetro borosilicato  
Fitting with louver and borosilicate  
safety glass

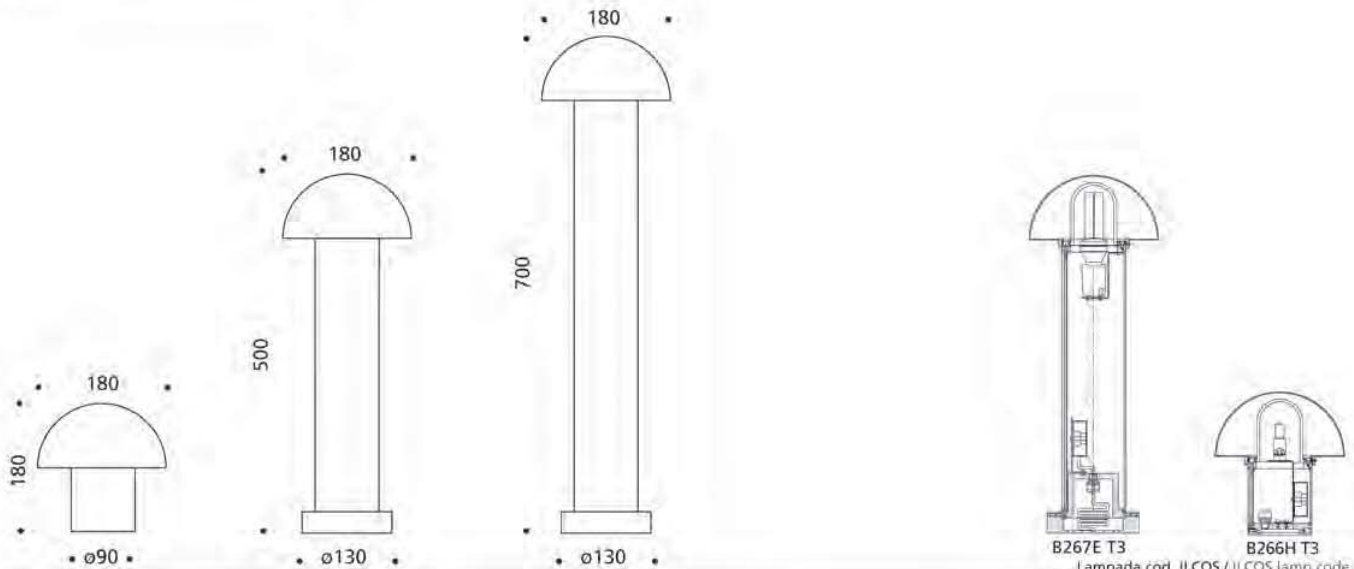

<b>B266H T3</b>	<b>B267H T3</b>	<b>B268H T3</b>	Lampada cod. ILCOS / ILCOS lamp code HSG 75W G9
<b>B266E T3</b>	<b>B267E T3</b>	<b>B268E T3</b>	FB 15W E14



<b>B261E T3</b>	Lampada cod. ILCOS / ILCOS lamp code FB 23W E27
<b>B2610T3-F2</b>	FSQ 18W G24q-2
<b>B2610 T3-F3</b>	FSQ 26W G24q-3



Mod. A27  
A37  
A47

## Dimora XPS

CE  Protezione / Protection  IP 65


Interni-Esterni / Residenziale  
Indoor-Outdoor lighting / Residential areas


Classe II   
Class II 

Struttura in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione e verniciatura a fuoco.

Cast aluminium primary alloy and stainless steel structure.  
Anticorrosion treatment and oven painting



Colore struttura Granito (nero metallizzato ISMOS). Possono essere forniti anche altri colori, vedi pag 8. Il diffusore è in vetro pyrex. Grado di protezione IP 65 .


The colour of the structure is Granito (ISMOS metallized black). These luminaries are also available in other colours, see page 8. The diffuser is made of Pyrex glass. Protection Rating IP 65 .

## Apparecchi da giardino / Outdoor light fittings

apparecchi standard con riflettore interno  
in alluminio puro anodizzato e schermo  
in PMMA satinato  
Standard fitting with internal  
anodized pure aluminium




apparecchi forniti su richiesta con schermo  
in vetro borosilicato satinato indicare:  
codice standard + H  
Fitting available on request with a satin  
borosilicate screen: please indicate the  
standard code + H

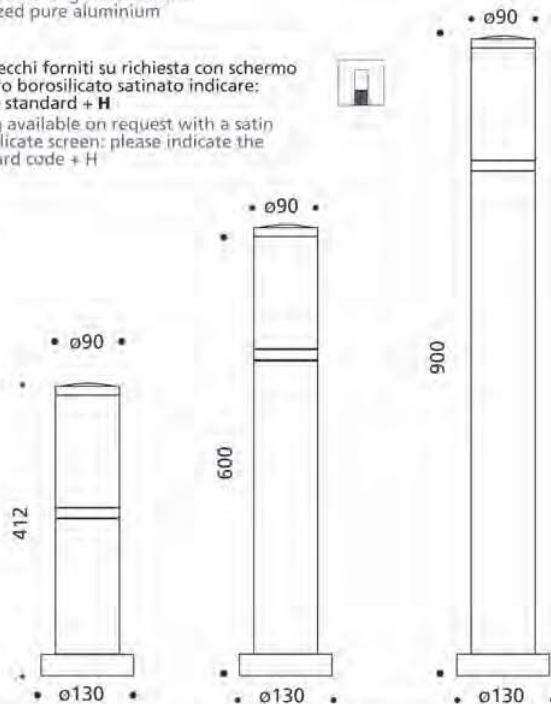


schermo in PMMA  
satinato: cod. finale **S**  
fornitura standard  
PMMA satin screen,  
standard equipment  
final item code S

apparecchi forniti su richiesta con  
schermo in vetro borosilicato satinato  
indicare: codice standard + H

Fitting available on request with a satin  
borosilicate screen: please indicate the  
standard code + H

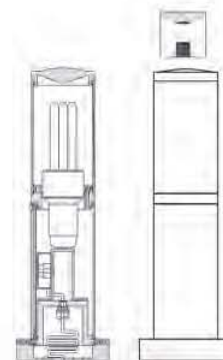

A273E TS

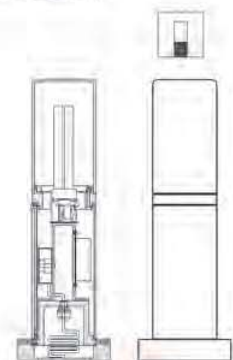

A2710 TH-F2

Lampada cod. ILCOS / ILCOS lamp code

FB 24W E27

FSQ 18W G24q-2

A271E TS

A272E TS

A273E TS

A2710 TS-F2

A2720 TS-F2

A2730 TS-F2


schermo in PMMA satinato: cod. finale **S**  
fornitura standard  
PMMA satin screen, standard equipment  
final item code S



apparecchi forniti su richiesta con  
schermo in vetro borosilicato satinato  
indicare: codice standard + H



Fitting available on request with a satin  
borosilicate screen: please indicate the  
standard code + H

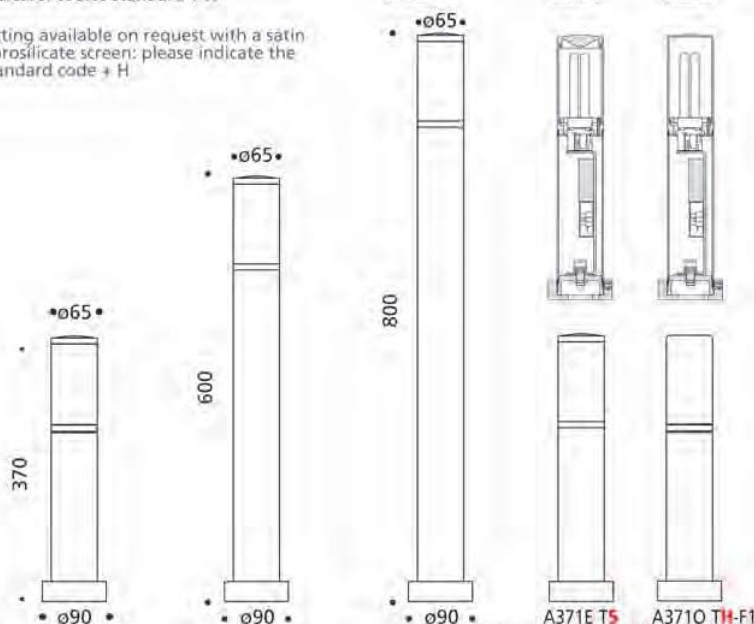

Lampada cod. ILCOS / ILCOS lamp code

FB 15W E14

FSQ 13W G24q-1

A371E TS

A372E TS


A373E TS

A3710 TS-F1

A3720 TS-F1

A3730 TS-F2

apparecchi con schermo in vetro  
borosilicato satinato  
Fitting with an borosilicate satin  
glass screen

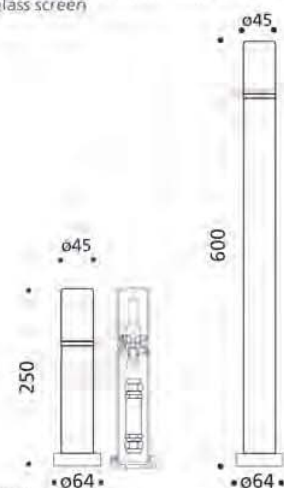

Lampada cod. ILCOS / ILCOS lamp code


HSG 40W G9

A471H TH

A473H TH

Mod. B27  
B37  
B47

**Dimora** XPS

CE Protezione / Protection  IP 65


Interni-Esterni / Residenziale  
Indoor-Outdoor lighting / Residential areas

Classe II   
Class II 

Struttura in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione e verniciatura a fuoco.


Cast aluminium primary alloy and stainless steel structure.  
Anticorrosion treatment and oven painting



Colore struttura Granito (nero metallizzato ISMOS). Possono essere forniti anche altri colori, vedi pag 8.  
Il diffusore è in vetro pyrex.  
Grado di protezione IP 65 .



B371E ES



The colour of the structure is Granito (ISMOS metallized black).  
These luminaries are also available in other colours, see page 8.  
The diffuser is made of Pyrex glass.  
Protection Rating IP 65 .



## Apparecchi da giardino / Outdoor light fittings

apparecchi con frangiluce e riflettore  
in alluminio puro anodizzato e schermo  
in PMMA satinato


Fitting with louver, pure anodized  
aluminium internal reflector and  
PMMA satin screen

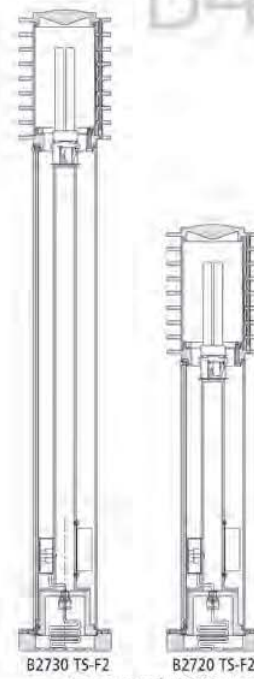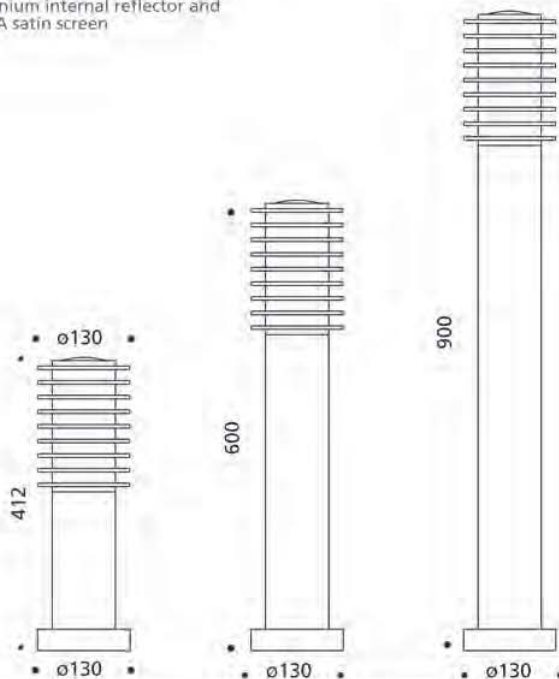

<b>B271E TS</b>	<b>B272E TS</b>	<b>B273E TS</b>	Lampada cod. ILCOS / ILCOS lamp code
<b>B2710 TS-F2</b>	<b>B2720 TS-F2</b>	<b>B2730 TS-F2</b>	FB 23W E27
			FSQ 18W G24q-2


apparecchi con frangiluce e riflettore  
in alluminio puro anodizzato e schermo  
in PMMA satinato

Fitting with louver, pure anodized  
aluminium internal reflector and  
PMMA satin screen

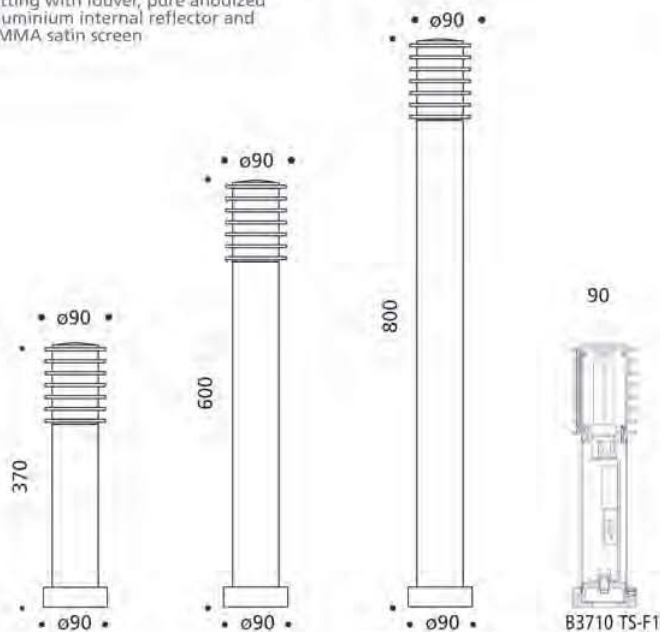

apparecchi con frangiluce e riflettore  
in alluminio puro anodizzato e schermo  
in PMMA satinato

Fitting with louver, pure anodized  
aluminium internal reflector and  
PMMA satin screen

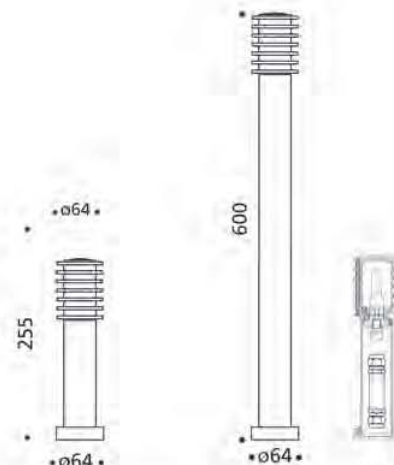


<b>B371E TS</b>	<b>B372E TS</b>	<b>B373E TS</b>	Lampada cod. ILCOS / ILCOS lamp code
<b>B3710 TS-F1</b>	<b>B3720 TS-F1</b>	<b>B3730 TS-F1</b>	FB 15W E14
			FSQ 13W G24q-1

<b>B471H TH</b>	<b>B473H TH</b>	Lampada cod. ILCOS / ILCOS lamp code
		HSG 40W G9


Struttura in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione e verniciatura a fuoco

Cast aluminium primary alloy and stainless structure. Anticorrosion treatment and oven painting

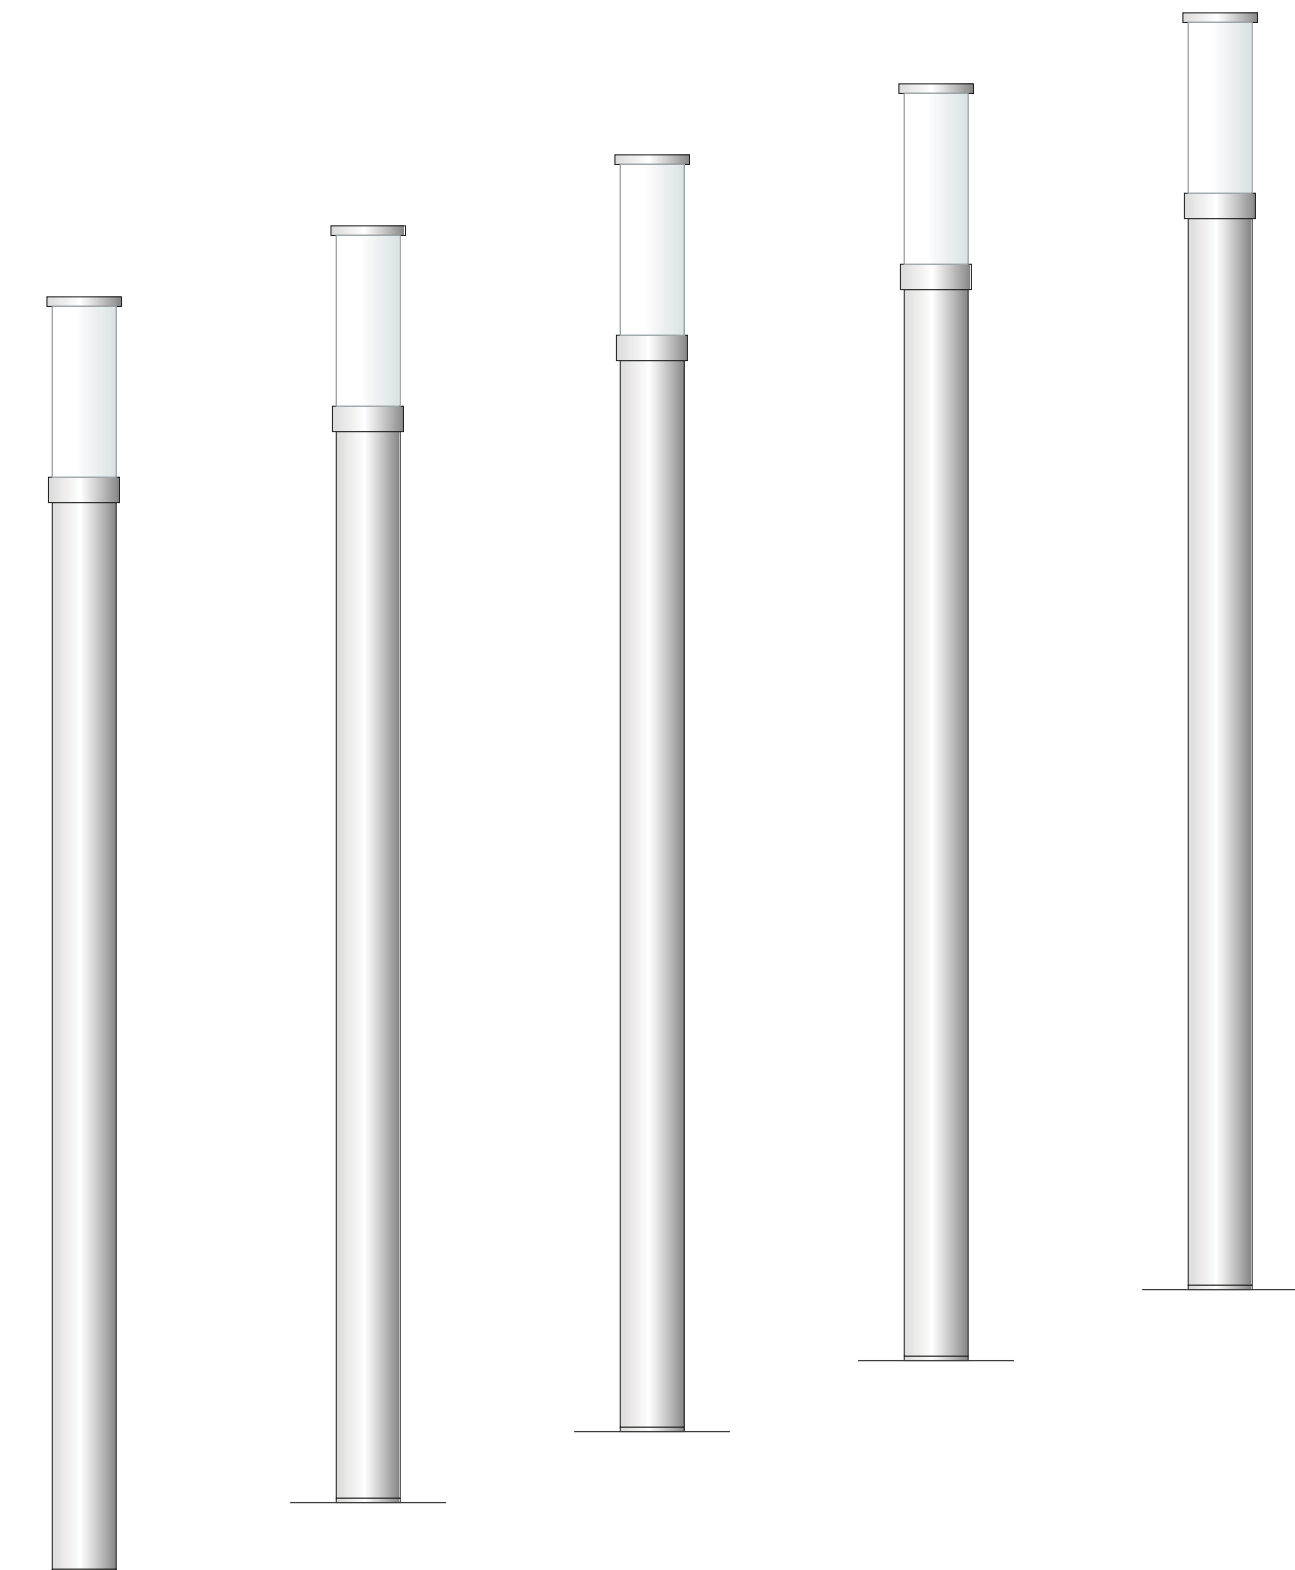

**Apparecchi da giardino / Outdoor light fittings**

Apparecchi con schermo standard in PMMA satinato: cod. finale **S**  
Su richiesta con schermo in vetro satinato: indicare cod.+ **H**  
Colore struttura standard GRIGIO **G** altri colori su richiesta pag.8

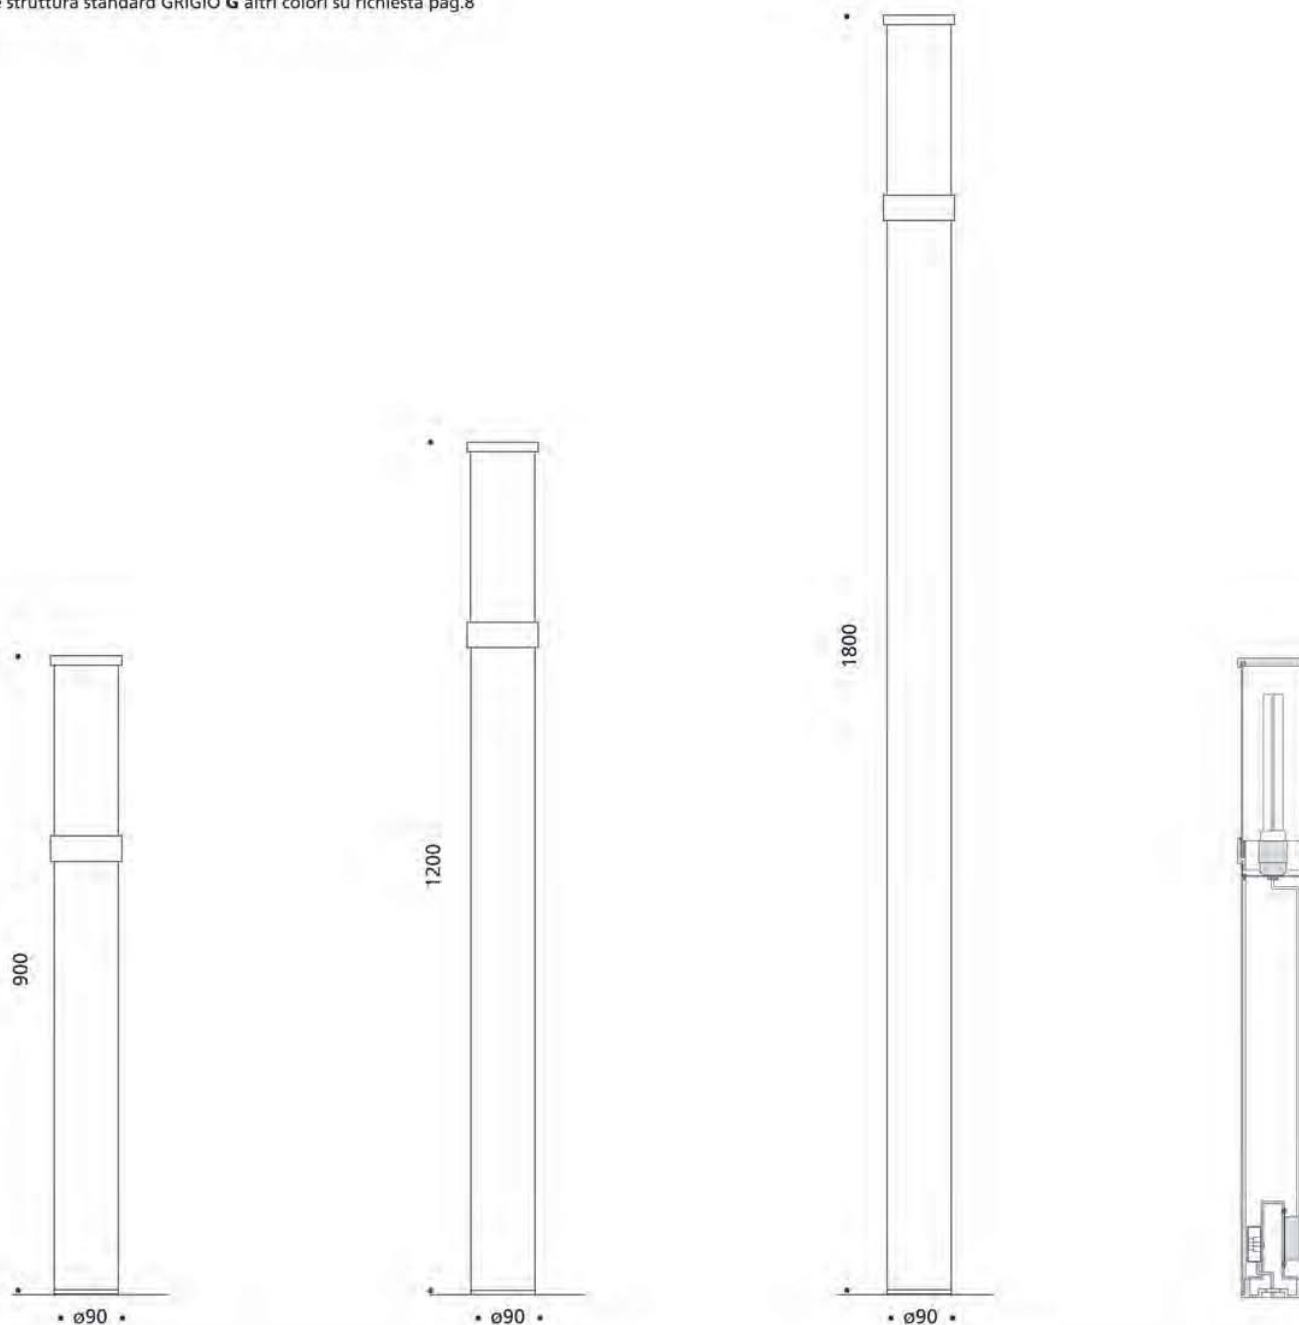

C277E GS	C278E GS	C279E GS	FB 24W E27
C277E GS-F3	C278E GS-F3	C279E GS-F3	FSD 18W 2G11

**Accessori / Accessories**



0F112



Zanche di fondazione e  
anime di fondazione per  
C279 forniti su richiesta  
Foundation rag bolts and  
foundation core for C279  
available on request





Interni-Esterni / Residenziale  
Indoor-Outdoor lighting / Residential areas



Classe II   
Class II 

Struttura in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione e verniciatura a fuoco.

Cast aluminium primary alloy and stainless steel structure.  
Anticorrosion treatment and oven painting

Colore struttura Granito -T- (nero metallizzato ISMOS), in alternativa colore Grigio argento -E- da sostituire al -T- nella penultima posizione del codice. Possono essere forniti anche in altri colori, vedi pag 8. Diffusore in PMMA satinato.

Grado di protezione IP 65  .

Colours for the structure: Granito -T- (ISMOS metallized black), alternatively Silver Grey -E-, the -E- replacing the -T- in the second to last position in the code. Different colours are also available, see page 8. PMMA satin screen.  
Protection rating IP 65  .





B282A TS

B2810 TS-FH

Apparecchi da giardino / Outdoor light fittings

apparecchi con riflettore  
in alluminio puro anodizzato e schermo  
in PMMA satinato  
Fitting with louver, pure anodized  
aluminium internal reflector and  
PMMA satin screen

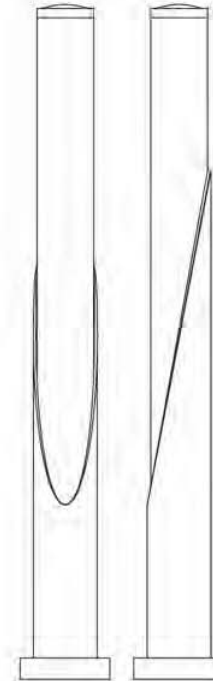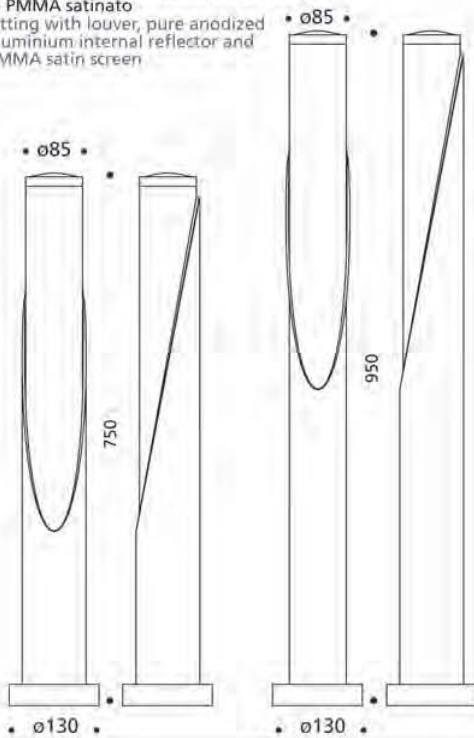


Lampada cod. ILCOS / ILCOS lamp code

Lampada cod. ILCOS / ILCOS lamp code

<b>B2810 TS-FF</b>	<b>B2830 TS-FF</b>	FSD 24W 2G11
<b>B2810 TS-FH</b>	<b>B2830 TS-FH</b>	FSD 55W 2G11
<b>B2810 TS-FG</b>	<b>B2830 TS-FG</b>	FSD 36W 2G11

<b>B282A TS</b>	HEG PAR 50W E27
<b>B2820 TS-ME</b>	MR 35W E27

apparecchi con riflettore  
in alluminio puro anodizzato e schermo  
in PMMA satinato  
Fitting with louver, pure anodized  
aluminium internal reflector and  
PMMA satin screen

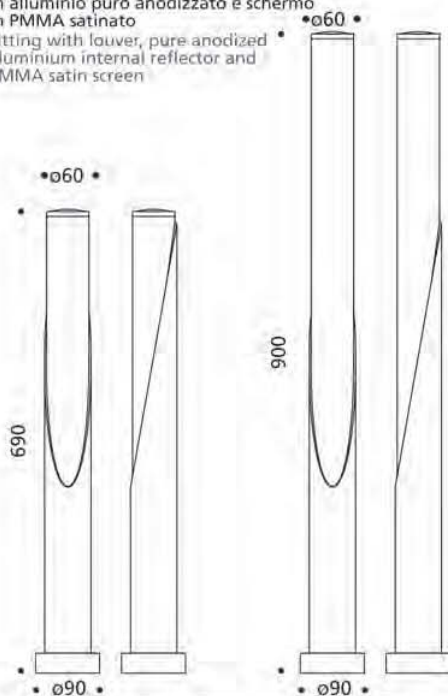

B3810 TS-FF


B382A

Lampada cod. ILCOS  
ILCOS lamp code

<b>B381A TS</b>	<b>B382A TS</b>	HEG PAR 40W E14
<b>B3810 TS-FE</b>		FSD 18/24W 2G11

Struttura in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione e verniciatura a fuoco

Cast aluminium primary alloy and stainless structure. Anticorrosion treatment and oven painting

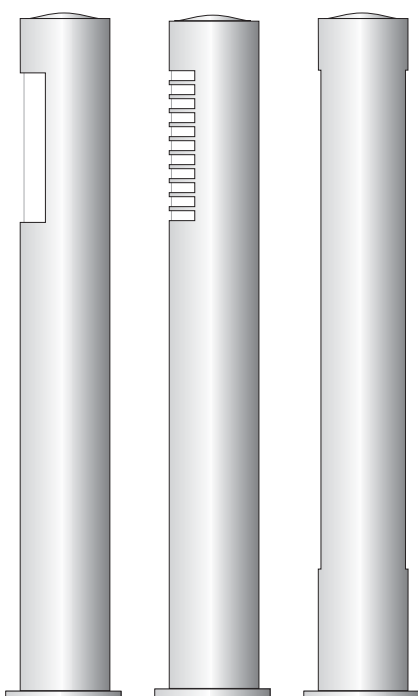

**Apparecchi da giardino / Outdoor light fittings**

Apparecchi con schermo in PMMA satinato  
Fitting with PMMA satin screen

Questi apparecchi possono essere forniti in acciaio inox  
On request this fittings can be supplied in stainless steel

• ø 90 •



• ø116 •

• ø 90 •



• ø116 •

• ø 90 •




• ø116 •



Lampada cod. ILCOS / ILCOS lamp code

B2840 TS-FL	B2850 TS-FL	B2860 TS-FL	FSD 40W 2G11
B2840 TS-FH	B2850 TS-FH	B2860 TS-FH	FSD 55W 2G11

• ø 90 •

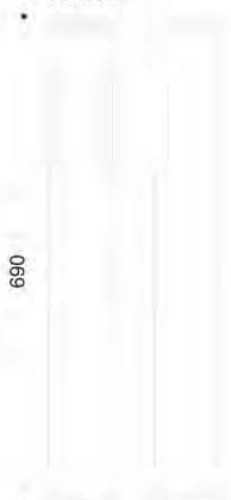

• ø116 •

• ø 90 •



• ø116 •

• ø 90 •



• ø116 •





Lampada cod. ILCOS / ILCOS lamp code

B2870 TS-FE	B2880 TS-FE	B2890 TS-FE	FSD 18W 2G11
-------------	-------------	-------------	--------------





Mod. A29

**Dimora** XPS

CE  Protezione / Protection  IP 65

Interni-Esterni / Residenziale  
Indoor-Outdoor lighting / Residential areas

Classe II   
Class II 

Struttura in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione e verniciatura a fuoco.






Cast aluminium primary alloy and stainless steel structure.  
Anticorrosion treatment and oven painting



A290H

## Proiettore / Projector




**Proiettore /Projector**  
schermo in vetro temperato e  
riflettore parabolico per attacco G9  
Tempered glass screen and  
parabolic reflector. G9 lamp holder



Gli apparecchi sono disponibili con attacco E27 e G9 per lampade alogene a tensione di rete

## Proiettore /Projector

## Proiettore con base girevole Rotating base floodlight

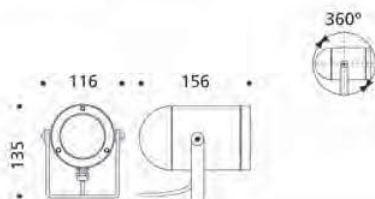

Lampada cod. ILCOS / ILCOS lamp code

**A290H E3**

**A292H E3**


HSG 75W G9

**A290A E3**

**A292A E3**

HEGPAR20 10°  
HEGPAR20 30° 50W E27

## Proiettore con braccio curvo Curved arm floodlight

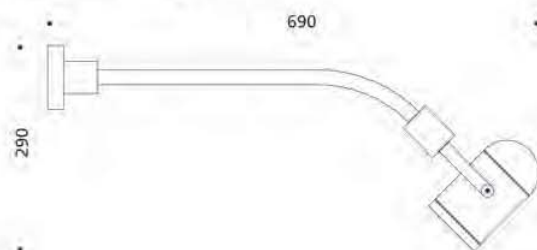

Lampada cod. ILCOS / ILCOS lamp code

**A294H E3**

**A296H E3**



HSG 75W G9

**A294A E3**



**A296A E3**

HEGPAR20 10°  
HEGPAR20 30° 50W E27

## Proiettore con braccio diritto /Projector Straight arm floodlight

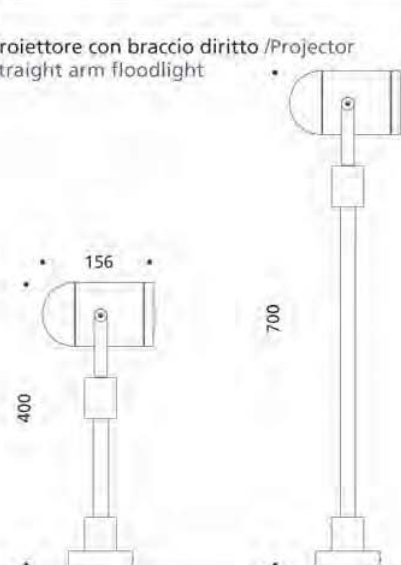

## Proiettore con picchetto Peg floodlight

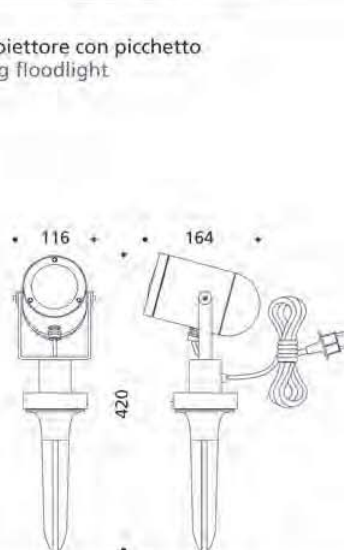

Lampada cod. ILCOS / ILCOS lamp code

**B290H E3**

**B292H E3**

**B293H E3**

HSG 75W G9

**B290A E3**

**B292A E3**

**B293A E3**

HEGPAR20 10°  
HEGPAR20 30° 50W E27

# Elio XME

## Elio XME

Gli apparecchi della serie ELIO sono esteticamente semplici e moderni. La purezza delle linee, l'armonia delle proporzioni e la cura del dettaglio sono il segno di distinzione di questa serie. Trovano una giusta collocazione nei giardini, viali, ingressi ed aiuole. Struttura in lega primaria di alluminio con elevata resistenza all'ossidazione; il diffusore, dove previsto, è in vetro satinato.

ELIO series luminaries are aesthetically simple and modern. Purity of lines, harmony of proportions and care for details are all distinctive signs of this series. They fit in gardens, avenues, entrances and lawns. Cast aluminium primary alloy structure highly resistant to oxidation. The diffuser, where present, is made of glazed glass.













Mod. 25  
26

**Elio XME**

CE F P Protezione / Protection IP 44 \*

Residenziale / Verde pubblico  
Residential areas / Public parks and gardens

Struttura in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione e verniciatura a fuoco.

Cast aluminium primary alloy and stainless steel structure.  
Anticorrosion treatment and oven painting



Gli apparecchi di 350mm di diametro con portalampana in porcellana sono cablati per lampada ad incandescenza 100W, lampada a risparmio energetico fluorescente compatta 23W ed alogena a doppio involucro 100W. (per composizioni con lampade a scarica fare esplicita richiesta seguendo la tabella di riferimento).

Quelli di 400 mm di diametro sono cablati per lampada ad incandescenza 200W, lampada a risparmio energetico fluorescente compatta 25 W ed alogena a doppio involucro 150W. (per composizioni con lampade a scarica fare esplicita richiesta seguendo la tabella di riferimento).

Colore struttura standard Granito -T- (nero metallizzato ISMOS). Questi apparecchi possono essere forniti anche in altri colori, vedi pag 8. Il diffusore è in vetro satinato.

Grado di protezione IP 44 ▲.

\* 25X02 TH IP 43 ▲.  
26X02 TH IP 43 ▲.

Fittings with a 350 mm diameter and ceramic lamp-holder are wired for 100W incandescent lamps, 23W compact fluorescent saving energy lamps and 100W double envelope halogen lamps (for compositions with discharge lamps, please make an explicit request following the relevant table).


Fittings with a 400 mm diameter are wired for 200W incandescent lamps, 25W energy saving compact fluorescent lamps and 150W double envelope halogen lamps (for compositions with discharge lamps, please make an explicit request following the relevant table). Standard colour Granito -T- (ISMOS metallized black). These luminaries are also available in other colours, see page 8. Diffuser is in glazed glass.

Protection Rating IP 44 ▲.


\* 25X02 TH IP 43 ▲.  
26X02 TH IP 43 ▲.

Appl. soff. / Ceiling mounted fitting

Applicazione a parete / Wall mounted fitting



25X02 TH



25404 TH


Lampade per apparecchi serie ELIO 25-26 / Lamps for ELIO 25-26 series fittings  
Esempio esplicativo / Explanatory example

25404 TH


0 0 0 0 0 0

variabile riferita alla tipologia di lampada / lamp type

CODICE ILCOS STANDARD			CODICE ILCOS OPZIONALE	
IAA 100W E27	FB 23W E27	HEG 100W E27	QE 50W E27	SE 50W E27
			1	6



26X02 TH

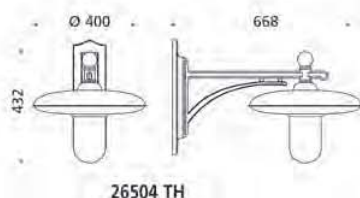

26504 TH


26504 TH

0 0 0 0 0 0

variabile riferita alla tipologia di lampada / lamp type

CODICE ILCOS STANDARD			CODICE ILCOS OPZIONALE					
IAA 200W E27	FB 25W E27	HEG 150W E27	QE 50W E27	QE 80W E27	QE 125W E27	SE 50W E27	SE 70W E27	ME 70W E27
			1	2	3	6	7	M

Apparecchi su palo / Fittings on pole



3P01 2540 TH



3P02 2540 TH

3P01 2540 TH


0 0 0 0 0 0

variabile riferita alla tipologia di lampada / lamp type

CODICE ILCOS STANDARD			CODICE ILCOS OPZIONALE	
IAA 100W E27	FB 23W E27	HEG 100W E27	QE 50W E27	SE 50W E27
			1	6



4P01 2650 TH

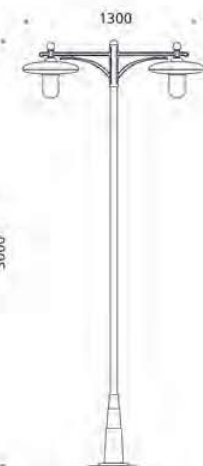

4P02 2650 TH

4P01 2650 TH

0 0 0 0 0 0

variabile riferita alla tipologia di lampada / lamp type

CODICE ILCOS STANDARD			CODICE ILCOS OPZIONALE					
IAA 200W E27	FB 25W E27	HEG 150W E27	QE 50W E27	QE 80W E27	QE 125W E27	SE 50W E27	SE 70W E27	ME 70W E27
			1	2	3	6	7	M



Residenziale / Verde pubblico  
Residential areas / Public parks and gardens

Struttura in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione e verniciatura a fuoco.

Cast aluminium primary alloy and stainless steel structure. Anticorrosion treatment and oven painting.




Apparecchi con portalampada in porcellana cablati per lampada ad incandescenza 150W.  
Colore struttura standard Granito (nero metallizzato ISMOS). Questi apparecchi possono essere forniti anche in altri colori, vedi pag 8.

Fittings with ceramic lamp-holder wired for 150W incandescent lamps.  
Standard colour Granito (ISMOS metallized black). These luminaries are also available in other colours, see page 8.



**Appl. soff. / Ceiling mounted fitting**



**Applicazione a parete / Wall mounted fitting**

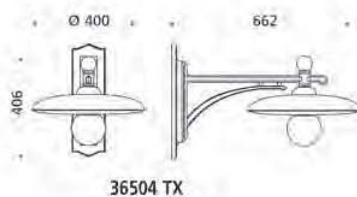

Lampada cod. ILCOS  
ILCOS lamp code

IAA 150W E27

**Apparecchi su palo / Fittings on pole**

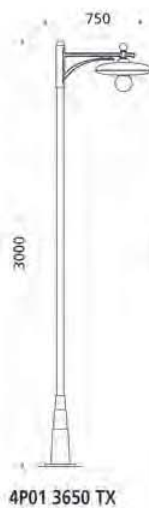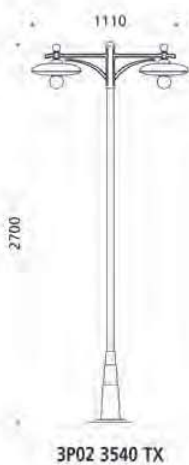

Lampada cod. ILCOS  
ILCOS lamp code

IAA 150W E27







Struttura in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione e verniciatura a fuoco.

Cast aluminium primary alloy and stainless steel structure. Anticorrosion treatment and oven painting.




Gli apparecchi con portalampada in porcellana sono cablati per lampada ad incandescenza 100W, lampada a risparmio energetico fluorescente compatta 16 W ed alogena a doppio involucro 100W (per composizioni con lampade a scarica fare esplicita richiesta). Colore struttura standard Granito. Questi apparecchi possono essere forniti anche in altri colori, vedi pag 8. Il diffusore è in vetro satinato. Grado di protezione IP 44.

Fittings with ceramic lamp-holder are wired for 100W incandescent lamps, (please make an explicit request if you need a fitting wired with a discharge lamp) 16W energy saving compact fluorescent lamps and 100W double envelope halogen lamps. Standard colour Granito (ISMOS metallized black). These luminaries are also available in other colours, see page 8. Diffuser is in glazed glass. Protection rating IP 44.


Lampade cod. ILCOS  
ILCOS lamps code

- IAA 100W E27
- FB 16W E27
- HEG 100W E27

Apparecchi a parete / Wall mounted fittings

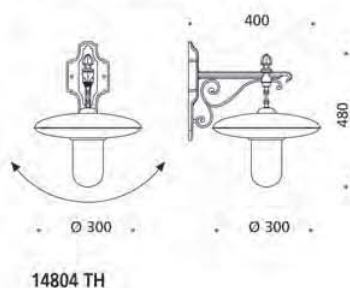


Apparecchi a soffitto / Ceiling mounted fitting



Accessorio  
Accessory

A0001 TX



Gli apparecchi sono corredati di tasselli e viterie inox per il fissaggio.  
Fittings are equipped with bosses and inox bolts and screws for fastening

Residenziale  
Residential areas

Struttura in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione e verniciatura a fuoco.

Cast aluminium primary alloy and stainless steel structure. Anticorrosion treatment and oven painting.




14604 EH

Gli apparecchi con portalam-pada in porcellana sono cablati per lampada ad incandescenza 100W, lampada a risparmio energetico fluorescente compatta 16 W ed alogena a doppio involucro 100W.

Colore struttura standard Granito -T- (nero metallizzato ISMOS), in alternativa colore grigio argento -E- da sostituire al -T- nella penultima posizione del codice.




Questi apparecchi possono essere forniti anche in altri colori, vedi pag 8. Il diffusore è in vetro satinato.

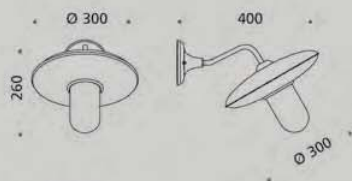Fittings with ceramic lamp-holder are wired for 100W incandescent lamps, 16W energy saving compact fluorescent lamps and 100W double envelope halogen lamps. The standard colour for the structure is Granito (ISMOS metallized black) -T-, alternatively Silver Grey -E-, the -E- replacing the -T- in the second to last position in the code. Different colours are also available, see page 8. Diffuser is in glazed glass.




14604 TH

Lampade cod. ILCOS  
ILCOS lamps code

-  IAA 100W E27
-  FB 16W E27
-  HEG 100W E27



Apparecchi su palo / Fittings on pole

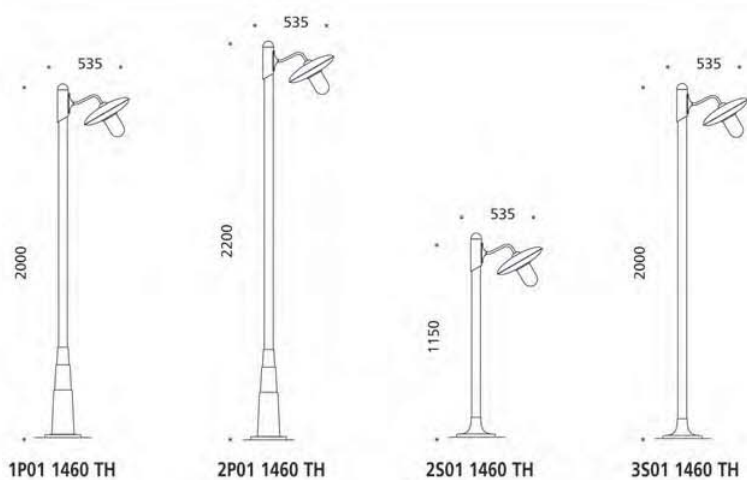

Lampade cod. ILCOS  
ILCOS lamps code


- ⬢ IAA 100W E27
- ⬢ FB 16W E27
- ⬢ HEG 100W E27




## Residenziale Residential areas

### Componenti Elio 25-26-35-36 / Elio 25-26-35-36 components

Prolunghe per  
una e due luci  
Extension for one  
and two lights



E2P01 TX




E2P02 TX


Elementi laterali  
Lateral elements




2540A TH



3540A TX




2650A TH




3650A TX

Pali  
Poles



3P000 TX



4P000 TX

### Componenti Elio 146 / Elio 146 components

Prolunghe per  
una e due luci  
Extension for one  
and two lights




E1P01 TX



E1P02 TX

Elementi laterali  
Lateral elements



1460A TH


Pali  
Poles



25000 TX



35000 TX



1P000 TX




2P000 TX

### Accessori / Accessories



A0002 TX



B0002 TX

Piastra per  
applicazione ad  
angolo.  
Corner application  
back plate.  
(Elio 25-26-35-36)



A0001 TX

Piastra per  
applicazione di  
lanterna ad angolo  
Corner application  
backplate  
(Elio 146)



A0024 XX

Zanca di  
fondazione  
Foundation rag  
bolts



# Pianeta XM

## Pianeta XM1

Apparecchi per illuminazione interna ed esterna estremamente robusti, indicati per zone dove sono sottoposti a forte usura. La linea sobria e raffinata permette di illuminare contesti classici e moderni. Struttura in lega primaria di alluminio con elevata resistenza all'ossidazione.


Sturdy indoor and outdoor lighting fixtures especially suited for places where wear and tear is severe.


Their sober and refined lines make them fit in well in classical and modern settings.

Cast aluminium primary alloy, highly resistant to oxidation.





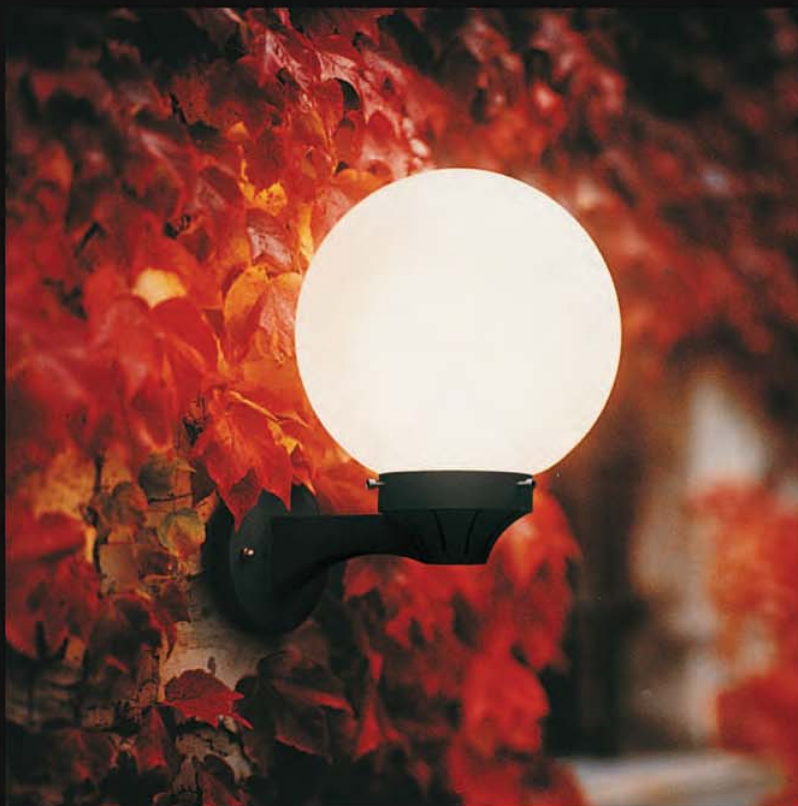

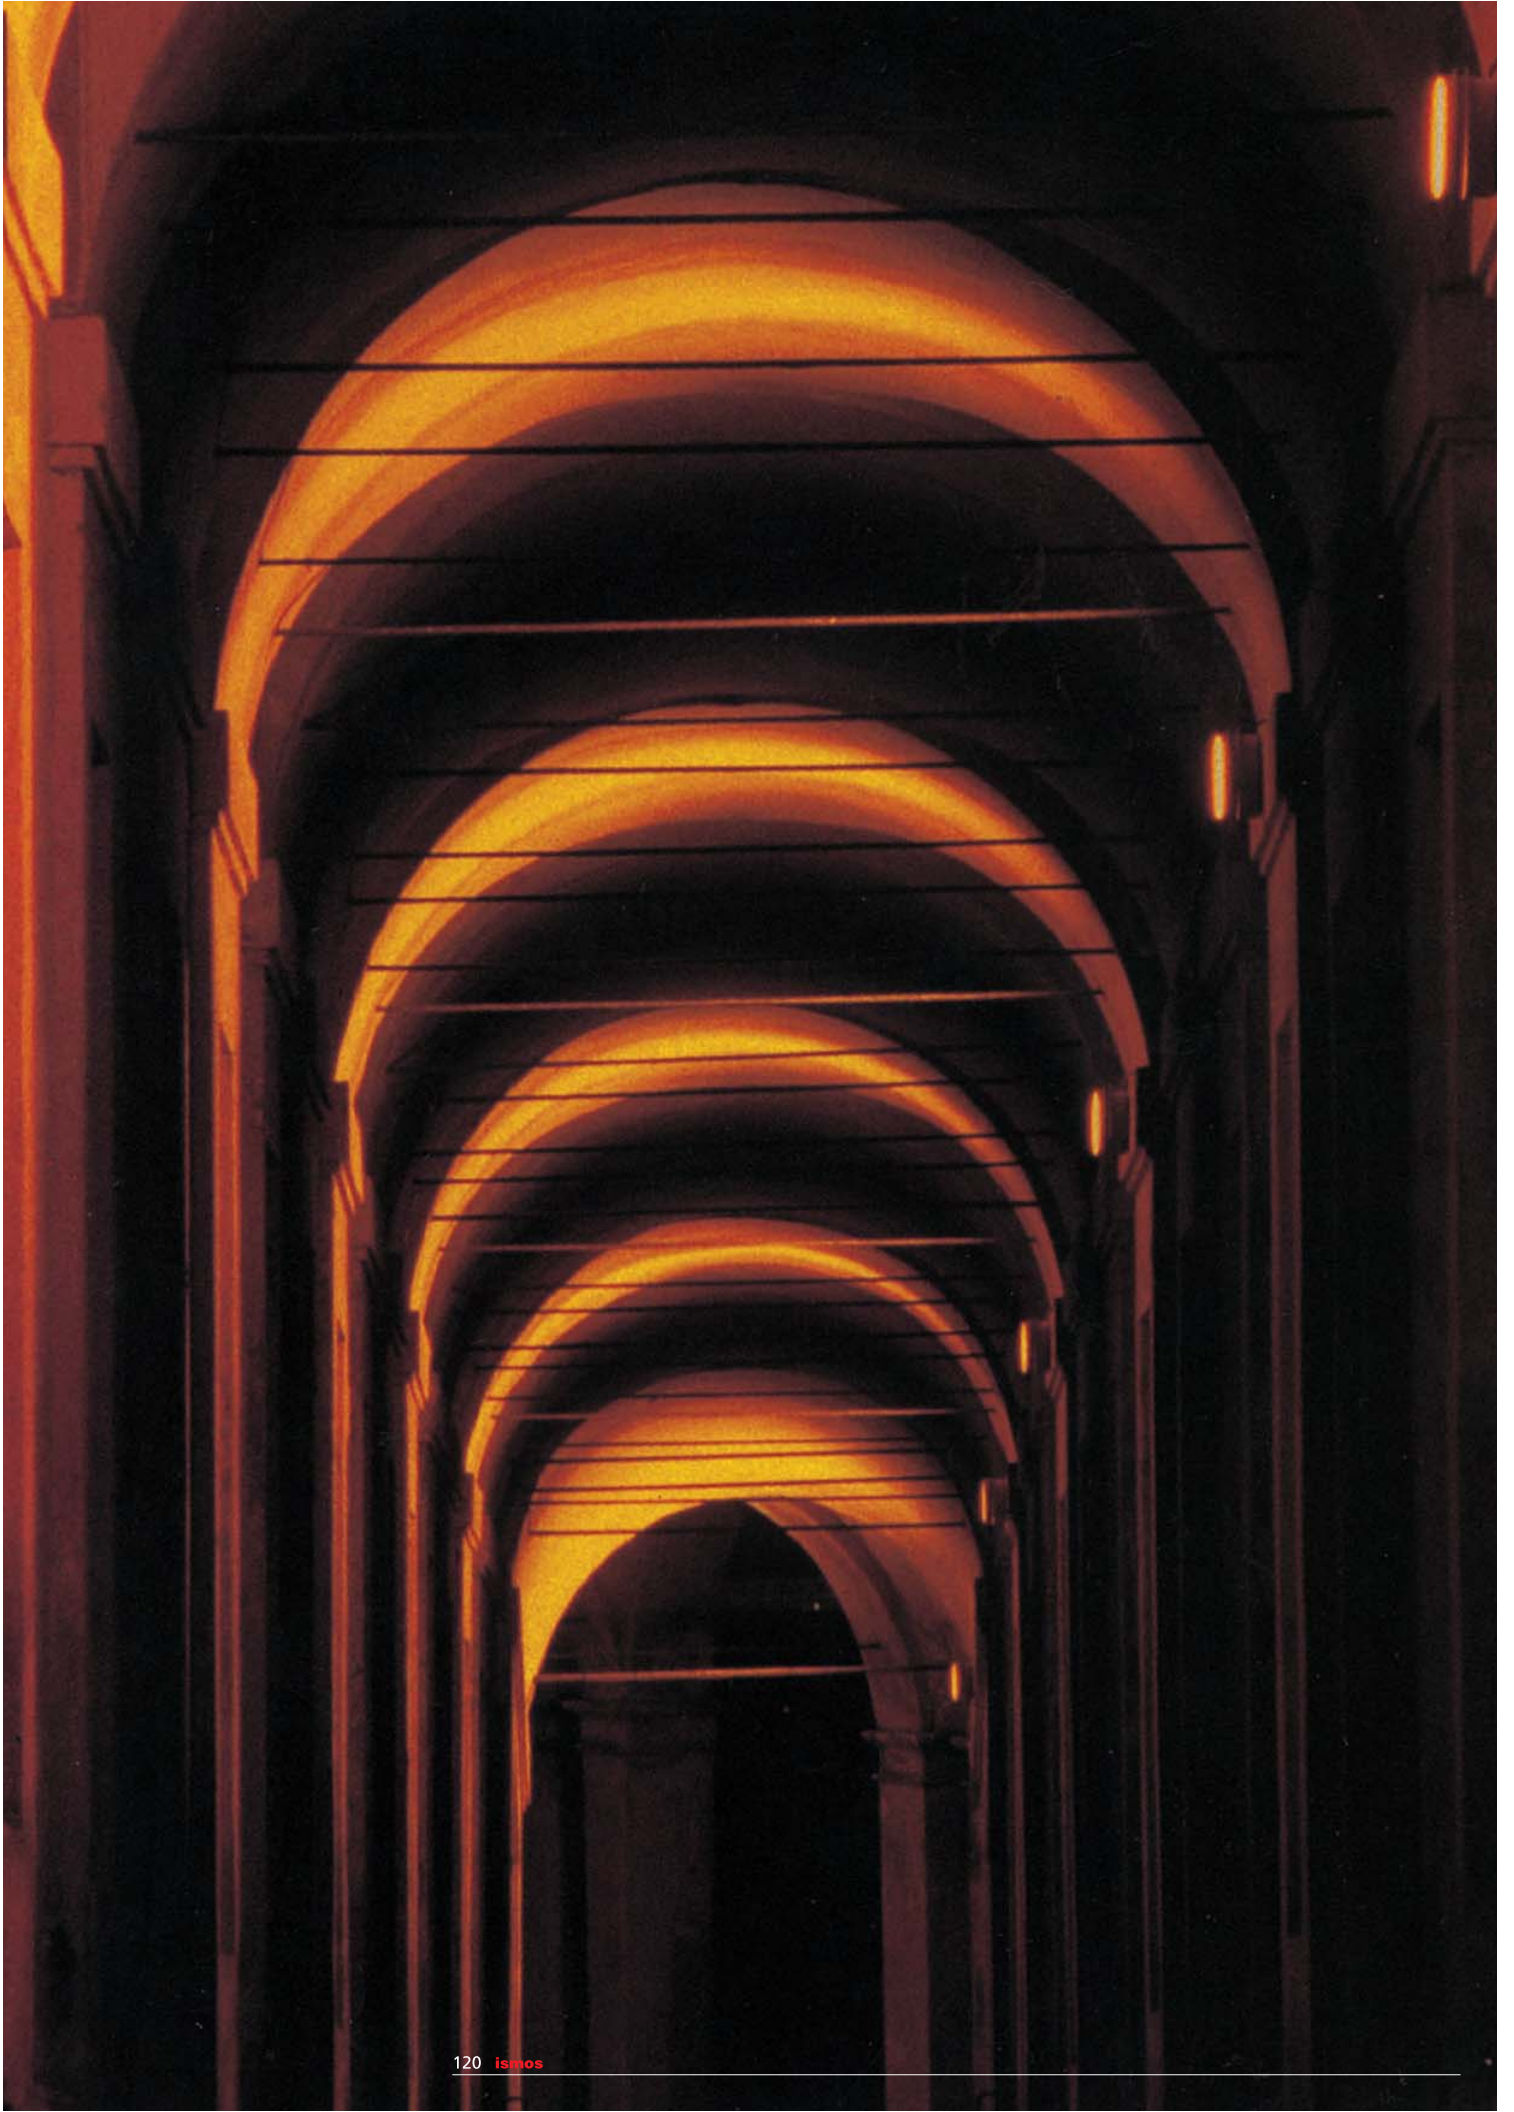

Struttura in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione e verniciatura a fuoco.

Cast aluminium primary alloy and stainless steel structure. Anticorrosion treatment and oven painting.

Gli apparecchi con portalampada in porcellana sono cablati per lampada ad incandescenza 100W, lampada a risparmio energetico fluorescente compatta 21 W ed alogena a doppio involucro 100W.

Colore struttura standard Granito (nero metallizzato ISMOS).

Questi apparecchi possono essere forniti anche in altri colori, vedi pag 8.


Il diffusore è in vetro stampato a puntini. Grado di protezione IP 44 ▲.

Fittings with ceramic lamp-holder are wired for 100W incandescent lamps, 21W energy saving compact fluorescent lamps and 100W double envelope halogen lamps. Standard colour of the structure: Granito (ISMOS metallized black). These fittings are also available in different colours, see table on page 8. Diffuser in moulded speckled glass. Protection rating IP 44 ▲.




Applicaz. a soff. o parete / Ceiling or wall fitting

Applicazione a parete / Wall mounted fitting



36001 TD



36003 TD

Lampade cod. ILCOS  
ILCOS lamps code

⬤ IAA 100W E27

⬤ FB 21W E27

⬤ HEG 100W E27



Residenziale  
Residential areas

Struttura in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione e verniciatura a fuoco.

Cast aluminium primary alloy and stainless steel structure. Anticorrosion treatment and oven painting.

Gli apparecchi con portalampada in porcellana sono cablati per lampada ad incandescenza 100W, lampada a risparmio energetico fluorescente compatta 25 W ed alogena a doppio involucro 100W.

Colore Granito (nero metallizzato ISMOS). Questi apparecchi possono essere forniti anche in altri colori, vedi tabella a pag 8.


Il diffusore è in vetro soffiato e satinato. Grado di protezione IP 23.

Fittings with a ceramic lamp-holder are wired for 100W incandescent lamps, 25W energy saving compact fluorescent lamps and 100W double envelope halogen lamps. Standard colour: Granito (ISMOS metallized black).

These fittings are also available in different colours, see table on page 8.

Diffuser in blown glazed glass.

Protection rating IP 23.





# Satellite XM

## Satellite XM9

Apparecchi per illuminazione esterna. La serie Satellite permette di illuminare il proprio giardino conferendo ad esso grande prestigio. La struttura è in lega primaria di alluminio con elevata resistenza all'ossidazione.

Outdoor lighting fittings. Satellite series is well suited for gardens, conferring them high prestige. Cast aluminium primary alloy structure, highly resistant to oxidation.





M9



Struttura in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione e verniciatura a fuoco.

Cast aluminium primary alloy and stainless steel structure. Anticorrosion treatment and oven painting.

Gli apparecchi con portalampada in porcellana sono cablati per lampada ad incandescenza 100W, lampada a risparmio energetico fluorescente compatta 25 W ed alogena a doppio involucro 100W.

Colore struttura standard Granito.

Questi apparecchi possono essere forniti anche in altri colori, vedi pag 8.

L'apparecchio è fornito di frangiluce.

Il diffusore è in vetro stampato a puntini.

Fittings with a ceramic lamp-holder are wired for 100W incandescent lamps, 25W energy saving compact fluorescent lamps and 100W double envelope halogen lamps. Standard colour of the structure: Granito (ISMOS metallized black). These fittings are also available in different colours, see table on page 8. The fitting is equipped with a louver. Diffuser in moulded speckled glass.

#### Composizione su paletto / Composition on pole



39017 TD

#### Lampade cod. ILCOS ILCOS lamps code

-  IAA 100W E27
-  FB 25W E27
-  HEG 100W E27



Struttura in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione e verniciatura a fuoco.

Cast aluminium primary alloy and stainless steel structure. Anticorrosion treatment and oven painting.

Gli apparecchi con portalampada in porcellana sono cablati per lampada ad incandescenza 100W, lampada a risparmio energetico fluorescente compatta 25 W ed alogena a doppio involucro 100W.

Colore struttura standard Granito.


Questi apparecchi possono essere forniti anche in altri colori, vedi pag 8.

L'apparecchio è fornito di frangiluce.




Il diffusore è in policarbonato trasparente.

Fittings with a ceramic lamp-holder are wired for 100W incandescent lamps, 25W energy saving compact fluorescent lamps and 100W double envelope halogen lamps. Standard colour of the structure: Granito (ISMOS metallized black). These fittings are also available in different colours, see table on page 8. Equipped with louver. The diffuser is made of transparent polycarbonate.

#### Composizione su paletto / Composition on pole



#### Lampade cod. ILCOS ILCOS lamps code

-  IAA 100W E27
-  FB 25W E27
-  HEG 100W E27





## Firenze xSL Torino xSL Pisa xSL

Questa collezione di apparecchi classici dal design sobrio ed elegante, trova una collocazione ideale nei grandi spazi, come parchi e giardini, strade e piazze da arricchire scenograficamente. Particolarmente indicati nei centri storici. Gli apparecchi di illuminazione ISMOS adottano le soluzioni tecnologiche più avanzate, come i recuperatori anti inquinamento luminoso che soddisfano le più severe normative vigenti.

This collection of fittings, with a classical, sober and elegant design, is ideally suited for wide open areas, such as parks and gardens, streets and squares that will be scenically enhanced. They are particularly indicated for historical centres. ISMOS' fittings employ the most advanced technological solutions, among them louvers against light pollution that comply with the strictest regulations in existence.


Da oggi gli apparecchi possono essere richiesti anche con piastra Led. Chiedi il Tuo preventivo personalizzato! /  
From today the devices can also be ordered with LED plate. Ask for your personalized quote!













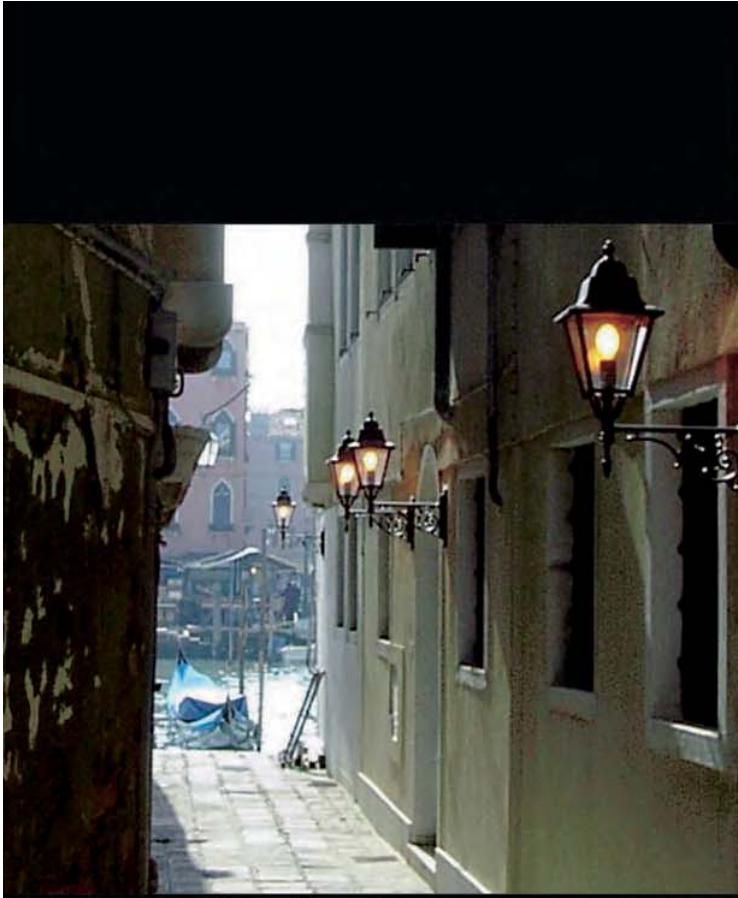



Arredo urbano / Verde pubblico  
Street lighting / Public parks and gardens

Classe I  - Classe II  a richiesta  
Class I  - Class II  custom-made


Struttura in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione e verniciatura a fuoco.


Cast aluminium primary alloy and stainless steel structure. Anticorrosion treatment and oven painting.



Gli apparecchi con portalampada in porcellana E27 sono cablati per lampada ad incandescenza 200W, lampada a risparmio energetico fluorescente compatta 25W ed alogena a doppio involucro 150W; in alternativa con portalampada E27 o E40 possono essere richiesti cablati per lampade a scarica sino a 125W QE, 150W SE, 150W ME vedi tabella relativa.


Colore struttura Granito (nero metallizzato ISMOS). Questi apparecchi possono essere forniti anche in altri colori, vedi tabella a pag 8.


Il diffusore è in policarbonato trasparente stabilizzato all'ultravioletto -P- ultima posizione del codice o in alternativa policarbonato sabbato-S- Grado di protezione IP 55 .

\* 80102 TP IP 43 .

Gli apparecchi per applicazione a parete possono essere richiesti con braccio più corto di 200 mm.

Fittings with an E27 ceramic lamp-holder are wired for 200W incandescent lamps, 25W energy saving compact fluorescent lamps and 150W double envelope halogen lamps; fittings with an E27 or E40 lamp-holder can be wired for discharge lamps on request up to 125W QE, 150W SE, 150W ME, see table.

The colour of the structure is Granito (ISMOS metallized black). These luminaries are also available in other colours, see page 8. The diffuser is made of transparent UV stabilized polycarbonate -P- (last digit in the code), or sandblasted polycarbonate -S- Protection rating IP 55 .


\* 80102 TP IP 43 .

Wall mounted fitting are also available with a 200 mm shorter bracket.





Arredo urbano / Verde pubblico  
Street lighting / Public parks and gardens

Appl. soff. / Ceiling fitting

Applicazioni a parete / Wall mounted fitting



Composizioni con palo 8B di altezza 2900 mm. Per altezze superiori o altra tipologia di pali vedi tabella  
Compositions with 8B pole height 2900 mm. For higher heights or different pole typology see table

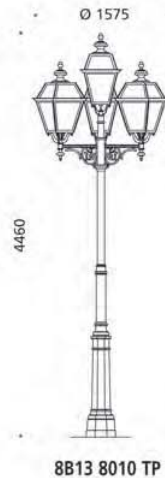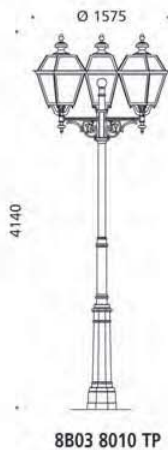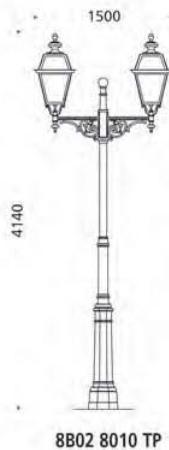

Composizione con paletto 8C di altezza 280 mm  
Composition with 8C pole height 280 mm



Pali per composizioni con lanterna 8010  
Poles for compositions with 8010 fitting

Per ottenere la composizione desiderata sostituire le prime due cifre del codice della composizione di riferimento con il codice del palo prescelto.

Esempio esplicativo:

8B [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] composizione con palo 8B alto 2900mm


5A [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] composizione con palo 5A alto 4100mm

To obtain the composition desired replace the first two digits of the reference composition code with the code of the pole selected.

Explanatory example:





8B [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] composition with pole 8B height 2900 mm

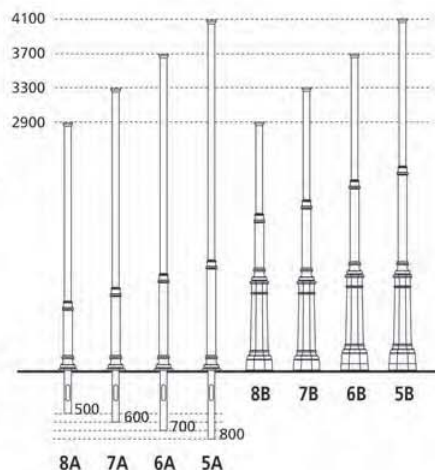5A [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] composition with pole 5A height 4100 mm





Arredo urbano / Verde pubblico  
Street lighting / Public parks and gardens

Classe I  - Classe II  a richiesta  
Class I  - Class II  custom-made


Struttura in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione e verniciatura a fuoco.

Cast aluminium primary alloy and stainless steel structure. Anticorrosion treatment and oven painting.



Gli apparecchi con portalampada in porcellana E27 sono cablati per lampada ad incandescenza 200W, lampada a risparmio energetico fluorescente compatta 25 W ed alogena a doppio involucro 150W; in alternativa con portalampada E27 o E40 possono essere richiesti cablati per lampade a scarica sino a 125W QE, 150W SE, 150W ME vedi tabella relativa.


Colore struttura Granito (nero metallizzato ISMOS). Questi apparecchi possono essere forniti anche in altri colori, vedi tabella a pag 8.

Il diffusore è in policarbonato trasparente stabilizzato all'ultravioletto -P- ultima posizione del codice o in alternativa policarbonato sabbiato -S- Grado di protezione IP 55 .


Fittings with an E27 ceramic lamp-holder are wired for 200W incandescent lamps, 25W energy saving compact fluorescent lamps and 150W double envelope halogen lamps; fittings with an E27 or E40 lamp-holder can be wired for discharge lamps on request up to 125W QE, 150W SE, 150W ME, see table.

The colour of the structure is Granito (ISMOS metallized black).

These luminaries are also available in other colours, see page 8.

The diffuser is made of transparent UV stabilized polycarbonate -P- (last digit in the code), or sandblasted polycarbonate -S- Protection rating IP 55 .

Composizioni con palo 8B di altezza 2900 mm. Per altezze superiori o altra tipologia di pali vedi tabella  
Compositions with 8B pole height 2900 mm. For higher heights or different pole typology see table

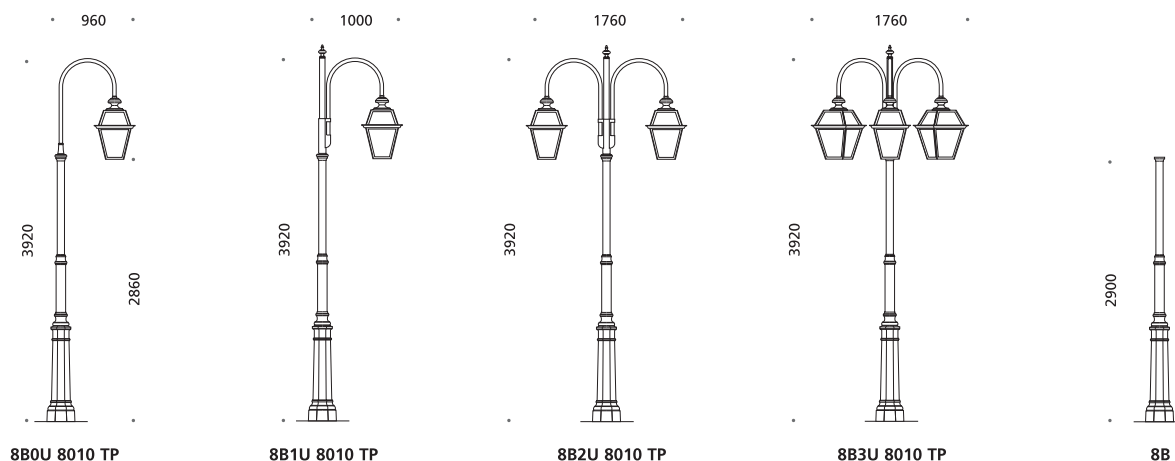

Pali per composizioni con lanterna 8010  
Poles for compositions with 8010 fitting

Per ottenere la composizione desiderata sostituire le prime due cifre del codice della composizione di riferimento con il codice del palo prescelto.

Esempio esplicativo:

8B□□□□□□ composizione con palo 8B  
alto 2900mm


5A□□□□□□ composizione con palo 5A  
alto 4100mm

To obtain the composition desired replace the first two digits of the reference composition code with the code of the pole selected.

Explanatory example:

8B□□□□□□ composition with pole 8B  
height 2900 mm

5A□□□□□□ composition with pole 5A  
height 4100 mm

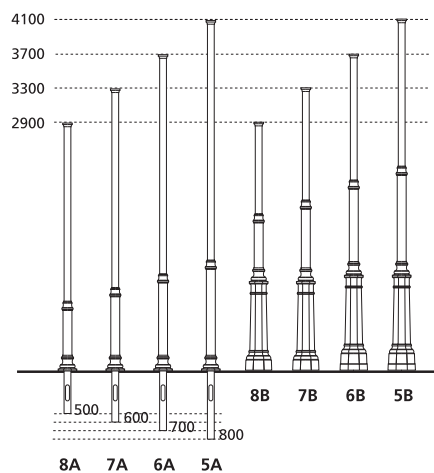

Arredo urbano / Verde pubblico  
Street lighting / Public parks and gardens

Gli apparecchi nei modelli standard con portalampada in porcellana E27 sono cablati per lampada ad incandescenza, lampada a risparmio energetico fluorescente compatta ed alogena a doppio involucro. In alternativa con portalampada E27 o E40 possono essere richiesti cablati per lampade a scarica, indicando accanto al codice il tipo desiderato; oppure costruendo il nuovo codice seguendo gli esempi sottostanti, sostituendo lo 0 (nella quartultima posizione del codice per le applicazioni a parete o a soffitto e terzultima per le composizioni su palo), con la cifra di riferimento della tabella.

Standard fittings with an E27 ceramic lamp-holder are wired for energy saving compact fluorescent lamps, double envelope halogen lamps and incandescence lamps. Alternatively, with an E27 or E40 lamp-holder, they can be wired for discharge lamps on request, just either indicate next to the code the kind of wiring you desire, or make a new code using the following examples. Replace the 0 (in the fourth to last position in the code for wall or ceiling mounting, or the third to last position in the code for pole mounting) with a digit taken from the table that follows.

#### Lampade per apparecchi serie FIRENZE 8010 per applicazione a soffitto o a parete

Lamps for FIRENZE 8010 series fittings for ceiling or wall application

Esempio esplicativo / Explanatory example

#### 80104 TP

□□□0□□

variabile riferita alla tipologia di lampada / lamp type

CODICE ILCOS STANDARD			CODICE ILCOS OPZIONALE									
IAA 200W E27	FB 23W E27	HEG 150W E27	QE 50W E27	QE 80W E27	QE 125W E27	SE 50W E27	SE 70W E27	SE 100W E40	SE 150W E40	ME 70W E27	ME 100W E27	ME 150W E27
	0		1	2	3	6	7	8	9	M	P	R

Negli apparecchi a catena e nei pali 8C - 5A - 6A 7A - 8A i componenti del cablaggio per le lampade a scarica risultano in vista sulla parte superiore della lanterna.

In ceiling mounted fittings with chain and in compositions with 8C - 5A - 6A 7A - 8A pole the electrical components for discharge lamps are visible in the upper part of the lantern.

#### Lampade per composizioni con apparecchi serie FIRENZE 8010

Lamps for compositions with FIRENZE 8010 series fittings

Esempio esplicativo / Explanatory example

#### 8B00 8010 TP


□□□□□0□□

variabile riferita alla tipologia di lampada / lamp type

CODICE ILCOS STANDARD			CODICE ILCOS OPZIONALE									
IAA 200W E27	FB 23W E27	HEG 150W E27	QE 50W E27	QE 80W E27	QE 125W E27	SE 50W E27	SE 70W E27	SE 100W E40	SE 150W E40	ME 70W E27	ME 100W E27	ME 150W E27
	0		1	2	3	6	7	8	9	M	P	R





ISMOS contro l' inquinamento luminoso / ISMOS vs. light pollution


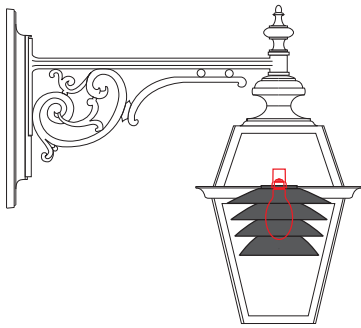


Curva fotometrica di un sistema ISMOS per lampada con aggancio dall'alto, equipaggiato con recuperatore anti inquinamento luminoso.


*Candela intensity distribution for a top mounted ISMOS system equipped with an anti light pollution louver.*



R012



R011

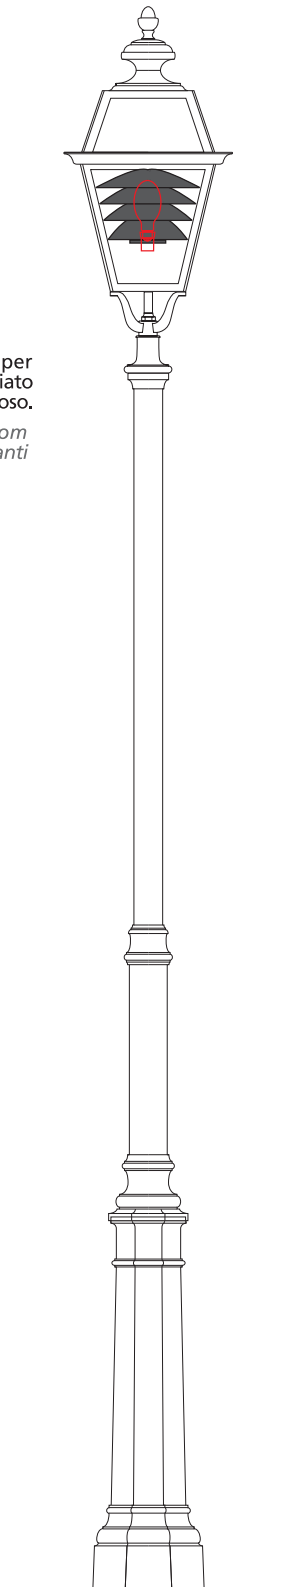

Arredo urbano / Verde pubblico  
Street lighting / Public parks and gardens

Classe I ☹ - Classe II ☐ a richiesta  
Class I ☹ - Class II ☐ custom-made

Struttura in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione e verniciatura a fuoco.

Cast aluminium primary alloy and stainless steel structure. Anticorrosion treatment and oven painting.



Gli apparecchi con portalampada in porcellana E27 sono cablati per lampada ad incandescenza 200W, lampada a risparmio energetico fluorescente compatta 25 W ed alogena a doppio involucro 150W; in alternativa con portalampada E27 o E40 possono essere richiesti cablati per lampade a scarica sino a 125W QE, 150W SE, 150W ME vedi tabella relativa.

Colore struttura Granito (nero metallizzato ISMOS). Questi apparecchi possono essere forniti anche in altri colori, vedi tabella a pag 8. Il diffusore è in policarbonato trasparente stabilizzato all'ultravioletto -P- ultima posizione del codice o in alternativa policarbonato sabbiato-S- Grado di protezione IP 55 ▲ ▲.

\* 80102 TP IP 43 ▲.

Gli apparecchi per applicazione a parete possono essere richiesti con braccio più corto di 200 mm.

Fittings with an E27 ceramic lamp-holder are wired for 200W incandescent lamps, 25W energy saving compact fluorescent lamps and 150W double envelope halogen lamps; fittings with an E27 or E40 lamp-holder can be wired for discharge lamps on request up to 125W QE, 150W SE, 150W ME, see table. The colour of the structure is Granito (ISMOS metallized black).

These luminaries are also available in other colours, see page 8. The diffuser is made of transparent UV stabilized polycarbonate -P- (last digit in the code), or sandblasted polycarbonate-S- Protection rating IP 55 ▲ ▲.

\* 80102 TP IP 43 ▲.

Wall mounted fitting are also available with a 200 mm shorter bracket.





Appl. soff. / Ceiling fitting

Applicazioni a parete / Wall mounted fitting



Composizioni con palo 8B di altezza 2900 mm. Per altezze superiori o altra tipologia di pali vedi tabella  
Compositions with 8B pole height 2900 mm. For higher heights or different pole typology see table

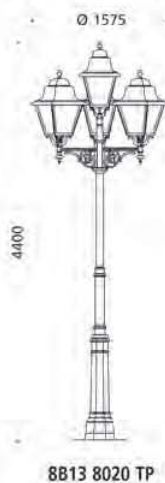

Composizione con paletto 8C di altezza 280 mm  
Composition with 8C pole height 280 mm



Pali per composizioni con lanterna 8020  
Poles for compositions with 8020 fitting

Per ottenere la composizione desiderata sostituire le prime due cifre del codice della composizione di riferimento con il codice del palo prescelto.

Esempio esplicativo:

8B □ □ □ □ □ □ composizione con palo 8B  
alto 2900mm


5A □ □ □ □ □ □ composizione con palo 5A  
alto 4100mm

To obtain the composition desired replace the first two digits of the reference composition code with the code of the pole selected.

Explanatory example:





8B □ □ □ □ □ □ composition with pole 8B  
height 2900 mm

5A □ □ □ □ □ □ composition with pole 5A  
height 4100 mm

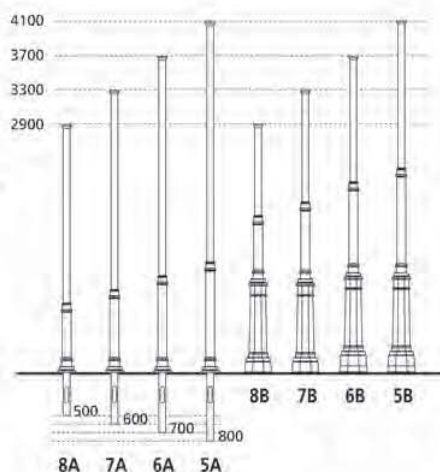



Arredo urbano / Verde pubblico  
Street lighting / Public parks and gardens

Classe I  - Classe II  a richiesta  
Class I  - Class II  custom-made

Struttura in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione e verniciatura a fuoco.


Cast aluminium primary alloy and stainless steel structure. Anticorrosion treatment and oven painting.



Gli apparecchi nei modelli standard con portalampada in porcellana E27 sono cablati per lampada ad incandescenza 200W, lampada a risparmio energetico fluorescente compatta 25 W ed alogena a doppio involucro 150W; in alternativa con portalampada E27 o E40 possono essere richiesti cablati per lampade a scarica sino a 150W ME, 150W SE, 125W QE vedi tabella relativa. Colore struttura Granito (nero metallizzato ISMOS). Questi apparecchi possono essere forniti anche in altri colori, vedi tabella a pag 8. Il diffusore è in policarbonato trasparente anti U.V. -P- ultima posizione del codice o in alternativa policarbonato sabbiato anti U.V. -S- Grado di protezione IP 55 . Gli apparecchi per applicazione a parete possono essere richiesti con braccio più corto di 200 mm.


Fittings with an E27 ceramic lamp-holder are wired for 200W incandescent lamps, 25W energy saving compact fluorescent lamps and 150W double envelope halogen lamps; fittings with an E27 or E40 lamp-holder can be wired for discharge lamps on request up to 125W QE, 150W SE, 150W ME, see table.

The colour of the structure is Granito (ISMOS metallized black). These luminaries are also available in other colours, see page 8.

The diffuser is made of transparent UV stabilized polycarbonate -P- (last digit in the code), or sandblasted polycarbonate -S- Protection rating IP 55 .

Wall mounted fitting are also available with a 200 mm shorter bracket.

Composizioni con palo 8B di altezza 2900 mm. Per altezze superiori o altra tipologia di pali vedi tabella  
Compositions with 8B pole height 2900 mm. For higher heights or different pole typology see table

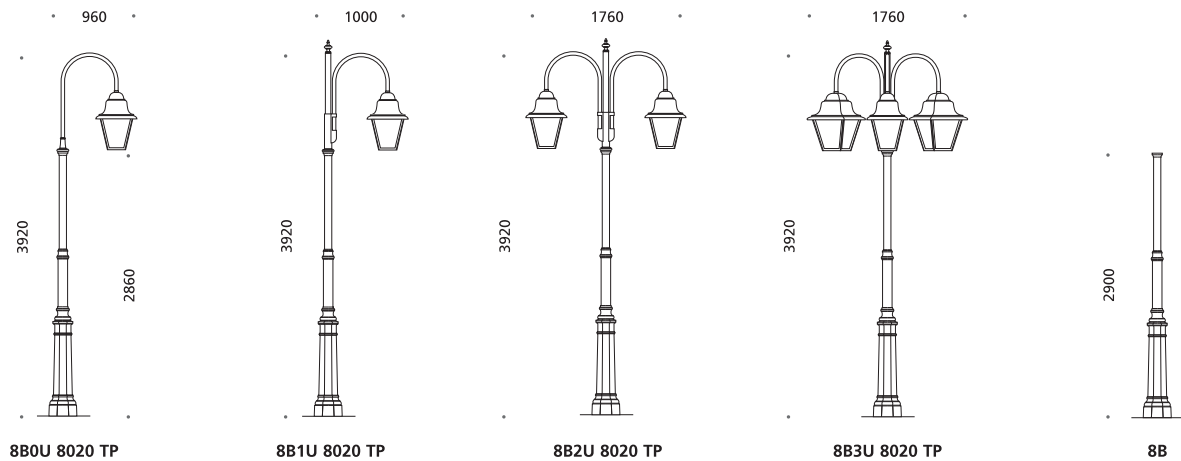

#### Pali per composizioni con lanterna 8020 Poles for compositions with 8020 fitting

Per ottenere la composizione desiderata sostituire le prime due cifre del codice della composizione di riferimento con il codice del palo prescelto.

Esempio esplicativo:

**8B** □ □ □ □ □ □ composizione con palo **8B**  
alto 2900mm


**5A** □ □ □ □ □ □ composizione con palo **5A**  
alto 4100mm

To obtain the composition desired replace the first two digits of the reference composition code with the code of the pole selected.

Explanatory example:

**8B** □ □ □ □ □ □ composition with pole **8B**  
height 2900 mm

**5A** □ □ □ □ □ □ composition with pole **5A**  
height 4100 mm

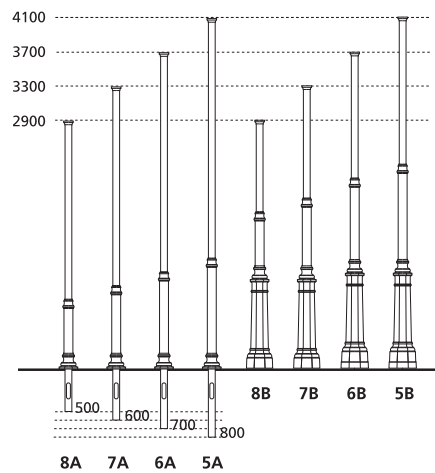

Arredo urbano / Verde pubblico  
Street lighting / Public parks and gardens



Gli apparecchi nei modelli standard con portalampada in porcellana E27 sono cablati per lampada ad incandescenza, lampada a risparmio energetico fluorescente compatta ed alogena a doppio involucro. In alternativa con portalampada E27 o E40 possono essere richiesti cablati per lampade a scarica, indicando accanto al codice il tipo desiderato oppure costruendo il nuovo codice seguendo gli esempi sottostanti, sostituendo lo 0 (nella quartultima posizione del codice per le applicazioni a parete o a soffitto e terzultima per le composizioni su palo), con la cifra di riferimento della tabella.

Standard fittings with an E27 ceramic lamp-holder are wired for energy saving compact fluorescent lamps, double envelope halogen lamps and incandescence lamps. Alternatively, with an E27 or E40 lamp-holder, they can be wired for discharge lamps on request, just either indicate next to the code the kind of wiring you desire, or make a new code using the following examples. Replace the 0 (in the fourth to last position in the code for wall or ceiling mounting, or the third to last position in the code for pole mounting) with a digit taken from the table that follows.

#### Lampade per apparecchi serie TORINO 8020 per applicazione a soffitto o a parete

Lamps for TORINO 8020 series fittings for ceiling or wall application

Esempio esplicativo / Explanatory example

#### 80203 TP



variabile riferita alla tipologia di lampada / lamp type

CODICE ILCOS STANDARD			CODICE ILCOS OPZIONALE									
IAA 200W E27	FB 23W E27	HEG 150W E27	QE 50W E27	QE 80W E27	QE 125W E27	SE 50W E27	SE 70W E27	SE 100W E40	SE 150W E40	ME 70W E27	ME 100W E27	ME 150W E27
	0		1	2	3	6	7	8	9	M	P	R

Negli apparecchi a catena e nei pali 8C - 5A - 6A 7A - 8A i componenti del cablaggio per le lampade a scarica risultano in vista sulla parte superiore della lanterna.

In ceiling mounted fittings with chain and in compositions with 8C - 5A - 6A 7A - 8A pole the electrical components for discharge lamps are visible in the upper part of the lantern.



#### Lampade per composizioni con apparecchi serie TORINO 8020

Lamps for compositions with TORINO 8020 series fittings

Esempio esplicativo / Explanatory example

#### 8B00 8020 TP




variabile riferita alla tipologia di lampada / lamp type

CODICE ILCOS STANDARD			CODICE ILCOS OPZIONALE									
IAA 200W E27	FB 23W E27	HEG 150W E27	QE 50W E27	QE 80W E27	QE 125W E27	SE 50W E27	SE 70W E27	SE 100W E40	SE 150W E40	ME 70W E27	ME 100W E27	ME 150W E27
	0		1	2	3	6	7	8	9	M	P	R




ISMOS contro l'inquinamento luminoso / ISMOS vs. light pollution

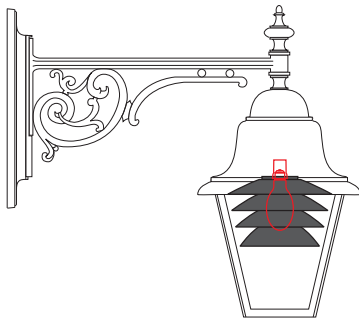


Curva fotometrica di un sistema ISMOS per lampada con aggancio dall'alto, equipaggiato con recuperatore anti inquinamento luminoso.


*Candela intensity distribution for a top mounted ISMOS system equipped with an anti light pollution louver.*



cd/klm




R012




Curva fotometrica di un sistema ISMOS per lampada con aggancio dal basso, equipaggiato con recuperatore anti inquinamento luminoso.


*Candela intensity distribution for a bottom mounted ISMOS system equipped with an anti light pollution louver.*



cd/klm



R011

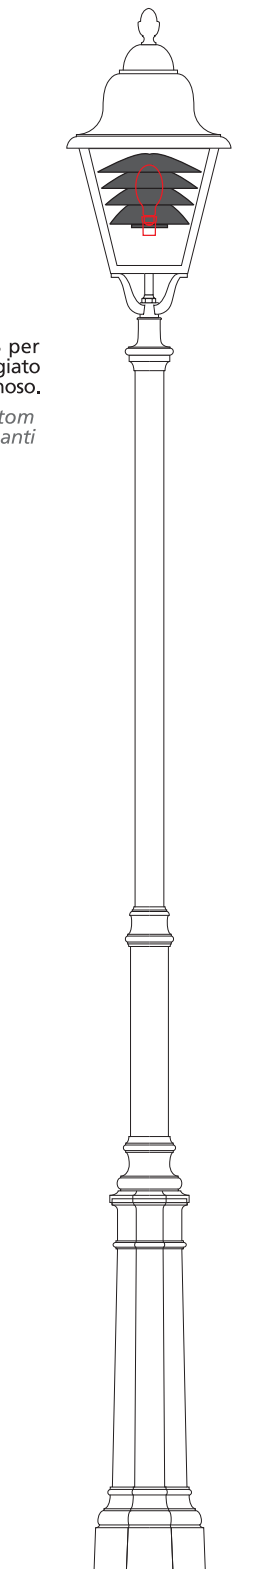

Arredo urbano / Verde pubblico  
Street lighting / Public parks and gardens

Classe I  $\oplus$  - Classe II  $\boxplus$  a richiesta  
Class I  $\oplus$  - Class II  $\boxplus$  custom-made

Struttura in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione e verniciatura a fuoco.

Cast aluminium primary alloy and stainless steel structure. Anticorrosion treatment and oven painting.



Gli apparecchi con portalampada in porcellana E27 sono cablati per lampada ad incandescenza 200W, lampada a risparmio energetico fluorescente compatta 25 W ed alogena a doppio involucro 150W. In alternativa con portalampada E27 o E40 possono essere richiesti cablati per lampade a scarica sino a 125W QE, 150W SE, 150W ME vedi tabella relativa.

Colore struttura Granito (nero metallizzato ISMOS). Questi apparecchi possono essere forniti anche in altri colori, vedi tabella a pag 8.

Il diffusore è in policarbonato opale stabilizzato all'ultravioletto -W- ultima posizione del codice o in alternativa policarbonato trasparente -P- Grado di protezione IP 55  $\Delta \Delta$ .

\* 80302 TW IP 43  $\boxplus$ .

Gli apparecchi per applicazione a parete possono essere richiesti con braccio più corto di 200 mm.

Fittings with an E27 ceramic lamp-holder are wired for 200W incandescent lamps, 25W energy saving compact fluorescent lamps and 150W double envelope halogen lamps; fittings with an E27 or E40 lamp-holder can be wired for discharge lamps on request up to 125W QE, 150W SE, 150W ME, see table. The colour of the structure is Granito (ISMOS metallized black)

These luminaries are also available in other colours, see page 8.

The diffuser is made of opal UV stabilized polycarbonate -W- (last digit in the code), or transparent polycarbonate -P- Protection rating IP55  $\Delta \Delta$ .


\* 80302 TW IP 43  $\boxplus$ .

Wall mounted fitting are also available with a 200 mm shorter bracket.



Appl. soff. / Ceiling fitting

Applicazioni a parete / Wall mounted fitting

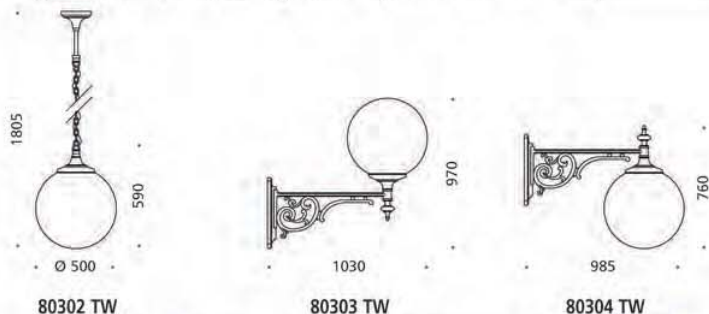


80302 TW

80303 TW

80304 TW



Composizioni con palo 8B di altezza 2900 mm. Per altezze superiori o altra tipologia di pali vedi tabella  
Compositions with 8B pole height 2900 mm. For higher heights or different pole typology see table

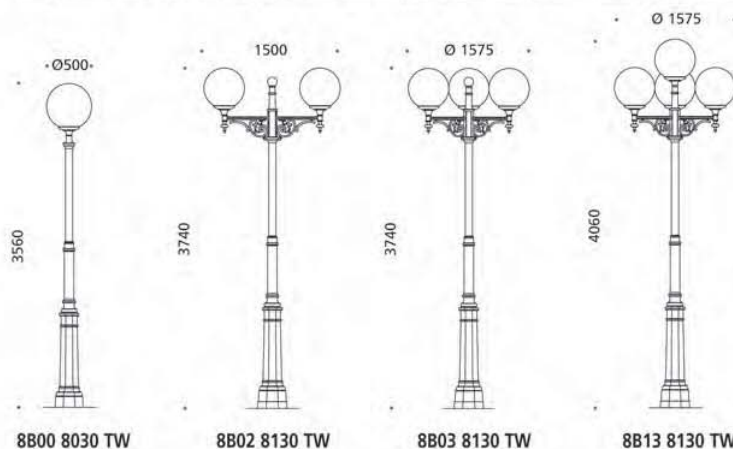

8B00 8030 TW

8B02 8130 TW

8B03 8130 TW

8B13 8130 TW

8C00 8130 TW

Composizione con paletto 8C  
di altezza 280 mm  
Composition with 8C pole  
height 280 mm

Pali per composizioni con lanterna 8030-8130  
Poles for compositions with 8030-8130 fitting

Per ottenere la composizione desiderata  
sostituire le prime due cifre del codice  
della composizione di riferimento con il  
codice del palo prescelto.

Esempio esplicativo:

8B□□□□□□□□ composizione con palo 8B  
alto 2900mm


5A□□□□□□□□ composizione con palo 5A  
alto 4100mm

To obtain the composition desired  
replace the first two digits of the  
reference composition code with the  
code of the pole selected.

Explanatory example:



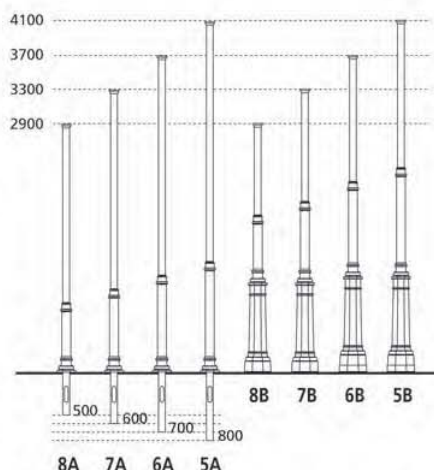

8B□□□□□□□□ composition with pole 8B  
height 2900 mm

5A□□□□□□□□ composition with pole 5A  
height 4100 mm





Arredo urbano / Verde pubblico  
Street lighting / Public parks and gardens

Classe I  - Classe II  a richiesta  
Class I  - Class II  custom-made


Struttura in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione e verniciatura a fuoco.

Cast aluminium primary alloy and stainless steel structure. Anticorrosion treatment and oven painting.




Gli apparecchi con portalampada in porcellana E27 sono cablati per lampada ad incandescenza 200W, lampada a risparmio energetico fluorescente compatta 25 W ed alogena a doppio involucro 150W. In alternativa con portalampada E27 o E40 possono essere richiesti cablati per lampade a scarica sino a 125W QE, 150W SE, 150W ME vedi tabella relativa.

Colore struttura Granito (nero metallizzato ISMOS). Questi apparecchi possono essere forniti anche in altri colori, vedi tabella a pag 8. Il diffusore è in policarbonato opale anti U.V. -W- ultima posizione del codice o in alternativa policarbonato trasparente anti U.V. -P-.


Grado di protezione IP 55 .

Fittings with an E27 ceramic lamp-holder are wired for 200W incandescent lamps, 25W energy saving compact fluorescent lamps and 150W double envelope halogen lamps; fittings with an E27 or E40 lamp-holder can be wired for discharge lamps on request up to 125W QE, 150W SE, 150W ME, see table. The colour of the structure is Granito (ISMOS metallized black). These luminaries are also available in other colours, see page 8.

The diffuser is made of opal UV stabilized polycarbonate -W- (last digit in the code), or transparent UV stabilized polycarbonate -P- Protection rating IP55 .

Arredo urbano / Verde pubblico  
Street lighting / Public parks and gardens

Composizioni con palo 8B di altezza 2900 mm. Per altezze superiori o altra tipologia di pali vedi tabella  
Compositions with 8B pole height 2900 mm. For higher heights or different pole typology see table

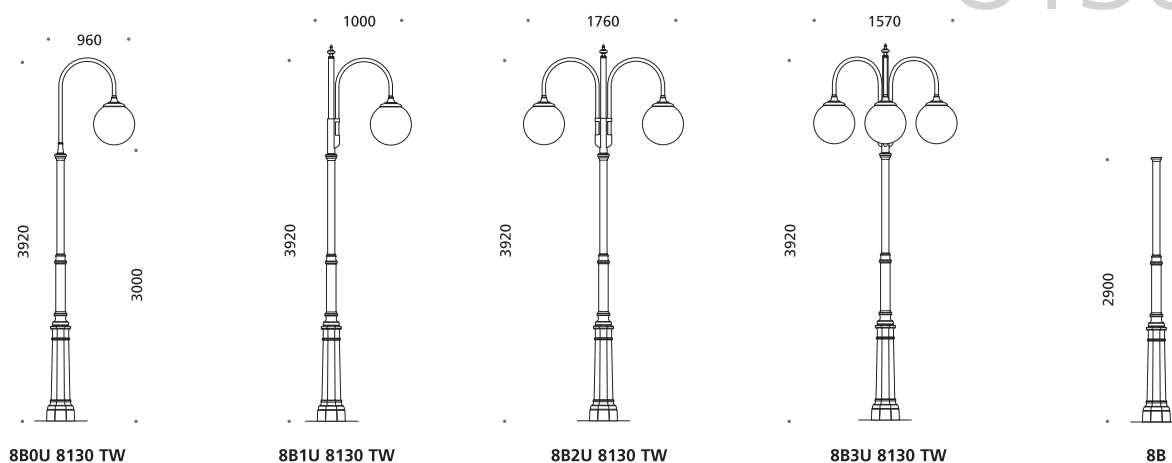

Pali per composizioni con lanterna 8030-8130  
Poles for compositions with 8030-8130 fitting

Per ottenere la composizione desiderata sostituire le prime due cifre del codice della composizione di riferimento con il codice del palo prescelto.

Esempio esplicativo:

**8B** □ □ □ □ □ □ composizione con palo **8B** alto 2900mm


**5A** □ □ □ □ □ □ composizione con palo **5A** alto 4100mm

To obtain the composition desired replace the first two digits of the reference composition code with the code of the pole selected.

Explanatory example:

**8B** □ □ □ □ □ □ composition with pole **8B** height 2900 mm

**5A** □ □ □ □ □ □ composition with pole **5A** height 4100 mm

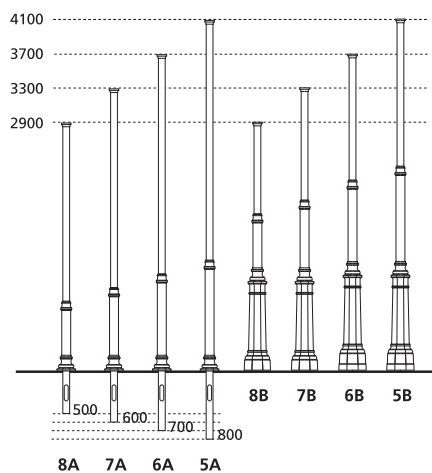

Arredo urbano / Verde pubblico  
Street lighting / Public parks and gardens

Gli apparecchi nei modelli standard con portalampada in porcellana E27 sono cablati per lampada ad incandescenza, lampada a risparmio energetico fluorescente compatta ed alogena a doppio involucro. In alternativa con portalampada E27 o E40 possono essere richiesti cablati per lampade a scarica, indicando accanto al codice il tipo desiderato; oppure costruendo il nuovo codice seguendo gli esempi sottostanti, sostituendo lo 0 (nella quartultima posizione del codice per le applicazioni a parete o a soffitto e terzultima per le composizioni su palo), con la cifra di riferimento della tabella.

Standard fittings with an E27 ceramic lamp-holder are wired for energy saving compact fluorescent lamps, double envelope halogen lamps and incandescence lamps. Alternatively, with an E27 or E40 lamp-holder, they can be wired for discharge lamps on request, just either indicate next to the code the kind of wiring you desire, or make a new code using the following examples. Replace the 0 (in the fourth to last position in the code for wall or ceiling mounting, or the third to last position in the code for pole mounting) with a digit taken from the table that follows.

#### Lampade per apparecchi serie PISA 8030-8130 per applicazione a soffitto o a parete


Lamps for PISA 8030-8130 series fittings for ceiling or wall application

Esempio esplicativo / Explanatory example

80303 TW

□□□0□□

variabile riferita alla tipologia di lampada / lamp type

CODICE ILCOS STANDARD			CODICE ILCOS OPZIONALE										
													
IAA 200W E27	FB 23W E27	HEG 150W E27	QE 50W E27	QE 80W E27	QE 125W E27	SE 50W E27	SE 70W E27	SE 100W E40	SE 150W E40	ME 70W E27	ME 100W E27	ME 150W E27	
	0		1	2	3	6	7	8	9	M	P	R	

Negli apparecchi a catena e nei pali 8C - 5A - 6A 7A - 8A i componenti del cablaggio per le lampade a scarica risultano in vista sulla parte superiore della lanterna.

In ceiling mounted fittings with chain and in compositions with 8C - 5A - 6A 7A - 8A pole the electrical components for discharge lamps are visible in the upper part of the lantern.

#### Lampade per composizioni con apparecchi serie PISA 8030-8130

Lamps for compositions with PISA 8030-8130 series fittings

Esempio esplicativo / Explanatory example

8B00 8130 TW


□□□□□0□□

variabile riferita alla tipologia di lampada / lamp type

CODICE ILCOS STANDARD			CODICE ILCOS OPZIONALE										
													
IAA 200W E27	FB 23W E27	HEG 150W E27	QE 50W E27	QE 80W E27	QE 125W E27	SE 50W E27	SE 70W E27	SE 100W E40	SE 150W E40	ME 70W E27	ME 100W E27	ME 150W E27	
			0	1	2	3	6	7	8	9	M	P	R




## ISMOS contro l'inquinamento luminoso / ISMOS vs. light pollution

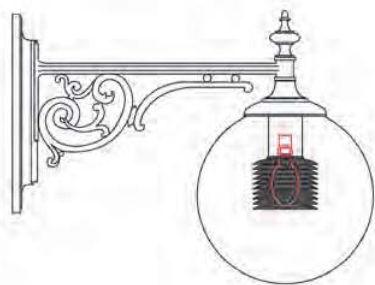

Curva fotometrica di un sistema ISMOS per lampada con aggancio dall'alto, equipaggiato con recuperatore anti inquinamento luminoso riferito ad un globo trasparente.


*Candela intensity distribution for a top mounted ISMOS system equipped with an anti light pollution louver and a transparent globe.*



cd/klm




R022



Curva fotometrica di un sistema ISMOS per lampada con aggancio dall'alto, equipaggiato con recuperatore anti inquinamento luminoso riferito ad un globo trasparente.


*Candela intensity distribution for a top mounted ISMOS system equipped with an anti light pollution louver and a transparent globe.*




cd/klm



R021

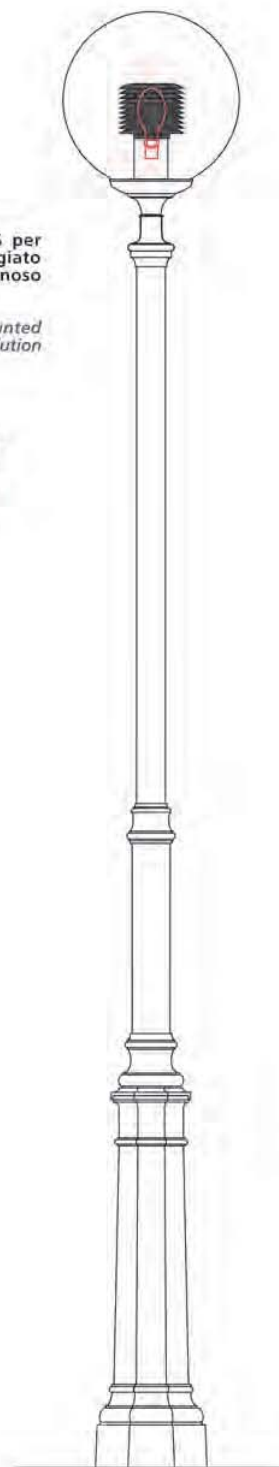


## Componenti per applicazione con pali / Components for pole applications




80108 TP  
80118 TP (E40)

Elemento per composizioni  
a un solo punto luce  
Element for one light  
compositions



80109 TP  
80119 TP (E40)

Elemento per composizioni  
a più punti luce  
Element for compositions  
with multiple lights




8010A TP  
8011A TP (E40)


Elemento laterale per  
composizioni a più punti luce  
Lateral element for compositions  
with multiple lights




XZA A1831 TX  
Terminale  
Post cap



XZA A183A TX  
Prolunga per una  
luce (a richiesta)  
Extension for one  
light (on request)



XZA A1832 TX  
Prolunga per  
due luci  
Extension for  
two lights




XZA A1833 TX  
Prolunga per  
tre luci  
Extension for  
three lights


## Componenti per applicazione con pali / Components for pole applications



0U 8010 TP



1U 8010 TP



2U 8010 TP




3U 8010 TP

Classe I  - Classe II  a richiesta  
 Class I  - Class II  custom-made

Arredo urbano / Verde pubblico  
 Street lighting / Public parks and gardens

Componenti per applicazione con pali / Components for pole applications



80208 TP  
80218 TP (E40)

Elemento per composizioni  
 a un solo punto luce  
 Element for one light  
 compositions



80209 TP  
80219 TP (E40)

Elemento per composizioni  
 a più punti luce  
 Element for compositions  
 with multiple lights



8020A TP  
8021A TP (E40)


Elemento laterale per  
 composizioni a più punti luce  
 Lateral element for compositions  
 with multiple lights




XZA A1831 TX  
 Terminale  
 Post cap



XZA A183A TX  
 Prolunga per una  
 luce (a richiesta)  
 Extension for one  
 light (on request)




XZA A1832 TX  
 Prolunga per  
 due luci  
 Extension for  
 two lights



XZA A1833 TX  
 Prolunga per  
 tre luci  
 Extension for  
 three lights


Componenti per applicazione con pali / Components for pole applications




0U 8020 TP



1U 8020 TP




2U 8020 TP




3U 8020 TP



Componenti per applicazione con pali / Components for pole applications



**80308 TW**  
**80318 TW (E40)**




**81308 TW**  
**81318 TW (E40)**

Elemento per composizioni  
a un solo punto luce  
Element for one light  
compositions



**81309 TW**  
**81319 TW (E40)**

Elemento per composizioni  
a più punti luce  
Element for compositions  
with multiple lights



**8130A TW**  
**8131A TW (E40)**


Elemento laterale per  
composizioni a più punti luce  
Lateral element for compositions  
with multiple lights




**XZA A1831 TX**  
Terminale  
Post cap



**XZA A183A TX**  
Prolunga per una  
luce (a richiesta)  
Extension for one  
light (on request)




**XZA A1832 TX**  
Prolunga per due  
luci  
Extension for two  
lights




**XZA A1833 TX**  
Prolunga per tre  
luci  
Extension for three  
lights


Componenti per applicazione con pali / Components for pole applications




**0U 8030 TP**



**1U 8030 TP**




**2U 8030 TP**



**3U 8030 TP**


Pali per composizioni pag 15-29 / Poles for compositions page 15-29

## Pali / Poles

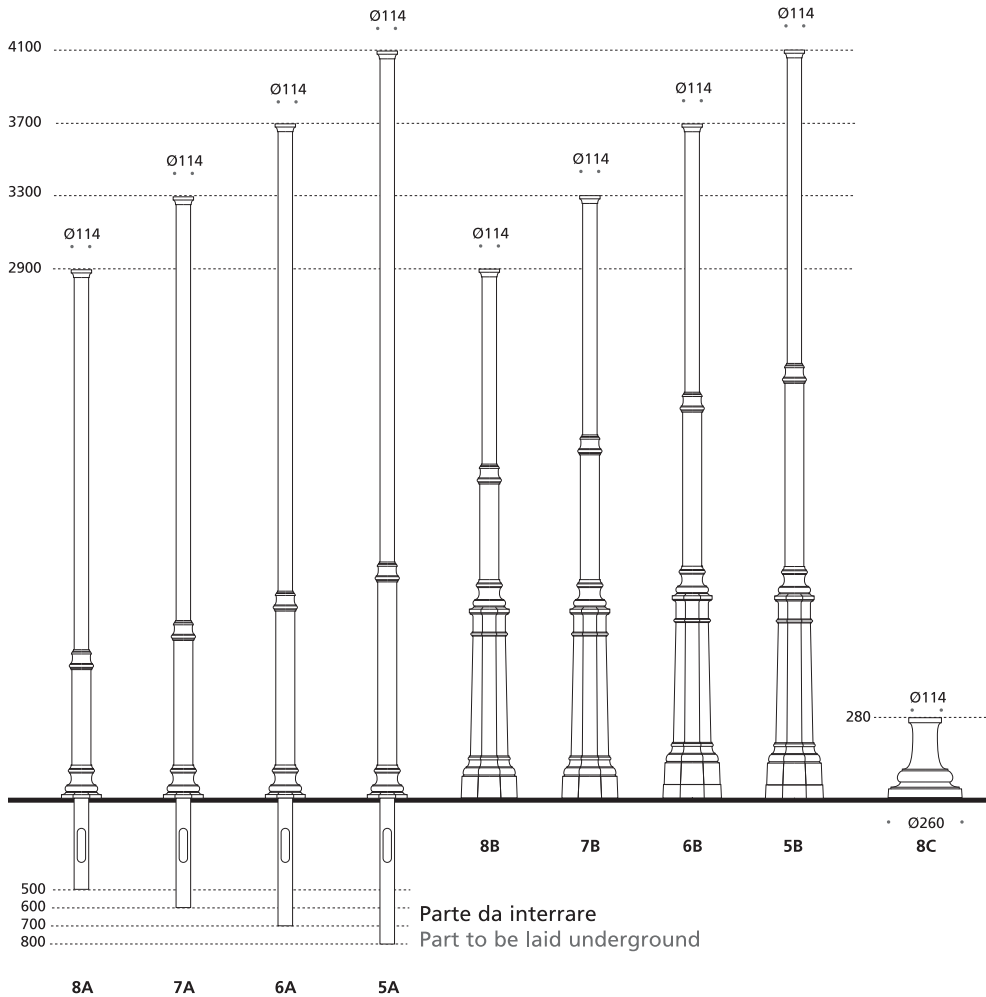


## Accessori / Accessories

Zanche di fondazione per pali 8B - 7B - 6B - 5B  
Foundation rag bolts for poles 8B - 7B - 6B - 5B




XZA A0802 XX

Base di fondazione per pali 8B - 7B - 6B - 5B  
Foundation base for poles 8B - 7B - 6B - 5B



XZA A0803 XX

Zoccolo con regolazione della verticalità per pali 8B - 7B - 6B - 5B  
Pedestal with verticality regulation device for poles 8B - 7B - 6B - 5B




XZA A0805 TX

Piastra di regolazione verticalità per pali 8B - 7B - 6B - 5B 1 luce  
verticality adjustment plate for 8B - 7B - 6B - 5B poles 1 light




XZA A0804 XX


Piastra per applicazione ad angolo  
Corner application backplate






XZA A0841 TX

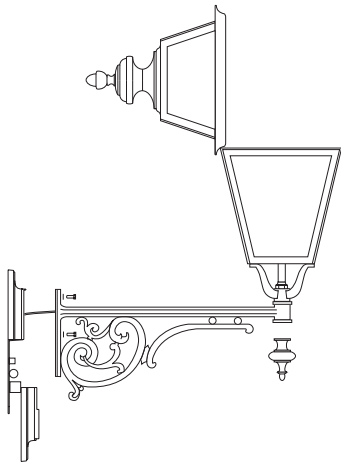


Schema applicazione a parete  
Wall application diagram



Accesso vano alloggio  
componenti elettrici  
Inspection window to the electrical box

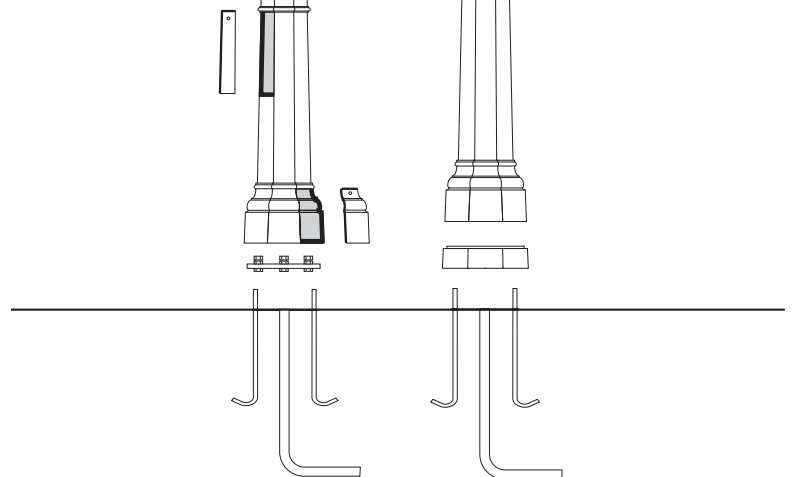



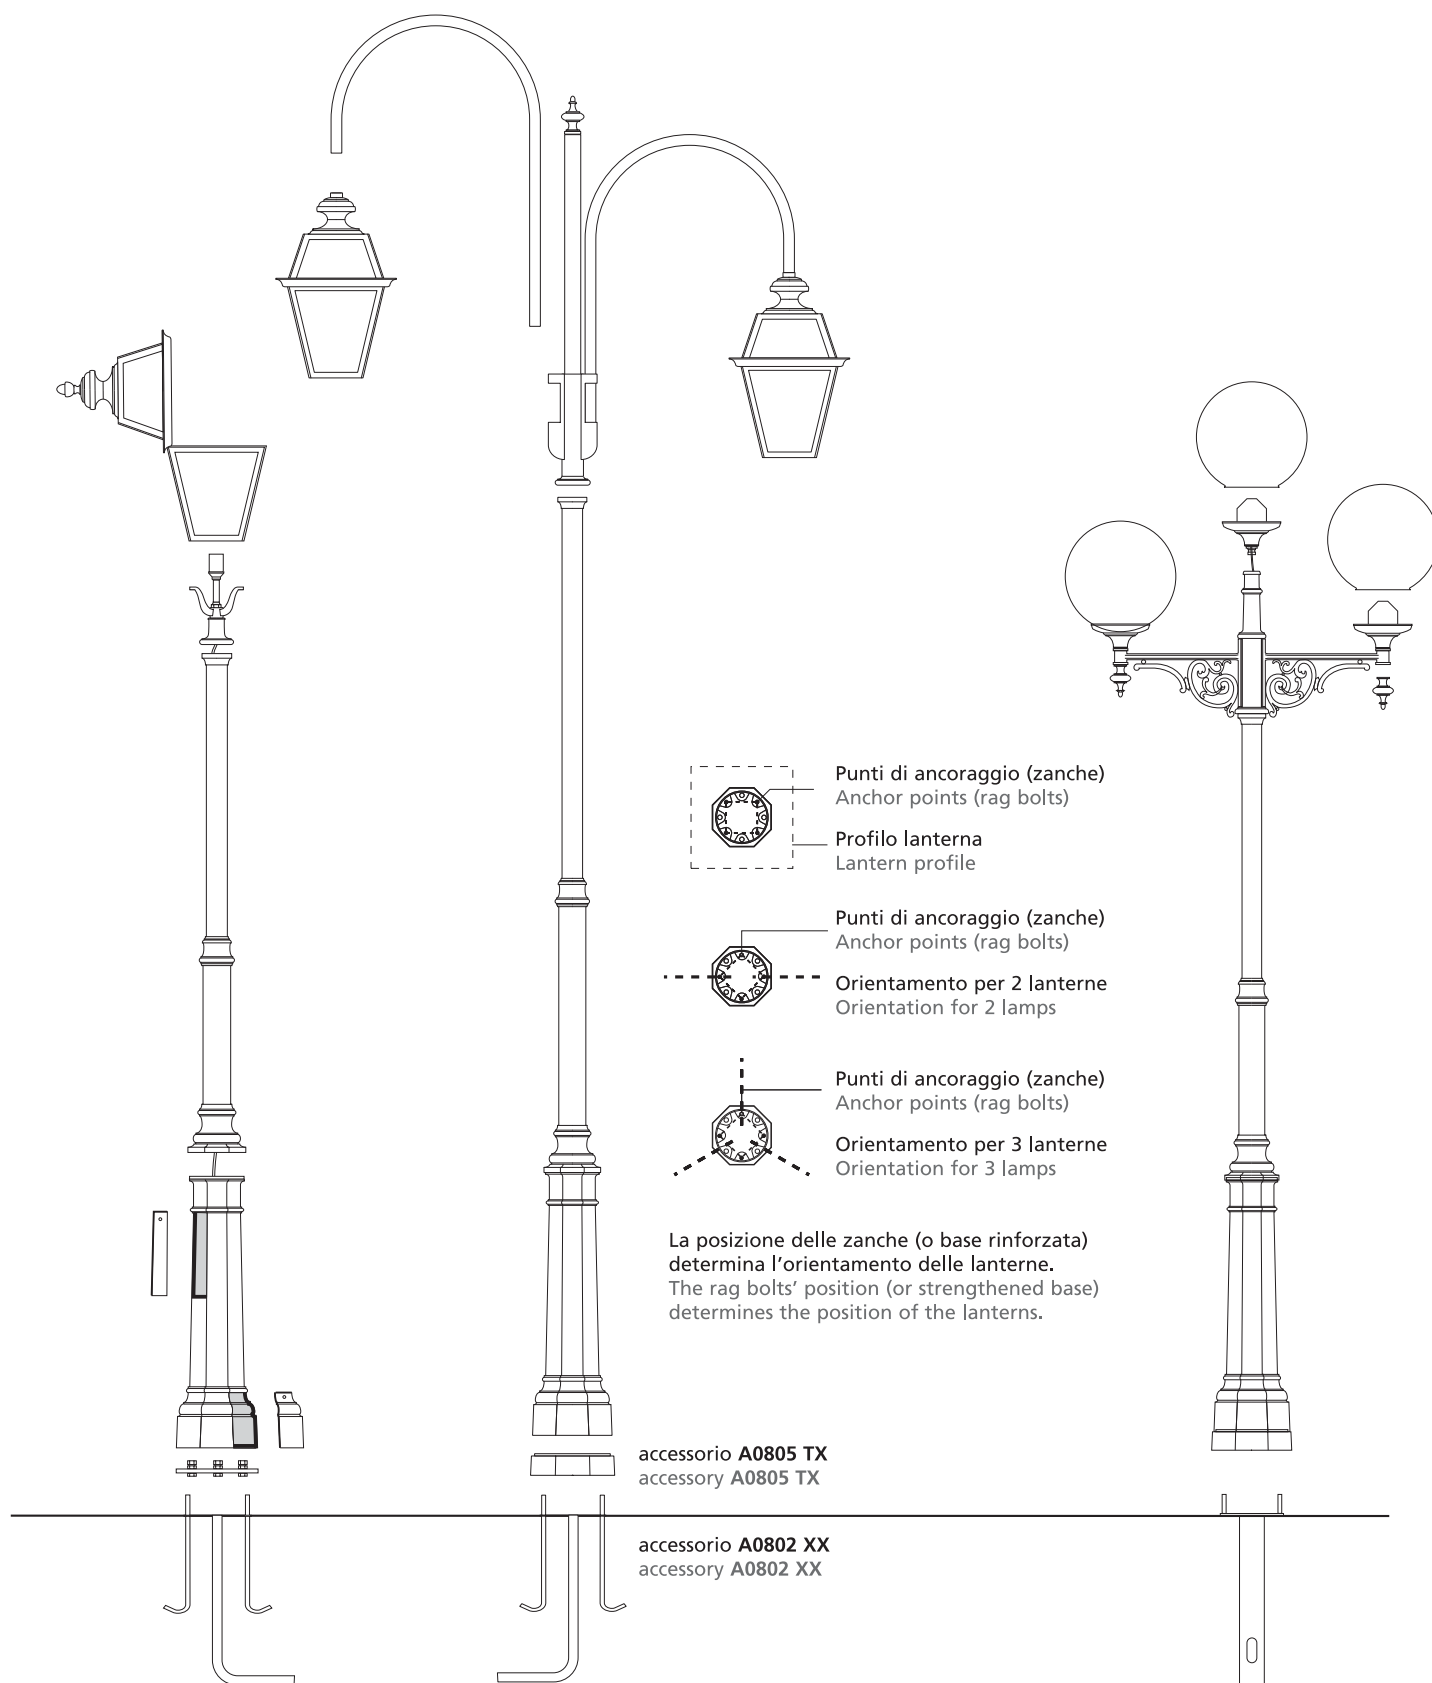

# Rialto XUT

## Rialto XUT

Questi apparecchi appartengono alla serie tradizionale che avvalendosi di soluzioni tecnologiche avanzate, soddisfano le richieste più esigenti e rigorose sia estetiche che funzionali.

Trovano una giusta collocazione nei grandi spazi, come parchi e giardini, strade e piazze. Particolarmente indicati per centri storici o anche per valorizzare un contesto moderno.

These fittings belong to the traditional series that, using advanced technological solutions, satisfy the sternest and most demanding expectations both from the aesthetical and the functional point of view.

They fit well in wide open areas, such as parks and gardens, roads and squares. They are especially suitable for historical centres or to valorise a modern setting.





Mod. 6632  
7732


## Rialto XUT

CE

Arredo urbano / Verde pubblico  
Street lighting / Public parks and gardens

Struttura in lega primaria di alluminio, acciaio inox e ottone. Trattamento anticorrosione e verniciatura a fuoco. Colore struttura Granito (nero metallizzato ISMOS) Altri colori vedi tabella pag 8.

Cast aluminium primary alloy, stainless steel and brass structure. Anticorrosion treatment and oven painting. The colour of the structure is Granito (ISMOS metallized black), for different colours see table on page 8.

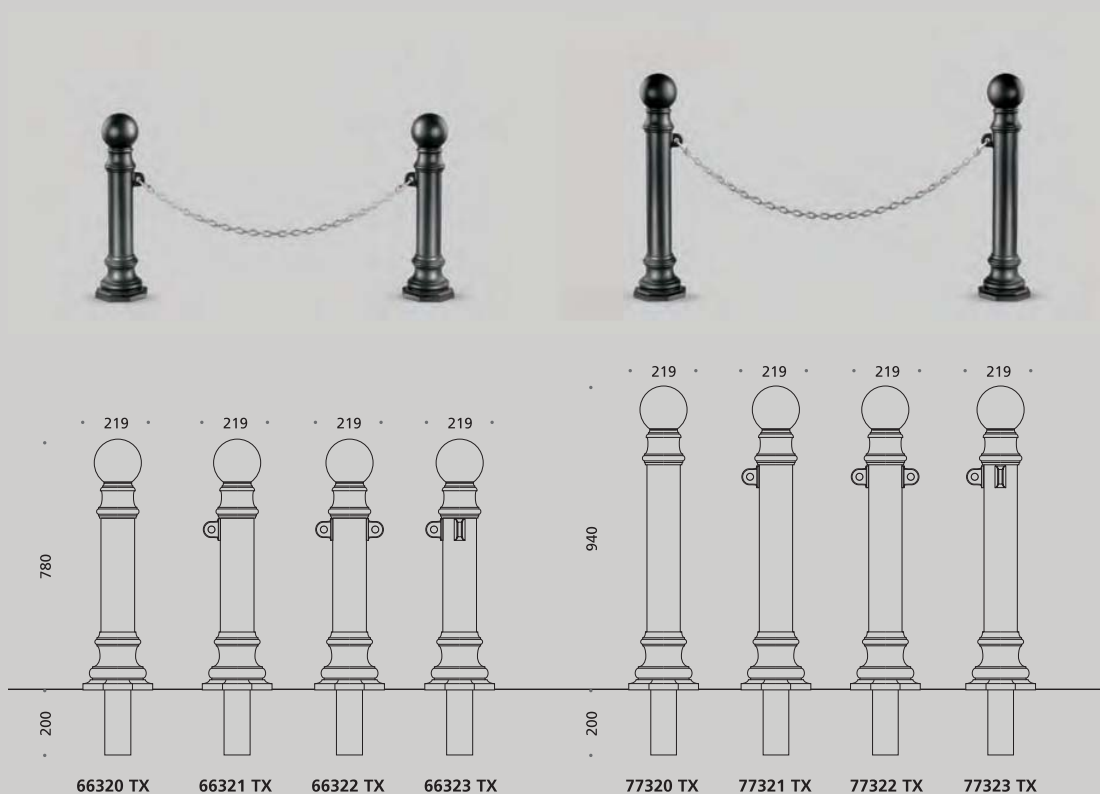


Struttura in lega primaria di alluminio, acciaio inox e ottone. Trattamento anticorrosione e verniciatura a fuoco. Colore struttura Granito (nero metallizzato ISMOS) Altri colori vedi tabella pag 8.

Cast aluminium primary alloy, stainless steel and brass structure. Anticorrosion treatment and oven painting. The colour of the structure is Granito (ISMOS metallized black), for different colours see table on page 8.




## Fontana / Fountain

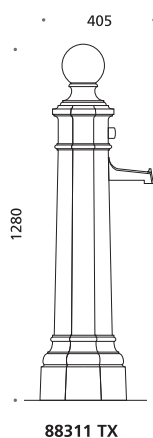


88311 TX


## Dissuasori / Bollards




88320 TX



88321 TX




88322 TX




88323 TX

## Accessori / Accessories



A0851 XX

Griglia in ghisa per pozzetto fontana  
Painted cast iron grating for fountain drain



A0801 XX

Zanche di fondazione per fontana e dissuasore  
8831-8832  
Hot galvanized steel rod bolts for fountain and bollard 8831-8832

## Palladio XL7


Questa collezione di apparecchi classici dal design sobrio ed elegante, trova una collocazione ideale nei grandi spazi, come parchi e giardini, strade e piazze da arricchire scenograficamente. Particolarmente indicati nei centri storici. Gli apparecchi di illuminazione ISMOS adottano le soluzioni tecnologiche più avanzate, come i recuperatori anti inquinamento luminoso che soddisfano le più severe normative vigenti.

This collection of fittings, with a classical, sober and elegant design, is ideally suited for wide open areas, such as parks and gardens, streets and squares that will be scenically enhanced. They are particularly indicated for historical centres. ISMOS fittings employ the most advanced technological solutions, among them louvers against light pollution that comply with the strictest regulations in existence.

Da oggi gli apparecchi possono essere richiesti anche con piastra Led. Chiedi il Tuo preventivo personalizzato! / From today the devices can also be ordered with LED plate. Ask for your personalized quote!





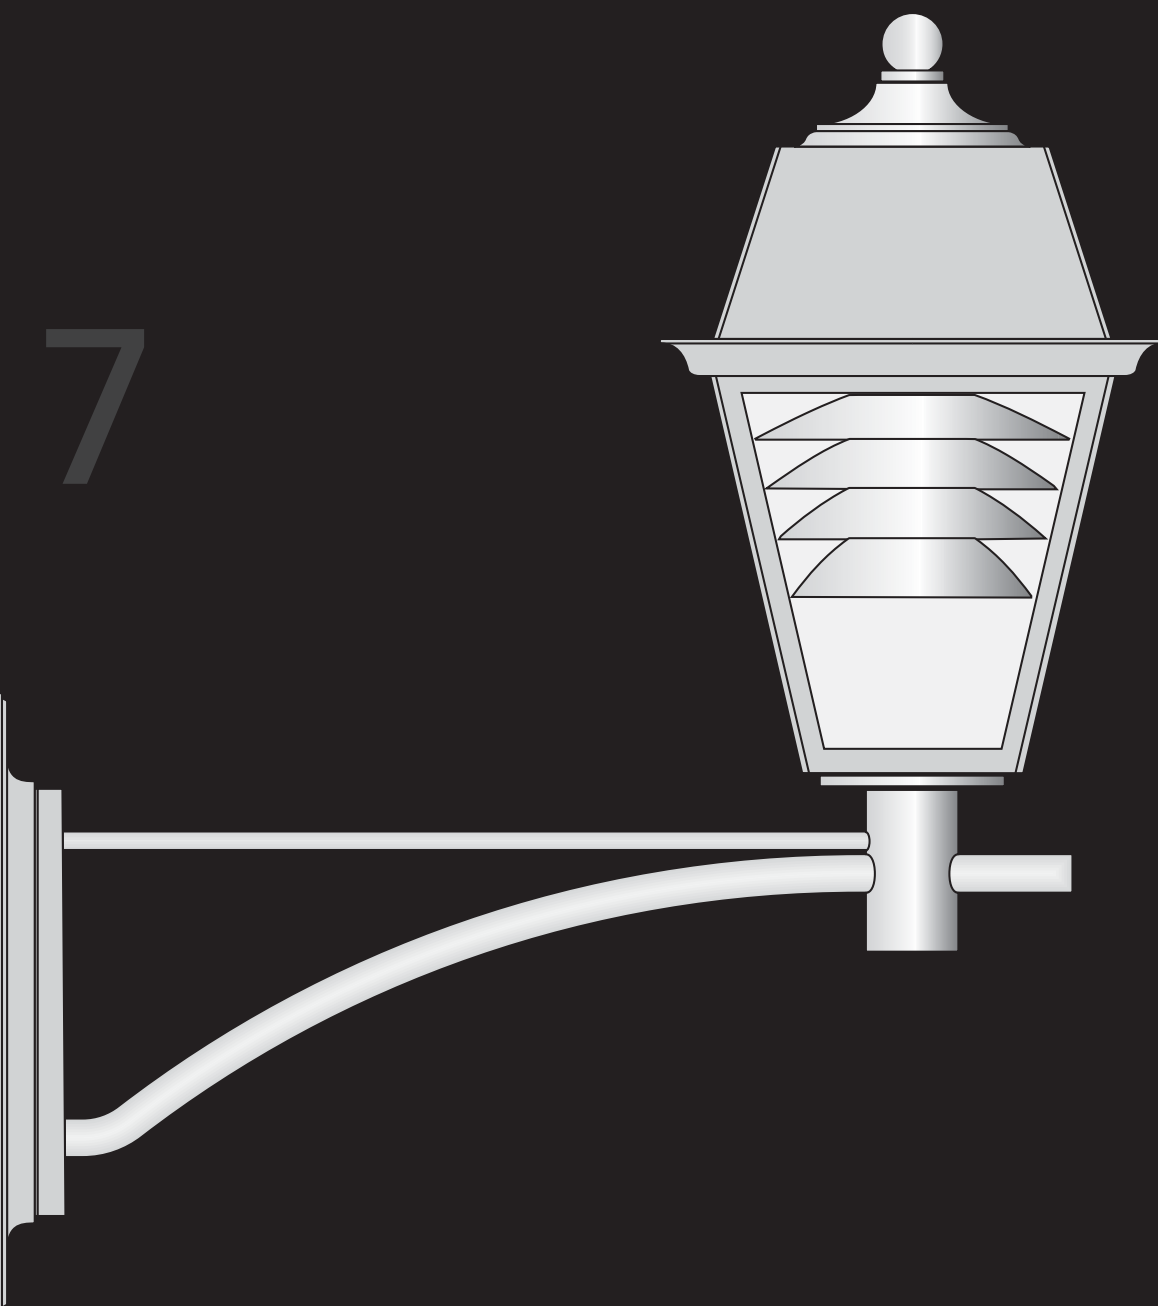

7



Mod.


## Palladio XL7

CE   Protezione / Protection   IP 65

Residenziale / Parchi giardini / Arredo urbano / Verde pubblico

Residential areas / Parks and gardens / Street lighting / Public parks and gardens




Classe II  a richiesta

Class II  custom-made

Struttura in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione


Cast aluminium primary alloy and stainless structure. Anticorrosion treatment

**ISMOS contro l'inquinamento luminoso / ISMOS vs. light pollution**

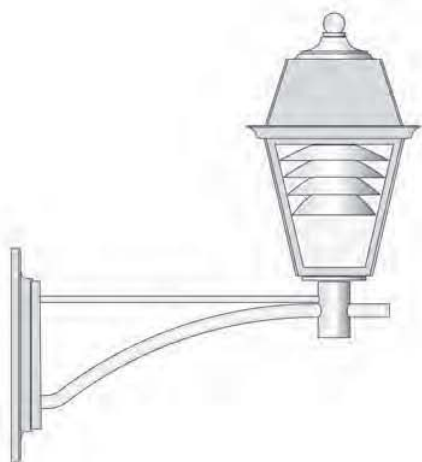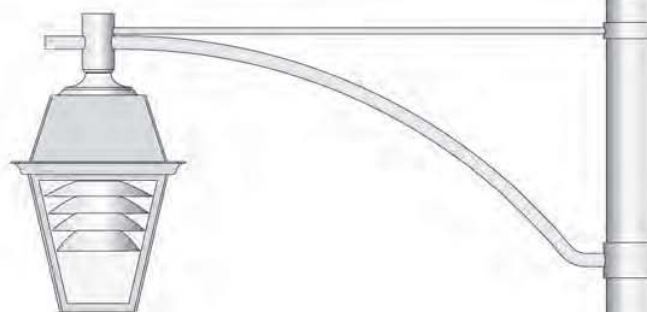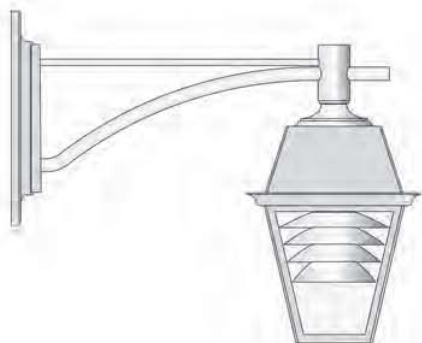


Residenziale / Parchi giardini / Arredo urbano / Verde pubblico  
Residential areas / Parks and gardens / Street lighting / Public parks and gardens  
**ISMOS contro l'inquinamento luminoso / ISMOS vs. light pollution**

Applicazioni a parete / Wall mounted fitting

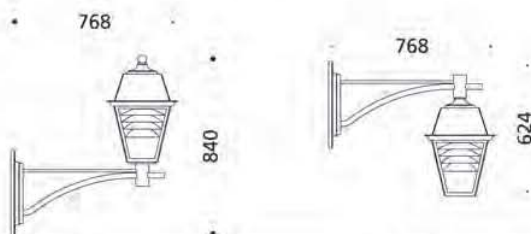


14303 TP	14304 TP	FB 30W E27
14303 TP-MA	14304 TP-MA	ME 70W E27
14303 TP-S2	14304 TP-S2	ST 70 W E27

Apparecchi per testa palo diametro 80 e su richiesta diametro 100/ Pole top luminaires

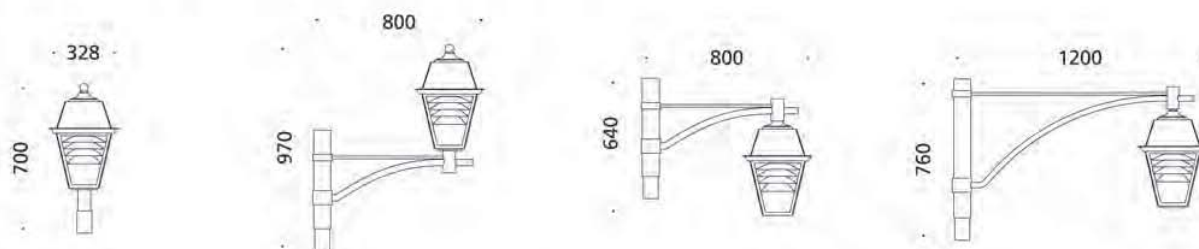


14X08 TP	14603 TP	14604 TP	14904 TP	FB 30W E27
14X08 TP-MA	14603 TP-MA	14604 TP-MA	14904 TP-MA	ME 70W E27
14X08 TP-S2	14603 TP-S2	14604 TP-S2	14904 TP-S2	ST 70 W E27

Dimensione diametro passaggio lampada nel recuperatore




Curva fotometrica di un sistema ISMOS per lampada con aggancio dall'alto, equipaggiato con recuperatore anti inquinamento luminoso





Residenziale / Parchi giardini / Arredo urbano / Verde pubblico

Residential areas / Parks and gardens / Street lighting / Public parks and gardens



Classe II  a richiestaClass II  custom-made

Struttura in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione

Cast aluminium primary alloy and stainless structure. Anticorrosion treatment

**ISMOS contro l'inquinamento luminoso / ISMOS vs. light pollution**

Residenziale / Parchi giardini / Arredo urbano / Verde pubblico  
Residential areas / Parks and gardens / Street lighting / Public parks and gardens  
**ISMOS contro l'inquinamento luminoso / ISMOS vs. light pollution**



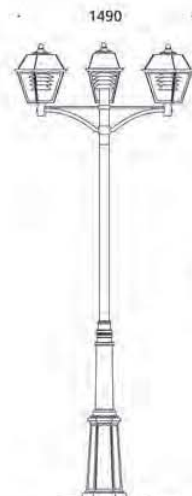
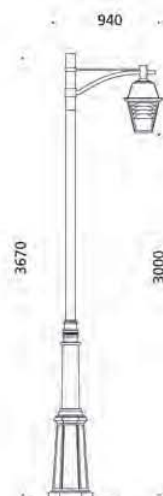


Lampada cod. ILCOS / ILCOS lamp code

8G01 1460 TP	6G10 14X0 TP	6G02 1460 TP	6G03 1460 TP	FB 30W E27
8G01 1460 TP-MA	6G10 14X0 TP-MA	6G02 1460 TP-MA	6G03 1460 TP-MA	ME 70W E27
8G01 1460 TP-S2	6G10 14X0 TP-S2	6G02 1460 TP-S2	6G03 1460 TP-S2	ST 70 W E27

Composizioni con palo 6G  
Compositions with 6G pole

Composizioni con palo S14  
Compositions with S14 pole

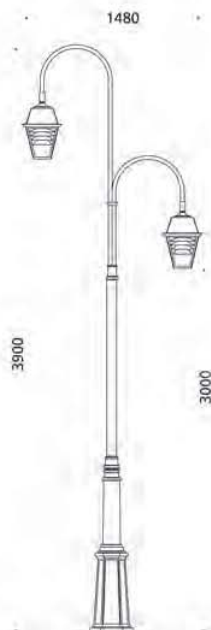

Lampada cod. ILCOS / ILCOS lamp code

6G0S 14U0 TP	S14 14X0 TP	S14 1460 TP	S14 1460 TP	FB 30W E27
6G0S 14U0 TP-MA	S14 14X0 TP-MA	S14 1460 TP-MA	S14 1460 TP-MA	ME 70W E27
6G0S 14U0 TP-S2	S14 14X0 TP-S2	S14 1460 TP-S2	S14 1460 TP-S2	ST 70 W E27


## Accessori/Accessories

Zanche di fondazione  
per palo 8G-6G forniti su richiesta  
Foundation rag  
bolts for 8G-6G pole available  
on request



A004S XX

Basi di ancoraggio e anime di  
fondazione per i pali in alluminio  
diametro 80mm forniti su richiesta  
Anchor base and foundation core for  
80mm diameter poles available on  
request



OF131

OF110

## Palladio XL6

Questa collezione di apparecchi classici dal design sobrio ed elegante, trova una collocazione ideale nei grandi spazi, come parchi e giardini, strade e piazze da arricchire scenograficamente. Particolarmente indicati nei centri storici. Gli apparecchi di illuminazione ISMOS adottano le soluzioni tecnologiche più avanzate, come i recuperatori anti inquinamento luminoso che soddisfano le più severe normative vigenti.

This collection of fittings, with a classical, sober and elegant design, is ideally suited for wide open areas, such as parks and gardens, streets and squares that will be scenically enhanced. They are particularly indicated for historical centres. ISMOS fittings employ the most advanced technological solutions, among them louvers against light pollution that comply with the strictest regulations in existence.

Da oggi gli apparecchi possono essere richiesti anche con piastra Led. Chiedi il Tuo preventivo personalizzato! /  
From today the devices can also be ordered with LED plate. Ask for your personalized quote!

6

















Mod. 10


## Palladio XL6

CE   Protezione / Protection   IP 55 \*

Residenziale / Parchi Giardini / Arredo urbano / Verde pubblico

Residential areas / Parks and gardens / Street lighting / Public parks and gardens

Classe II  a richiesta

Class II  custom-made

Struttura in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione e verniciatura a fuoco.

Cast aluminium primary alloy and stainless steel structure. Anticorrosion treatment and oven painting.




Residenziale / Parchi Giardini / Arredo urbano / Verde pubblico  
Residential areas / Parks and gardens / Street lighting / Public parks and gardens

Appl. soff. / Ceiling mounted fitting


Applicazioni a parete / Wall mounted fitting




10X02 TP




10103 TP



10203 TP



10104 TP



10204 TP

QUESTI APPARECCHI POSSONO ESSERE FORNITI  
CON DIVERSE TIPOLOGIE DI BRACCI

Gli apparecchi con portalamпада in porcellana sono cablati per lampada ad incandescenza 200W, lampada a risparmio energetico fluorescente compatta 25W ed alogena a doppio involucro 150W. In alternativa, con i componenti in vista sulla parte superiore della lanterna, possono essere richiesti cablati per lampade a scarica.

Colore struttura standard Granito (nero metallizzato ISMOS).

Questi apparecchi possono essere forniti anche in altri colori, vedi pag 8.

Il diffusore è in policarbonato trasparente -P- (ultima posizione del codice). Su richiesta, può essere fornito in policarbonato sabbato.

Grado di protezione IP 55  $\Delta\Delta$ .

\* 10X02 TP IP 43  $\Delta$ .

THESE FITTINGS CAN BE EQUIPPED WITH  
DIFFERENT KINDS OF BRACKETS

Fittings with a ceramic lamp-holder are wired for 200W incandescent lamps, 25W energy saving compact fluorescent lamps and 150W double envelope halogen lamps. These fittings can also be wired for discharge lamps on request, with the components visible in the upper part of the lantern.

Granito (ISMOS metallized black) is the standard colour for the aluminium structure. These luminaries are also available in other colours, see page 8. The diffuser is made of transparent polycarbonate -P- (last key in the code).

Sandblasted polycarbonate can be equipped on request.


Protection rating IP 55  $\Delta\Delta$ .

\* 10X02 TP IP 43  $\Delta$ .

Composizioni / Compositions



2K00 10X0 TP




2L00 10X0 TP




2M00 10X0 TP



2N00 10X0 TP



3N00 10X0 TP



1F00 10X0 TP




1H00 10X0 TP



1H10 10X0 TP



2H10 10X0 TP



2H02 1010 TP



2H03 1010 TP



2H13 1010 TP



Residenziale / Parchi Giardini / Arredo urbano / Verde pubblico

Residential areas / Parks and gardens / Street lighting / Public parks and gardens

Gli apparecchi con portalampana in porcellana E27 sono cablati per lampada ad incandescenza, a risparmio energetico fluorescente compatta ed alogena a doppio involucro. Gli stessi apparecchi con i componenti in vista sulla parte superiore della lanterna possono essere richiesti cablati per lampade a scarica, indicando accanto al codice il tipo desiderato oppure costruendo il nuovo codice seguendo gli esempi sottostanti, sostituendo lo 0 della quartultima posizione del codice per le applicazioni a parete o a soffitto e terzultima per le composizioni su palo, con la cifra di riferimento della tabella.

Fittings with an E27 ceramic lamp-holder are wired for incandescent lamps, energy saving compact fluorescent lamps and double envelope halogen lamps. These fittings can also be wired for discharge lamps on request, with the components visible in the upper part of the lantern, just either indicate next to the code the kind of wiring you desire, or make a new code using the following examples. Replace the 0 (in the fourth to last position in the code for wall or ceiling mounting, or the third to last position in the code for pole mounting) with a digit taken from the table that follows.

### Lampade per apparecchi serie PALLADIO 10 per applicazione a soffitto o a parete

Lamps for PALLADIO 10 series fittings for wall or ceiling application

Esempio esplicativo / Explanatory example

10203 TP




variabile riferita alla tipologia di lampada / lamp type

CODICE ILCOS STANDARD			CODICE ILCOS OPZIONALE								
											
IAA 200W E27	FB 25W E27	HEG 150W E27	QE 50W E27	QE 80W E27	QE 125W E27	SE 50W E27	SE 70W E27	ME 70W E27	ME 100W E27	ME 150W E27	
			0	1	2	3	6	7	M	P	R

In questi apparecchi i componenti del cablaggio per le lampade a scarica risultano in vista sulla parte superiore della lanterna.

In these fittings the electrical components for discharge lamps are visible on the upper part of the lantern.



### Lampade per composizioni serie PALLADIO 10

Lamps for PALLADIO 10 series compositions

Esempio esplicativo / Explanatory example

2H03 1010 TP



variabile riferita alla tipologia di lampada / lamp type


CODICE ILCOS STANDARD			CODICE ILCOS OPZIONALE								
											
IAA 200W E27	FB 25W E27	HEG 150W E27	QE 50W E27	QE 80W E27	QE 125W E27	SE 50W E27	SE 70W E27	ME 70W E27	ME 100W E27	ME 150W E27	
			0	1	2	3	6	7	M	P	R

I componenti del cablaggio per le lampade a scarica sono alloggiati sullo zoccolo del palo o in mancanza di esso risultano in vista sulla parte superiore della lanterna.

The wiring electrical components for discharge lamps are housed in the pedestal of the pole or, lacking this, they are visible on the upper part of the lantern.

Residenziale / Parchi Giardini / Arredo urbano / Verde pubblico  
Residential areas / Parks and gardens / Street lighting / Public parks and gardens


## ISMOS contro l'inquinamento luminoso / ISMOS vs. light pollution



Curva fotometrica di un sistema ISMOS per lampada con aggancio dall'alto, equipaggiato con recuperatore anti inquinamento luminoso.

*Candela intensity distribution for a top mounted ISMOS system equipped with an anti light pollution louver.*

Curva fotometrica polare Lanterna Palladio con recuperatore dall'alto, Lampada MT 70W G12  
Intensità massima 183 cd/Klm




cd/Klm



R024


Curva fotometrica polare Lanterna Palladio con recuperatore dal basso.  
Lampada MT 70W G12. Intensità massima 169 cd/Klm.



cd/Klm





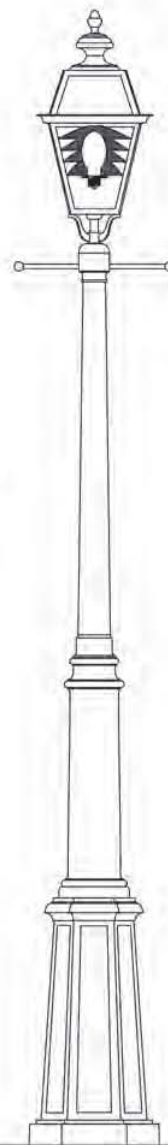

R023





Mod. 12

## Palladio XL6

CE   Protezione / Protection   IP 55 \*

Residenziale / Parchi Giardini / Arredo urbano / Verde pubblico

Residential areas / Parks and gardens / Street lighting / Public parks and gardens

Classe II ☐ a richiesta

Class II ☐ custom-made

Struttura in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione e verniciatura a fuoco.

Cast aluminium primary alloy and stainless steel structure. Anticorrosion treatment and oven painting.





Residenziale / Parchi Giardini / Arredo urbano / Verde pubblico  
Residential areas / Parks and gardens / Street lighting / Public parks and gardens

Appl. soff. / Ceiling mounted fitting


Applicazioni a parete / Wall mounted fitting




12X02 TP




12103 TP



12203 TP



12104 TP



12204 TP

QUESTI APPARECCHI POSSONO ESSERE FORNITI CON DIVERSE TIPOLOGIE DI BRACCI

Gli apparecchi con portalamпада in porcellana sono cablati per lampada ad incandescenza 200W, lampada a risparmio energetico fluorescente compatta 25W ed alogena a doppio involucro 150W. In alternativa possono essere richiesti cablati per lampade a scarica. Colore struttura standard Granito (nero metallizzato ISMOS).

Questi apparecchi possono essere forniti anche in altri colori, vedi pag 8.

Il diffusore è in policarbonato trasparente -P- (ultima posizione del codice). Su richiesta, può essere fornito in policarbonato sabbato.

Grado di protezione IP 55 ▲▲.

\* 12X02 TP IP 43 ▣.

THESE FITTINGS CAN BE EQUIPPED WITH DIFFERENT KINDS OF BRACKETS

Fittings with a ceramic lamp-holder are wired for 200W incandescent lamps, 25W energy saving compact fluorescent lamps and 150W double envelope halogen lamps. Alternatively these fittings can be wired for discharge lamps on request.

Granito (ISMOS metallized black) is the standard colour for the aluminium structure.

These luminaries are also available in other colours, see page 8. Diffuser is in transparent polycarbonate -P- (last digit in code item).

Sandblasted polycarbonate can be equipped on request. Protection rating IP 55 ▲▲.

\* 12X02 TP IP 43 ▣.

Composizioni / Compositions



2K00 12X0 TP



2L00 12X0 TP




2M00 12X0 TP



2N00 12X0 TP



3N00 12X0 TP



1F00 12X0 TP



1H00 12X0 TP




1H10 12X0 TP




2H10 12X0 TP



2H02 1210 TP

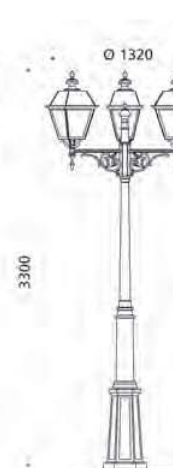

2H03 1210 TP

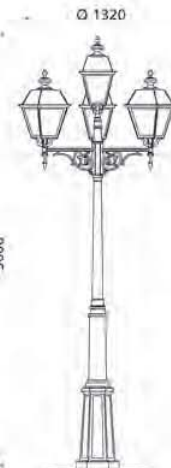

2H13 1210 TP

Residenziale / Parchi Giardini / Arredo urbano / Verde pubblico

Residential areas / Parks and gardens / Street lighting / Public parks and gardens

Gli apparecchi con portalampada in porcellana E27 sono cablati per lampada ad incandescenza, a risparmio energetico fluorescente compatta ed alogena a doppio involucro. Gli stessi apparecchi, possono essere richiesti cablati per lampade a scarica, indicando accanto al codice il tipo desiderato oppure costruendo il nuovo codice seguendo gli esempi sottostanti, sostituendo lo 0, della quartultima posizione del codice per le applicazioni a parete o a soffitto e terzultima per le composizioni su palo, con la cifra di riferimento della tabella.

Fittings with an E27 ceramic lamp-holder are wired for incandescent lamps, energy saving compact fluorescent lamps and double envelope halogen lamps. These fittings can also be wired for discharge lamps on request, with the components visible in the upper part of the lantern, just either indicate next to the code the kind of wiring you desire, or make a new code using the following examples. Replace the 0 (in the fourth to last position in the code for wall or ceiling mounting, or the third to last position in the code for pole mounting) with a digit taken from the table that follows.



#### Tabella cablaggio per apparecchi ad applicazione a soffitto o parete PALLADIO 12






Wiring table for PALLADIO 12 ceiling or wall fittings

Esempio esplicativo / Explanatory example

**12104 TP**

□□□0□□

variabile riferita alla tipologia di lampada / lamp type

CODICE ILCOS STANDARD			CODICE ILCOS OPZIONALE								
											
IAA 200W E27	FB 25W E27	HEG 150W E27	QE 50W E27	QE 80W E27	QE 125W E27	SE 50W E27	SE 70W E27	ME 70W E27	ME 100W E27	ME 150W E27	
	0		1	2	3	6	7	M	P	R	



#### Tabella cablaggio per composizioni a palo serie PALLADIO 12

Wiring table for compositions on PALLADIO 12 series pole

Esempio esplicativo / Explanatory example


**2H13 1210 TP**

□□□□□□0□□

variabile riferita alla tipologia di lampada / lamp type

CODICE ILCOS STANDARD			CODICE ILCOS OPZIONALE								
											
IAA 200W E27	FB 25W E27	HEG 150W E27	QE 50W E27	QE 80W E27	QE 125W E27	SE 50W E27	SE 70W E27	ME 70W E27	ME 100W E27	ME 150W E27	
			0	1	2	3	6	7	M	P	R


## ISMOS contro l'inquinamento luminoso / ISMOS vs. light pollution



Curva fotometrica di un sistema ISMOS per lampada con aggancio dall'alto, equipaggiato con recuperatore anti inquinamento luminoso.

*Candela intensity distribution for a top mounted ISMOS system equipped with an anti light pollution louver.*

Curva fotometrica polare Lanterna Palladio con recuperatore dall'alto. Lampada MT 70W G12  
Intensità massima 183 cd/Klm



cd/Klm




R024

Curva fotometrica di un sistema ISMOS per lampada con aggancio dall'alto, equipaggiato con recuperatore anti inquinamento luminoso.

*Candela intensity distribution for a top mounted ISMOS system equipped with an anti light pollution louver.*


Curva fotometrica polare Lanterna Palladio con recuperatore dal basso.  
Lampada MT 70W G12. Intensità massima 169 cd/Klm.



cd/Klm



R023

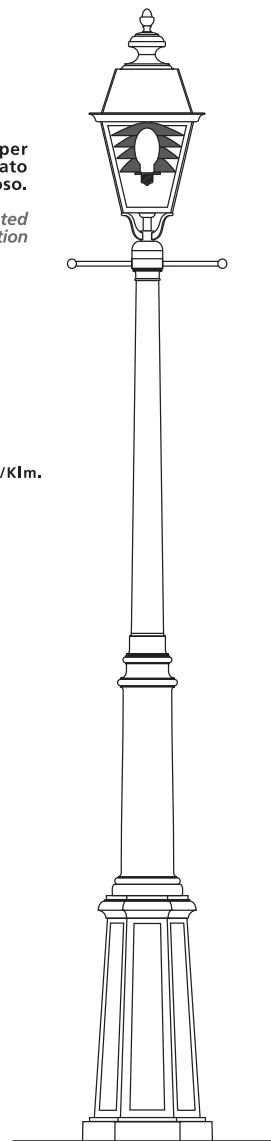



Mod. 20

## Palladio XL6

CE V ⊕ Protezione / Protection ▲ ▲ IP 55 \*

Residenziale / Parchi Giardini / Arredo urbano / Verde pubblico

Residential areas / Parks and gardens / Street lighting / Public parks and gardens

Classe II ☐ a richiesta

Class II ☐ custom-made

Struttura in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione e verniciatura a fuoco.

Cast aluminium primary alloy and stainless steel structure. Anticorrosion treatment and oven painting.




Residenziale / Parchi Giardini / Arredo urbano / Verde pubblico  
Residential areas / Parks and gardens / Street lighting / Public parks and gardens

Appl. soff. / Ceiling mounted fitting


Applicazioni a parete / Wall mounted fitting




20X02 TP




20103 TP



20203 TP



20104 TP



20204 TP

QUESTI APPARECCHI POSSONO ESSERE FORNITI  
CON DIVERSE TIPOLOGIE DI BRACCI

Gli apparecchi con portalamпада in porcellana sono cablati per lampada ad incandescenza 200W, lampada a risparmio energetico fluorescente compatta 25 W ed alogena a doppio involucro 150W. In alternativa possono essere richiesti cablati per lampade a scarica. Colore struttura standard Granito (nero metallizzato ISMOS).

Questi apparecchi possono essere forniti anche in altri colori, vedi pag 8.

Il diffusore è in policarbonato trasparente -P- (ultima posizione del codice). Su richiesta, può essere fornito in policarbonato sabbiato.

Grado di protezione IP 55 ▲▲.

\* 20X02 TP IP 43 ▲.

THESE FITTINGS CAN BE EQUIPPED WITH  
DIFFERENT KINDS OF BRACKETS

Fittings with a ceramic lamp-holder are wired for 200W incandescent lamps, 25W energy saving compact fluorescent lamps and 150W double envelope halogen lamps. Alternatively these fittings can be wired for discharge lamps on request.

Granito (ISMOS metallized black) is the standard colour for the aluminium structure.

These luminaries are also available in other colours, see page 8. The diffuser is made of transparent polycarbonate -P- (last key in the code). Sandblasted polycarbonate can be equipped on request.


Protection rating IP 55 ▲▲.

\* 20X02 TP IP 43 ▲.

Composizioni / Compositions



2K00 20X0 TP



2L00 20X0 TP



2M00 20X0 TP



2N00 20X0 TP



3N00 20X0 TP



1F00 20X0 TP



1H00 20X0 TP




1H10 20X0 TP



2H10 20X0 TP



2H02 2010 TP



2H03 2010 TP



2H13 2010 TP



Residenziale / Parchi Giardini / Arredo urbano / Verde pubblico

Residential areas / Parks and gardens / Street lighting / Public parks and gardens

Gli apparecchi con portalampada in porcellana E27 sono cablati per lampada ad incandescenza, a risparmio energetico fluorescente compatta ed alogena a doppio involucro. Gli stessi apparecchi, possono essere richiesti cablati per lampade a scarica, indicando accanto al codice il tipo desiderato oppure costruendo il nuovo codice seguendo gli esempi sottostanti, sostituendo lo 0 della quartultima posizione del codice per le applicazioni a parete o a soffitto e terzultima per le composizioni su palo, con la cifra di riferimento della tabella.

Fittings with an E27 ceramic lamp-holder are wired for incandescent lamps, energy saving compact fluorescent lamps and double envelope halogen lamps. These fittings can also be wired for discharge lamps on request, where available, with the components visible in the upper part of the lantern, just either indicate next to the code the kind of wiring you desire, or make a new code using the following examples.

Replace the 0 (in the fourth to last position in the code for wall or ceiling mounting, or the third to last position in the code for pole mounting) with a digit taken from the table that follows.



#### Tabella cablaggio per apparecchi ad applicazione a soffitto o parete PALLADIO 20

Wiring table for PALLADIO 20 ceiling or wall fittings

Esempio esplicativo / Explanatory example

20204 TP

variabile riferita alla tipologia di lampada / lamp type

CODICE ILCOS STANDARD			CODICE ILCOS OPZIONALE								
											
IAA 200W E27	FB 25W E27	HEG 150W E27	QE 50W E27	QE 80W E27	QE 125W E27	SE 50W E27	SE 70W E27	ME 70W E27	ME 100W E27	ME 150W E27	
			0	1	2	3	6	7	M	P	R



#### Tabella cablaggio per composizioni a palo serie PALLADIO 20

Wiring table for compositions on PALLADIO 20 series pole

Esempio esplicativo / Explanatory example


3N00 20X0 TP

variabile riferita alla tipologia di lampada / lamp type

CODICE ILCOS STANDARD			CODICE ILCOS OPZIONALE								
											
IAA 200W E27	FB 25W E27	HEG 150W E27	QE 50W E27	QE 80W E27	QE 125W E27	SE 50W E27	SE 70W E27	ME 70W E27	ME 100W E27	ME 150W E27	
			0	1	2	3	6	7	M	P	R




ISMOS contro l'inquinamento luminoso / ISMOS vs. light pollution



Curva fotometrica di un sistema ISMOS per lampada con aggancio dall'alto, equipaggiato con recuperatore anti inquinamento luminoso.

*Candela intensity distribution for a top mounted ISMOS system equipped with an anti light pollution louver.*

Curva fotometrica polare Lanterna Palladio con recuperatore dall'alto, Lampada MT 70W G12. Intensità massima 183 cd/Klm



cd/Klm




R024

Curva fotometrica di un sistema ISMOS per lampada con aggancio dall'alto, equipaggiato con recuperatore anti inquinamento luminoso.

*Candela intensity distribution for a top mounted ISMOS system equipped with an anti light pollution louver.*


Curva fotometrica polare Lanterna Palladio con recuperatore dal basso. Lampada MT 70W G12. Intensità massima 169 cd/Klm.



cd/Klm





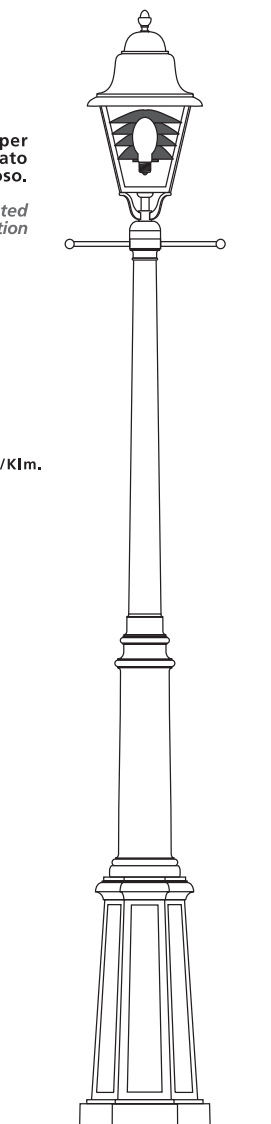

R023



Mod. 3031


## Palladio XL6

CE   Protezione / Protection  IP 44 -  IP 43

Residenziale / Parchi Giardini / Arredo urbano / Verde pubblico

Residential areas / Parks and gardens / Street lighting / Public parks and gardens

Classe II  a richiesta

Class II  custom-made

Struttura in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione e verniciatura a fuoco.


Cast aluminium primary alloy and stainless steel structure. Anticorrosion treatment and oven painting.



Residenziale / Parchi Giardini / Arredo urbano / Verde pubblico  
Residential areas / Parks and gardens / Street lighting / Public parks and gardens

Appl. soff. / Ceiling mounted fittings

Applicazioni a parete / Wall mounted fitting

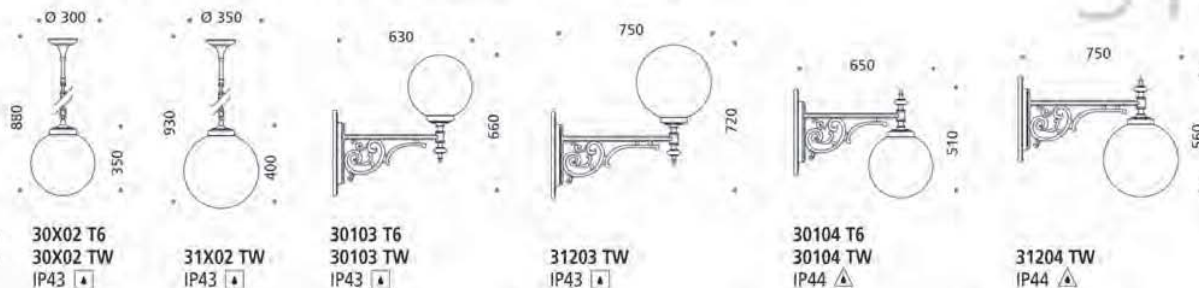


QUESTI APPARECCHI POSSONO ESSERE FORNITI CON DIVERSE TIPOLOGIE DI BRACCI

Gli apparecchi con portalampana in porcellana sono cablati per lampada ad incandescenza 200W, lampada a risparmio energetico fluorescente compatta 25W ed alogena a doppio involucro 150W. In alternativa possono essere richiesti cablati per lampade a scarica. Colore struttura standard Granito (nero metallizzato ISMOS). Questi apparecchi possono essere forniti anche in altri colori, vedi pag 8. Il diffusore è in vetro sabbato a bollicine -6- ultima posizione del codice o in policarbonato opale -W-.

THESE FITTINGS CAN BE EQUIPPED WITH DIFFERENT KINDS OF BRACKETS

Fittings with a ceramic lamp-holder are wired for 200W incandescent lamps, 25W energy saving compact fluorescent lamps and 150W double envelope halogen lamps. Alternatively these fittings can be wired for discharge lamps on request. Granito (ISMOS metallized black) is the standard colour for the aluminium structure. These luminaries are also available in other colours, see page 8. The diffuser is made of bubbled sandblasted glass -6- or in opal polycarbonate -W-.

Composizioni - IP 43 / Compositions - IP 43

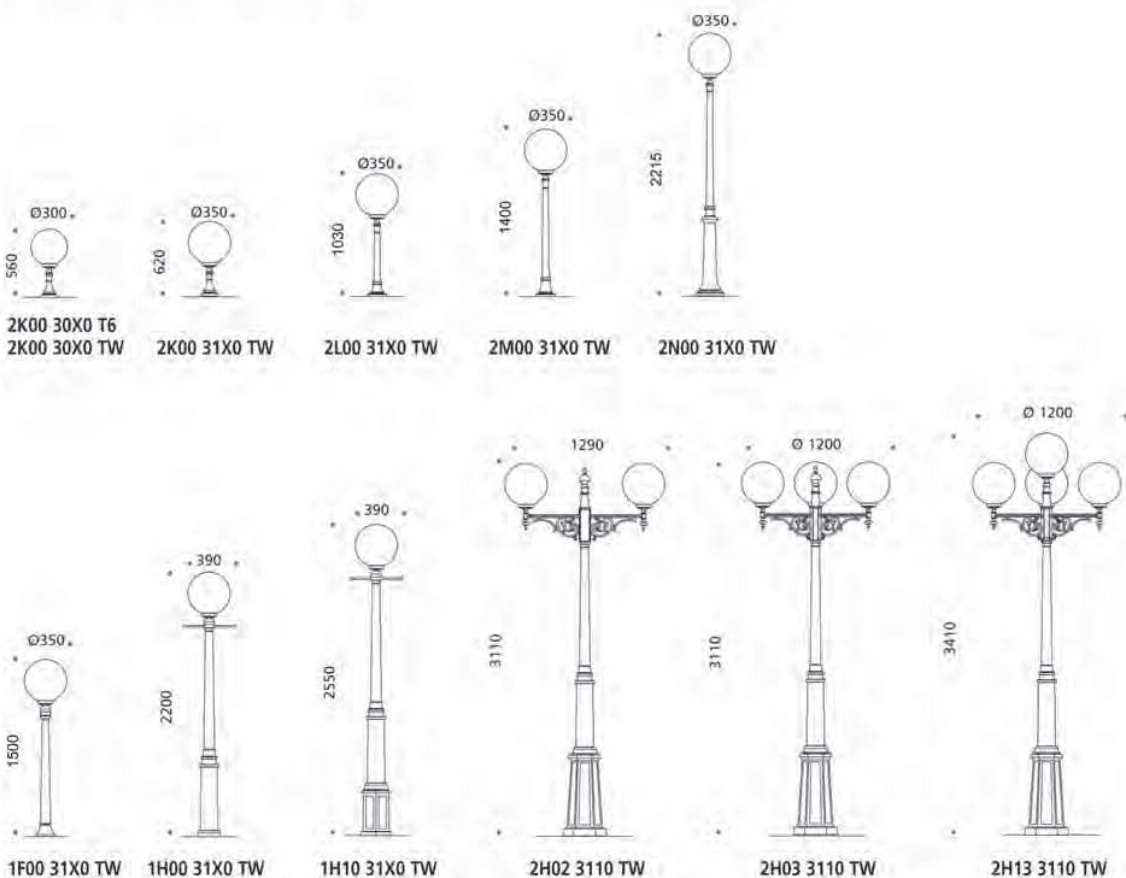



Residenziale / Parchi Giardini / Arredo urbano / Verde pubblico

Residential areas / Parks and gardens / Street lighting / Public parks and gardens

Gli apparecchi con portalampada in porcellana E27 sono cablati per lampada ad incandescenza, a risparmio energetico fluorescente compatta ed alogena a doppio involucro. Gli stessi apparecchi, dove previsto, possono essere richiesti cablati per lampade a scarica, indicando accanto al codice il tipo desiderato oppure costruendo il nuovo codice seguendo gli esempi sottostanti, sostituendo lo 0 della terzultima posizione del codice per le composizioni su palo con la cifra di riferimento della tabella.

Fittings with an E27 ceramic lamp-holder are wired for incandescent lamps, energy saving compact fluorescent lamps and double envelope halogen lamps. These fittings can also be wired for discharge lamps on request, where available, with the components visible in the upper part of the lantern, just either indicate next to the code the kind of wiring you desire, or make a new code using the following examples.

Replace the 0 (in the fourth to last position in the code for wall or ceiling mounting, or the third to last position in the code for pole mounting) with a digit taken from the table that follows.

#### Lampade per apparecchi serie PALLADIO 30-31 per applicazione a soffitto o a parete

Lamps for PALLADIO 30-31 series fittings for wall or ceiling application

Lampade cod. ILCOS  
ILCOS lamps code

-  IAA 200W E27
-  FB 25W E27
-  HEG 200W E27

Non è previsto cablaggio per lampade a scarica per applicazione a soffitto o parete.

Wiring for discharge lamps on wall or ceiling mounting is not available.

#### Tabella cablaggio per composizioni a palo serie PALLADIO 30-31

Wiring table for compositions on PALLADIO 30-31 series pole

Esempio esplicativo / Explanatory example

**2H13 3110 TW**

□ □ □ □ □ □ 0 □ □

variabile riferita alla tipologia di lampada / lamp type

CODICE ILCOS STANDARD			CODICE ILCOS OPZIONALE								
											
IAA 200W E27	FB 25W E27	HEG 150W E27	QE 50W E27	QE 80W E27	QE 125W E27	SE 50W E27	SE 70W E27	ME 70W E27	ME 100W E27	ME 150W E27	
<b>0</b>			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>M</b>	<b>P</b>	<b>R</b>	

optional solo per le seguenti composizioni:

1H10 31X0 TW

2H03 3110 TW

2H02 3110 TW

2H13 3110 TW

optional only for the following compositions:

1H10 31X0 TW

2H03 3110 TW

2H02 3110 TW

2H13 3110 TW

Frangiluce (dispositivo anti inquinamento luminoso) per lampada con aggancio dall'alto, riferito ad un globo trasparente.

Louder (Anti light pollution device louder) for a top mounted, and a transparent globe.



F032

Frangiluce (dispositivo anti inquinamento luminoso) per lampada con aggancio dal basso, riferito ad un globo trasparente.

Louder (Anti light pollution device louder) for a bottom mounted, and a transparent globe.




F031

Elementi per composizione  
ad un solo punto luce: 1F00-  
1H00-1H10


Elements for one light  
compositions 1F00-1H00-  
1H10




**10X08 TP**  
IP 55 ▲ ▲




**12X08 TP**  
IP 55 ▲ ▲



**20X08 TP**  
IP 55 ▲ ▲



**31X08 TW**  
IP 43 ▲




**10X09 TP**  
IP 55 ▲ ▲




**12X09 TP**  
IP 55 ▲ ▲



**20X09 TP**  
IP 55 ▲ ▲




**30X09 T6**  
**30X09 TW**  
IP 43 ▲




**31X09 TW**  
IP 43 ▲


Elementi laterali per  
composizioni 1H00 - 2H00 -  
Lateral elements for  
compositions 1H00 - 2H00 -




**1010A TP**  
IP 55 ▲ ▲



**1210A TP**  
IP 55 ▲ ▲




**2010A TP**  
IP 55 ▲ ▲




**3110A TW**  
IP 43 ▲

Componenti per applicazione con pali 2K - 2L - 2M - 2N - 3N e accessori.  
Components for 2K - 2L - 2M - 2N - 3N pole applications and accessories.

Pali completi di piastra di  
fissaggio a terra  
Poles complete with hold  
down plate

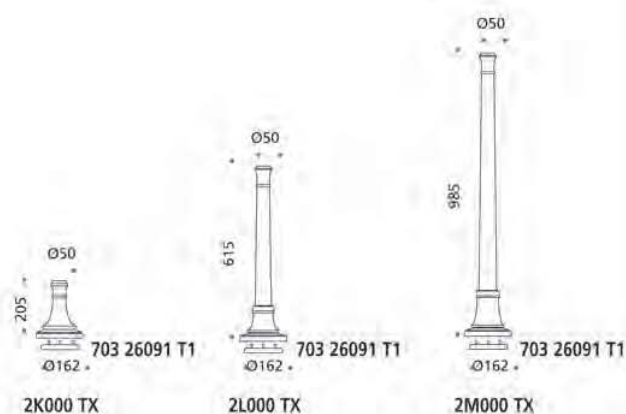


Accessori per apparecchi a parete  
Wall mounted fitting accessories




Piastre per applicazione ad angolo.  
Corner application back plate.


Elementi di composizioni  
2N00  
Items for 2N00 compositions

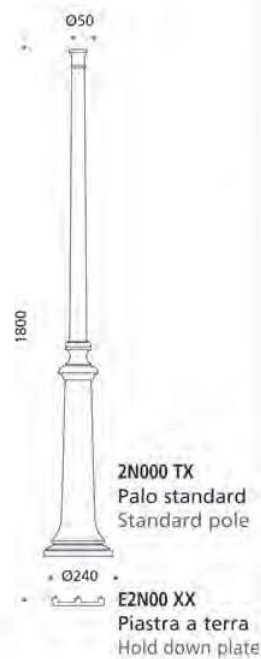

Elementi di composizioni  
3N00  
Items for 3N00 compositions

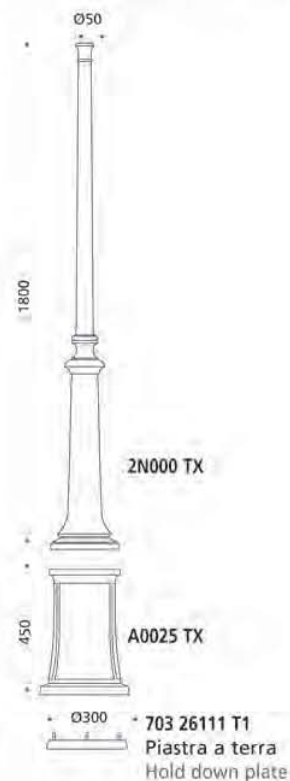

Accessori per composizioni con pali 2N - 3N - 4N  
Accessories for 2N - 3N - 4N pole compositions

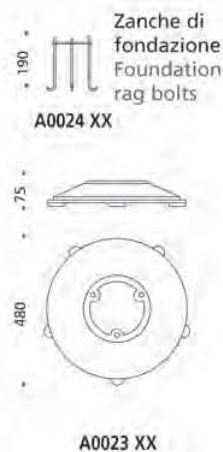


Piedistallo in ghisa per palo  
2N00 ad installazione mobile  
Cast iron pedestal 2N00 for  
mobile pole.




## Componenti per applicazione con pali e accessori / Components for pole applications and accessories.

Prolunga per  
una luce fuori serie  
Extension for a  
custom made light




803 24301 T1

Prolunga per  
due luci  
Extension for two  
lights



803 24281 T1

Prolunga per  
tre luci  
Extension for three  
lights




803 24291 T1

Terminale  
Post cap



803 25131 T1

Poggiascala  
Ladder rests



803 25051 T1

Pali completi di piastra di  
fissaggio a terra  
Poles complete with hold  
down plate




703 26041 T1  
1F000 TX

Elementi di composizioni  
1H00  
1H00 composition items




1H000 TX  
703 26011 T1

Elementi di composizioni  
1H10  
1H10 composition items




1H000 TX  
803 23011 T1  
703 26011 T1

Elementi di composizioni  
2H10  
2H10 composition items




1H000 TX  
XZA A0026 TX  
703 26121 T1


Accessori per composizioni  
serie Parco forniti solo su  
richiesta  
Accessories for Parco series  
compositions only available  
on request



XZA A0024 XX



XZA A0024



XZA A0045 XX

# Palladio XL6

Residenziale / Parchi Giardini / Arredo urbano / Verde pubblico

Residential areas / Parks and gardens / Street lighting / Public parks and gardens

Schemi di montaggio serie Palladio / Assembly diagram for Palladio series

La posizione della piastra determina l'orientamento delle lanterne

The ground plate position determines the orientation of the lanterns

Applicazione a parete  
Wall mount

Orientamento per due luci (e due più una centrale)  
Orientation for two lights (and two plus a central one)

Orientamento per tre luci (e tre più una centrale)  
Orientation for three lights (and three plus a central one)




803 12261 T1


Supporto standard  
Standard bracket

Gli apparecchi a parete sono corredati di tasselli e viteria inox per il fissaggio. Le composizioni su palo sono fornite di piastre per il fissaggio a terra.


Wall mounted fitting are equipped with bosses and inox bolts and screws for fastening. Compositions on pole are equipped with ground fixing plate.

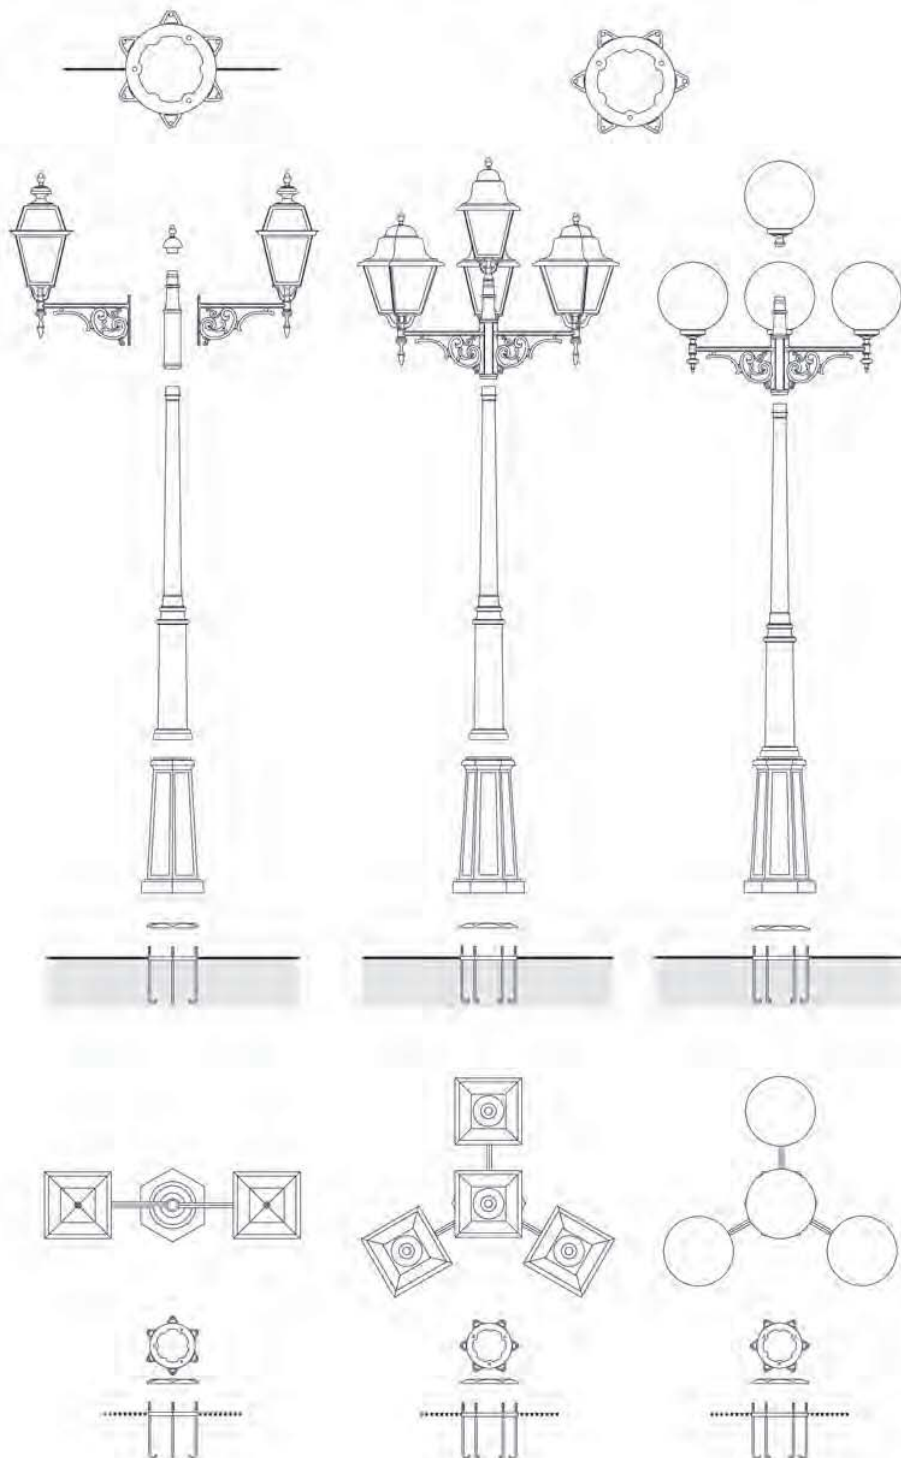

## Istruzioni di montaggio e installazione / Assembling and installation instructions

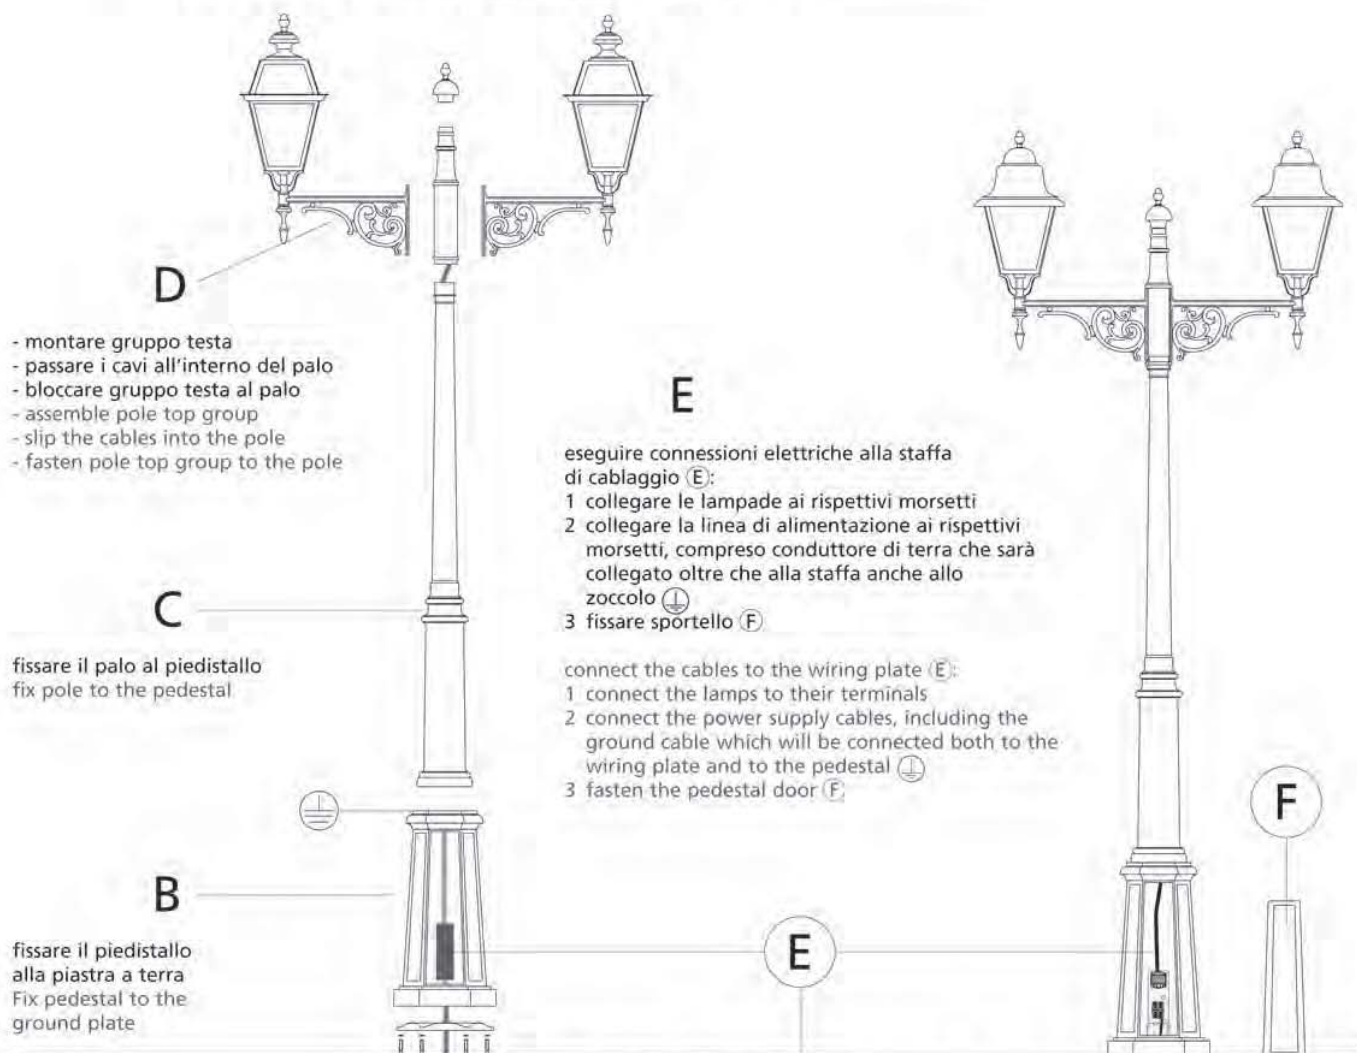

ES. CABLAGGIO 2H02 2012 TP MBF  
EX. WIRING 2H02 2012 TP MBF

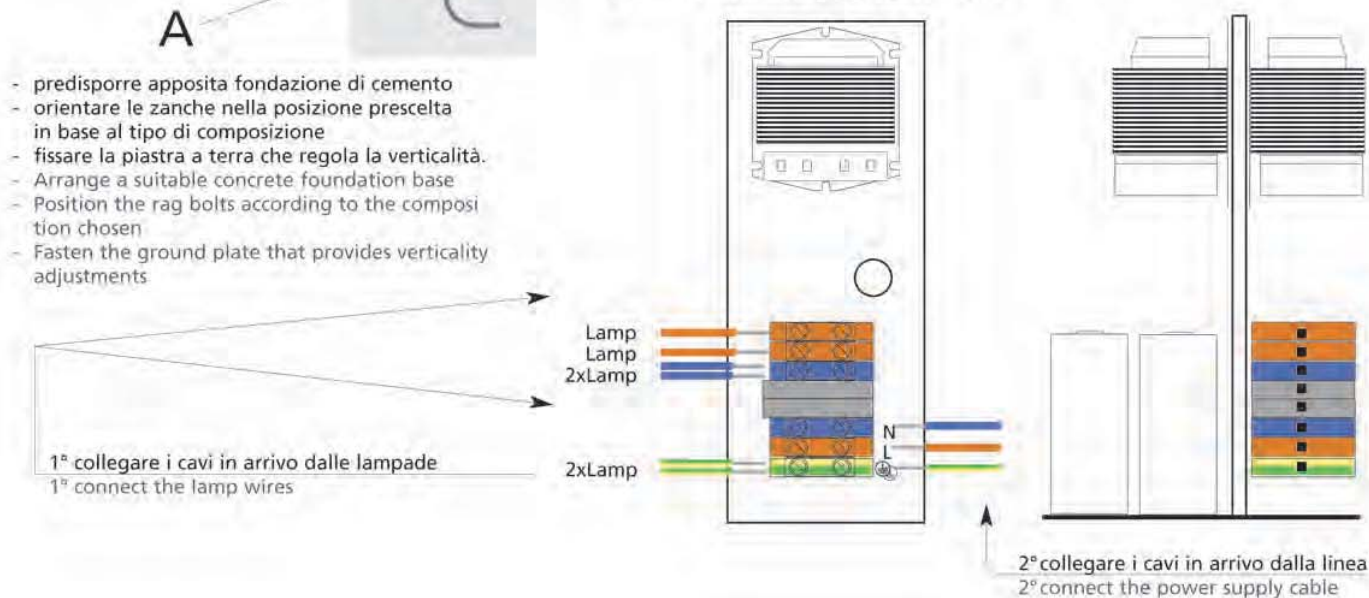



# Parco XL5

## Parco XL5

Apparecchi classici  
caratterizzati da una  
linea elegante,  
destinati ad  
illuminare giardini,  
parchi, viali, terrazzi e  
pareti esterne.

Traditional fittings  
characterized by an  
elegant design, best  
suited for gardens,  
parks, avenues,  
terraces and outdoor  
walls.

Struttura in lega  
primaria di alluminio  
con elevata resistenza  
alla corrosione.

Cast aluminium  
primary alloy  
structure highly  
resistant to corrosion.













Residenziale / Parchi Giardini  
Residential areas / Parks and gardens

Struttura in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione e verniciatura a fuoco.

Cast aluminium primary alloy and stainless steel structure. Anticorrosion treatment and oven painting.



Gli apparecchi con portalampada in porcellana sono cablati per lampada ad incandescenza 200W, lampada a risparmio energetico fluorescente compatta 25W ed alogena a doppio involucro 200W.

Colore struttura Granito -T- (nero metallizzato ISMOS), in alternativa colore Neve -0- (bianco ISMOS) da sostituire al -T- nella penultima posizione del codice. Questi apparecchi possono essere forniti anche in altri colori, vedi pag 8. Il diffusore è in vetro trasparente -3- (ultima posizione del codice) su richiesta viene fornito in vetro sabbiato -H-.

Fittings with a ceramic lamp-holder are wired for 200W incandescent lamps, 25W energy saving compact fluorescent lamps and 200W double envelope halogen lamps. Colour of the structure: Granito -T- (ISMOS metallized black), in alternative Neve colour (ISMOS white) code -0- (replaces -T- in the second to last position of the code).



These luminaries are also available in other colours, see page 8. The diffuser is made of transparent glass -3- (last digit in the code); sandblasted glass -H- is available on request.



Residenziale / Parchi Giardini  
Residential areas / Parks and gardens

Appl. soff. / Ceiling mounted fitting

Applicazioni a parete / Wall mounted fitting










Lampade cod. ILCOS  
ILCOS lamps code

⚡ IAA 200W E27

💡 FB 25W E27

💡 HEG 150W E27

Composizioni / Compositions

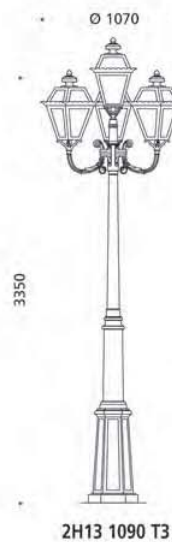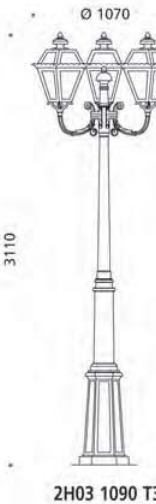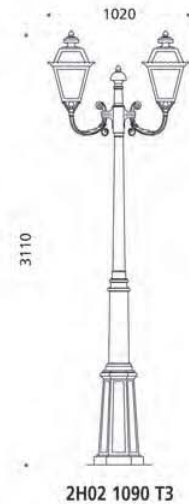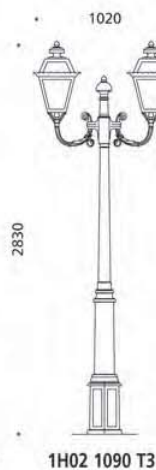




Residenziale / Parchi Giardini  
Residential areas / Parks and gardens

Struttura in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione e verniciatura a fuoco.

Cast aluminium primary alloy and stainless steel structure. Anticorrosion treatment and oven painting.

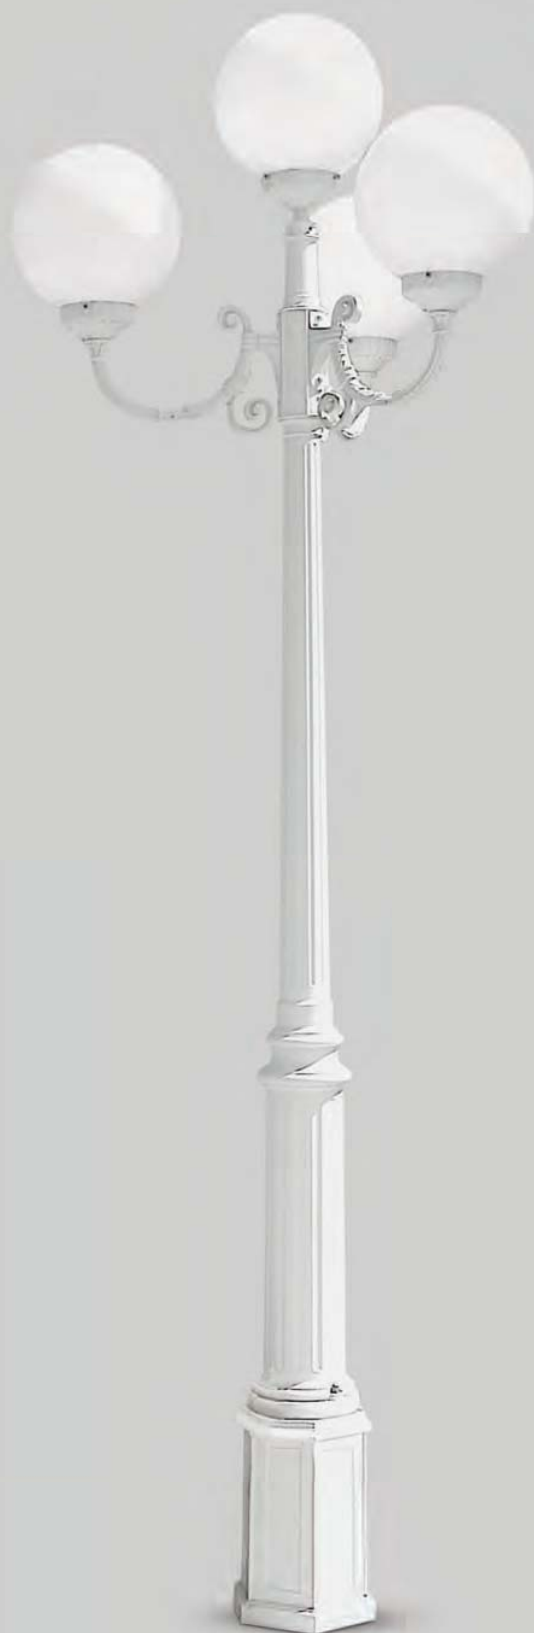


Appl. soff. / Ceiling mounted fitting

Applicazioni a parete / Wall mounted fitting



Diffusore vetro / Glass diffuser  
Diffusore PC / PC diffuser  
**14102 T6**  
**14102 TW**  
IP43



**14103 T6**  
**14103 TW**  
IP44



**14104 T6**  
**14104 TW**  
IP44



Gli apparecchi con portalampana in porcellana sono cablati per lampada ad incandescenza 200W, lampada a risparmio energetico fluorescente compatta 25 W ed alogena a doppio involucro 150W (per composizioni con lampade a scarica fare esplicita richiesta). Colore struttura Granito -T- (nero metallizzato ISMOS), in alternativa colore neve -0- (bianco ISMOS) da sostituire al -T- nella penultima posizione del codice.

Questi apparecchi possono essere forniti anche in altri colori, vedi pag 8.

Il diffusore è disponibile in vetro soffiato sabbato a bollicine -6- e in polycarbonato opale -W- indicati nell'ultima posizione dei rispettivi codici.

Fittings with a ceramic lamp-holder are wired for 200W incandescent lamps, 25W energy saving compact fluorescent lamps and 150W double envelope halogen lamps.

Colour of the structure: Granito -T- (ISMOS metallized black), in alternative Neve colour (ISMOS white) code -0- (replaces -T- in the second to last position of the code).

These luminaries are also available in other colours, see page 8.

Available diffusers are made of blown sandblasted bubbled glass -6- and of opal polycarbonate -W- (last digit in the item code).

Lampade cod. ILCOS  
ILCOS lamps code

- IAA 200W E27
- FB 25W E27
- HEG 150W E27

Composizioni - IP 44 / Compositions - IP 44



Diffusore vetro / Glass diffuser  
Diffusore PC / PC diffuser  
**2K00 1410 T6**  
**2K00 1410 TW**



**1F00 1410 T6**  
**1F00 1410 TW**




**1H00 1410 T6**  
**1H00 1410 TW**




**1H10 1411 T6**  
**1H10 1411 TW**



**1H02 1410 T6**  
**1H02 1410 TW**

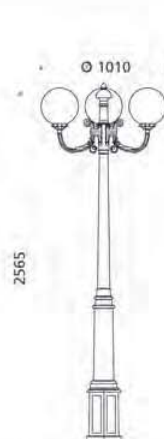

**1H03 1410 T6**  
**1H03 1410 TW**

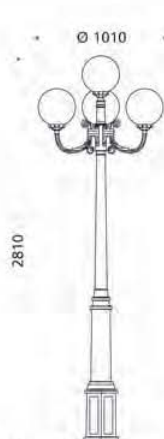

**1H13 1410 T6**  
**1H13 1410 TW**

Residenziale / Parchi Giardini  
Residential areas / Parks and gardens

Componenti per applicazione con pali / Components for pole applications

Elementi per composizione  
ad un solo punto luce:  
1F00-1H00-1H10  
Elements for compositions  
with one light:  
1F00-1H00-1H10



10908 T3

Elementi per composizione  
ad un solo punto luce: 2K00;  
per posizione centrale a più  
punti luce: 1H00-2H00  
Elements for compositions  
with a single light: 2K00;  
central lantern for  
compositions with multiple  
lights: 1H00-2H00




10909 T3


Elementi laterali per  
composizioni 1H-2H  
Lateral elements for  
compositions 1H-2H




1090A T3




14108 T6  
14108 TW



14118 TW



14109 T6  
14109 TW



1410A T6  
1410A TW

Diffusore vetro / Glass diffuser  
Diffusore PC / PC diffuser

Frangiluce (dispositivo anti inquinamento luminoso)  
per lampada con aggancio dall'alto.

Louwer (Anti light pollution device louver) for a  
top mounted.



R024

F034

Frangiluce (dispositivo anti inquinamento luminoso)  
per lampada con aggancio dal basso.

Louwer (Anti light pollution device louver) for a  
bottom mounted.



R023

F033

Accessori / Accessories



A0001 TX

Piastra per  
applicazione di  
lanterna ad angolo  
Corner application  
backplate



## Componenti per applicazione con pali e accessori / Components for pole applications and accessories

Prolunga per due luci  
Extension for two lights




Prolunga per tre luci  
Extension for three lights




Terminale  
Post cap




Poggiascala  
Ladder rests




Pali completi di piastra di fissaggio a terra  
Poles equipped with hold down plate

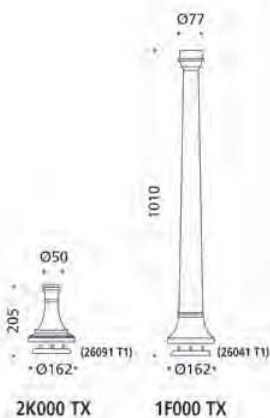


Elementi di composizioni 1H00  
Items for compositions 1H00

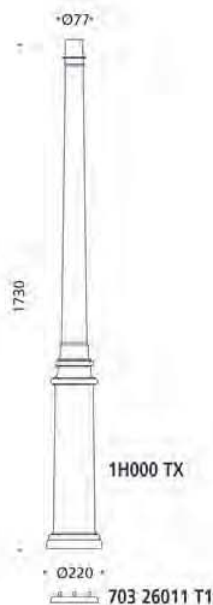

Elementi di composizioni 1H10  
Items for compositions 1H10

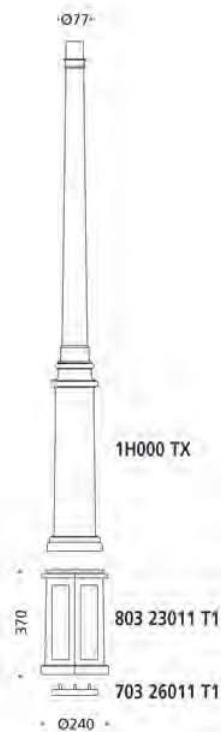

Elementi di composizioni 2H10  
Items for compositions 2H10

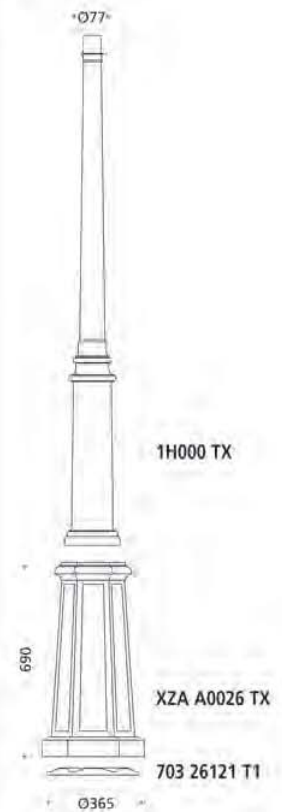

Accessori per composizioni serie Parco forniti solo su richiesta  
Accessories for Parco series compositions available only on request










La posizione della piastra determina  
l'orientamento delle lanterne  
The position of the plate determines the  
orientation of the lanterns

orientamento per  
2 luci (e 2+1)  
Orientation for  
two lights

orientamento per  
3 luci (e 3+1)  
Orientation for  
three lights  
(and three plus a  
central one)

orientamento per  
2 luci (e 2+1)  
Orientation for  
two lights

orientamento per  
3 luci (e 3+1)  
Orientation for  
three lights  
(and three plus a  
central one)

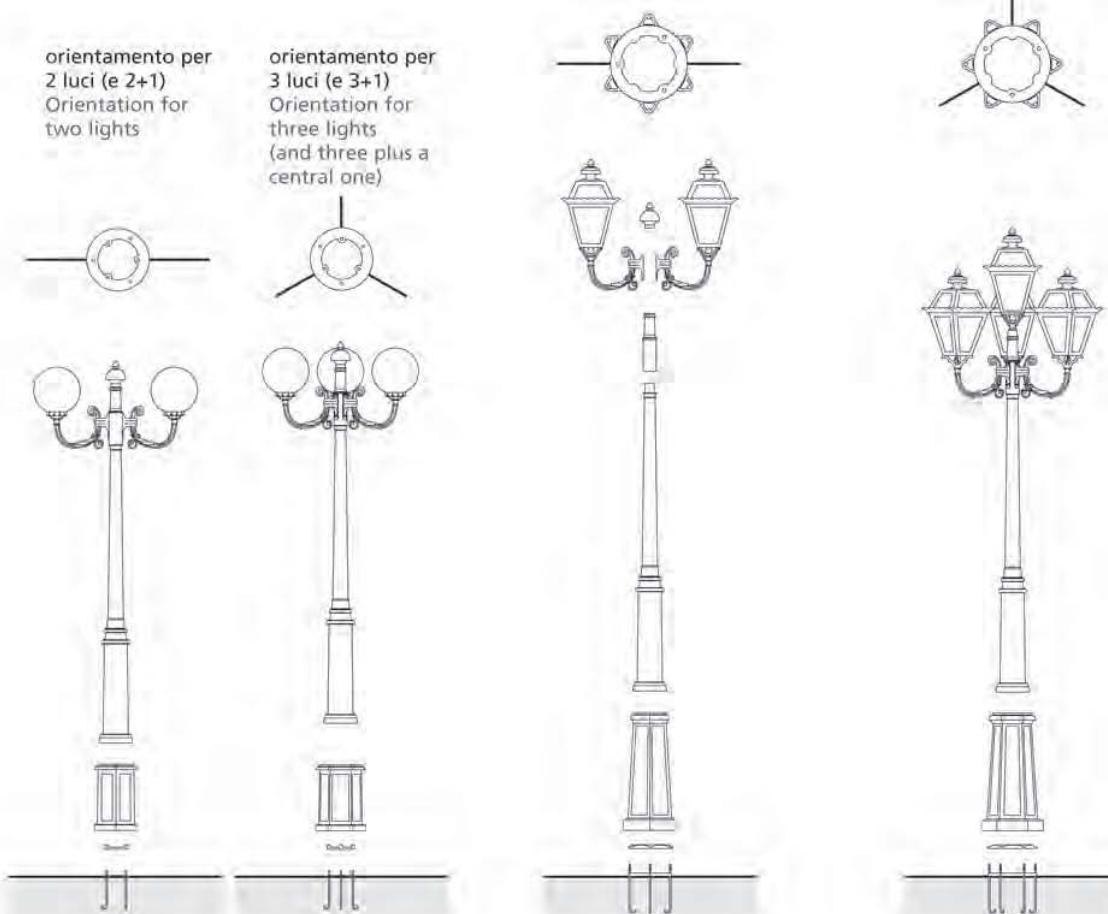

piastro da  
fissare al suolo  
con tasselli ad  
espansione o  
con le zanche di  
fondazione  
Hold down  
plate fastened  
to the ground  
by bosses or rag  
bolts

accessorio  
zanca di fondazione  
foundation rag bolts  
accessory



# Villa XL3

## Villa XL3

Collezione di apparecchi classici caratterizzati da una linea elegante e particolarmente suggestiva, destinati ad illuminare ville, giardini, terrazze, parchi, viali.

Struttura in lega primaria di alluminio con elevata resistenza alla corrosione.

Collection of classical fittings characterized by an elegant and particularly suggestive design, suited for mansions, gardens, terraces, parks, avenues.

Cast aluminium primary alloy structure highly resistant to corrosion














Residenziale / Parchi Giardini  
Residential areas / Parks and gardens


Struttura in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione e verniciatura a fuoco.


Cast aluminium primary alloy and stainless steel structure. Anticorrosion treatment and oven painting.



Lampade cod. ILCOS  
ILCOS lamps code

 IAA 100W E27

 FB 25W E27

 HEG 100W E27





## Appl. soff. / Ceiling mounted fittings




18541 T3



18542 T3



18543 T3



18544 T3

## Applicazioni a parete / Wall mounted fitting

Gli apparecchi con portalampada in porcellana E27 sono cablati per lampada ad incandescenza 100W, lampada a risparmio energetico fluorescente compatta 25W ed alogena a doppio involucro 100W.

Colore struttura Granito -T- (nero metallizzato ISMOS), in alternativa colore Neve -O- (bianco ISMOS) da sostituire al -T- nella penultima posizione del codice.

Questi apparecchi possono essere forniti anche in altri colori, vedi pag 8.

Il diffusore è in vetro trasparente -3- (ultima posizione del codice) su richiesta viene fornito in vetro sabbiato -H-.

Fittings with a ceramic lamp-holder are wired for 100W incandescent lamps, 25W energy saving compact fluorescent lamps and 150W double envelope halogen lamps.

Colour of the structure: Granito -T- (ISMOS metallized black), in alternative Neve colour (ISMOS white) code -O- (replaces -T- in the second to last position of the code).


These luminaries are also available in other colours, see page 8.

The diffuser is made of transparent glass -3- (last digit in the code), a sandblasted glass diffuser -H- is available on request.

## Composizioni / Compositions



2K00 1854 T3




2L00 1854 T3




2M00 1854 T3




2N00 1854 T3



2N02 1854 T3



2N03 1854 T3




2N13 1854 T3



3N02 1854 T3



3N03 1854 T3



3N13 1854 T3






Residenziale / Parchi Giardini  
Residential areas / Parks and gardens

Struttura in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione e verniciatura a fuoco.

Cast aluminium primary alloy and stainless steel structure. Anticorrosion treatment and oven painting.



Lampade cod. ILCOS  
ILCOS lamps code

-  IAA 100W E27
-  FB 25W E27
-  HEG 100W E27

Gli apparecchi con portalampada in porcellana E27 sono cablati per lampada ad incandescenza 100W, lampada a risparmio energetico fluorescente compatta 25 W ed alogena a doppio involucro 100W.

Colore struttura Granito -T- (nero metallizzato ISMOS), in alternativa colore neve -0- (bianco ISMOS) da sostituire al -T- nella penultima posizione del codice. Questi apparecchi possono essere forniti anche in altri colori, vedi pag 8. Il diffusore è in vetro trasparente -3- (ultima posizione del codice) su richiesta viene fornito in vetro sabbiato -H-.



Fittings with an E27 ceramic lamp-holder are wired for 100W incandescent lamps, 25W energy saving compact fluorescent lamps and 100W double envelope halogen lamps.

Colour of the structure: Granito -T- (ISMOS metallized black), alternatively Neve colour (ISMOS white) code -0- (replaces -T- in the second to last position of the code).

These luminaries are also available in other colours, see page 8.

The diffuser is made of transparent glass -3- (last digit in the code); sandblasted glass is available on request -H-.




Appl. soff. / Ceiling mounted fittings

Applicazioni a parete / Wall mounted fitting



18561 T3



18562 T3



18563 T3




18564 T3



Composizioni / Compositions




2K00 1856 T3




2L00 1856 T3




2M00 1856 T3



2N00 1856 T3




2N02 1856 T3




2N03 1856 T3




2N13 1856 T3



3N02 1856 T3



3N03 1856 T3




3N13 1856 T3



Mod. 1408  
1409

**Villa** XL3



Protezione / Protection IP 44 - IP 43

**Residenziale / Parchi Giardini**  
Residential areas / Parks and gardens

Struttura in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione e verniciatura a fuoco.

Cast aluminium primary alloy and stainless steel structure. Anticorrosion treatment and oven painting.



Lampade cod. ILCOS  
ILCOS lamps code

- IAA 100W E27
- FB 25W E27
- HEG 100W E27

Gli apparecchi con portalampada in porcellana sono cablati per lampada ad incandescenza 100W, lampada a risparmio energetico fluorescente compatta 25 W ed alogena a doppio involucro 100W.

Colore struttura Granito -T- (nero metallizzato ISMOS), in alternativa colore Neve -0- (bianco ISMOS) da sostituire al -T- nella penultima posizione del codice.

Questi apparecchi possono essere forniti anche in altri colori, vedi pag 8.

Il diffusore è disponibile in vetro sabbiato a bollicine -6- e in policarbonato opale -W- indicati nell'ultima posizione dei rispettivi codici.

Fittings with a ceramic lamp-holder are wired for 100W incandescent lamps, 25W energy saving compact fluorescent lamps and 100W double envelope halogen lamps.

Colour of the structure: Granito (ISMOS metallized black); in alternative Neve colour (ISMOS white) code -0- (replaces -T- in the second to last position of the code).


These luminaries are also available in other colours, see page 8.

The diffuser is available in bubbled sandblasted glass -6- and in opal polycarbonate -W- indicated in the last digit of the respective codes.





Appl. soff. / Ceiling mounted fitting




Diffusore vetro / Glass diffuser  
Diffusore PC / PC diffuser

14081 T6  
14081 TW  
IP44 ▲

14082 T6  
14082 TW  
IP43 ▲

Applicazioni a parete / Wall mounted fitting



Diffusore vetro / Glass diffuser  
Diffusore PC / PC diffuser


14083 T6  
14083 TW  
IP44 ▲

14084 T6  
14084 TW  
IP44 ▲



4N13 1408 06

Composizioni - IP 44 ▲ / Compositions - IP 44 ▲

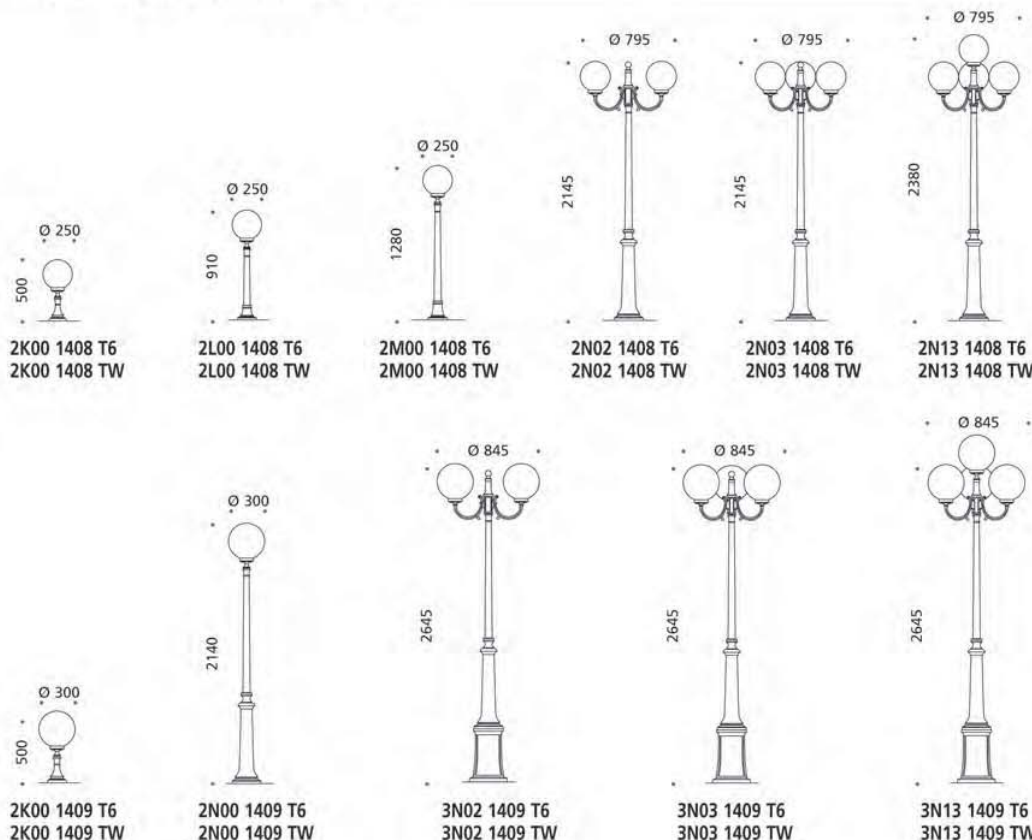

Diffusore vetro / Glass diffuser  
Diffusore PC / PC diffuser

2K00 1408 T6  
2K00 1408 TW

2L00 1408 T6  
2L00 1408 TW

2M00 1408 T6  
2M00 1408 TW

2N02 1408 T6  
2N02 1408 TW

2N03 1408 T6  
2N03 1408 TW

2N13 1408 T6  
2N13 1408 TW

Diffusore vetro / Glass diffuser  
Diffusore PC / PC diffuser

2K00 1409 T6  
2K00 1409 TW

2L00 1409 T6  
2L00 1409 TW

3N02 1409 T6  
3N02 1409 TW

3N03 1409 T6  
3N03 1409 TW

3N13 1409 T6  
3N13 1409 TW

Residenziale / Parchi Giardini  
Residential areas / Parks and gardens

Struttura in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione e verniciatura a fuoco.

Cast aluminium primary alloy and stainless steel structure. Anticorrosion treatment and oven painting.



13045 T3

Lampade cod. ILCOS  
ILCOS lamps code

- IAA 100W E27
- FB 25W E27
- HEG 100W E27

Gli apparecchi con portalampada in porcellana sono cablati per lampada ad incandescenza 100W, lampada a risparmio energetico fluorescente compatta 25 W ed alogena a doppio involucro 100W.

Colore struttura Granito -T- (nero metallizzato ISMOS), in alternativa colore neve -0- (bianco ISMOS) da sostituire al -T- nella penultima posizione del codice. Questi apparecchi possono essere forniti anche in altri colori, vedi pag 8. Il diffusore è in vetro trasparente -3- (ultima posizione del codice) su richiesta viene fornito in vetro sabbato -H-.

Fittings with a ceramic lamp-holder are wired for 100W incandescent lamps, 25W energy saving compact fluorescent lamps and 100W double envelope halogen lamps.

Colour of the structure: Granito -T- (ISMOS metallized black), in alternative Neve colour (ISMOS white) code -0- (replaces -T- in the second to last position of the code).

These luminaries are also available in other colours, see page 8. Diffuser in transparent glass -3- (last digit of our code); sandblasted glasses is available on request -H-.



18216 T3

Lampade cod. ILCOS  
ILCOS lamps code

- IAA 100W E27
- FB 25W E27
- HEG 100W E27

Residenziale / Parchi Giardini  
Residential areas / Parks and gardens

Struttura in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione e verniciatura a fuoco.

Cast aluminium primary alloy and stainless steel structure. Anticorrosion treatment and oven painting.

Gli apparecchi con portalamпада in porcellana sono cablati per lampada ad incandescenza 100W, lampada a risparmio energetico fluorescente compatta 25 W ed alogena a doppio involucro 100W.

Colore struttura Granito -T- (nero metallizzato ISMOS), in alternativa colore Neve -0- (bianco ISMOS) da sostituire al -T- nella penultima posizione del codice.

Questi apparecchi possono essere forniti anche in altri colori, vedi pag 8.

Il diffusore è in vetro trasparente -3- (ultima posizione del codice) su richiesta viene fornito in vetro sabbiato -H-.

Fittings with a ceramic lamp-holder are wired for 100W incandescent lamps, 25W energy saving compact fluorescent lamps and 100W double envelope halogen lamps.


Colour of the structure: Granito -T- (metallized black), in alternative Neve colour (ISMOS white) code -0- (replaces -T- in the second to last position of the code).

These luminaries are also available in other colours, see page 8.

The diffuser is made of transparent glass -3- (last digit in the code); sandblasted glass is available on request -H-.

#### Lampade cod. ILCOS ILCOS lamps code

- IAA 100W E27
- FB 25W E27
- HEG 100W E27



13085 T3






Struttura in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione e verniciatura a fuoco.


Cast aluminium primary alloy and stainless steel structure. Anticorrosion treatment and oven painting.

**Componenti per applicazione con pali / Components for pole applications**


Elementi per composizione ad un solo punto luce 2K00-2L00-2M00-2N00-4N00;  
per composizione centrale a più punti luce: 2N00-3N00-4N00  
Elements for compositions with one light: 2K00-2L00-2M00-2N00-4N00;  
central elements for compositions with multiple lights: 2N00-3N00-4N00

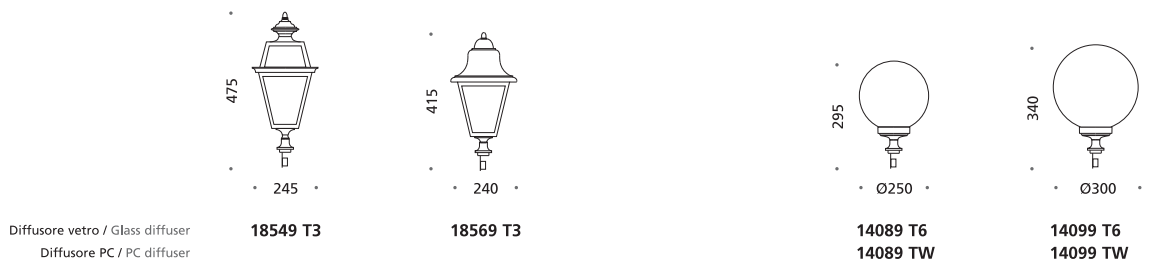


Elementi laterali per composizioni a più punti luce: 2N-3N-4N  
Lateral elements for compositions with multiple lights: 2N-3N-4N

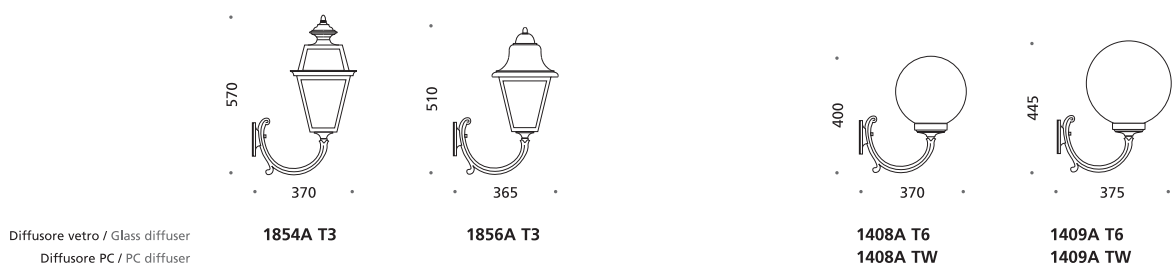

Pali completi di piastra di fissaggio a terra  
Poles equipped with hold down plate

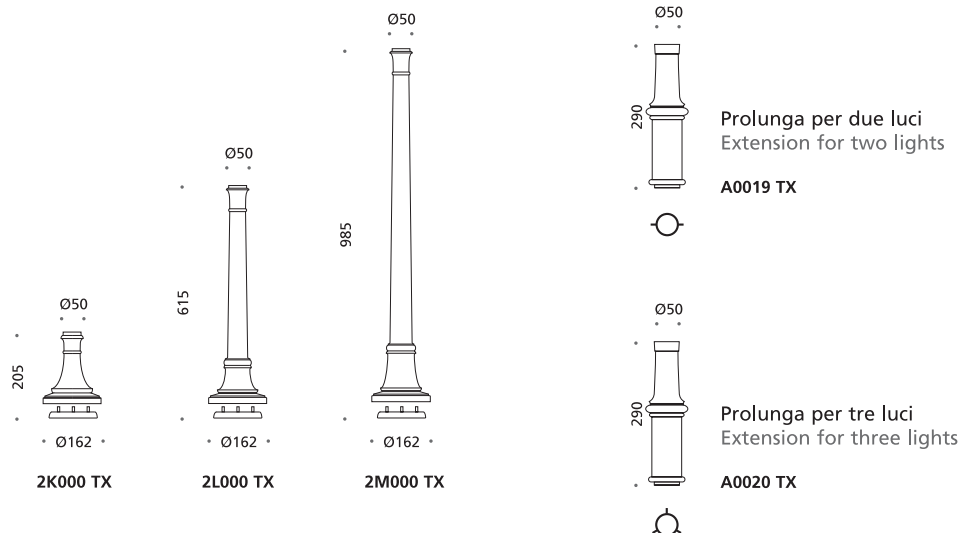

## Componenti per applicazione con pali / Components for poles application

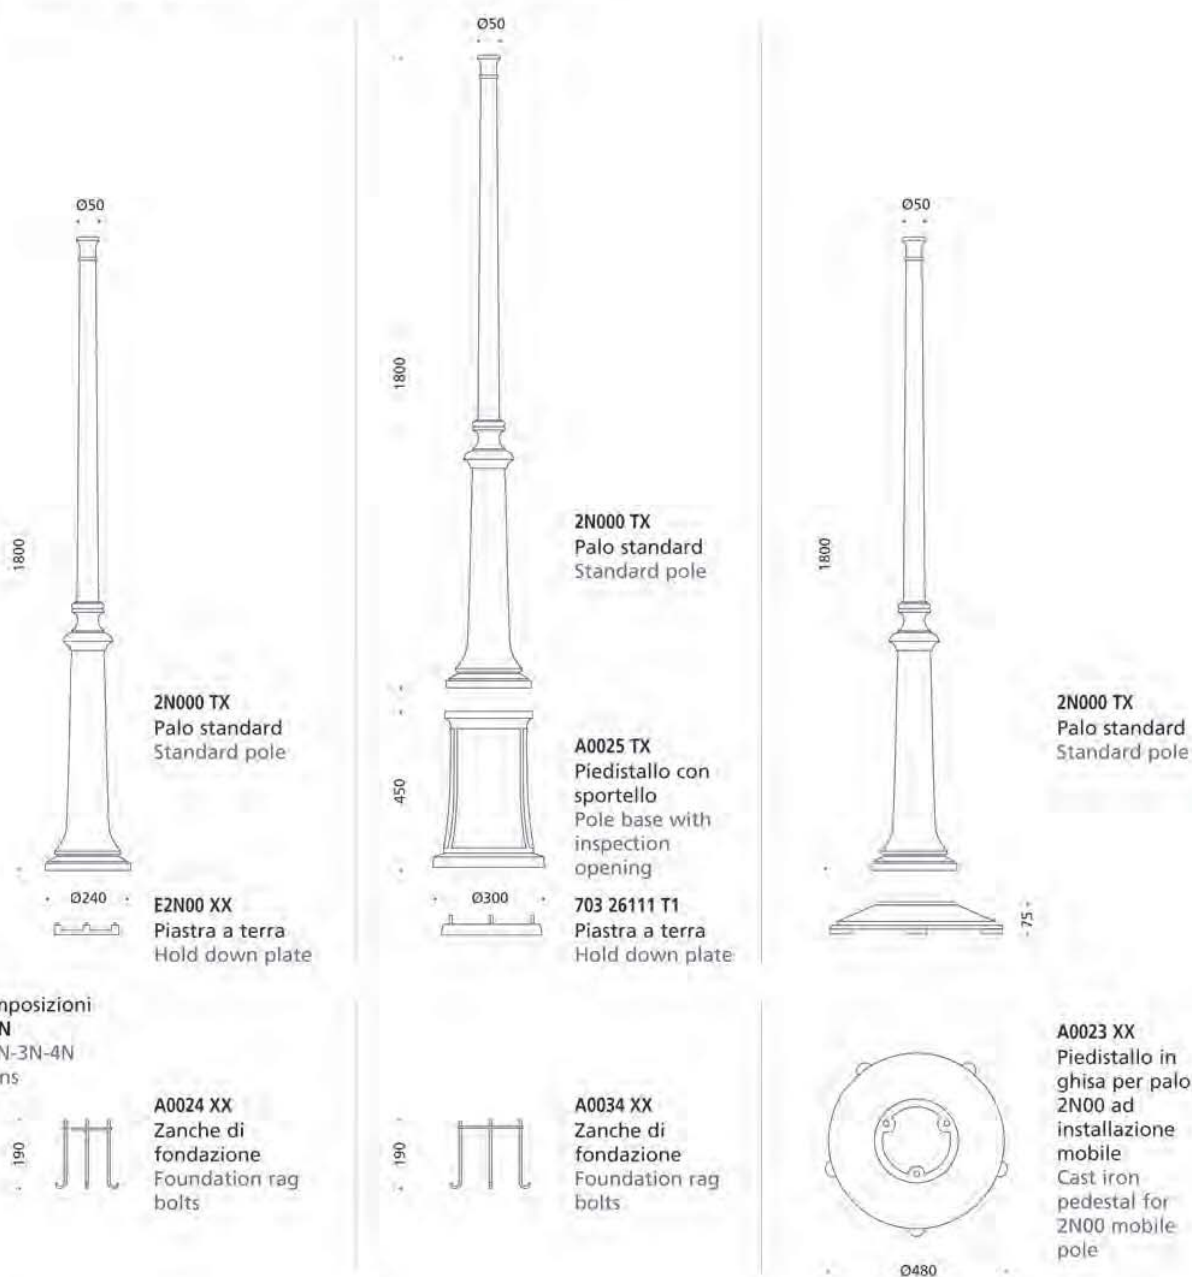



## Accessorio per applicazione a parete serie Villa / Wall mounting accessory for Villa series





Schemi di montaggio e orientamento composizioni a più luci serie Villa  
Assembly and orientation diagram for Villa series multiple light compositions

La posizione della piastra determina  
l'orientamento delle lanterne  
The position of the plate determines the  
orientation of the lanterns




orientamento per  
2 luci (e 2+1)  
Orientation for  
two lights






orientamento per  
3 luci (e 3+1)  
Orientation for  
three lights  
(and three plus a  
central one)



orientamento per  
2 luci (e 2+1)  
Orientation for  
two lights

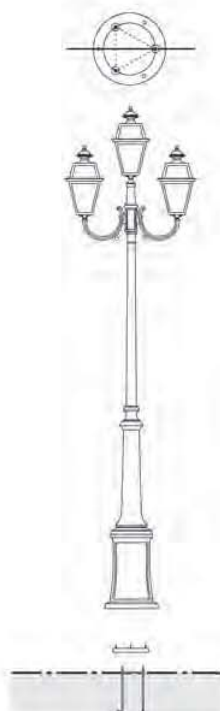

orientamento per  
3 luci (e 3+1)  
Orientation for  
three lights  
(and three plus a  
central one)

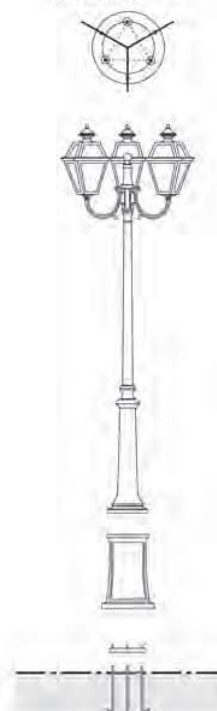

piastra da  
fissare al suolo  
con tasselli ad  
espansione o  
con le zanche di  
fondazione  
Hold down  
plate fastened  
to the ground  
by bosses or rag  
bolts

accessorio zanca di fondazione  
foundation rag bolts accessory







# Patio XL1

## Patio XL1

Apparecchi per illuminazione in alluminio e acciaio inox.

La serie si distingue per l'eleganza e l'armonia delle forme. Un'illuminazione intima e misurata che mette in rilievo e valorizza balconi, vialetti, giardini.

Aluminium and stainless steel fittings.

This series has a distinguished elegance and harmony of shapes. A cosy and measured lighting that extols balconies, paths and gardens.












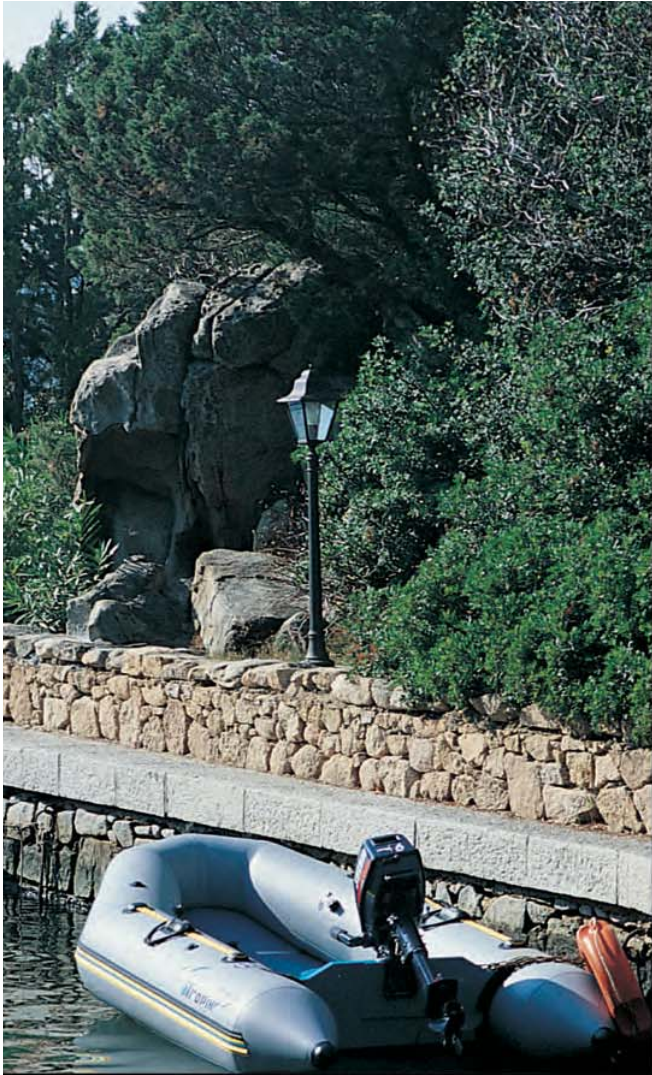



Residenziale / Parchi Giardini  
Residential areas / Parks and gardens

Struttura in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione e verniciatura a fuoco.

Cast aluminium primary alloy and stainless steel structure. Anticorrosion treatment and oven painting.



Gli apparecchi con portalampada in porcellana sono cablati per lampada ad incandescenza, a risparmio energetico fluorescente compatta ed alogena a doppio involucro.

Colore struttura Granito -T- (nero metallizzato ISMOS), in alternativa colore Neve -0- (bianco ISMOS) da sostituire al -T- nella penultima posizione del codice. Questi apparecchi possono essere forniti anche in altri colori, vedi pag 8.

Il diffusore è in vetro trasparente -3- (ultima posizione del codice) o in vetro sabbiato -H-.

Grado di protezione IP 43 .

Fittings with a ceramic lamp-holder are wired for incandescent lamps, energy saving compact fluorescent lamps and double envelope halogen lamps.

Colour of the structure: Granito -T- (ISMOS metallized black), in alternative Neve colour (ISMOS white) code -0- (replaces -T- in the second to last position of the code).

These luminaries are also available in other colours, see page 8.

The diffuser is made of transparent glass -3- (last digit in the code); sandblasted glass is available on request -H-.

Protection rating IP43 .



Lampade cod. ILCOS  
ILCOS lamps code

- IAA 100W E27
- FB 25W E27
- HEG 100W E27

Appl. soff. / Ceiling mounted fitting

Applicazioni a parete / Wall mounted fitting



12551 T3



12552 T3




12553 T3



12554 T3

Composizioni / Compositions



2K00 1255 T3



2L00 1255 T3



2M00 1255 T3



Residenziale / Parchi Giardini  
Residential areas / Parks and gardens

Struttura in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione e verniciatura a fuoco.

Cast aluminium primary alloy and stainless steel structure. Anticorrosion treatment and oven painting.

Gli apparecchi con portalampada in porcellana sono cablati per lampada ad incandescenza, a risparmio energetico fluorescente compatta ed alogena a doppio involucro.

Colore struttura Granito -T- (nero metallizzato ISMOS), in alternativa colore Neve -0- (bianco ISMOS) da sostituire al -T- nella penultima posizione del codice. Questi apparecchi possono essere forniti anche in altri colori, vedi pag 8.

Il diffusore è in vetro trasparente -3- (ultima posizione del codice) o in vetro sabbiato -H-.

Grado di protezione IP 43 .

Fittings with a ceramic lamp-holder are wired for incandescent lamps, energy saving compact fluorescent lamps and double envelope halogen lamps.

Colour of the structure: Granito -T- (ISMOS metallized black), in alternative Neve colour (ISMOS white) code -0- (replaces -T- in the second to last position of the code).

These luminaries are also available in other colours, see page 8.

The diffuser is made of transparent glass -3- (last digit in the code); sandblasted glass is available on request -H-.

Protection rating IP43 .



#### Appl. soff. / Ceiling mounted fitting



18051 T3



18052 T3

#### Applicazioni a parete / Wall mounted fitting



18053 T3



18054 T3

#### Lampade cod. ILCOS ILCOS lamps code

IAA 100W E27

FB 23W E27

HEG 100W E27

#### Composizioni / Compositions



2K00 1805 T3



2L00 1805 T3



2M00 1805 T3



Residenziale / Parchi Giardini  
Residential areas / Parks and gardens

Struttura in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione e verniciatura a fuoco.

Cast aluminium primary alloy and stainless steel structure. Anticorrosion treatment and oven painting.



Gli apparecchi con portalampada in porcellana sono cablati per lampada ad incandescenza, a risparmio energetico fluorescente compatta ed alogena a doppio involucro.

Colore struttura Granito -T- (nero metallizzato ISMOS), in alternativa colore Neve -0- (bianco ISMOS) da sostituire al -T- nella penultima posizione del codice. Questi apparecchi possono essere forniti anche in altri colori, vedi pag 8. Il diffusore è in vetro trasparente -3- (ultima posizione del codice) o in vetro sabbiato -H-.

Grado di protezione IP 43 .

Fittings with a ceramic lamp-holder are wired for incandescent lamps, energy saving compact fluorescent lamps and double envelope halogen lamps.

Colour of the structure: Granito -T- (ISMOS metallized black), in alternative Neve colour (ISMOS white) code -0- (replaces -T- in the second to last position of the code).

These luminaries are also available in other colours, see page 8.

The diffuser is made of transparent glass -3- (last digit in the code); sandblasted glass is available on request -H-.

Protection rating IP43 .

Lampade cod. ILCOS  
ILCOS lamps code

• IAA 100W E27

• FB 21W E27

• HEG 100W E27

Appl. soff. / Ceiling mounted fitting

Applicazioni a parete / Wall mounted fitting



12801 T3



12802 T3




12803 T3



12804 T3


Composizioni / Compositions



2K00 1280 T3



2L00 1280 T3



2M00 1280 T3



Residenziale / Parchi Giardini  
Residential areas / Parks and gardens

Struttura in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione e verniciatura a fuoco.

Cast aluminium primary alloy and stainless steel structure. Anticorrosion treatment and oven painting.

Gli apparecchi sono cablati per lampada ad incandescenza, a risparmio energetico fluorescente compatta ed alogena a doppio involucro.

Colore struttura Granito -T- (nero metallizzato ISMOS), in alternativa colore Neve -0- (bianco ISMOS) da sostituire al -T- nella penultima posizione del codice.

Questi apparecchi possono essere forniti anche in altri colori, vedi pag 8.

Il diffusore è in vetro trasparente -3- (ultima posizione del codice) o in policarbonato trasparente -P-.

Grado di protezione IP 43.

Fittings are wired for incandescent lamps, energy saving compact fluorescent lamps and double envelope halogen lamps.

Colour of the structure: Granito -T- (ISMOS metallized black), in alternative Neve colour (ISMOS white) code -0- (replaces -T- in the second to last position of the code).

These luminaries are also available in other colours, see page 8.

The diffuser is made of transparent glass -3- (last digit in the code); transparent polycarbonate is available on request -P-. Protection rating IP43.



Lampade cod. ILCOS  
ILCOS lamps code


IAA 100W E27

FB 23W E27

HEG 100W E27

Appl. soff. / Ceiling mounted fitting

Applicazioni a parete / Wall mounted fitting



XL1 12102 T3



XL1 12103 T3



XL1 12104 T3

Composizioni / Compositions



2K00 1210 T3



2L00 1210 T3



2M00 1210 T3



Mod. 1820

## Patio XL1



Protezione / Protection IP 43

**Residenziale / Parchi Giardini**  
Residential areas / Parks and gardens

Struttura in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione e verniciatura a fuoco.

Cast aluminium primary alloy and stainless steel structure. Anticorrosion treatment and oven painting.



Gli apparecchi con portalamпада in porcellana sono cablati per lampada ad incandescenza, a risparmio energetico fluorescente compatta ed alogena a doppio involucro.

Colore struttura Granito -T- (nero metallizzato ISMOS), in alternativa colore Neve -0- (bianco ISMOS) da sostituire al -T- nella penultima posizione del codice.

Questi apparecchi possono essere forniti anche in altri colori, vedi pag 8.

Il diffusore è in vetro trasparente -3- (ultima posizione del codice) o in vetro sabbato -H-.

Grado di protezione IP 43 .

Fittings with a ceramic lamp-holder are wired for incandescent lamps, energy saving compact fluorescent lamps and double envelope halogen lamps. Colour of the structure: Granito -T- (ISMOS metallized black), in alternative Neve colour (ISMOS white) code -0- (replaces -T- in the second to last position of the code).

These luminaries are also available in other colours, see page 8.

The diffuser is made of transparent glass -3- (last digit in the code); sandblasted glass is available on request -H-.

Protection rating IP43 .



18206 T3

### Lampade cod. ILCOS

ILCOS lamps code


IAA 100W E27

FB 15W E27

HEG 100W E27

Mod. 1811

## Patio XL1



Protezione / Protection IP 43

**Residenziale / Parchi Giardini**  
Residential areas / Parks and gardens

Struttura in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione e verniciatura a fuoco.

Cast aluminium primary alloy and stainless steel structure. Anticorrosion treatment and oven painting.



Gli apparecchi sono cablati per lampada ad incandescenza, a risparmio energetico fluorescente compatta ed alogena a doppio involucro.

Colore struttura standard Granito (nero metallizzato ISMOS).

Questi apparecchi possono essere forniti anche in altri colori, vedi tabella a pag 8.

Il diffusore è in policarbonato trasparente.

Grado di protezione IP 43.


Fittings are wired for incandescent lamps, energy saving compact fluorescent lamps and double envelope halogen lamps.

Standard colour of the structure: Granito (ISMOS metallized black).

These luminaries are also available in other colours, see page 8.

The diffuser is made of transparent polycarbonate.

Protection rating IP 43.



XL1 18112TP

XL1 1811TP

### Lampade cod. ILCOS

ILCOS lamps code

IAA 100W E27

FB 25W E27

HEG 100W E27

Struttura in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione e verniciatura a fuoco.

Cast aluminium primary alloy and stainless steel structure. Anticorrosion treatment and oven painting.

Gli apparecchi sono cablati per lampada ad incandescenza, a risparmio energetico fluorescente compatta ed alogena a doppio involucro.

Colore struttura Granito -T- (nero metallizzato ISMOS), in alternativa colore Neve -0- (bianco ISMOS) da sostituire al -T- nella penultima posizione del codice.

Questi apparecchi possono essere forniti anche in altri colori, vedi tabella a pag 8.

Il diffusore è in policarbonato opale -W- ultima posizione del codice.


Grado di protezione IP 43 .

Fittings are wired for incandescent lamps, energy saving compact fluorescent lamps and double envelope halogen lamps.

Colour of the structure: Granito -T- (ISMOS metallized black), in alternative Neve colour (ISMOS white) code -0- (replaces -T- in the second to last position of the code).




These luminaries are also available in other colours, see page 8. The diffuser is made of opal polycarbonate -W- (last position in the code).

Protection rating IP43 .



18443 TW

#### Lampade cod. ILCOS ILCOS lamps code

-  IAA 100W E27
-  FB 23W E27
-  HEG 100W E27

Residenziale / Parchi Giardini  
Residential areas / Parks and gardens

Struttura in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione e verniciatura a fuoco.

Cast aluminium primary alloy and stainless steel structure. Anticorrosion treatment and oven painting.

Gli apparecchi sono cablati per lampada ad incandescenza, a risparmio energetico fluorescente compatta ed alogena a doppio involucro.

Colore struttura standard Granito (nero metallizzato ISMOS).

Questi apparecchi possono essere forniti anche in altri colori, vedi tabella a pag 8.

Il diffusore è in policarbonato trasparente.  
Grado di protezione IP 43.

Fittings are wired for incandescent lamps, energy saving compact fluorescent lamps and double envelope halogen lamps.

Standard colour of the structure: Granito (ISMOS metallized black).

These luminaries are also available in other colours, see page 8.

The diffuser is made of transparent polycarbonate.  
Protection rating IP 43.



• 220 •



11012 TP



11014 TP

Lampade cod. ILCOS  
ILCOS lamps code

• IAA 75W E27

• FB 21W E27

• HEG 75W E27



• 360 •



11034 TP



Residenziali / Parchi Giardini  
Residential areas / Parks and gardens

Componenti per applicazione con pali 2K - 2L - 2M  
Components for compositions with 2K - 2L - 2M poles



12559 T3




18059 T3



12809 T3




XL1 12109 T3




Ø 162

2K000 TX



Ø 162

2L000 TX



Ø 162

2M000 TX

#### Accessori / Accessories



A0001 TX

Piastra per  
applicazione di  
lanterna ad angolo  
Corner application  
backplate

# Mini Lanterne

## Mini Lanterne XL0

Apparecchi per illuminazione in alluminio pressofuso e acciaio inox.

Semplice e funzionale questa linea di piccole dimensioni trova la sua collocazione naturale in molti ambienti sia interni che esterni.

Die cast aluminium and stainless steel fittings.

Simple and functional, this line of small luminaries fits naturally into many settings, both indoor and outdoor.






erne XLO





Mod. 1020  
1032

## Mini Lanterne XLO



Protezione / Protection IP 44 - IP 43

**Residenziale**  
Residential areas

Struttura in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione e verniciatura a fuoco.

Cast aluminium primary alloy and stainless steel structure. Anticorrosion treatment and oven painting.

Gli apparecchi con portalampada in porcellana sono cablati per lampada ad incandescenza, a risparmio energetico fluorescente compatta ed alogena a doppio involucro.

Colore struttura Granito -T- (nero metallizzato ISMOS), in alternativa colore Neve -0- (bianco ISMOS) da sostituire al -T- nella penultima posizione del codice.

Questi apparecchi possono essere forniti anche in altri colori, vedi pag 8. Il diffusore è in vetro a bollicine.

Fittings with a ceramic lamp-holder are wired for incandescent lamps, energy saving compact fluorescent lamps and double envelope halogen lamps. Colour of the structure: Granito -T- (ISMOS metallized black); in alternative Neve colour (ISMOS white) code -0- (replaces -T- in the second to last position of the code).

These luminaries are also available in other colours, see page 8.

The diffuser is made of bubbled transparent glass.



Appl. soff. / Ceiling mounted fitting

Applicazione a parete / Wall mounted fitting

• 160 •



10201 T4  
IP44

• 185 •



10205 T4  
IP43

Lampade cod. ILCOS  
ILCOS lamps code

IAA 75W E27

FB 16W E27

HEG 75W E27



Appl. soff. / Ceiling mounted fitting

Applicazione a parete / Wall mounted fitting

• Ø 175 •



10321 T4  
IP44

• 190 •



10325 T4  
IP43

Lampade cod. ILCOS  
ILCOS lamps code

IAA 75W E27

FB 16W E27

HEG 75W E27

Struttura in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione e verniciatura a fuoco.

Cast aluminium primary alloy and stainless steel structure. Anticorrosion treatment and oven painting.

Gli apparecchi con portalampada in porcellana sono cablati per lampada ad incandescenza, a risparmio energetico fluorescente compatta ed alogena a doppio involucro.

Colore struttura Granito -T- (nero metallizzato ISMOS), in alternativa colore Neve -0- (bianco ISMOS) da sostituire al -T- nella penultima posizione del codice.

Questi apparecchi possono essere forniti anche in altri colori, vedi pag 8.

Il diffusore è in vetro satinato a bollicine.

Fittings with a ceramic lamp-holder are wired for incandescent lamps, energy saving compact fluorescent lamps and double envelope halogen lamps.

Colour of the structure: Granito -T- (ISMOS metallized black); in alternative Neve colour (ISMOS white) code -0- (replaces -T- in the second to last position of the code).

These luminaries can also be supplied in other colours, see page 8.

The diffuser is made of bubbled glazed glass.

#### Appl. soff. / Ceiling mounted fitting

• Ø 175 •



10301 T6  
IP44 

#### Applicazione a parete / Wall mounted fitting

• 190 •



10305 T6  
IP43 

#### Lampade cod. ILCOS ILCOS lamps code



IAA 75W E27



FB 16W E27



HEG 75W E27



# Decor XP2

## Decor XP2

Apparecchi per illuminazione in alluminio pressofuso e acciaio inox. I motivi geometrici di queste plafoniere permettono di illuminare con originalità interni o esterni.

Die cast aluminium and stainless steel fittings. The geometrical decorations on these surface mounted luminaries confer a touch of originality to the lighting of indoor and outdoor locations.







Residenziale  
Residential areas

Struttura in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione e verniciatura a fuoco.

Cast aluminium primary alloy and stainless steel structure. Anticorrosion treatment and oven painting.

Gli apparecchi con portalamпада in porcellana sono cablati per lampada ad incandescenza, a risparmio energetico fluorescente compatta ed alogena a doppio involucro.

Colore struttura Granito -T- (nero metallizzato ISMOS), in alternativa colore Neve -0- (bianco ISMOS) da sostituire al -T- nella penultima posizione del codice.

Questi apparecchi possono essere forniti anche in altri colori, vedi pag 8.

Il diffusore è in vetro stampato a puntini.

Fittings with a ceramic lamp-holder are wired for incandescent lamps, energy saving compact fluorescent lamps and double envelope halogen lamps.


Colour of the structure: Granito -T- (ISMOS metallized black), in alternative Neve colour (ISMOS white) code -0- (replaces -T- in the second to last position of the code).

These luminaries are also available in other colours, see page 8.


Diffuser is made of moulded speckled glass.



Applicazione a soffitto o a parete / Wall or Ceiling mounted fitting



21111 TD



21121 TD

Lampade cod. ILCOS  
ILCOS lamps code


IAA 75W E27

FB 21W E27


HGG 75W E27



Applicazione a soffitto o a parete / Wall or Ceiling mounted fitting



23211 TD



23231 TD

Lampade cod. ILCOS  
ILCOS lamps code

IAA 100W E27

FB 21W E27

HGG 100W E27

Struttura in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione e verniciatura a fuoco.

Cast aluminium primary alloy and stainless steel structure. Anticorrosion treatment and oven painting.

Gli apparecchi con portalampana in porcellana sono cablati per lampada ad incandescenza, a risparmio energetico fluorescente compatta ed alogena a doppio involucro.

Colore struttura Granito -T- (nero metallizzato ISMOS), in alternativa colore Neve -0- (bianco ISMOS) da sostituire al -T- nella penultima posizione del codice.

Questi apparecchi possono essere forniti anche in altri colori, vedi pag 8.

Il diffusore è policarbonato satinato.


Fittings with a ceramic lamp-holder are wired for incandescent lamps, energy saving compact fluorescent lamps and double envelope halogen lamps.

Colour of the structure: Granito -T- (ISMOS metallized black); in alternative Neve colour (ISMOS white) code -0- (replaces -T- in the second to last position of the code).

These luminaries are also available in other colours, see page 8.

The diffuser is made of glazed polycarbonate.

#### Applicazione a soffitto o a parete / Wall or Ceiling mounted fitting

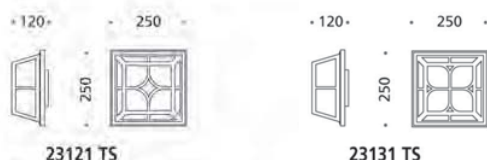


Diffusore in policarbonato satinato - Protezione IP44 .  
Glazed polycarbonate diffuser - Protection rating IP44

#### Lampade cod. ILCOS ILCOS lamps code

- IAA 100W E27
- FB 16W E27
- HEG 100W E27



#### Applicazione a soffitto o a parete / Wall or Ceiling mounted fitting

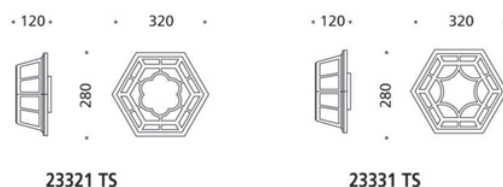

Diffusore in policarbonato satinato - Protezione IP44 .  
Glazed polycarbonate diffuser - Protection rating IP44

#### Lampade cod. ILCOS ILCOS lamps code

- IAA 100W E27
- FB 16W E27
- HEG 100W E27





# London XLL

## London xll

La chiarezza delle forme geometriche, la linea armoniosa e le superfici rendono la collezione LONDON in pieno accordo con la natura alla quale si ispirano.

Apparecchi per installazioni pubbliche e private trovano ideale collocazione nei grandi spazi, come parchi e giardini, strade e piazze, viali e zone pedonali.

Gli apparecchi di illuminazione ISMOS by LIGHTING sono particolarmente indicati nei centri storici.

Gli apparecchi della collezione LONDON sono prodotti completamente in Italia, la struttura è in lega primaria di alluminio ed il trattamento superficiale multifase, che prevede tra gli altri il trattamento nanoceramico e la finale verniciatura con polveri poliestere polimerizzata, è particolarmente efficace contro la corrosione, che protegge il prodotto dalle aggressioni degli agenti atmosferici, garantendone la durata nel tempo.

The clear geometric shapes, the harmonious lines and surfaces make the LONDON collection blend with the environment they are connected to.

Suitable for public and private areas, ideal in open spaces, such as parks and gardens, streets and squares, avenues and pedestrian areas.

Luminaire ISMOS by LIGHTING are particularly suitable in historic centers.




All models within the collection LONDON are entirely made in Italy, the structure is in aluminum alloy with a multiphase surface treatment, which includes among other things a nanoceramic treatment and a final polymerised polyester powder coating, which is particularly effective against corrosion and which protects the product from adverse atmospheric conditions, guaranteeing durability.



Mod.

1871

London XLL

CE   Protezione / Protection  IP 44


Residenziale / Parchi Giardini  
Residential areas / Parks and gardens






Apparecchi con portalampada in porcellana E27 e diffusori in vetro trasparente, o sabbiato su richiesta


Fittings with ceramic lampholder E27 and diffusers in transparent glass, or sandblasted glass on request.



XLL 18712 T3  
IP 43



XLL 18713 T3



XLL 18714 T3




XLL 1871B T3




2K00 1871 T3




2L00 1871 T3




2M00 1871 T3

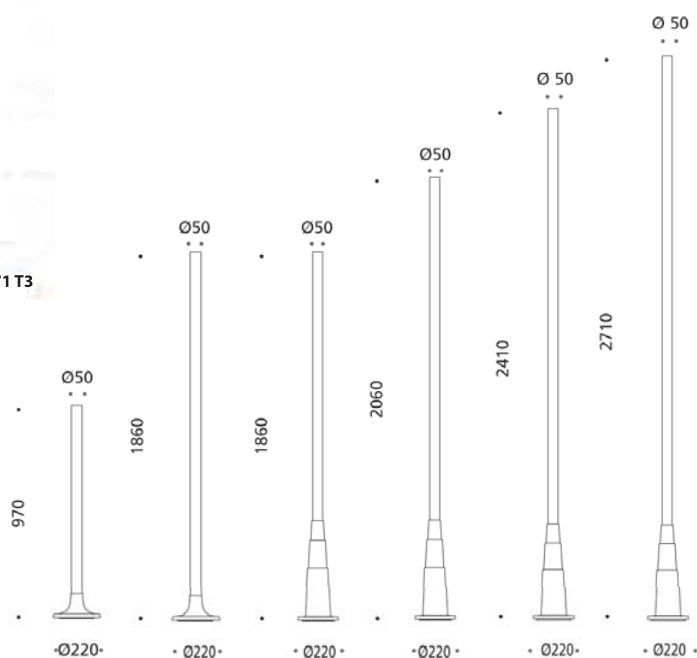


Il mod. 1871 può essere richiesto anche sui seguenti pali  
The Mod. 1871 can also be requested on the following poles




2N00 1871 T3

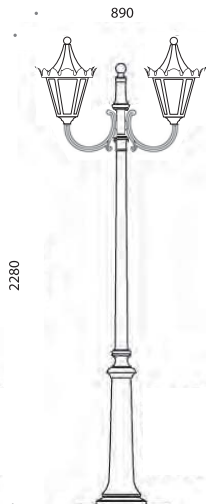

2N02 1871 T3

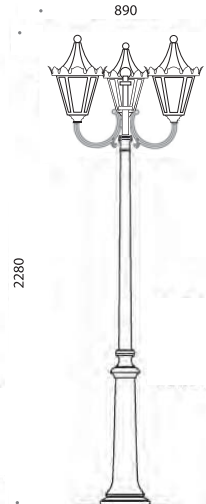

2N03 1871 T3

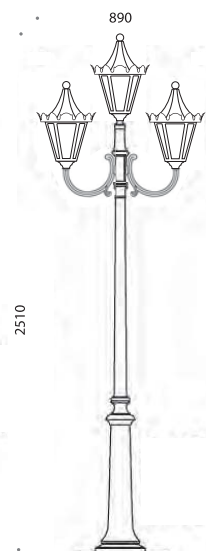

2N12 1871 T3



2N13 1871 T3

Mod.  
**1900**

**London XLL**

CE Protezione / Protection IP 44


Residenziale / Parchi Giardini / Arredo urbano / Verde pubblico

Residential areas / Parks and gardens / Street lighting / Public parks and gardens




Apparecchi con portalampada in porcellana E27 e diffusori in policarbonato trasparente, o sabbatiato su richiesta. Le composizioni con piedistallo possono essere richieste cablate per lampade a scarica.


Fittings with ceramic lampholder E27 and diffusers in transparent polycarbonate, or sandblasted polycarbonate on request. The lamp body can also accommodate wiring for dischargeable lamps




XLL 19103 TP




XLL 19203 TP



XLL 19403 TP




XLL 19104 TP




XLL 19104 TP




XLL 19104 TP




XLL 19002 TP  
IP 43




1H00 1900 TP




1H10 1900 TP



2H10 1900 TP

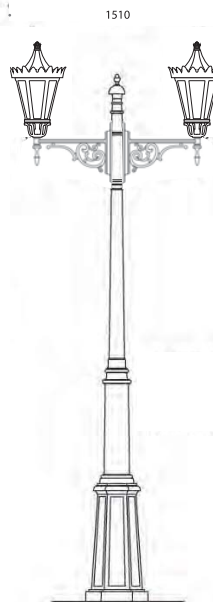

2H02 1900 TP

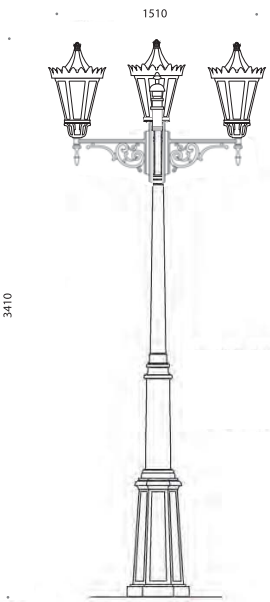

2H03 1900 TP






Apparecchi con portalampada in porcellana E27 e diffusori in vetro trasparente, o sabbiato su richiesta

Fittings with ceramic lampholder E27 and diffusers in transparent glass, or sandblasted glass on request.




XLL 18141 T3




XLL 18142 T3  
IP 43




XLL 18143 T3




XLL 18144 T3



2K00 1814 T3



2L00 1814 T3



2M00 1814 T3



Mod.  
1870

London XLL


Residenziale / Parchi Giardini  
Residential areas / Parks and gardens

CE ENEC Protezione / Protection IP 44




Apparecchi con portalampada in porcellana E27 e  
diffusori in vetro trasparente, o sabbiato su richiesta


Fittings with ceramic lampholder E27 and  
diffusers in transparent glass, or sandblasted  
glass on request.



XLL 18701 T3



XLL 18702 T3  
IP 43



XLL 18703 T3




XLL 18704 T3



2K00 1870 T3



2L00 1870 T3




2M00 1870 T3






Apparecchi con portalampana in porcellana E27.  
In alternativa, con portalampana E27 o E40 possono essere  
richiesti cablati per lampade a scarica.  
I diffusori sono in policarbonato trasparente, o sabbiato su  
richiesta.


E27 lamp body is made in porcelain.  
The lamp body of E27 or E40 can also accommodate  
wiring for dischargeable lamps.  
The diffusers are made of transparent polycarbonate,  
or can be sandblasted on request.



XLL 90002  
IP 43



XLL 90104 TP




XLL 90103 TP



8C00 9000 TP

Pali per composizioni  
Poles for compositions

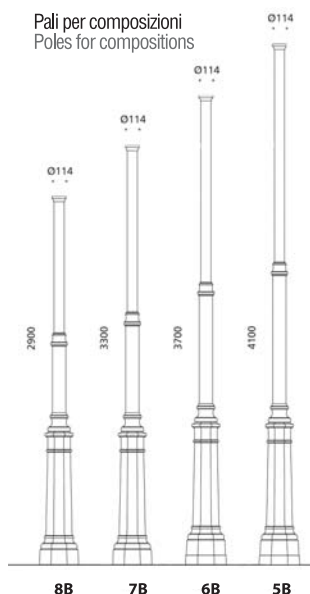


8B


7B

6B


5B




8B00 9000 TP

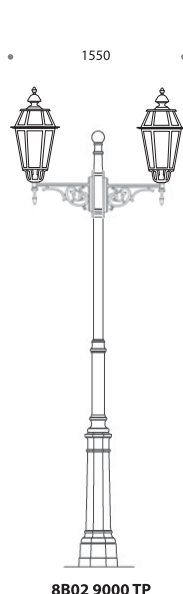

8B02 9000 TP

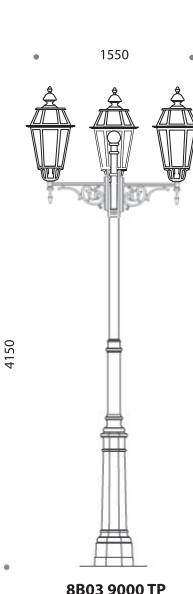

8B03 9000 TP

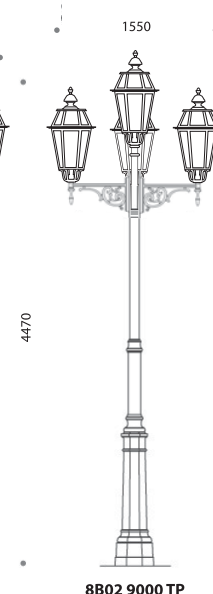

8B02 9000 TP



	Certificazione di conformità alle direttive europee di sicurezza: LVD 73/23 EEC - 93/68 EEC.	Certification of compliance with European safety regulations LVD 73/23 EEC - 93/68 EEC.
	Apparecchio che può essere installato direttamente su superfici normalmente infiammabili.	Fixture that can be installed directly onto normally inflammable surfaces.
<b>Classi d'isolamento</b>		<b>Insulation class</b>
	Classe I - Contatto a terra. Apparecchio dotato solo d'isolamento primario.	Class I - Grounded wire. Fixture fitted only with primary insulation.
	Classe II - Doppio isolamento delle parti conduttrici accessibili.	Class II - Double insulation of the accessible conductors.
<b>Classificazione di protezione internazionale</b>		<b>International protection classification</b>
IP..	Grado di protezione offerto dall'apparecchio all'ingresso di solidi e liquidi.  <b>La prima cifra identifica il grado di protezione contro l'ingresso di corpi solidi.</b>	Level of protection offered by the fixture against penetration of solids or liquids.  <b>The first digit is the level of protection against penetration of solid bodies.</b>
IP1..	Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a 50 mm.	Protected against penetration of solid bodies bigger than 50 mm.
IP2..	Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm.	Protected against penetration of solid bodies bigger than 12 mm.
IP3..	Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a 2,5 mm.	Protected against penetration of solid bodies bigger than 2.5 mm.
IP4..	Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a 1 mm.	Protected against penetration of solid bodies bigger than 1 mm.
IP5.. 	Protezione contro malfunzionamenti causati dalla penetrazione di polveri.	Protection against malfunctioning caused by the penetration of dust into the fitting.
IP6.. 	Protetto completamente contro la penetrazione della polvere.  <b>La seconda cifra identifica il grado di protezione contro l'ingresso di liquidi.</b>	Completely protected against penetration of dust.  <b>The second digit is the level of protection against penetration of liquids.</b>
IP1. 	Protetto contro le cadute verticali di gocce d'acqua.	Protected against the vertical fall of drops of water.
IP2. 	Protetto contro le cadute dell'acqua con inclinazione massima di 15°.	Protected against water falling at a maximum angle of 15°.
IP3. 	Protetto contro la pioggia.	Protected against rain.
IP4. 	Protetto contro gli spruzzi.	Protected against sprays.
IP5. 	Protetto contro i getti d'acqua.	Protected against water jets.
IP6. 	Protetto contro le ondate.	Protected against waves.
IP7. 	Protetto all'immersione temporanea.	Protected against temporary submersion.





**ismos**



by **LIGHTING**  
Italian Manufacturer of Lighting

**LIGHTING** s.r.l.  
Registered office: Via 1° Maggio, 84 - 51013 Chiesina Uzzanese (PT) ITALY  
Warehouse: Via Torino, 5 - 51011 Buggiano (PT) ITALY  
Tel. +39 393 9938444 - Tel. +39 (0)572 30118 - Fax +39 (0) 572 30118  
Mail: [info@ismoslighting.it](mailto:info@ismoslighting.it) - [sales@ismoslighting.it](mailto:sales@ismoslighting.it)  
[www.ismoslighting.com](http://www.ismoslighting.com) - [www.ismoslighting.it](http://www.ismoslighting.it)

